


COOKETM
&LEWIS

TASI
Réf: 671900



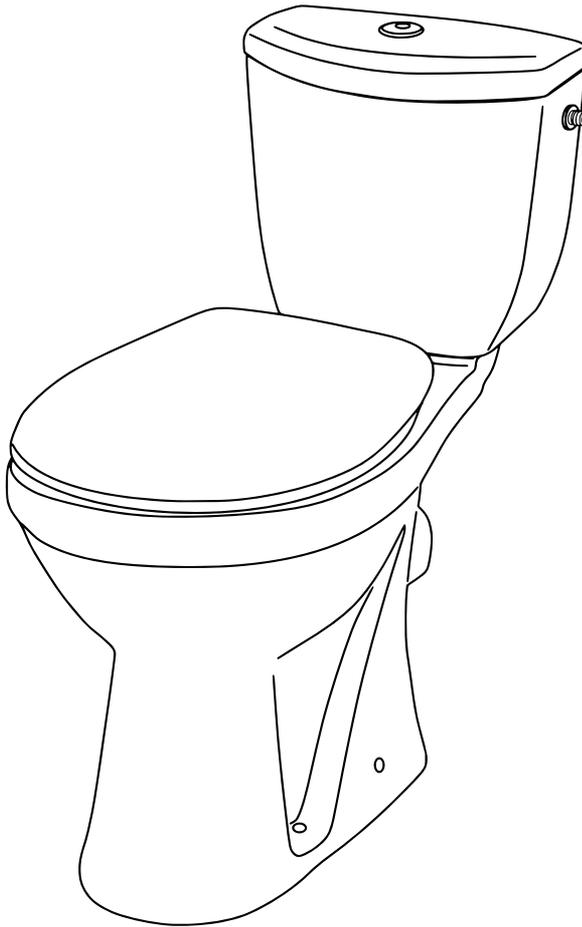

[01] x 1




[02] x 1




[03] x 1



[04] x 1



[06] x 1



[07] x 1



[08] x 1



[09] x 2



[10] x 2



[11] x 1



[12] x 2



[13] x 2



[14] x 2




[15] x 2




[16] x 2



[17] x 1



[18] x 2





[19] x 4



[20] x 4



[21] x 4



[22] x 4



[23] x 2



[24] x 4



[25] x 1



[26] x 1



[27] x 1




[28] x 1



[29] x 1



[30] x 1



C'est parti...

| | | |
|---|------------------------------------|----|
|  | Pour bien commencer | 05 |
| | Avant de commencer | 06 |
| | Sécurité | 08 |
|  | Et dans le détail... | 09 |
| | Entretien et maintenance | 10 |
| | Informations techniques et légales | 11 |

Installation

12



WC Tasi par Cooke & Lewis

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...




Avant de commencer

07

Sécurité

08

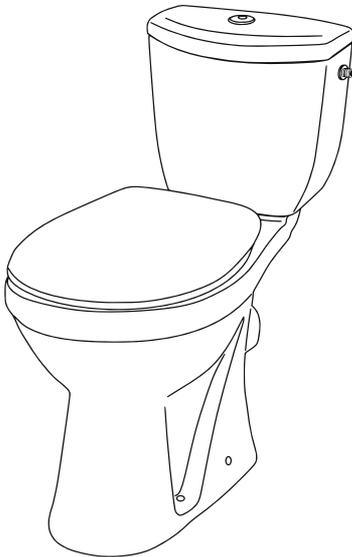


Points à vérifier avant de commencer

- ✓ Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.
- ✓ Lorsque vous êtes prêt pour commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de suffisamment d'espace et d'un endroit pour le montage.
- ✓ Assurez-vous que la surface de montage est solide, propre, sèche et nivelée avant d'installer ce WC.
- ✓ En cas de doutes sur l'installation de ce produit, faites appel à un professionnel techniquement qualifié.
- ✓ **COUPEZ L'ALIMENTATION EN EAU.** Le robinet d'arrêt se trouve généralement après le compteur d'eau du bâtiment.

Pression de fonctionnement : Minimum 0.5 Bar - Maximum 2 Bar.

Votre produit

1. Réservoir
2. Cuvette

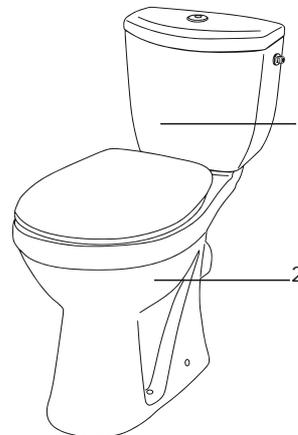

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la séquence de montage située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de

Pour installer votre produit (éléments non fournis):

Tournevis cruciforme antidérapant




Tournevis plat antidérapant



Perceuse à percussion



Agent d'étanchéité à base de silicone



Mètre



Mèche



Crayon



Cutter



1 aide ponctuelle pour certaines tâches



Instruction d'installation

- ☑ Utilisation domestique uniquement.
- ☑ ATTENTION: NE serrez PAS les fixations excessivement. cela pourrait endommager le produit.
- ☑ ATTENTION: Fragile - Manipulez le produit avec précaution. Ce produit peut causer des blessures, dommages matériels ou se casser facilement s'il n'est pas manipulé, placé et installé avec précaution.
- ☑ ATTENTION: Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- ☑ Lorsque l'installation est terminée, ouvrez l'arrivée d'eau afin de vérifier que la cuvette, le réservoir de chasse d'eau et les points de raccordement d'arrivée et d'évacuation ne présentent aucune fuite.
- ☑ Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des dommages au produit et des dommages matériels.


Pour bien commencer...



Et dans le détail...



| | |
|------------------------------------|----|
| Entretien et maintenance | 10 |
| Informations techniques et légales | 11 |

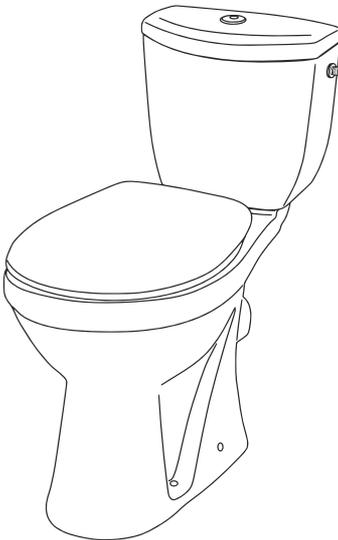

Les 9 règles d'or pour l'entretien


- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Pour faciliter le nettoyage du produit, le siège et le couvercle de toilette peuvent être enlevés au préalable.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de produits contenant du chlore pour nettoyer le réservoir de chasse d'eau (hypochlorite de calcium). Ceux-ci peuvent grièvement endommager les raccords dans le réservoir de chasse d'eau, les fixations et entraîner des fuites.
- 5 Ne forcez pas l'ouverture ou la fermeture du siège et du couvercle des toilettes, cela peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- 6 Evitez de verser de l'eau chaude dans une cuvette froide, cela pourrait endommager la cuvette.
- 7 Ne montez jamais sur le rebord de la cuvette, le siège ou le couvercle peut provoquer des dommages matériels et des blessures graves.
- 8 Les cigarettes allumées ne doivent pas être placées sur le siège ou le couvercle.
- 9 Ne laissez tomber aucun objet dur sur la cuvette, le siège ou le couvercle, cela peut entraîner des fissures et des fuites.
- 10 Si la cuvette ou le siège est endommagé ou fissuré, cessez immédiatement d'utiliser le wc et remplacez l'unité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures et dommages matériels.
- 11 Avant de remplacer le siège de toilette, mesurez la distance entre les orifices de fixation sur la cuvette pour assurer l'achat d'un siège de toilette approprié.
- 12 Il est recommandé de vérifier la sécurité et l'étanchéité de tous les raccords à intervalles réguliers.

Et dans le détail...



Informations techniques et légales

A montez soi même.

| |
|---|
|  |
| 14 |
| DOP N : CASTO-671900-GOD-14 |
| EN 997 - CL1 - 6A |
| WC TASI SH |



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**
Dites «Question» (prix appel local)






01

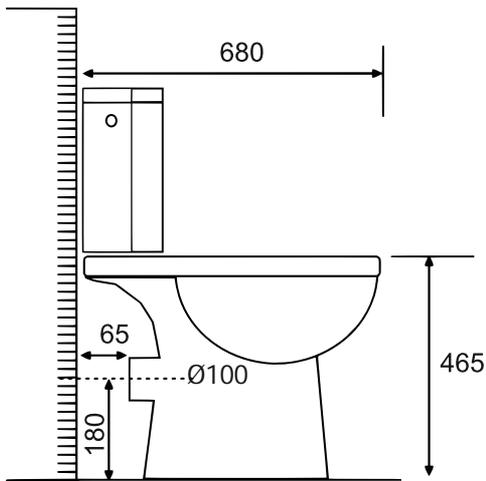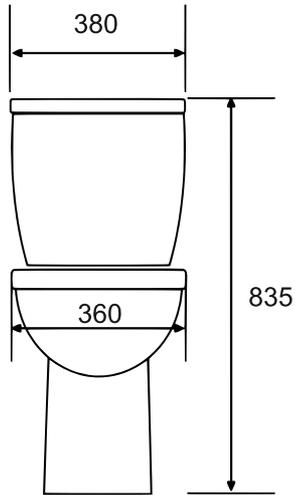



02

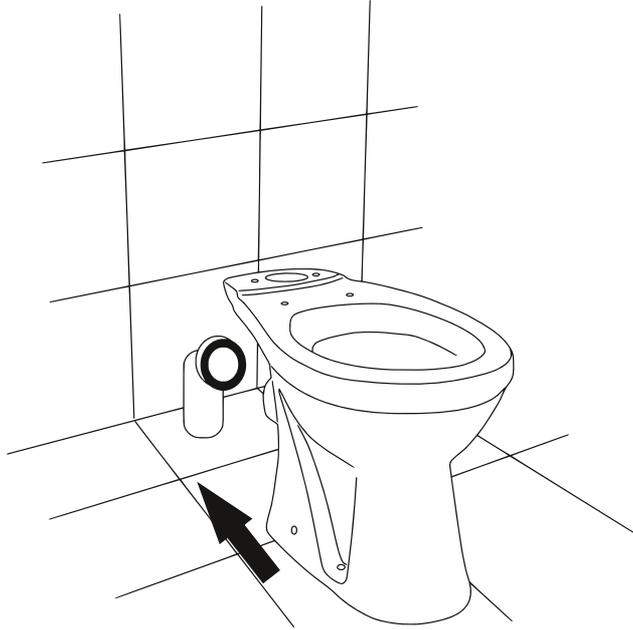

03





06




[25]



[26]



[27]




[26]



[26]



07



[02]



[03]




[09]




[10]




[11]

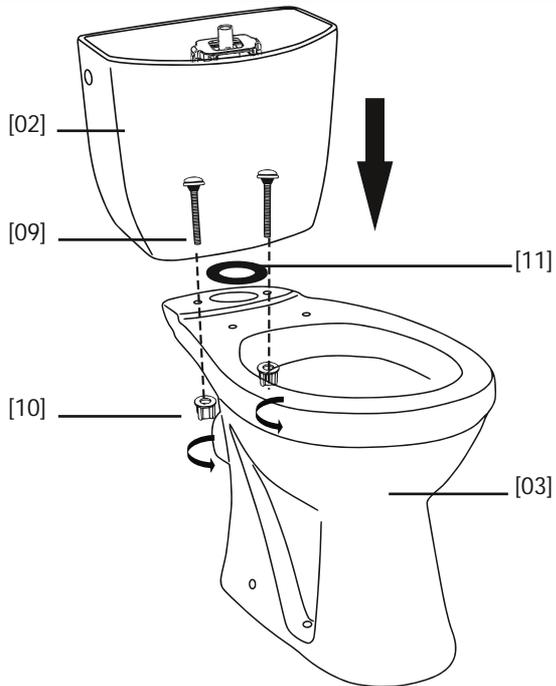

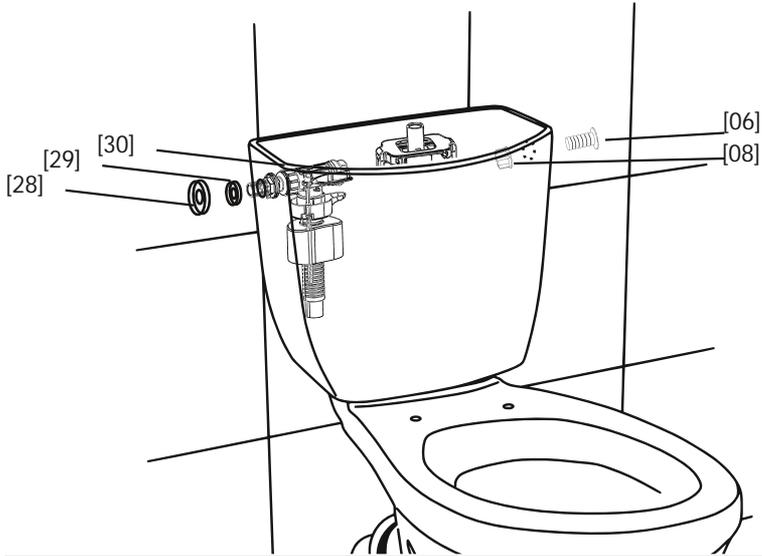

08



[30]



[28]



[29]




[06]



[08]



09

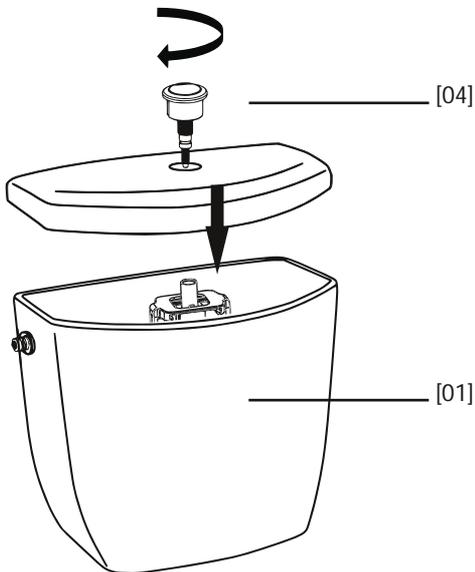


[04]

[01]



[01]




[04]





10



[12]



[13]



[14]





[15]



[16]

[16]





[13]


[12]


[14]

[15]

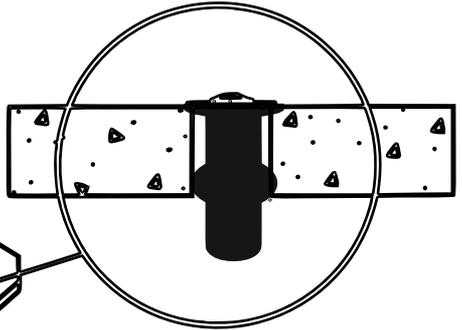


11

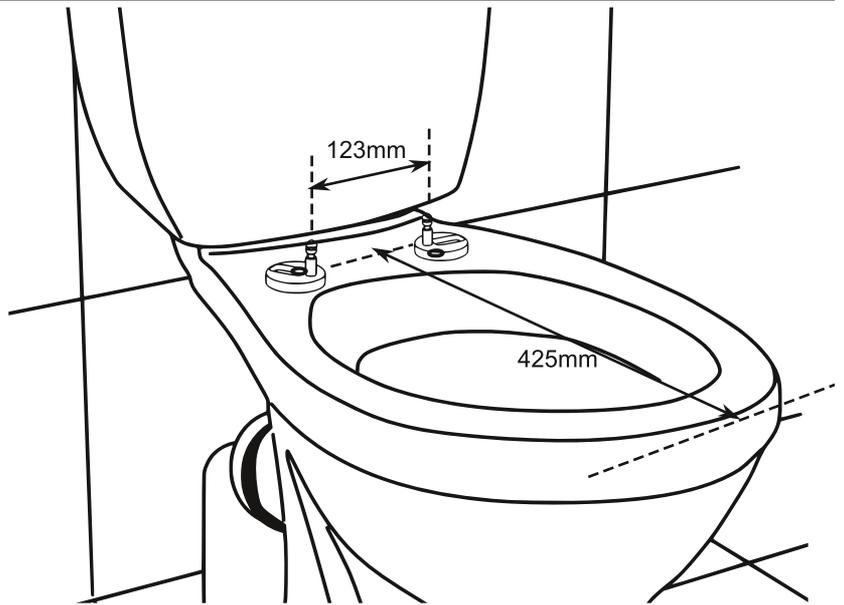

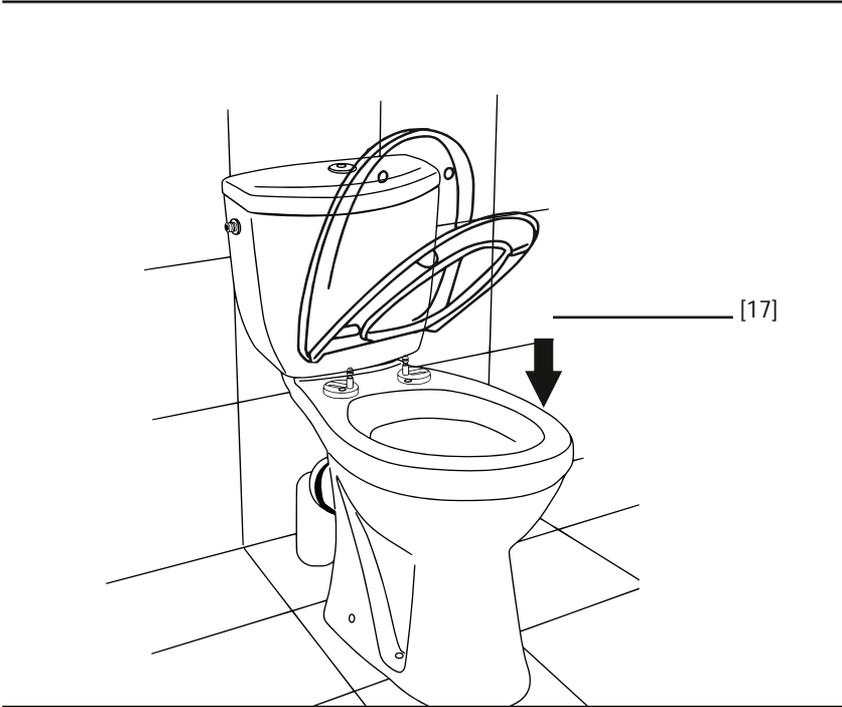

12

[17]

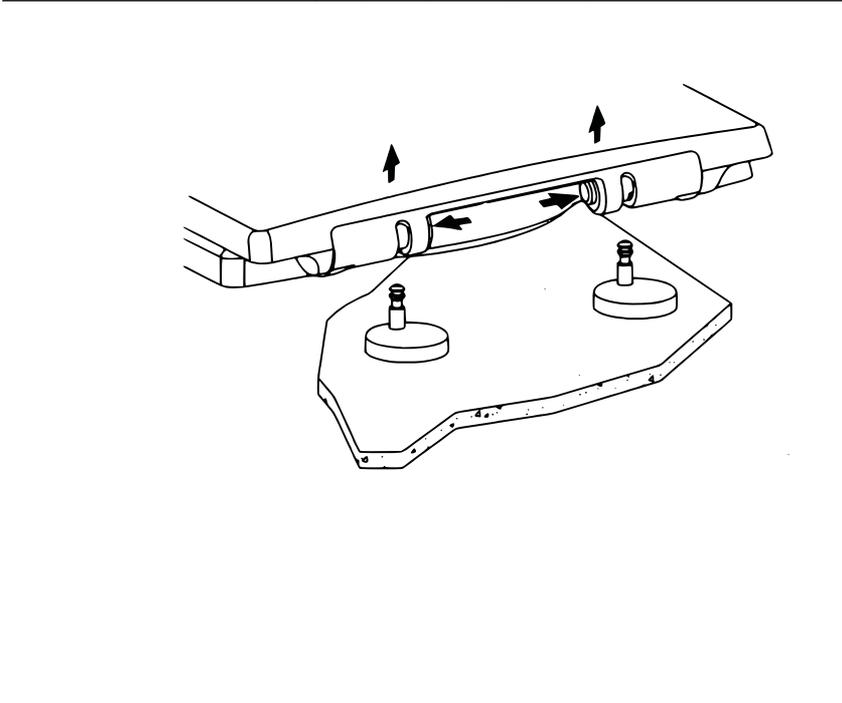


13






14

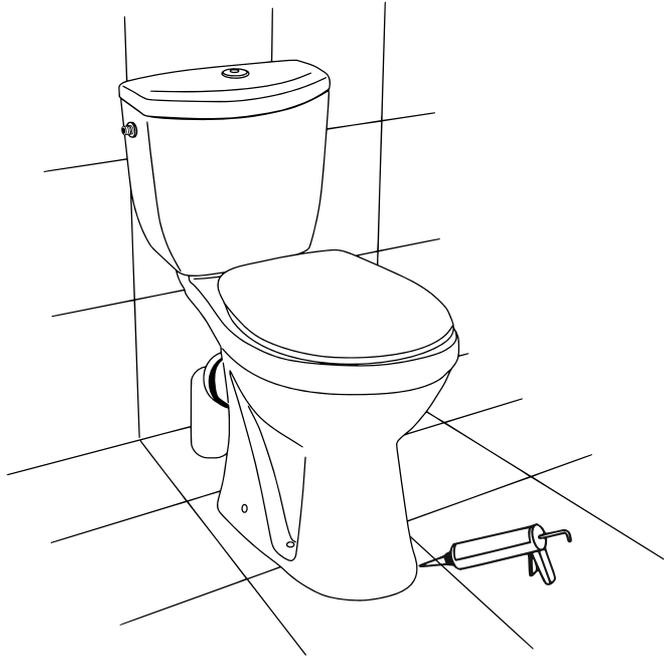

15

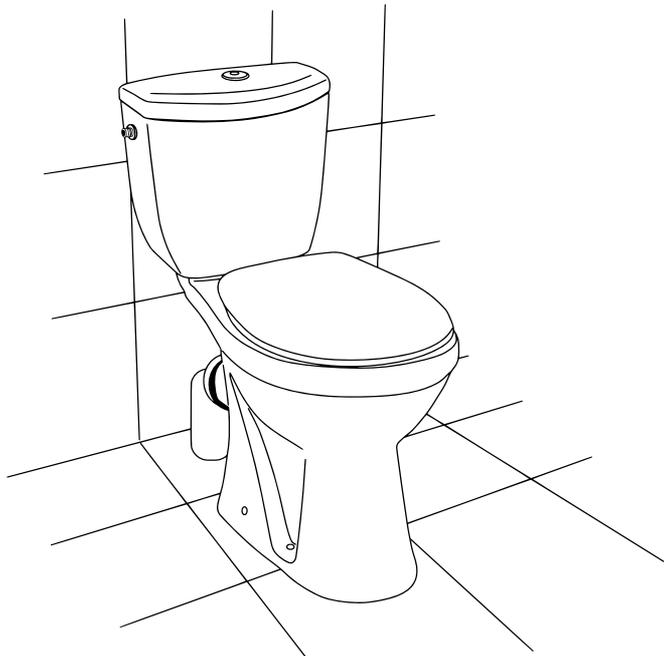

19

