

# GEOM





## ISOÈDRE

Cloison amovible

↔ 100 cm

↗ 20 cm

↑ 240 -  
↓ 250 cm



### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### Cloison amovible

H.240 - 250cm x L.100 x Ep.20 cm

#### Matériaux :

- Bois: Peuplier (Populus Alba)
- Origine du bois: Espagne
- Cylindres: PVC

Permet de créer deux espaces dans une pièce

Espaces personnalisables entre les tablettes

Prête à peindre

Système de pieds réglables

Aucun perçage nécessaire, ni au sol, ni au plafond

Hauteur réglable 240-250cm

Des pieds blancs sont disponibles séparément par blister de 2 pièces Hepta GEOM

**A monter soi-même :** se reporter à la notice fournie

#### Contenu du colis :

- montants x2 (pin radiata)
- tablettes x9 (CP peuplier de H. 100 cm x L. 20 cm x Ep. 15 mm)

- cylindres x6 (PVC de H. 30 cm x Ø. 5 cm)
- cylindres x6 (PVC de H. 25 cm x Ø. 5 cm)
- cylindres x4 (PVC de H. 20 cm x Ø. 5 cm)
- cylindres x4 (PVC de H. 10 cm x Ø. 5 cm)
- cylindres cache-pieds x4 (CARTON de H. 8 cm x Ø. 5,4 cm)
- quincaillerie (4 pieds noirs et 1 clé)
- 1 notice de pose
- 16 vis

Cette cloison GEOM est garantie 1 an sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale.

Castorama France  
C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies CEDEX  
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104  
Dites «Question» (prix appel local)




Réf. 67 61 81



3 454976 761811 >


# GEOM

## Isoèdre

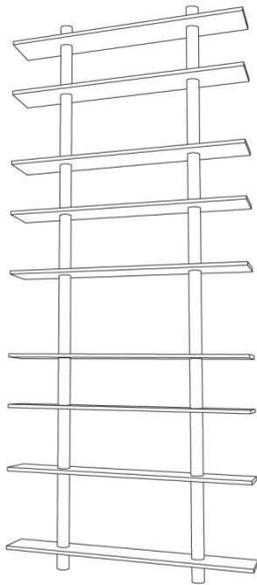

Cloison amovible

Vous aurez besoin de



Pour bien commencer...



Et dans le détail...



### Sécurité

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Utilisez ce produit pour un usage domestique seulement.
- Veillez à ce que votre sol et votre plafond soient aptes à supporter la mise en pression du produit.

### Régulièrement



> Vérifiez le bon maintien en pression de votre cloison.

### Garantie

> Garantie 1 an fabricant sous réserve d'une installation conforme aux instructions jointes et d'une utilisation normale du produit.



Réf: 67 61 81

01





Placer les cylindres de 10cm pour aligner le bord du montant avec le bord du cylindre et visser à l'aide des 4 vis.

02

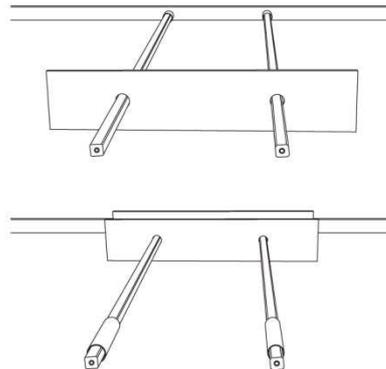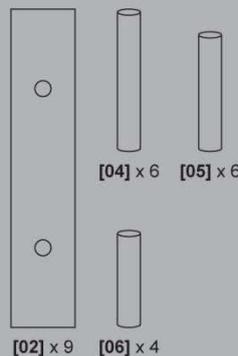


Enfiler ensuite les tablettes et les autres cylindres (sauf 10cm) en vous assurant de bien mettre en face les cylindres de même hauteur puis finir par les cylindres de 10cm et vissez-les comme dans la 1ère étape en veillant à bien aligner encore le bord du montant avec le bord du cylindre.

03

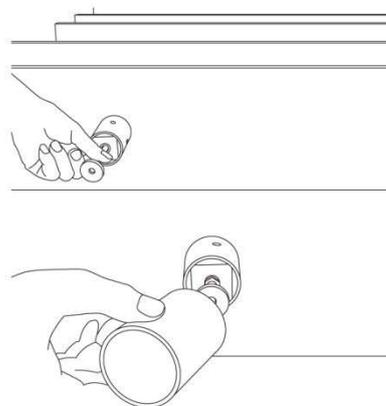

Installer ensuite les pieds dans les montants puis placer les cylindres cache-pieds 8cm.

04

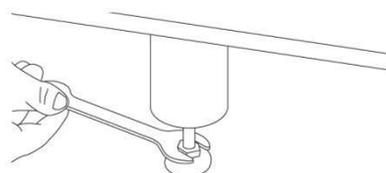

Insérer les pieds dans les chevilles appropriées. Mettre la cloison en pression entre le sol et le plafond en bloquant les pieds à l'aide de l'écrou serré avec la clé. Ajuster les cylindres cache-pieds 8cm en fonction de la hauteur des pieds.

