



L'OSB STOP-FIRE

une réaction au feu exigée

Conforme à un usage apparent en mur dans les locaux et dégagements des Etablissements Recevant du Publique (ERP).

Plus d'efficacité

- Traité dans la masse.
- **Euroclasse C-S2, d0** (ancien M2).

Plus de simplicité

- Se pose comme un OSB standard.
- **Pas de sens de pose.**
- Recoupe possible sans retraitement.
- Ponçage autorisé.



L'OSB ANTI-TERMITE

des produits durables

En zone termitée, il est **RÉGLEMENTAIRE** d'avoir l'OSB anti-termite en complément de la barrière physique (interface sol-bâti).

(Arrêté modifié du 27 juin 2006.)

Plus de sûreté

- Conformité à la réglementation en vigueur.
- **Certifié CTB-B+**

Plus de durabilité

- **Traitement dans la masse :** chaque lamelle est traitée.

Plus de simplicité

- Recoupes possibles **sans** retraitement.



DALLES OSB 3

votre allié pour les planchers traditionnels

Elle permet une pose rapide et sans entretoise. Une gamme complète pour éviter les coupes et limiter les chutes.

Plus d'économie

- **2400x675 mm :** entraxes de 400 et 600 mm.
- **2500x675 mm :** entraxes de 417 et 625 mm.

Plus de durabilité

- **64 % plus rigide** que de l'aggloméré.
- Disponible avec un traitement anti-termite.



L'OSB PARASISMIQUE

des matériaux adaptés

Cet OSB en contreventement de 13 mm est conforme aux exigences en zone sismique (EUROCODE 8) pour la construction à ossature bois :

Plus de sûreté

- Certification individuelle FCBA :
- **Conformité au NF DTU 31.2.**


Plus de durabilité

- Disponible avec un **traitement anti-termite.**

Plus de flexibilité

- **2800 mm :** le standard.
- **3000 mm :** le polyvalent.
- **3500 mm :** le prêt à tout.

Départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones infestées par les termites au 1^{er} janvier 2019.

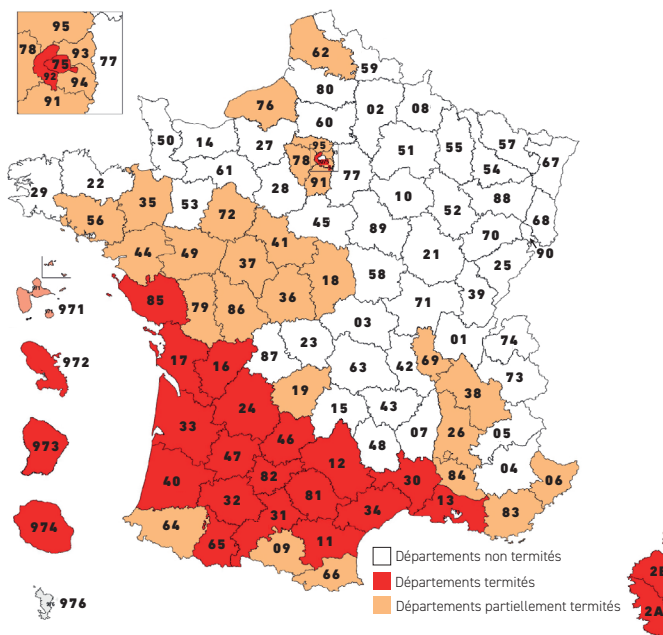

DALLES OSB 4

un véritable produit d'ingénierie

Adaptées aux fortes charges, aux entraxes élevés et aux revêtements fragiles.

Plus de solidité

- **126 % plus rigide** que de l'aggloméré.
- **37 % plus rigide** que de l'OSB 3.

Plus de simplicité

- **Adapté aux revêtements fragiles** type carrelage.
- Panneau utilisable de manière traditionnelle en support d'étanchéité (toiture terrasse).

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION

ASSISTANCE TECHNIQUE



Nous sommes à votre service pour toute question relative à la construction avec nos produits et sur l'ensemble des contraintes réglementaires et normatives françaises. La fiche de contact est disponible grâce à ce QR CODE



TIMBER PLANNER



Véritable outil en ligne de conception, Timber Planner vous permet de trouver les solutions optimales en fonction de vos contraintes en matière d'incendie, d'acoustique et de mécanique.

FICHES DE MISE EN ŒUVRE



Afin de vous aider à mettre en œuvre au mieux nos OSB, nous avons développé des fiches condensant les points importants des NF DTU en vigueur. Vous pouvez les retrouver à l'aide du QR CODE ci-contre.



 FRANCE



 **SWISS KRONO**

SWISS KRONO SAS
Route de Cerdon
45600 - Sully-sur-Loire
Tel : 02.38.37.37.37

swisskrono.com/fr



Janvier 2025



Téléchargez notre documentation OSB en scannant le QR-Code ci-dessus

 **SWISS KRONO**

**SWISS KRONO
OSB**

**L'ESSENTIEL SUR LA
GAMME TECHNIQUE**