

FICHE TECHNIQUE

DETENDEUR A CLIPSER PROPANE BUTAGAZ



Référence ADDAX : NI2002C/03B

Gencod : 3464492205720

Valve diamètre 27
Compatible bouteille Cube :



Visuels non contractuels

TRÈS IMPORTANT

Réglage 37 mbar propane, débit garanti 1,5 kg/h
INTERDIT pour 148 mbar et le butane

RACCORDEMENT - longueur maximale

Pensez à bien vérifier la date de validité de votre tube ou tuyau
Tuyau flexible métallique NFD 36-125 = 2 m
Tube souple caoutchouc NFD 36-112 = 1.5 m

INSTALLATION

Raccorder le tuyau à l'appareil à une extrémité et sur la sortie fileté de l'adaptateur sur l'autre.

Positionner le Quick-on sur la valve automatique et appuyer dessus jusqu'au dé clic.

Pour la mise en service du détendeur, appuyer progressivement sur le bouton vert de réarmement puis tourner la manette en position OUVERT.

Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement, ni la coucher et la protéger des projection d'eau.

SÉCURITÉ


En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit, fermer le robinet de la bouteille.

En cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.

Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.

Pour remettre en fonction le dispositif de sécurité, presser le bouton de réarmement.

Mode d'emploi :

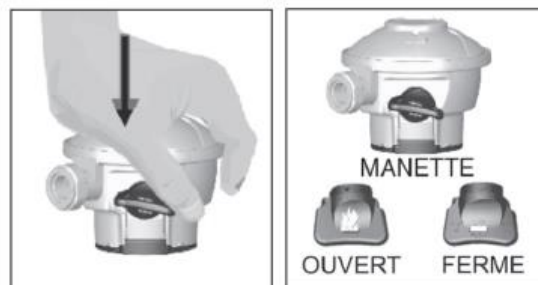

Fabriqué en Europe



GAZ
NF EN 16129