



Radiaflo

Le radiateur à inertie fluide durable

- SOLIDE : HABILLAGE LATÉRAL EN ACIER
- HUILE MINÉRALE INALTÉRABLE ET 100 % RECYCLABLE, SANS ENTRETIEN



Inertie fluide

Une chaleur longue durée douce et progressive.



Économies d'énergie


Son détecteur de fenêtre ouverte, sa programmation libre et pré-enregistrée, vous évite tout gaspillage d'énergie.



Design

Une ligne classique et solide de radiateur à inertie fluide à base d'huile minérale.

Noirot

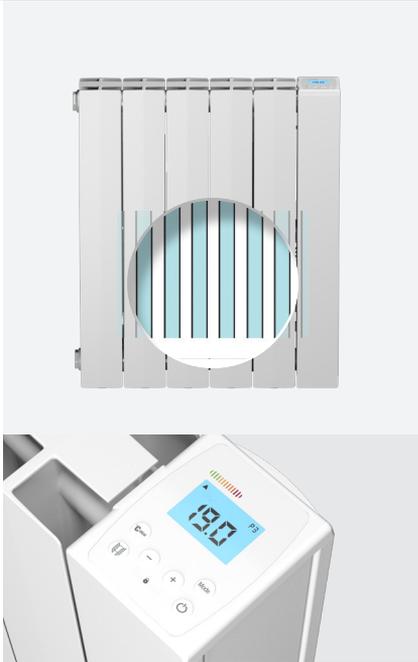


INERTIE FLUIDE

Conçu en aluminium pour une bonne diffusion de la chaleur, le Radiaflo à inertie fluide favorise une diffusion rapide de la chaleur partout dans la pièce. Confort, conception solide et durable simple à utiliser et à programmer grâce à ses trois programmes pré-enregistrés, il s'adapte simplement à votre rythme de vie et favorise les économies.

FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES HORIZONTALS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	490	575	130	12,15	DCS1063FDFS	3465700047279	-	-
1500	730	575	130	17,3	DCS1065FDFS	3465700047286	-	-
2000	970	575	130	23	DCS1067FDFS	3465700047293	-	-

*Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc

Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

