

# Noirot

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

## Actiflo

### Radiateur à inertie fluide

- RÉGULATION INTELLIGENTE : OËIL DE DÉTECTION DE PRÉSENCE ET FONCTION D'AUTO-APPRENTISSAGE
- DESIGN GALBÉ ÉLÉGANT ET CONSTRUCTION ROBUSTE EN ALUMINIUM



#### Inertie fluide

Une chaleur durable douce et progressive.



#### Économies d'énergie

Son œil de détection de présence couplé à une fonction d'auto-apprentissage optimise votre consommation d'énergie et limite les gaspillages. Il est connectable avec le module intuis connect with Netatmo (en option) pour encore plus de confort et d'économies.




#### Design

Une gamme de radiateurs solides et durables à la ligne légèrement galbée.

[www.noiroto.fr](http://www.noiroto.fr)

LE CONFORT THERMIQUE ORIGINE FRANCE GARANTIE\*

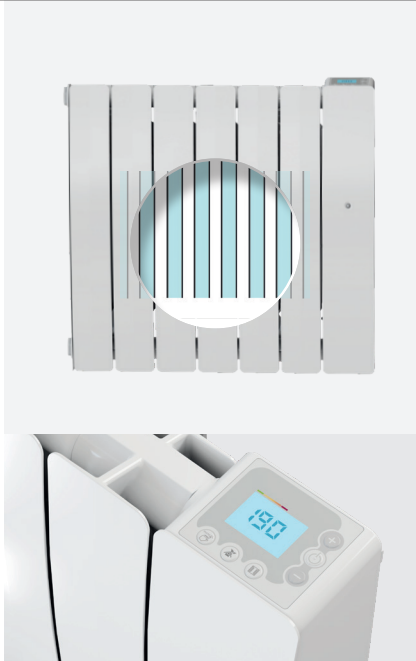


## INERTIE FLUIDE

Conçu en aluminium, l'Actiflo à inertie fluide favorise une bonne répartition de la chaleur partout dans la pièce. Résistant et durable, il est simple à utiliser grâce à ses 3 programmes pré-enregistrés et sa fonction d'auto-apprentissage. Il s'adapte simplement à votre rythme de vie et favorise les économies.

## FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Auto-planning (programmation automatique, disponible en mode non connecté)
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Connectable : avec ajout de module
- Fil pilote 6 ordres

## MODÈLES HORIZONTAUX

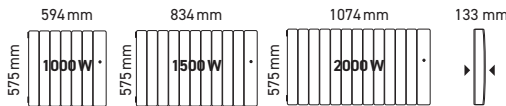

## CHAÎNETTE ANTI-BASCULEMENT



**Pratique :** la fixation de l'Actiflo est équipée d'une chaînette anti-basculement qui permet d'accéder au module de connexion et de faciliter le nettoyage à l'arrière du radiateur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
<b>Modèle horizontal</b>								
1000	594	575	133	16,2	N166113	3465700053157	-	-
1500	834	575	133	21,6	N166115	3465700053171	-	-
2000	1074	575	133	27,1	N166117	3465700053188	-	-

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc

Garantie  
3 ans



Classe  
II

IP 24  
IK 08

