



Actibain

Radiateur sèche-serviettes électrique

- SOLIDE ET DURABLE
- ULTRA PRATIQUE : ACCESSOIRES DE SÉCHAGE INTÉGRÉS ET MODULABLES



Sèche-serviettes fluide

Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains avec le radiateur sèche-serviettes Actibain, des serviettes toujours chaudes et sèches.



Économies d'énergie

Son détecteur de fenêtre ouverte, sa programmation journalière et hebdomadaire vous évitent tout gaspillage d'énergie.



Design

Design à tubes ronds, le Actibain offre de nombreux espaces pour glisser facilement vos serviettes ou peignoirs.




SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE

Radiateurs sèche-serviettes fluide à tubes ronds déclinés en 4 puissances (avec ou sans soufflerie) et 2 tailles notamment pour les salles de bains de petite dimension. Il est équipé de 3 patères intégrées coulissantes et d'une barre de séchage basculante pour chauffer les serviettes.


FONCTIONS THERMOSTAT

- Fonction automatique 24h
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonction séchage 2h
- 2 programmes pré-enregistrés
- 1 programme libre
- Verrouillage des commandes

MODÈLES STATIQUE

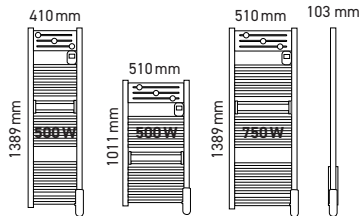

MODÈLES SOUFFLANT

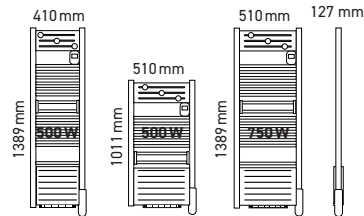

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Puiss. | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc | | Gris anthracite | |
|-----------|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Référence | Gencod | Référence | Gencod |
| Statique | 500 | 410 | 1389 | 103 | 15,5 | N171111 | 3465700053478 | - | - |
| Statique | 500 | 510 | 1011 | 103 | 13,6 | N171311 | 3465700053492 | - | - |
| Statique | 750 | 510 | 1389 | 103 | 17,5 | N171312 | 3465700053508 | - | - |
| Soufflant | 1500 | 410 | 1389 | 127 | 17,5 | N171215 | 3465700053485 | - | - |
| Soufflant | 1500 | 510 | 1011 | 127 | 15,6 | N171415 | 3465700053515 | - | - |
| Soufflant | 1750 | 510 | 1389 | 127 | 19,5 | N171416 | 3465700053522z | - | - |

*Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc pur
brillant

Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

