

ADOPTER LA CONNECTIVITÉ pour vos radiateurs

Connectez vos radiateurs grâce à la nouvelle passerelle ou au module de connexion afin de piloter votre chauffage et suivre votre consommation.

NOUVELLE PASSERELLE INTUIS CONNECT :
UNE INSTALLATION SIMPLE ET INTUITIVE EN QUELQUES ÉTAPES.



**1. INSTALLEZ
VOS RADIATEURS**



**2. TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L'APP INTUIS CONNECT WITH
NETATMO ET CRÉEZ UN COMPTE**



**3. BRANCHEZ LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT SUR UNE PRISE
ÉLECTRIQUE.**



**4. CONNECTEZ VOTRE SMARTPHONE
À UN RÉSEAU WI-FI EN 2,4 GHZ**



**5. OUVREZ L'APP ET SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR INSTALLER
LA PASSERELLE ET VOS RADIATEURS**



Radiateurs compatibles avec la PASSERELLE



Evolution

Page 26



Caldera

Page 34



Tectonia

Page 36

Cas d'usage N° 1 :

Fonctionnement en mode connecté avec la passerelle intuis connect

La passerelle intuis connect fonctionne avec tous les appareils dotés du nouveau thermostat intuis connect.

Une seule passerelle suffit à connecter jusqu'à 20 radiateurs.

À SAVOIR :

Il est possible d'ajouter un radiateur équipé d'un module à cette même installation.




Cas d'usage N° 2 :

Fonctionnement en mode connecté des radiateurs avec module(s)

Certains de nos radiateurs peuvent également être connectés à l'aide du module intuis connect qui s'insère dans chaque radiateur. Insérez le module dans vos radiateurs compatibles et pilotez votre confort avec l'App intuis connect with Netatmo. Dans ce cas de figure la passerelle n'est pas nécessaire.

À SAVOIR :

Il est possible d'ajouter des radiateurs dotés du thermostat intuis connect dans cette même installation.

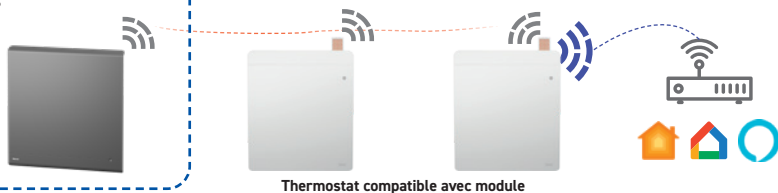

Radiateurs compatibles avec un MODULE



Walter

Page 32



Actiflo

Page 30



Radasoft 100% connecté

Page 28

CARACTÉRISTIQUES

Données techniques



Evolution

Radiateur à double corps de chauffe
Façade chauffante + inertie Fonte Active®
voir page 26

Classe II IP 24 IK 08



INTUIS_000018

Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	622	610	124	22,0	N192113	3465700054826	N192123	3465700054857
1500	942	610	124	28,3	N192115	3465700054833	N192125	3465700054864
2000	1182	610	124	40,4	N192117	3465700054840	N192127	3465700054871
Modèle vertical								
1500	420	1478	147	30,0	N192215	3465700054888	N192225	3465700054901
2000	500	1478	147	35,0	N192217	3465700054895	N192227	3465700054918
Modèle plinthe								
1000	1020	313	121	23,0	N192413	3465700054925	N192423	3465700054949
1500	1260	313	121	30,0	N192415	3465700054932	N192425	3465700054956

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



Radiosoft 100% Connecté

Radiateur à double corps de chauffe
Façade chauffante + inertie céramique
voir page 28

Classe II IP 24 IK 08



INTUIS_000018

Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	610	612	123	18,6	DCN3443SKEC	3465700046548	DCN3443SKHS	3465700046579
1500	930	612	123	27,8	DCN3445SKEC	3465700046555	DCN3445SKHS	3465700046586
2000	1170	612	123	35,6	DCN3447SKEC	3465700046562	DCN3447SKHS	3465700046593
Modèle vertical								
1000	410	1515	113	32,6	DCN3453SKEC	3465700046609	DCN3453SKHS	3465700046630
1500	410	1515	113	33,9	DCN3455SKEC	3465700046616	DCN3455SKHS	3465700046647
2000	490	1515	113	34,6	DCN3457SKEC	3465700052204	DCN3457SKHS	3465700052211

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



intuis connect with Netatmo

Pour connecter vos radiateurs

Désignation	Blanc	
	Référence	Gencod
Passerelle de connexion intuis connect with Netatmo	N090063	3465700056004
Module de connexion intuis connect with Netatmo blanc	NEN9241AA	3465700042694
Module de connexion intuis connect with Netatmo gris	NEN9241AAHS	3465700042748