



OPERATION C9 PROJET
du 07/06/23 au 26/06/23.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	Sur les 4 côtés
Support	HDF
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m ²
	m ² / palette = 106.70 m ²
	1 palette = 48 kits
	Poids brut du kit = 16 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1
Résistance aux tâches EN 438-2-26	Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4
Résistance brûlure de cigarettes - EN 438-2-18	Degré 4
Résistance à la lumière EN 438-2-16	Degré ≥ 6
Résistance thermique m ² K/W	≤ 0,15

Ref Alsapan : 589204
EAN : 3512485892041

Code PMM : 847299
Code SAP : 101348580

Patio

Water Resistant




514 Adams
Structure synchrone



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.


Water Resistant

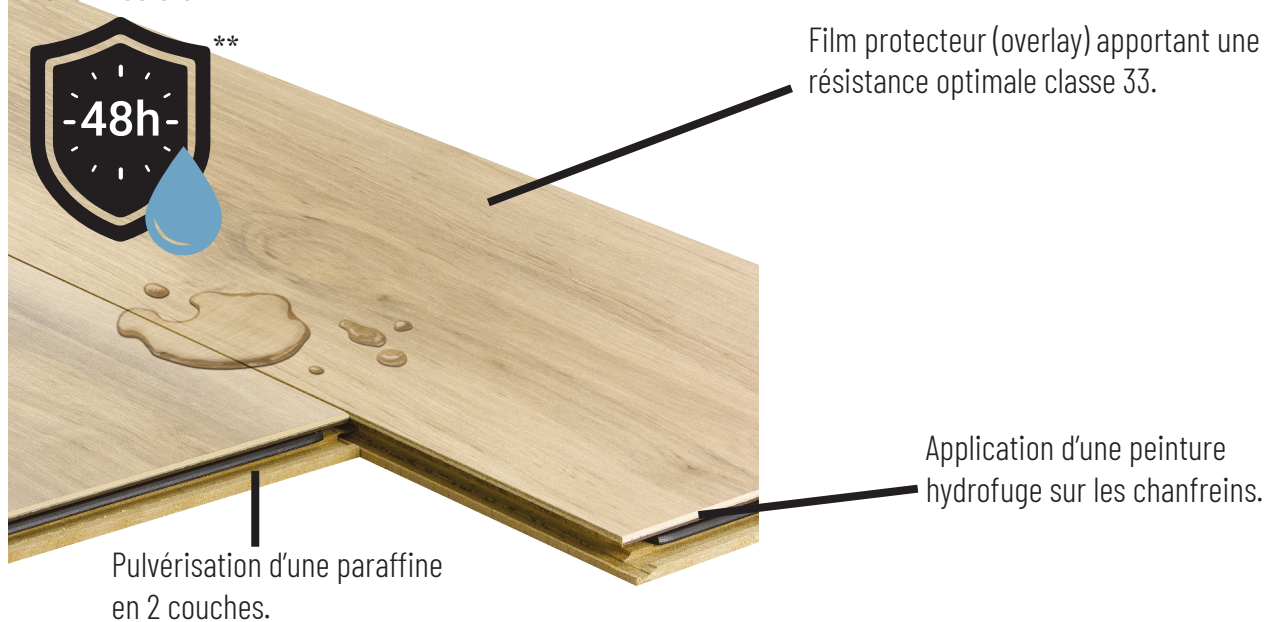


**RESISTANCE A L'ABRASION
AC5/AC6**



USAGE DOMESTIQUE



USAGE COMERCIAL



**ASSEMBLAGE FACILE
ET PRECIS**



**RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT**



**ULTRA MAT
DES STRUCTURES
ULTRA MATES**

ACCESS'

Accessoires à utiliser dans le cadre de notre
protocole de pose Water Resistant :



FOND DE JOINT



FILLER WATER RESISTANT

