

BOSTIK MSP 120 CREDENCES

FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR

DESCRIPTION

MSP 120 CREDENCES est une colle de type hybride polymère permettant de fixer et jointoyer tous types de crédences sur tous supports

Sa formule de type hybride polymère sans solvant** translucide permet un fini net et précis.

DESTINATIONS

- Collage de tous types de crédences : PVC, verre, métal, aluminium, acier, carrelage, béton, tuile, brique, terre cuite, bois et dérivés, polyuréthane...sauf PE, PP, PTFE.

Pour les crédences en marbre, stratifié, quartz, céramique, résine, ardoise, utiliser Bostik MSP 117 Conditions Extrêmes.

AVANTAGES

- 2 en 1 : colle et jointe
- Formule élastique
- Prise en 5 secondes
- Résiste à l'eau, aux chocs, aux UV et à la chaleur
- Résiste aux chocs et vibrations
- Haute résistance à l'arrachement
- Sans solvant**
- Peut se peindre après séchage*
- Formule translucide, idéale pour réduire au maximum les traces de colle

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

*** selon la norme EN923*



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Transparent. Peut être peint après séchage*
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après application***
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

**** Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12h à 24h.*

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

Le support doit être propre, sain, sec, non friable, dépoussiéré, et exempt de produits gras et de produit d'entretien. Poncer si vernis.

APPLICATION

Coller

Faites des S sur l'ensemble de la crédence. Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Jointoyer

Appliquer le joint puis lisser. Largeur max 25mm.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

Après application rebouchez la canule.

SECHAGE

En surface : environ 20 min

Au cœur : 24 h minimum.

NETTOYAGE


- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone ou du white spirit
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

Jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abris du gel entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30619577	Cartouche coloris translucide 290 ml	12	3549212488130

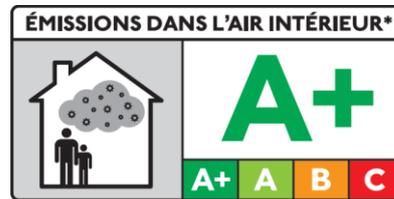

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Contactez Bostik

06 44 60 14 96
www.bostik.fr

