



**SCHERTZ**  
GRILLAGES




- Barrière de protection pour piscine et moyen d'accès  
Conforme à la norme NF P 90-306 ( édition octobre 2007 )

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

- Il est recommandé d'installer la barrière de protection pour piscines à un mètre minimum du plan d'eau . Pour les piscines privatives à usage individuel , il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière .
- **Proscrire la présence de tout point d'appui fixe ( muret .... ) ou mobile et :**  
Du coté externe de la barrière par rapport au bassin : pour tous les types de barrières ( à barreaudage ou à panneaux pleins ) , veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1m10 .  
Du coté interne de la barrière par rapport au bassin : Pour les barrières à barreaudage uniquement, veiller à l'absence de tout éléments à une distance de moins de 0m40 de la barrière .
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs , ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur ( minimum 1m10 entre point d'appui) ou leurs propres ouvertures ( portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants ) .
- Quel que soit le profil du sol ( pente, marches, etc. ) la hauteur entre 2 points d'appui doit toujours être de 1m10 une fois la barrière installée

Légende : 1.Barrière 2.Non accepté 3.Acceptable

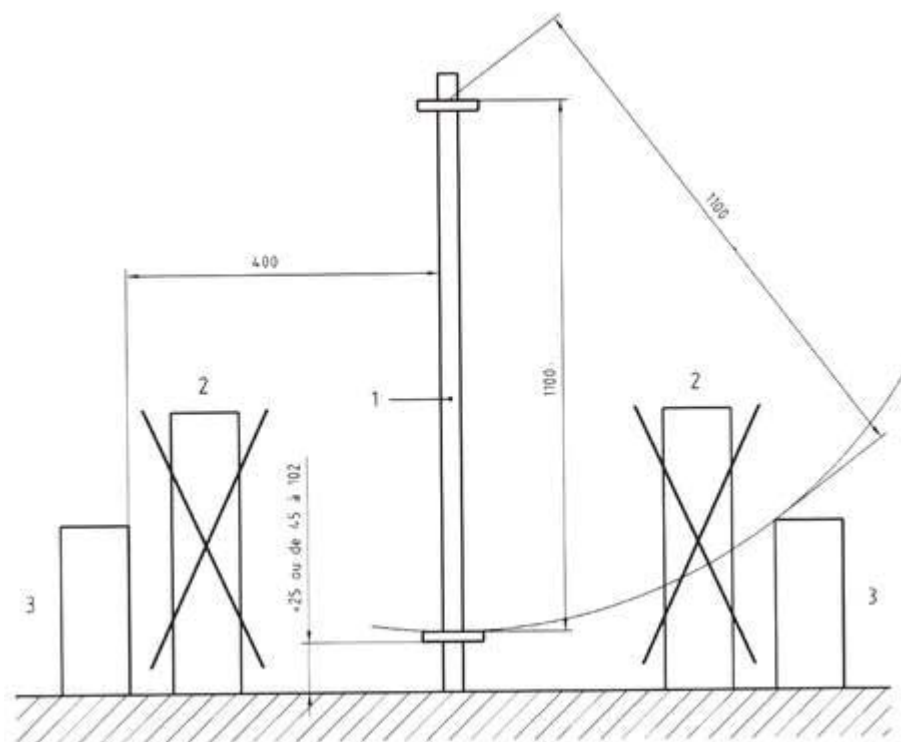

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Grillages SCHERTZ  
Zone Industrielle  
57930 BERTHELMING France  
www.schertz.fr

Service Consommateurs  
Tél. 03 87 07 80 09  
contact@schertz.fr

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée . Des enfants près d'une piscine réclame votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager .

Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle . Elle n 'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants .

**ATTENTION ! LA SECURITE N'EST ASSUREE QU'AVEC LE MOYEN D'ACCES FERME, VERROUILLEE**


**LE MOYEN D'ACCES DOIT ÊTRE SYSTEMATIQUEMENT FERME EN CAS D'ABSENCE MÊME MOMENTANEE DE SURVEILLANCE .**

**LA FERMETURE DU MOYEN D'ACCES POUR LES SYSTEMES A FERMETURE AUTOMATIQUE DOIT ÊTRE SYSTEMATIQUEMENT VERIFIEE .**

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes et ce, jusqu'à réparation de la barrière ou du moyen d'accès lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin .

**VERIFIER L'ABSENCE D'OBJET A PROXIMITE DE LA BARRIERE POUVANT INCITER OU FACILITER L'ESCALADE DE LA BARRIERE .**

La présence d'un parent et / ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert

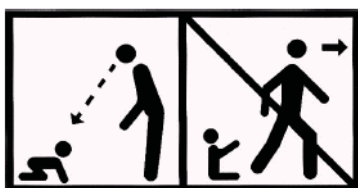

Apprenez les gestes qui sauvent .

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :

- **POMPIERS**            **18**
- **SAMU**                    **15**
- **Centre antipoison**

## PRESENTATION DES DIFFERENTS KITS

### **KIT A : ELEMENT DE TOILE .**

#### **ELEMENT DE TOILE :**

**Hauteur 1m20 , longueur 1m10 .**

- Toile 100 % polyester haute ténacité enduit de PVC blanc
- Maille : Nombre de fils horizontaux et verticaux / 10 cm : 30 .

**Œillet de sécurité en partie basse de la toile**


**Livré avec tendeur élastique .**

#### **TUBE D'ASSEMBLAGE REF 604 :**

- Profil tube aluminium laqué blanc
- livré avec 2 embouts de protection à chaque extrémité .

**Elément de toile , monté sur son tube d'assemblage .**

**Chaque élément de toile est équipé de jones aux extrémités, assurant la fixation sur les tubes d'assemblages .**

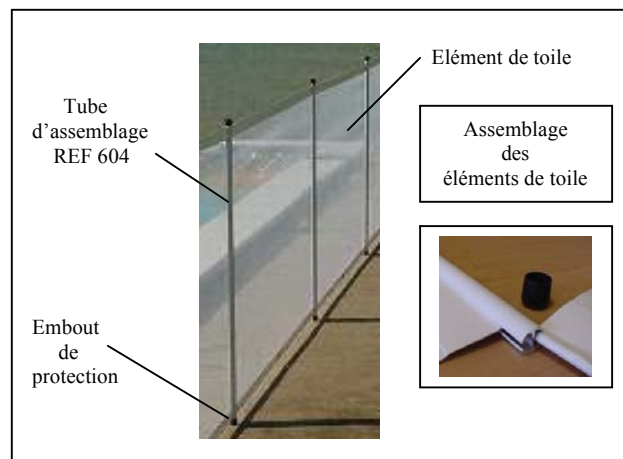

### **KIT B : POTEAU D'ANGLE ET TENSION .**

#### **ELEMENT DE TOILE :**

**hauteur 1m20 , longueur 1m10 .**

- Toile 100 % polyester haute ténacité enduit de PVC blanc
- Nombre de fils / 10 cm : 30

**Œillet de sécurité en partie basse de la toile**

**livré avec tendeur élastique .**

#### **POTEAU DE TENSION REF 602**

- Profil tube aluminium laqué blanc sur platine équipée d'un treuil en partie haute.
- Les 3 gorges de fixation de toile permettent de créer un nombre infini de formes de clôtures ( fig. 1 )


#### **TUBE D'ENROULEMENT REF 805**

- Profil tube aluminium laqué blanc .
- Se positionne sur le poteau de tension ( point bas puis point haut ) fig2 permettant ainsi la tension de la toile ( avec l'aide de la manivelle ) .


**Livré avec une manivelle .**

**Elément de toile , monté sur son tube d'enroulement .**

**Chaque élément de toile est équipé de jones aux extrémités, assurant la fixation sur les tubes d'assemblages .**

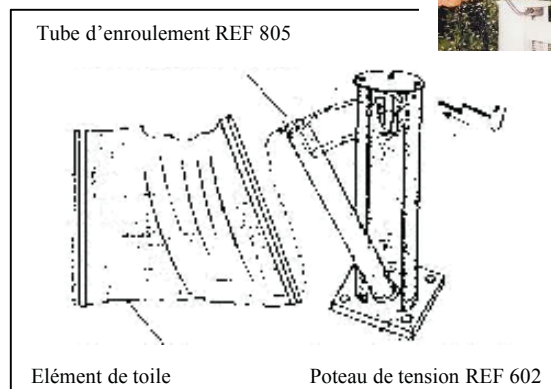

Les 3 gorges de fixation de toile permettent de créer un nombre infini de formes de clôtures ( fig. 1 )

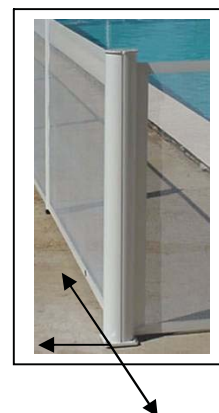

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

### **KIT C : PORTILLON.**

#### **ELEMENT DE TOILE PORTILLON:**

hauteur 1m20 , longueur 0m80 .

- Toile 100 % polyester haute ténacité enduit de PVC blanc
- Nombre de fils / 10 cm : 30

#### **POTEAU PORTILLON REF 605**


- Profil tube aluminium laqué blanc sur platine, avec plaque supérieure ouverte .
- Les 3 gorges de fixation de toile permettent de créer un nombre infini de formes de clôtures .

#### **POIGNEE PORTILLON REF 805P**

- Profil tube aluminium laqué blanc, avec système de fermeture : Goupille , bague coulissante , ressort de rappel , butée guide .

**Elément de toile portillon , monté sur son tube poignée portillon .**



**Chaque élément de toile portillon est équipé de jones aux extrémités, assurant la fixation sur le poteau portillon et poteau d'angle ou poteau de tension . .**

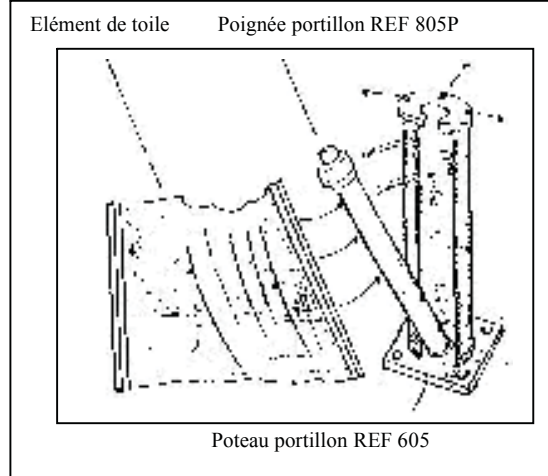

### Principe de Fonctionnement OUVERTURE ET FERMETURE MANUELLE DU PORTILLON

#### **OUVERTURE PORTILLON**

1. Enlever la goupille de sécurité .
2. Exercer une force vers le haut de la bague coulissante et maintenir cette position .
3. Retirer la poignée portillon de son logement .



Butée guide

#### **FERMETURE PORTILLON**

1. Positionner la poignée portillon dans son logement ( point bas puis point haut ) .
2. Exercer une force vers le haut de la bague coulissante , maintenir cette position et amener la bague coulissante vers son logement ( La butée guide doit être parfaitement positionnée ) .
3. Positionner la goupille ( celle ci doit entièrement rentrer dans son logement, condition de bonne fermeture du portillon ) .

**ATTENTION ! LA SECURITE N'EST ASSUREE QU'AVEC LE MOYEN D'ACCES FERME, VERROUILLEE**

**LE MOYEN D'ACCES DOIT ÊTRE SYSTEMATIQUEMENT FERME EN CAS D'ABSENCE MÊME MOMENTANEE DE SURVEILLANCE**

**LA FERMETURE DU MOYEN D'ACCES POUR LES SYSTEMES A FERMETURE AUTOMATIQUE DOIT ÊTRE SYSTEMATIQUEMENT VERIFIEE .**


## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

### POTEAU D'ANGLE REF 6021.

- Profil tube aluminium laqué blanc sur platine .
- Les 3 gorges de fixation de toile permettent de créer un nombre infini de formes de clôtures .

Pour la réalisation d'un entourage partiel , il est préconisé de substituer au poteau de tension REF 602 , un poteau d'angle REF 6021 .

Le poteau d'angle REF 6021 n'assure pas le rôle de tension, il permet de fixer la toile à partir des 3 gorges de fixation disponibles .

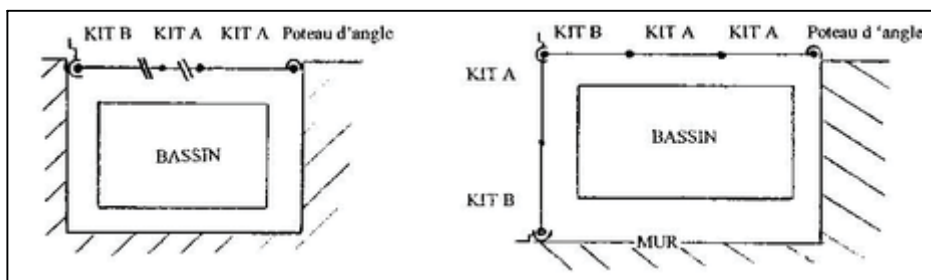

### POTEAU SUR PLATINE INTERMEDIAIRE REF 609.

- Profil tube acier  $\phi$  42 sur platine soudée , plastifié blanc sur galvanisé à chaud .
- Il atténue le fléchissement de la toile pour les grandes longueurs .


**Livré avec tendeur élastique .**

Règle d'utilisation :

- Pour une longueur comprise entre 8m00 et 10m00 ( voir tableau ci-dessous ) .
- Au delà de 10m00 , il convient d' intégrer un poteau de tension sur platine REF602 supplémentaire .

**Mise en oeuvre :**

1. Lors de l'assemblage des différents éléments de toile , l' élément de toile central sera retourné ( Œillet de sécurité orienté vers le haut ) .
2. Fixer le poteau sur platine intermédiaire REF 609 à hauteur de l'œillet suivant le schéma ci-joint .
3. Lier l'élément de toile au poteau sur platine intermédiaire REF 609 avec le tendeur élastique .

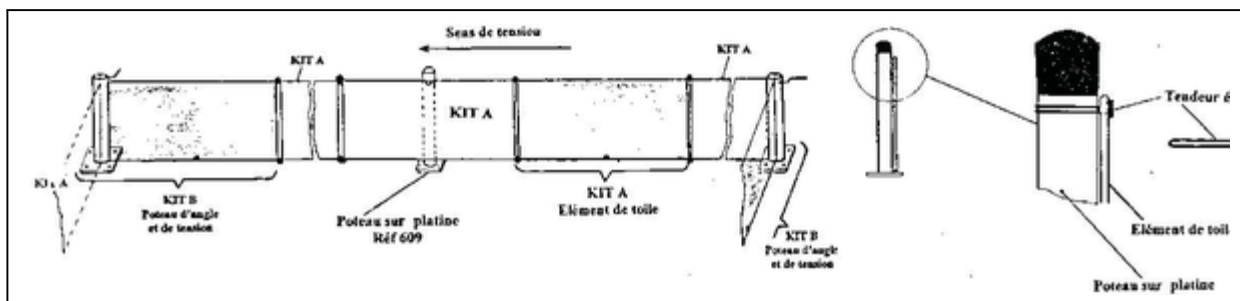


### Conseils d'entretien

- Vérifier régulièrement le système de fermeture ainsi que le chevillage des platines afin de remédier à un défaut éventuel .
- Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ( ou ensemble d'éléments ) détérioré .
- N'utiliser que les pièces agréées par votre fournisseur .

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

### • Outils nécessaires au montage :

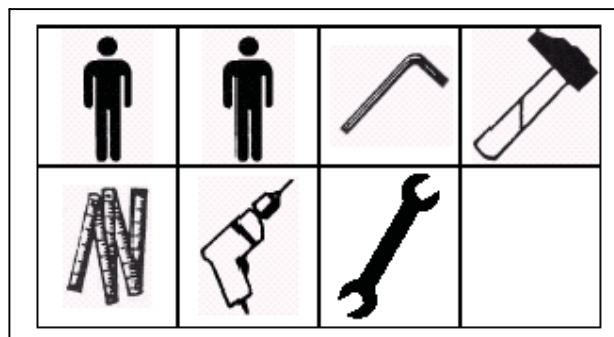

### • Préparation du sol et modalité d'ancrage :

**Type d'ancrage :** ( à choisir avec votre revendeur ) .

Le scellement doit être réalisé avec soin , afin de résister à la tension exercée sur les poteaux .

- **POTEAU DE TENSION REF 602**

- **POTEAU D'ANGLE REF 6021**

- **POTEAU PORTILLON REF 605**

- **POTEAU SUR PLATINE INTERMEDIAIRE**

Cheville nylon ou scellement chimique .

Tenir compte du matériau support , de l'entraxe des chevilles , des distances aux bords et de l'épaisseur de la maçonnerie .

**Maçonnerie habillée** ( carrelage , dalles , .. )

L1 = minimum 70 mm .

**Maçonnerie nue** ( massif béton )


L1 = minimum 70 mm .

**Sans maçonnerie** ( terre , autre , seuls ou habillés... )


L1 = minimum 70 mm .

L2 = minimum 300 mm .


L3 = minimum 300 mm .

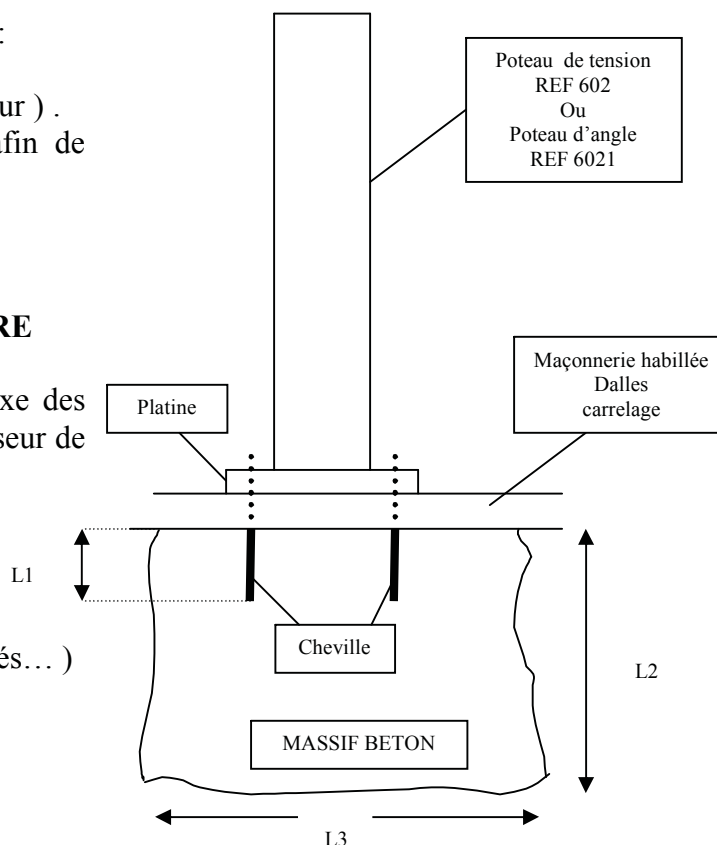


PLATINE : POTEAU SUR PLATINE INTERMEDIAIRE



PLATINE : PORTILLON



PLATINE : POTEAU D'ANGLE POTEAU DE TENSION

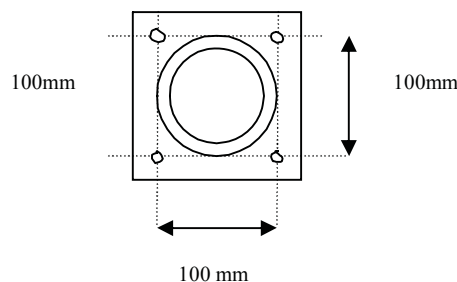



## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Grillages SCHERTZ  
Zone Industrielle  
57930 BERTHELMING France  
www.schertz.fr

Service Consommateurs  
Tél. 03 87 07 80 09  
contact@schertz.fr

### EXEMPLE D'IMPLANTATION :

**Mettre en place** les différents poteaux fixés au sol ( à l'exception du poteau sur platine intermédiaire REF 609 ) .

**Le scellement doit être réalisé avec soin , afin de résister à la tension exercée sur les poteaux .**

Dans le cadre d'un entourage complet , le poteau de tension a deux fonctions :

- Il tend une longueur de toile .
- Il retient la toile sur une deuxième longueur ( grâce aux 3 gorges de fixation de toile ) .

**Disposer** ( avant de les fixer ) les poteaux de tension tenant compte du sens de tension , ( un poteau à chaque angle ) .

**Positionner le poteau du portillon** en respectant la cote précise de 1.02 m entre extrémités de platines suivant le schéma ci-joint, cela conditionne une bonne tension du portillon . ( trous oblong sur platine poteau portillon pour réglage final ) .

La toile portillon est équipé d'un jonc sur la hauteur assurant le maintien sur le poteau d'angle ou de tension , la poignée du portillon se verrouille sur le poteau du portillon REF 605.

**Fixer l'ensemble des poteaux .**

**Réaliser l'assemblage des longueurs de toile :**

- Les éléments de toile sont équipés de jones aux extrémités , assurant la liaison sur les tubes d'assemblages . Pour cela retirer l'embout de protection et glisser la toile , puis remettre l'embout de protection en position .

**Procéder à la tension des nappes** par rotation de la manivelle sur le treuil , puis par sécurité , ranger les manivelles . ATTENTION , veillez à réaliser une bonne tension ( il ne doit plus subsister de flottement dans la toile ) .

**Mettre en place les tendeurs élastiques** de sécurité suivant schéma ci-joint .

**Procéder si nécessaire à la mise en place du poteau sur platine intermédiaire :**

- Pour une longueur comprise entre 8 et 10 m , il convient d'intégrer un poteau sur platine intermédiaire ( voir chapitre POTEAU SUR PLATINE INTERMEDIAIRE REF 609 ) .
- Au delà de 10 m , il convient d'intégrer un poteau de tension supplémentaire .

