


IMITATION ARDOISE (modèle 635/4)

Unités: mm

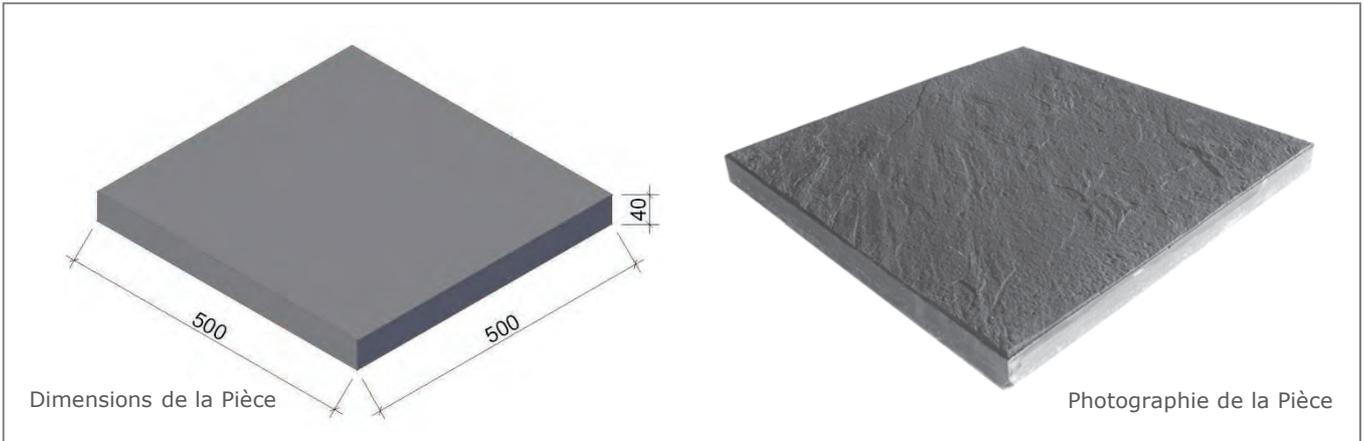

Dimensions de la Pièce

Photographie de la Pièce

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.


EN 1339 – Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton

Caractéristiques du produit

Usage Prévu		Revêtement de Sol	Intérieur	Extérieur			
Couleurs Disponibles	<table border="1"> <tr> <td>Noir 635/4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Noir 635/4			Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Noir 635/4							
Poids par m ²	95.2 kg	Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5			
m ² par Palette	22 m ²	Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante			
Pièces par m ²	4	Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas			
Pièces par Palette	88	Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas			
Poids par Pièce	23.8 kg	Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante			
Poids par Palette	± 2100 kg	Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas			
Responsable Technique: Vítor Silva	Conçus par: Renato Araújo	FTP n°: IARD_002	Date: 31/10/2012				