


## Fiche produit

### Caractéristiques

# S510804

## Odace Touch, plaque Blanc Recyclé 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

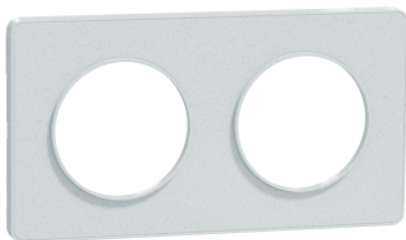

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                 |
| Design                        | Touch                 |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes              | 2 postes              |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Entraxe                       | 71 mm                 |
| Type de cadre                 | Double                |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte  |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Nuance de la couleur            | Sustainable white (RAL 9003)  |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque décorative  |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Largeur                         | 156 mm  |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,03875 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C   |
| Normes   | UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04  |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 28,0 g   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,9 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,7 cm  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 327,0 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 4,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 32 cm    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180      |
| Poids de l'emballage 3         | 6,324 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|