



## Enroulement en applique à l'INTÉRIEUR

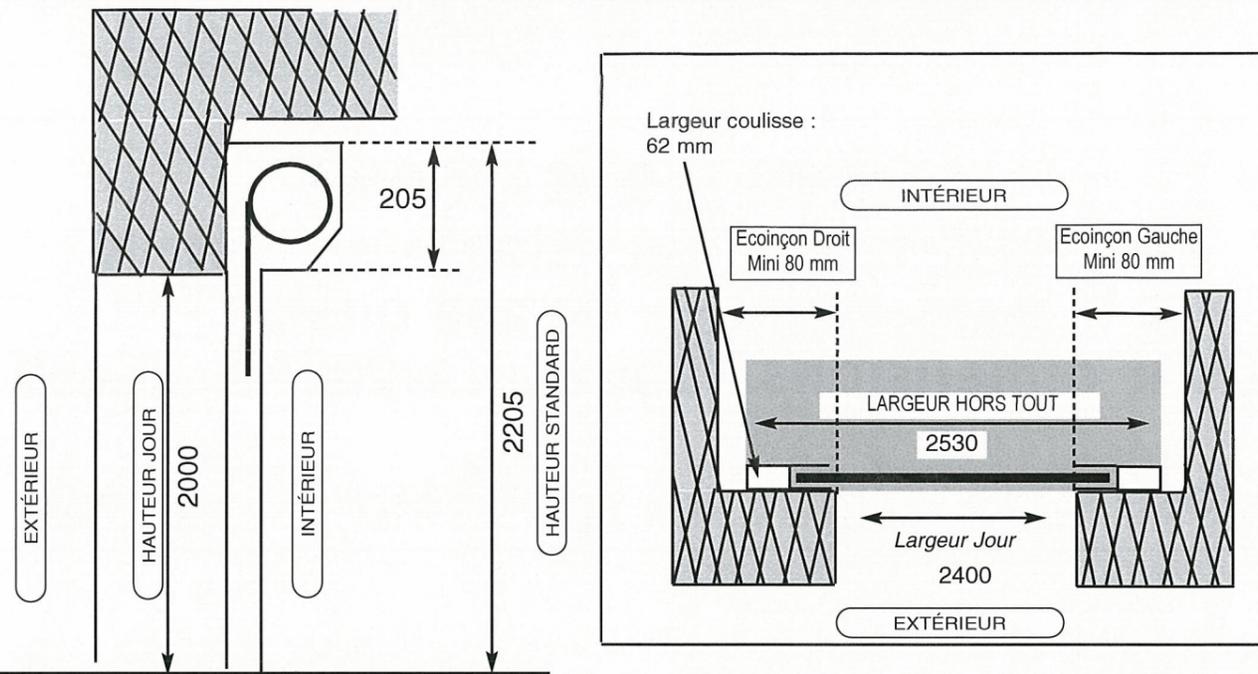



**⚠** Vous pouvez éventuellement recouper les coulisses en fonction de la hauteur de votre tableau, **MAIS DANS AUCUN CAS, ne décrocher le tablier de l'axe. Le ressort étant tendu, risque de blessures.**

## PERÇAGE ET MISE EN PLACE DES COULISSES




### VISSERIE


- 1. Chevilles x10
- 2. Vis x10
- 3. Capuchons x10

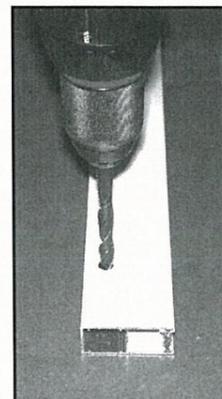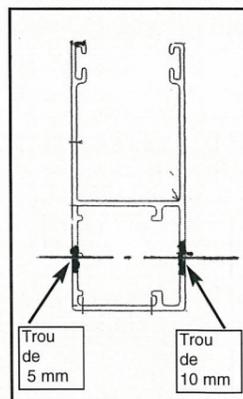


Perçer au diamètre 5 les coulisses (5 trous répartis par coulisse, voir croquis ci-dessous) et perçer la partie supérieure à 10mm pour permettre le passage du tournevis et de la tête de vis

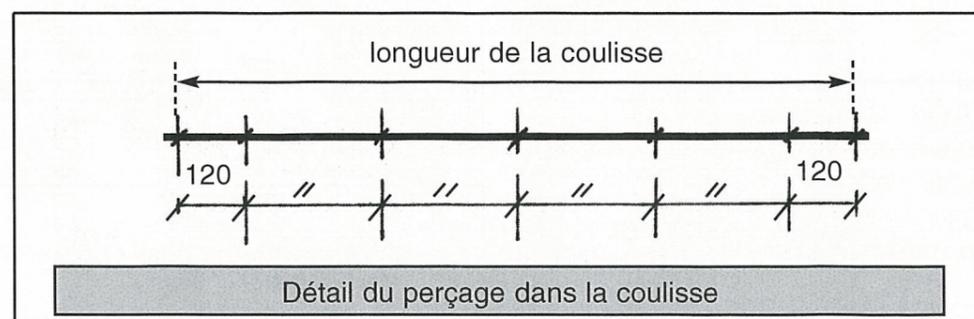

1

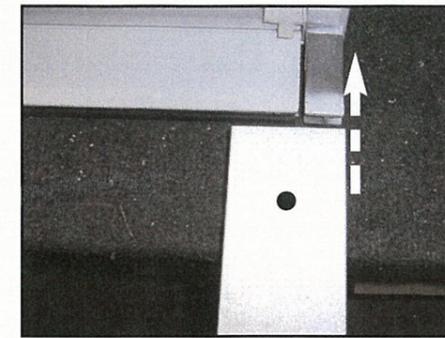

Présenter la coulisse devant le coffre et l'engager dans la queue de joue jusqu'à buter contre le coffre. La coulisse doit être enfoncée au maximum.

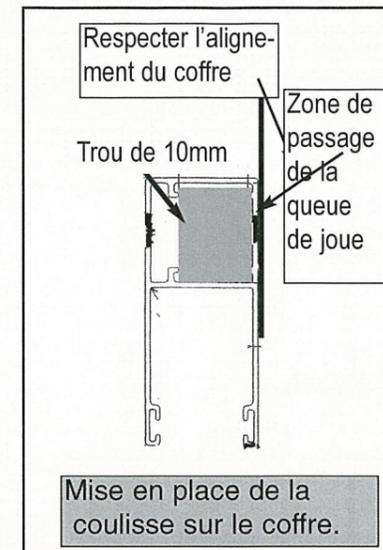


Mise en place de la coulisse sur le coffre.

## MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE SUR LE MUR

### ATTENTION : OPÉRATION DÉLICATE

Positionner PROVISOIREMENT la porte. Faire les repères de perçage sur la maçonnerie. Retirer la porte, percer au diamètre 8 mm et placer les chevilles.

Repositionner la porte et la fixer DÉFINITIVEMENT à l'aide des vis fournies. Placer les capuchons.

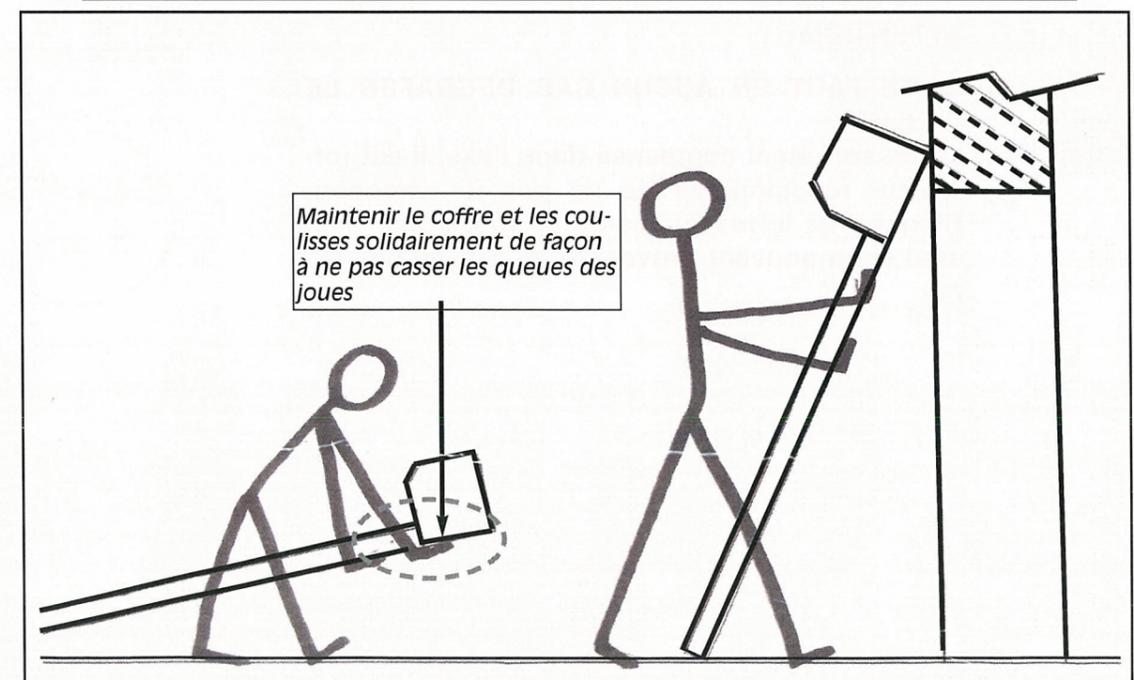


Maintenir le coffre et les coulisses solidairement de façon à ne pas casser les queues des joues


**ATTENTION :** Compte tenu de l'encombrement de cette porte, du poids de certains éléments, la mise en place nécessite obligatoirement la présence au minimum de **2 personnes**.  
**Veillez à manipuler la porte en maintenant le coffre et les coulisses (comme ci-dessus).**

2

## PERCAGE POUR PASSAGE DU PENNE DE LA LAME AVEC SERRURE

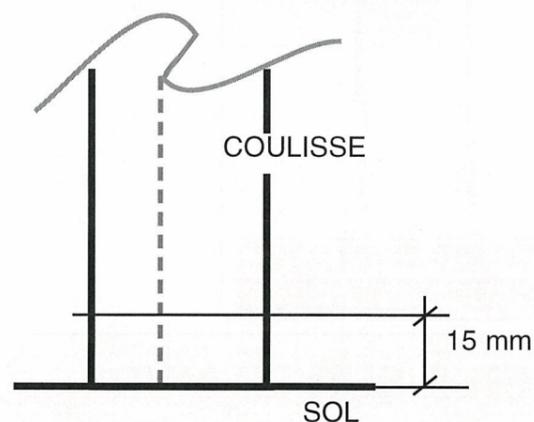

Percer, à 15 mm du sol, au Ø 12 la première paroi de la coulisse.

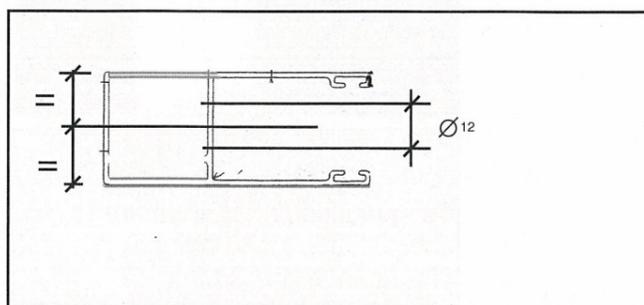

Faites un premier essai de serrure. Ajuster éventuellement le trou avec une lime "queue de rat" de façon à ce que le penne de la serrure se place correctement sans à coup dans la serrure.


### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :



#### ATTENTION :

**IL NE FAUT EN AUCUN CAS DEGRAFER LE TABLIER.**

**Le ressort étant compensé dans l'axe, il est fortement recommandé de ne pas le démonter. Risque que le ressort saute et se déroule d'un seul coup pouvant provoquer de graves blessures**



#### ÉTENDUE DES GARANTIES

La garantie du fabricant est limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues par celui-ci comme défectueuses en raison d'absence de qualités essentielles dans les matériaux ou de déficience d'usinage et sans aucun dédommagement d'aucune sorte. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus à des agents externes, une mauvaise maintenance, une surcharge, une usure naturelle, des erreurs de montage ou d'autres causes non imputables au fabricant. Les produits altérés ne sont ni garantis, ni réparés.

**EXCLUSION :** Les dommages causés notamment par l'infiltration ou la projection de sable ne sont pas garantis. La pose sur chantier n'étant pas de notre compétence, nous n'avons pas la possibilité de contrôler le bon fonctionnement des marchandises que nous fournissons. La mise en oeuvre de nos produits nécessite l'intervention d'une personne qualifiée, seule capable d'apprécier les différentes données techniques nécessaires pour une utilisation satisfaisante. Nous ne saurions être tenus responsables des dégradations causées par l'incompétence ou fausses manoeuvres de l'utilisateur.

Si nos services techniques venaient à être appelés pour dépannage ou constatation de mauvaise installation de nos produits sans que notre responsabilité ne soit engagée, nous appliquerions une facturation forfaitaire pour frais de déplacement de 150€ TTC.

# NOTICE DE POSE

## PORTE DE GARAGE PRÉ-RÉGLÉE avec COFFRE MONTÉ Manoeuvre par TIRAGE DIRECT Pour dimensions Tableau : H2000 x L2400 Pose en applique à l'intérieur du garage

#### Cher Client,

Nous vous félicitons pour l'achat de cette porte de garage roulante, qui, nous l'espérons, vous donnera entière satisfaction.


Cette porte de garage vous est livrée prête à être posée. Il vous suffit de percer les coulisses pour la fixation de la porte et les trous dans les coulisses afin de permettre au penne de se placer dans la chambre morte.

Sa mise en oeuvre est simple, l'outillage nécessaire est limité à quelques outils courants.

**IMPORTANT : NOUS AVONS APPORTÉ LE PLUS GRAND SOIN A LA NOTICE DE MONTAGE AFIN QUE VOUS NE RENCONTRIEZ AUCUNE DIFFICULTÉ. C'EST POURQUOI NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LA SUIVRE POINT PAR POINT.**


Notre matériel est garanti contre tout vice de fabrication. Cependant notre responsabilité ne saurait être

AVANT LA DÉPOSE DE VOTRE ANCIENNE PORTE, VÉRIFIER QUE LES DIMENSIONS TABLEAU ET LES DIMENSIONS DE LA NOUVELLE PORTE CORRESPONDENT

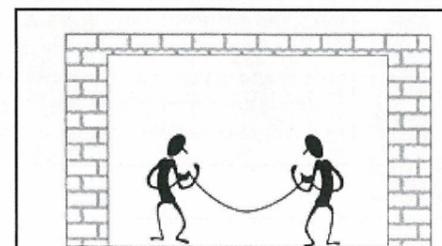

**ATTENTION :** Compte tenu de l'encombrement de cette porte, du poids de certains éléments, la mise en place nécessite obligatoirement la présence de **2 personnes**

#### OUTILLAGE NÉCESSAIRE

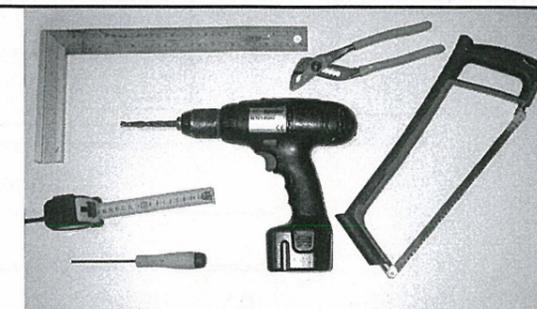

Forêt à métaux : 5mm - 10mm - 12 mm  
Mèche à béton : 8mm