



# Thermostat connecté filaire

Guide d'installation

Ce pdf est interactif et destiné à être lu sur ordinateur.  
Des boutons sont signalés par des zones grises.  
N'hésitez pas à les cliquer pour faciliter et optimiser  
l'utilisation de ce mode d'emploi.

Commencer ! 

# Sommaire

Découvrez le contenu de la boîte	4
Avant l'installation et recommandations	5
L'application Thermostat Somfy	6
Activation de votre thermostat	7
Désinstallation de votre ancien thermostat	9
Installation de votre thermostat filaire connecté	16
Appairage avec la Gateway	26



Assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation générale avant toute manipulation



Un tutoriel vidéo d'installation de votre produit est disponible [ici](#)

# Découvrez le contenu de la boîte



**Thermostat connecté filaire  
Somfy**




**Gateway**



Pile AA x 2



Autocollants identifiants



Ruban adhésif double face



Tournevis



Cheville arpon x 2



Vis x 2

## Avant l'installation



Assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation générale avant toute manipulation



Munissez-vous des outils nécessaires à l'installation murale

## Recommandations

Pour un bon fonctionnement de votre prise de température et de votre thermostat



Installez le thermostat à 1m50 du sol et sur un mur intérieur



Évitez tout emplacement exposé à la lumière solaire directe, aux courants d'air et aux sources de chauffage

# L'application Thermostat Somfy



Téléchargez l'application en scannant le QR code présent sur votre thermostat.

L'application « Thermostat Somfy » est disponible pour les smartphones Android et iOS.

# Activation de votre Thermostat



Sur votre application,  
cliquez sur « Commencer ».



Veuillez rentrer votre adresse email associée  
à votre compte Somfy.

Si vous n'avez pas de compte Somfy, rentrer le  
mail que vous souhaitez utiliser pour créer un  
compte.

# Activation de votre Thermostat




Ouvrez votre thermostat en appuyant sur le point de pression. Au verso de la face avant, flashez votre QR code, ou renseignez le code PIN manuellement pour activer votre thermostat.




Le code PIN de votre produit s'inscrit automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le renseigner manuellement.

# Désinstallation de votre ancien thermostat

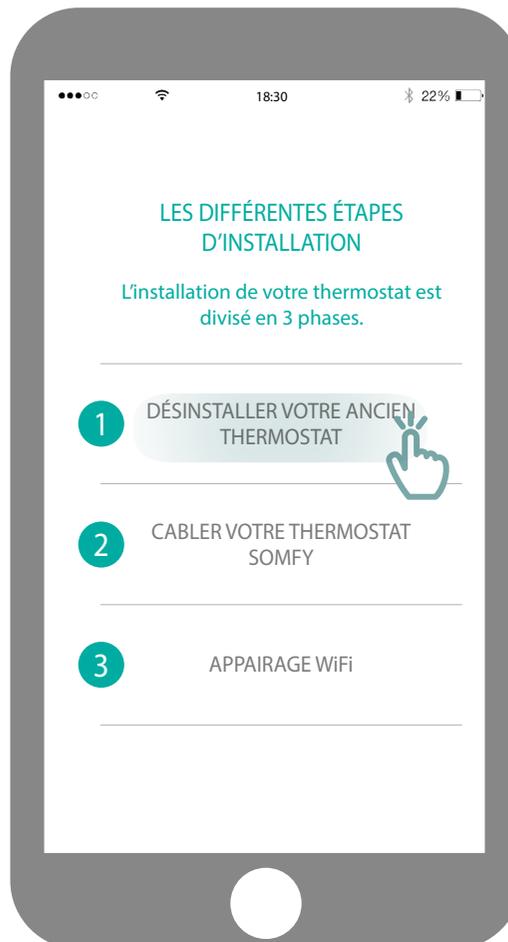


Cliquez sur  
« Désinstaller votre ancien thermostat ».

# Désinstallation de votre ancien thermostat

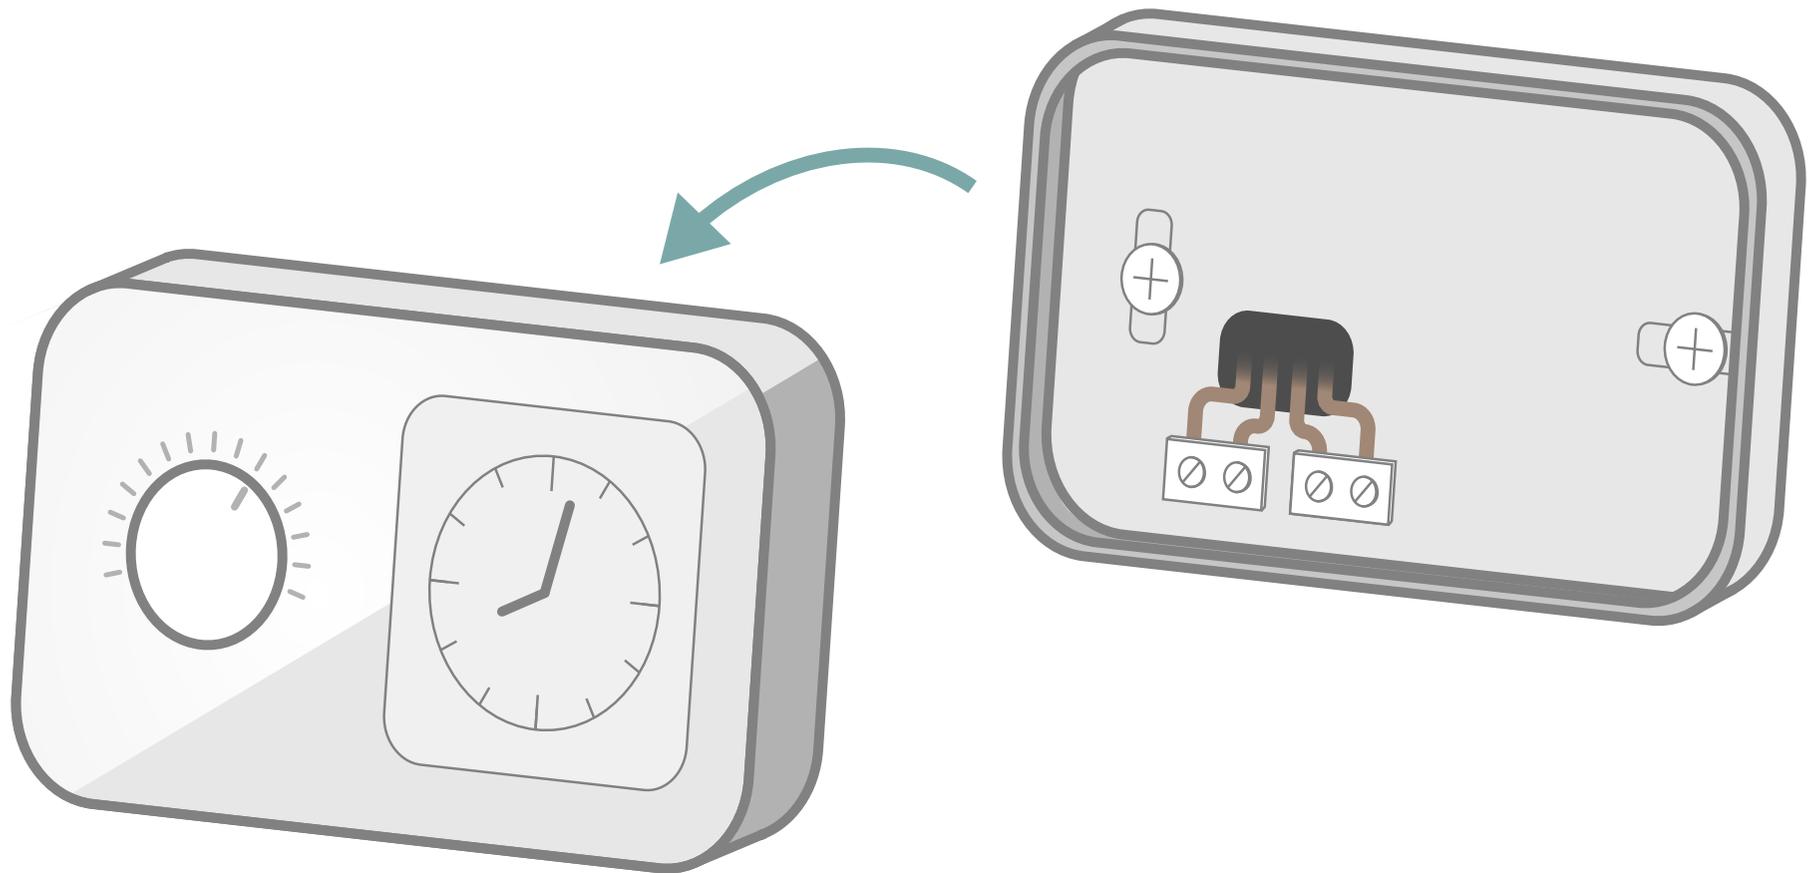

En fonction du modèle de votre thermostat, dévissez ou déclipsez la face avant.

# Désinstallation de votre ancien thermostat

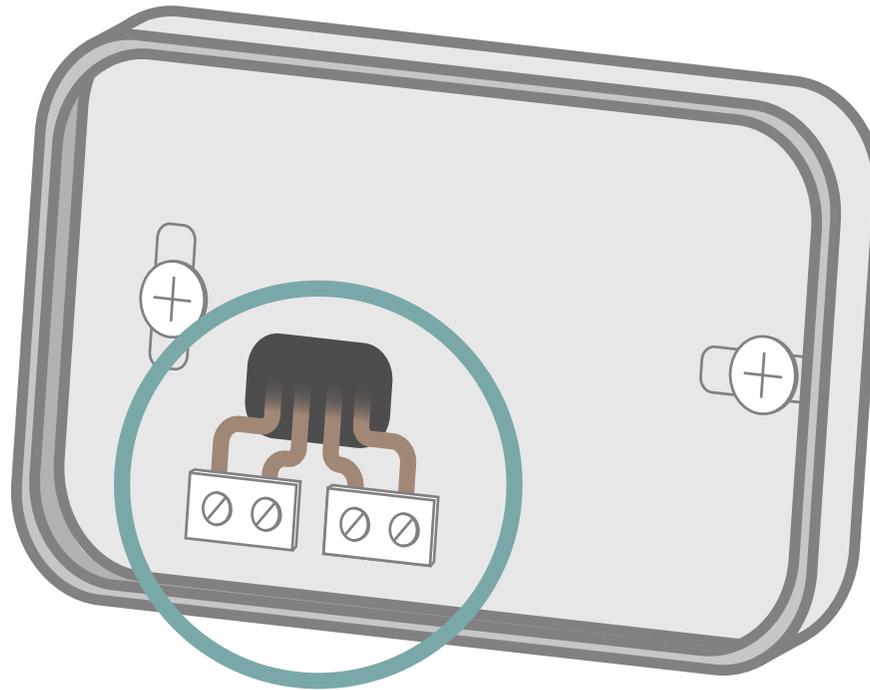

**Combien de fils sont connectés  
au thermostat ?**

2 fils


3 fils

4 fils


# Désinstallation de votre ancien thermostat

## Si vous avez 2 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.

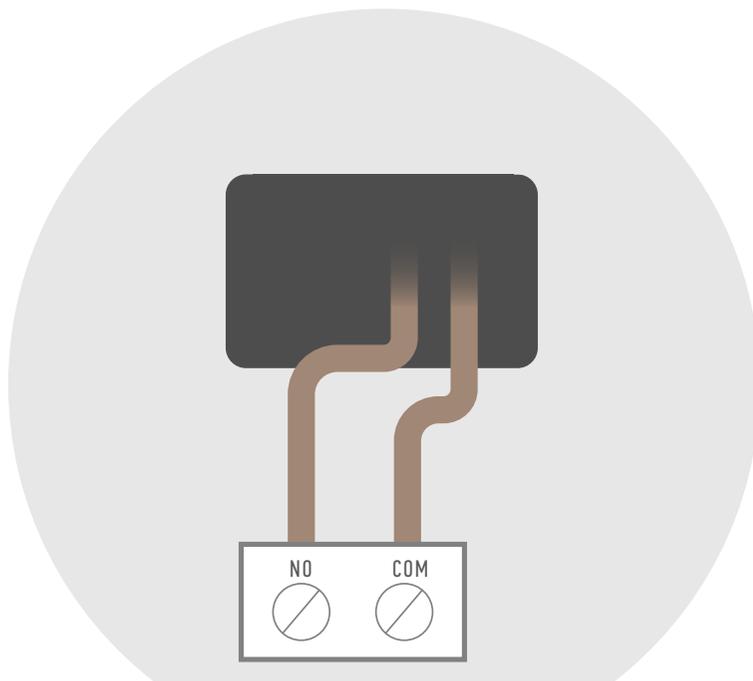

Identifiez les fils reliés, soit  
**COM (ou Ls) et NO (ou Lr)**  
ou  
**TA**

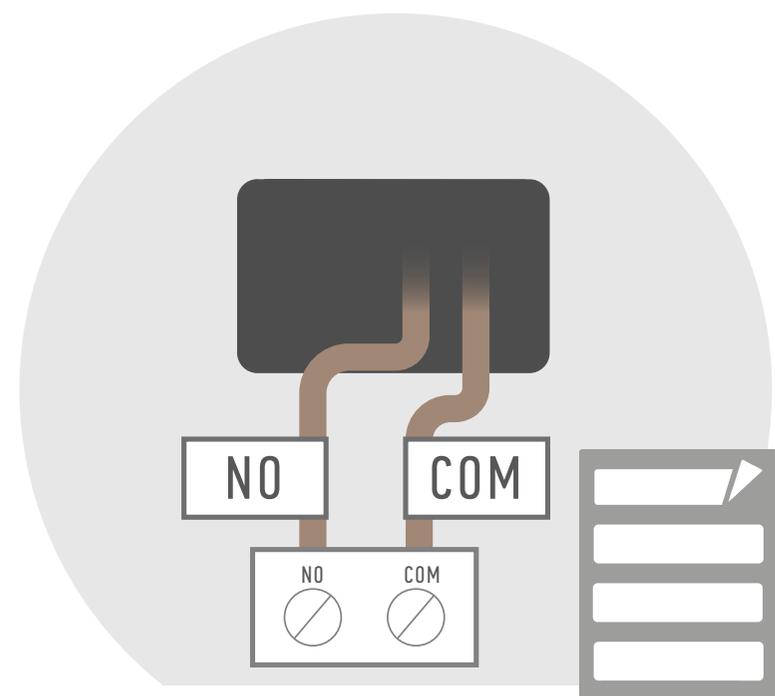


Collez les autocollants fournis  
pour identifier les câbles lors de l'installation du  
nouveau thermostat.

# Désinstallation de votre ancien thermostat


## Si vous avez 3 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.

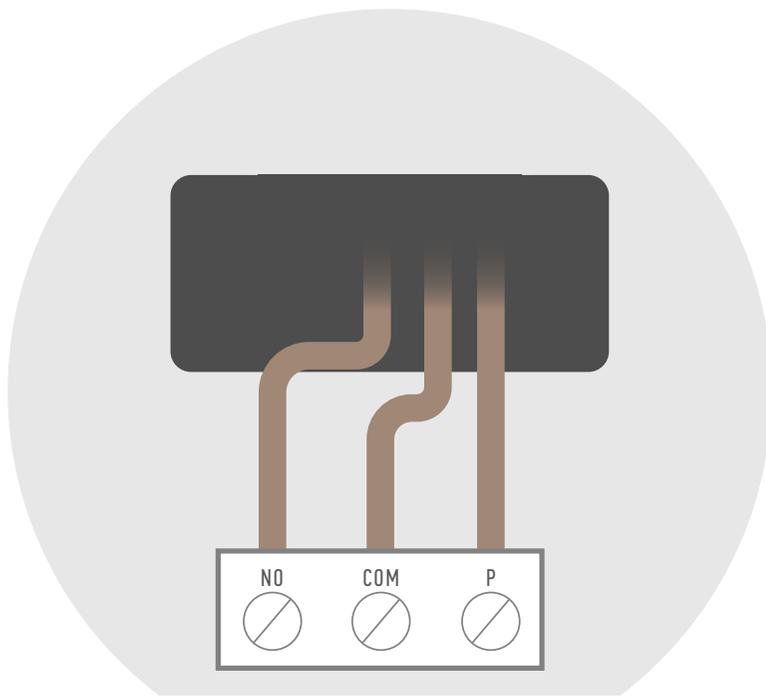

Identifiez les fils reliés, soit

**COM (ou Ls)**  
**NO (ou Lr)**  
**P (ou L)**

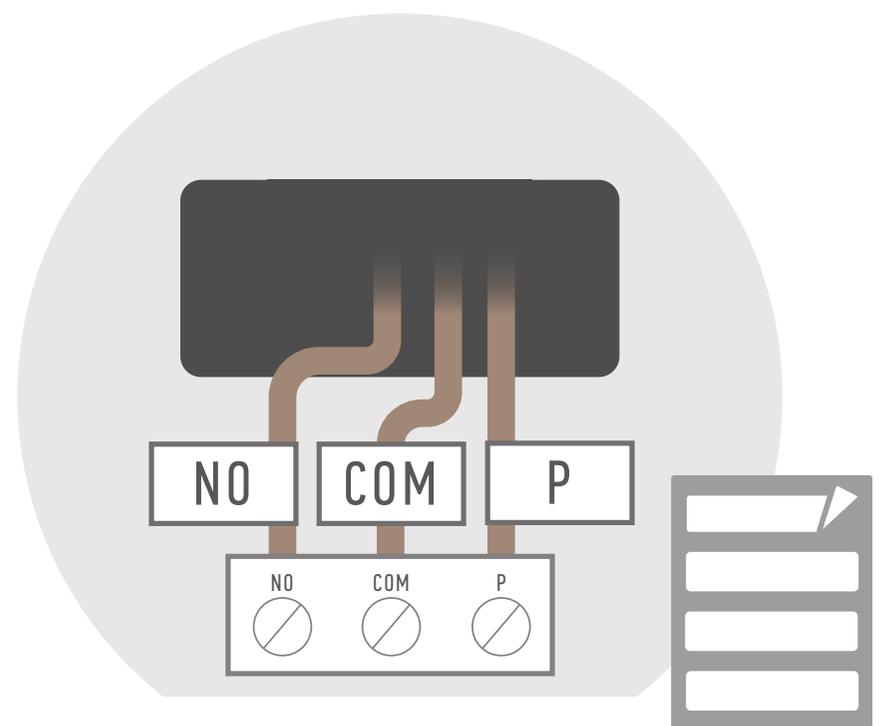


Collez les autocollants fournis  
pour identifier les câbles lors de l'installation du  
nouveau thermostat.

# Désinstallation de votre ancien thermostat


## Si vous avez 4 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.

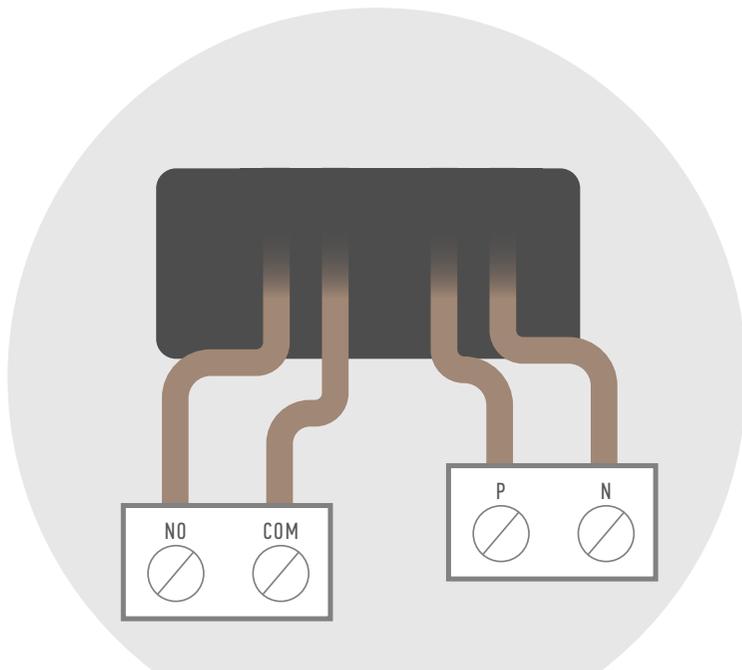


Identifiez les fils reliés, soit

**COM (ou Ls), NO (ou Lr),  
P (ou L) et N**

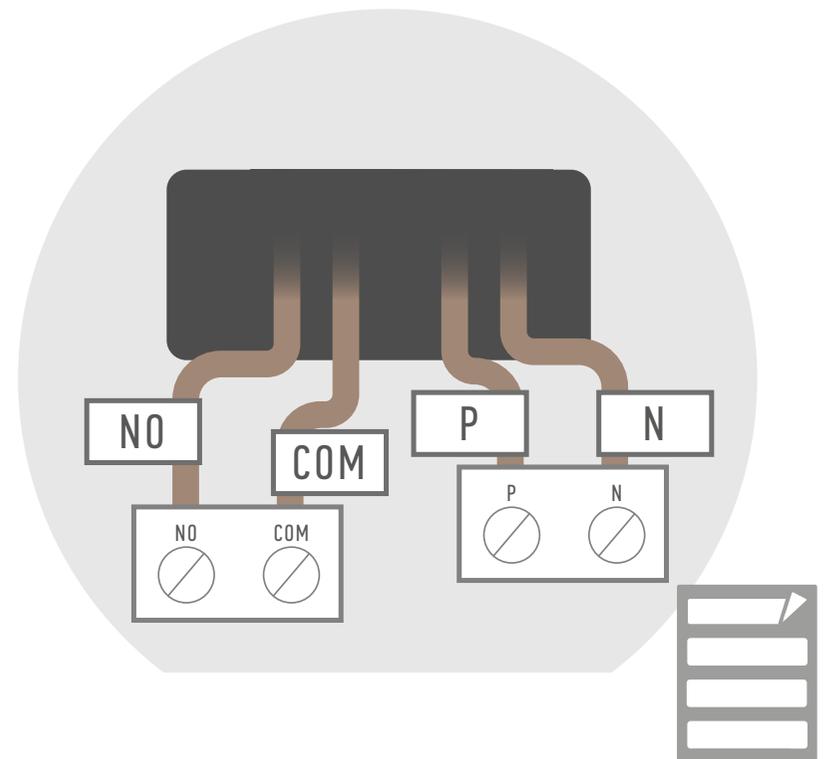


Collez les autocollants fournis  
pour identifier les câbles lors de l'installation du  
nouveau thermostat.

# Désinstallation de votre ancien thermostat

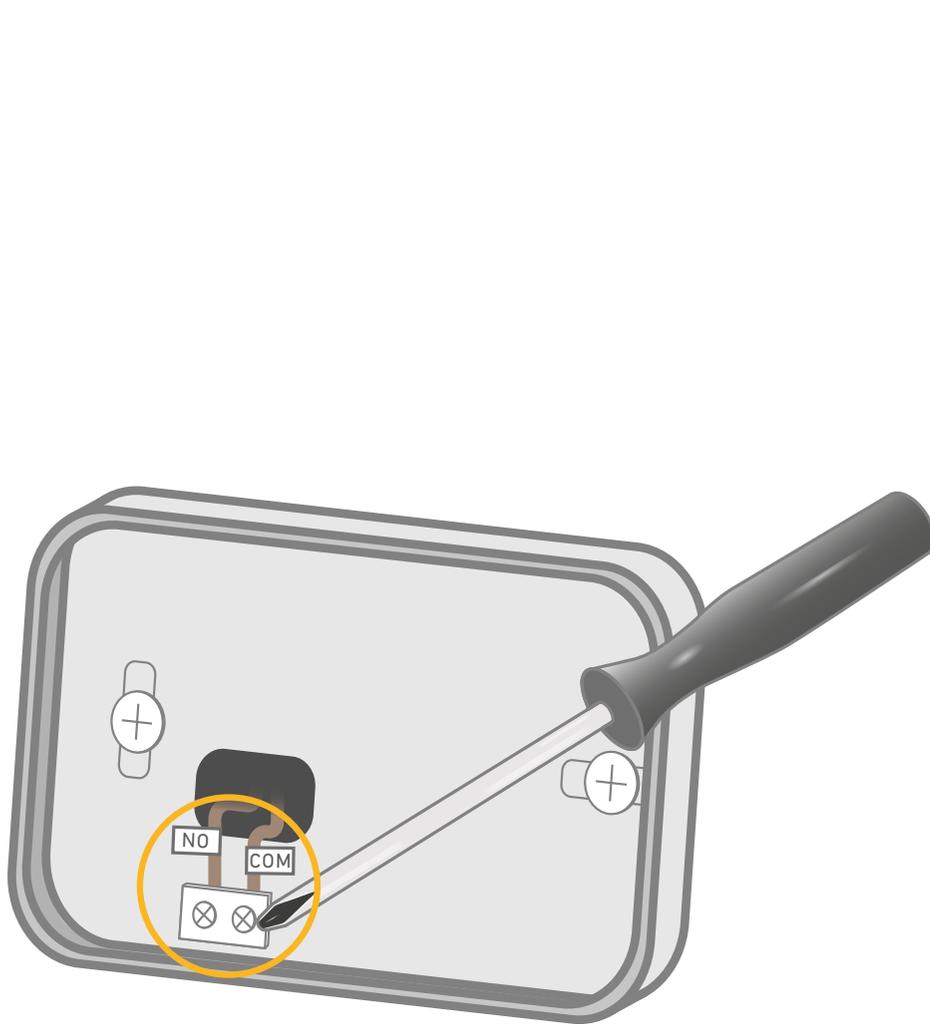


Dévissez les borniers pour libérer les fils.

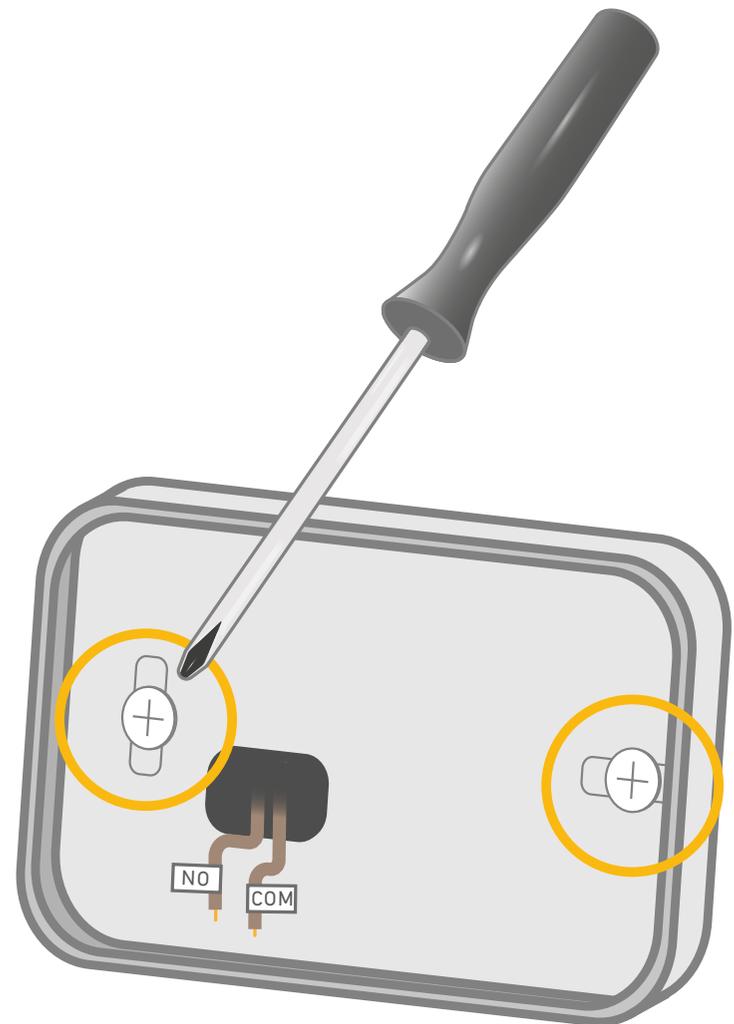


Finissez la désinstallation en dévissant la face arrière qui supporte le bornier.

# Installation de votre thermostat filaire connecté

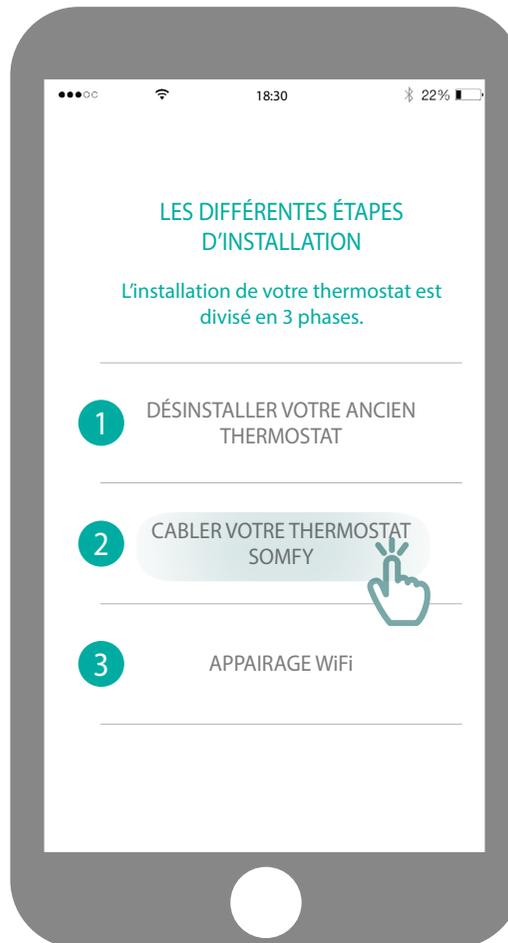


Accédez au sous-menu  
« Câbler votre thermostat Somfy ».

# Installation de votre thermostat filaire connecté

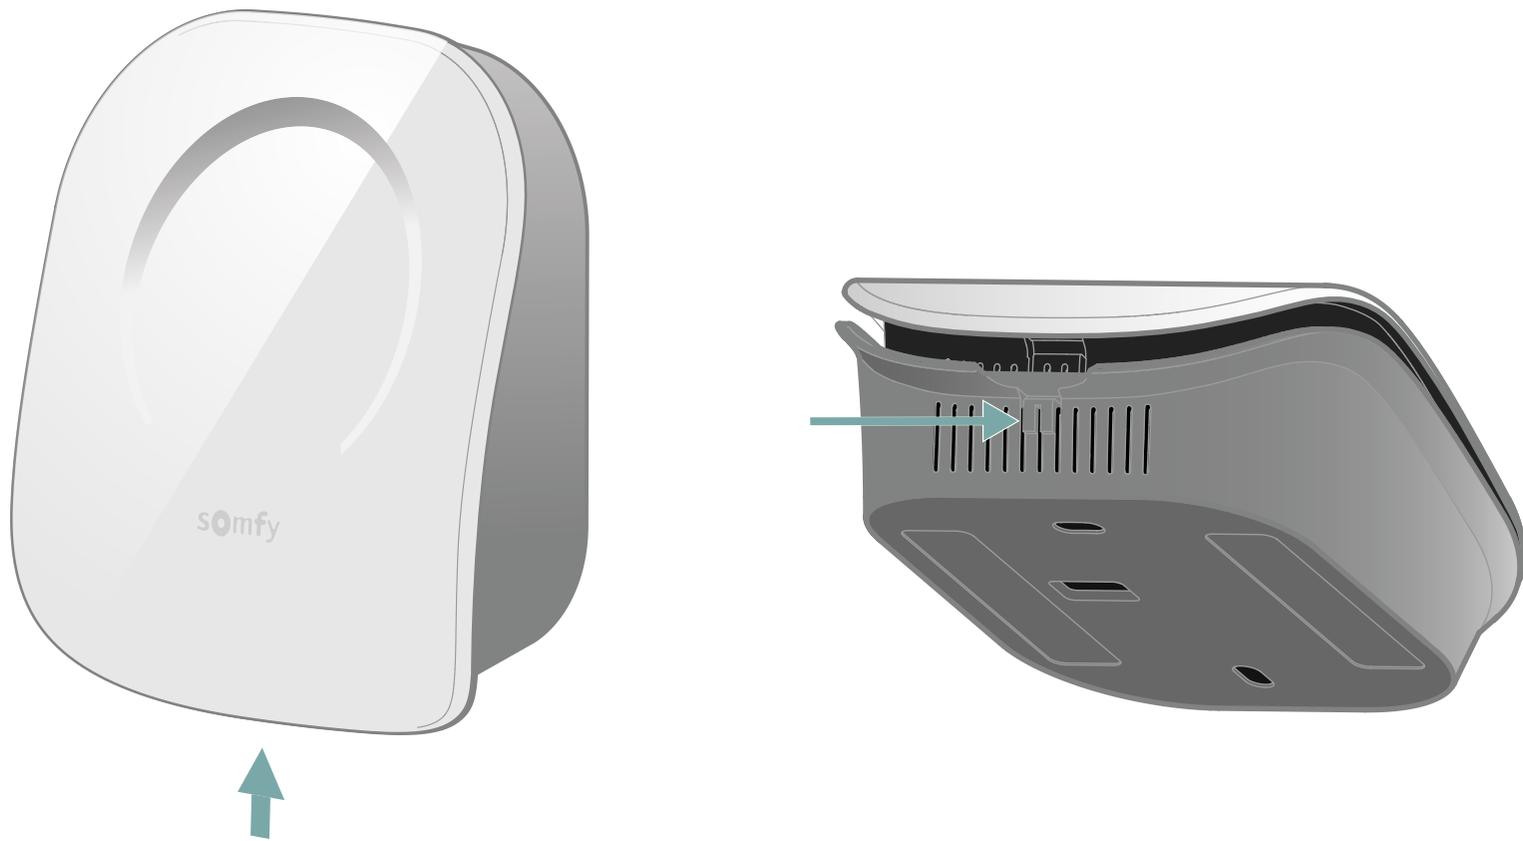


Ouvrez votre thermostat en pressant le bouton  
situé sur le dessous.

# Installation de votre thermostat filaire connecté

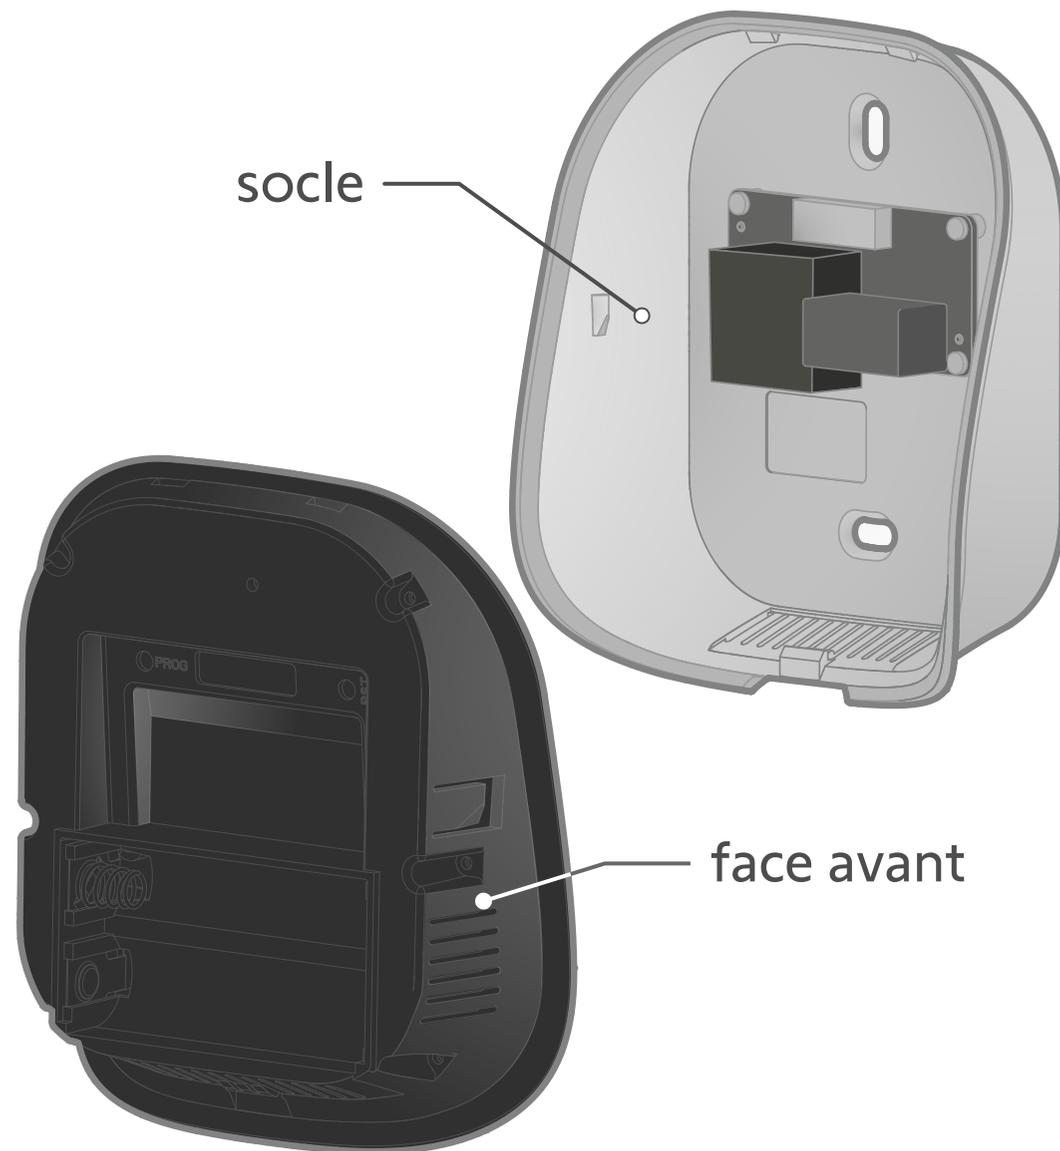


# Installation de votre thermostat filaire connecté

V1

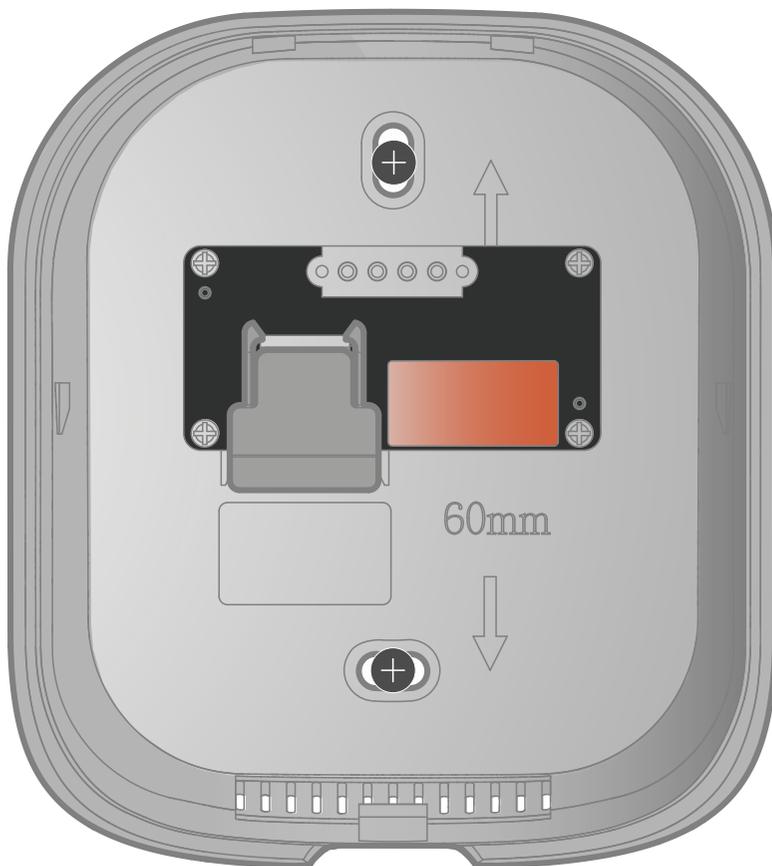


V2

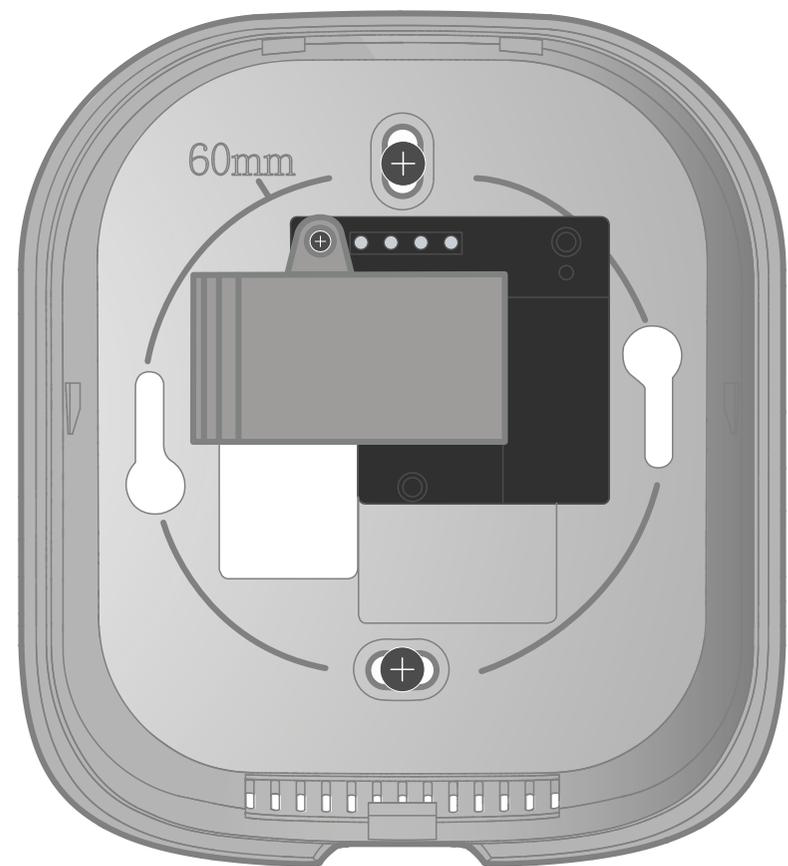


Avant de poursuivre les étapes, identifiez votre modèle de thermostat, V1 ou V2, grâce aux illustrations de leur face arrière ci-dessus.

# Installation de votre thermostat filaire connecté

V1

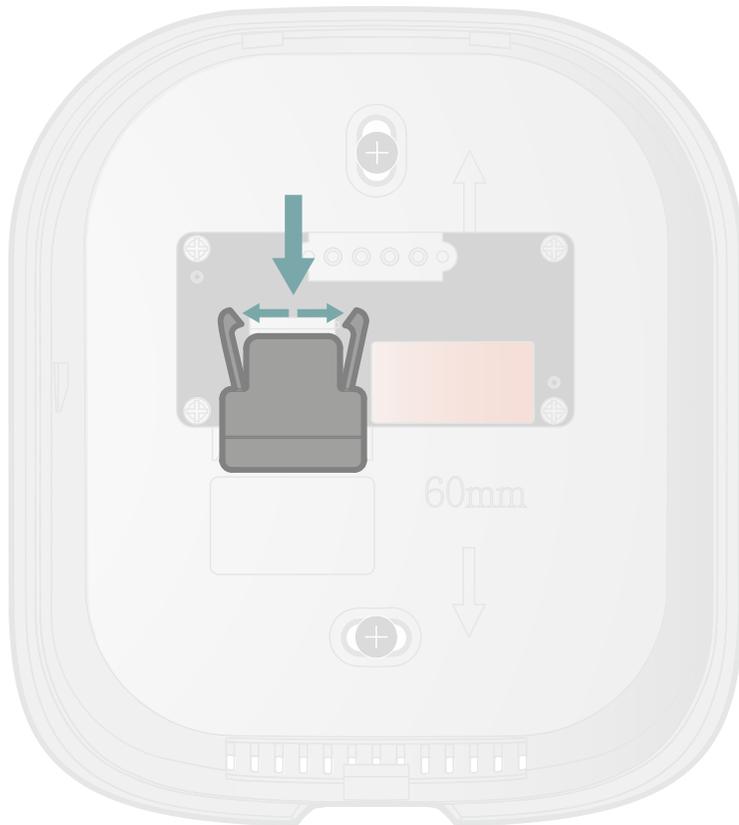


V2

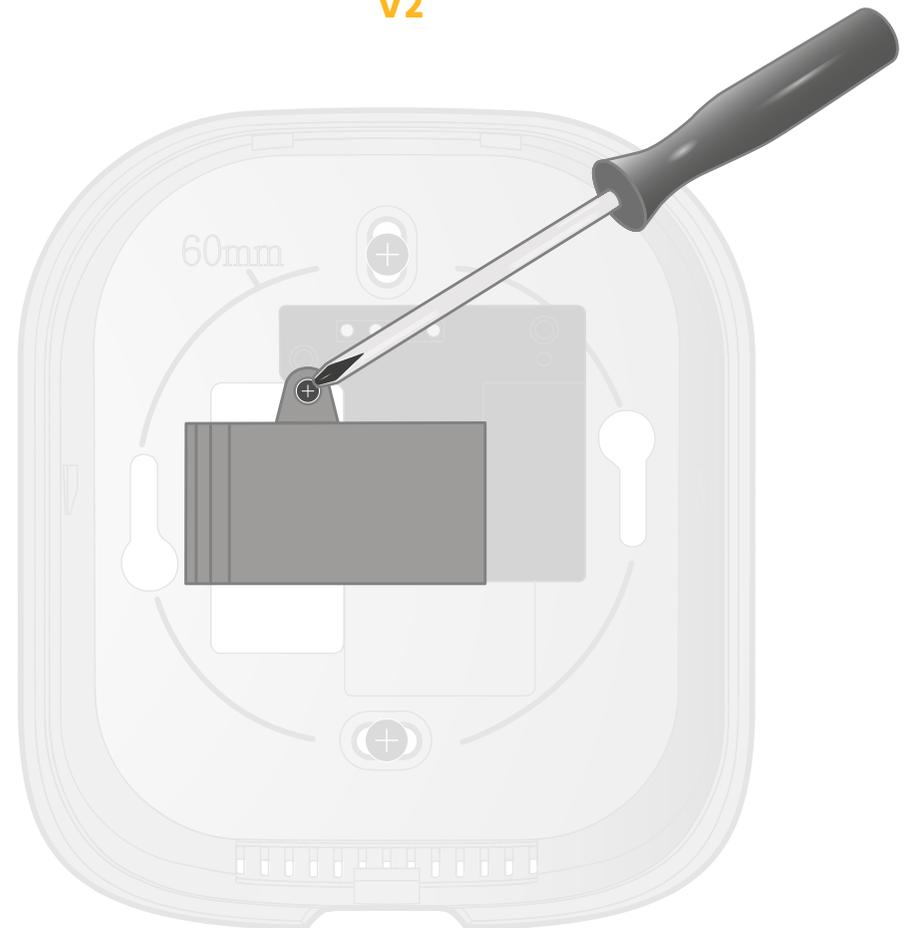


Sur la partie arrière, écartez les pattes de fixation et tirez le cache vers le bas pour accéder au bornier.

Dévissez le cache-bornier afin d'accéder au bornier.

# Installation de votre thermostat filaire connecté

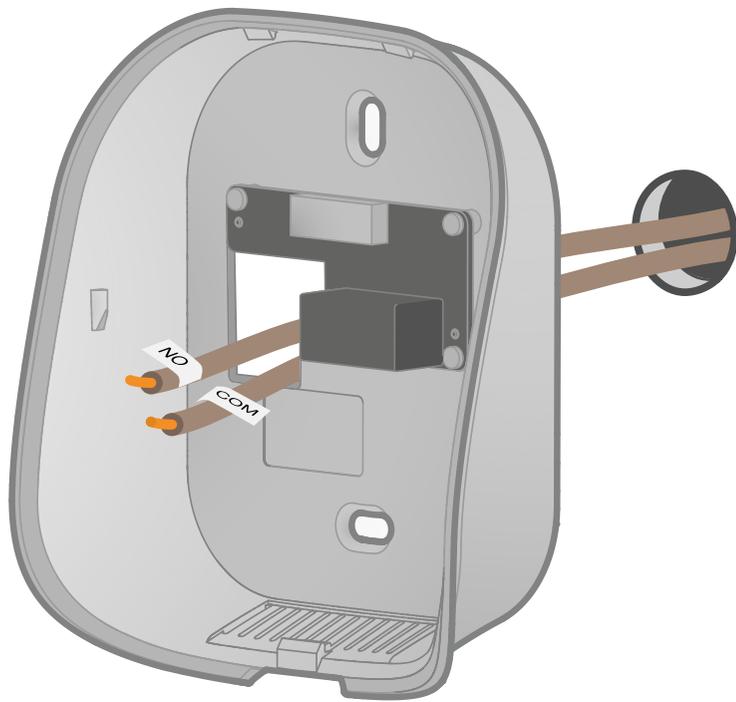

Passez les fils à travers la face arrière.

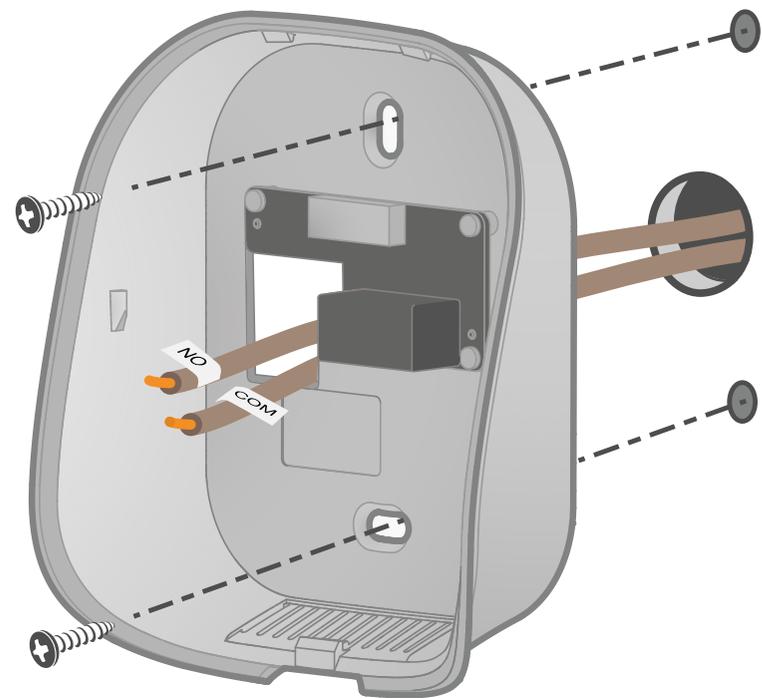


Fixez la face arrière au mur avec les accessoires fournis tels que vis et chevilles. Vous pouvez aussi coller le thermostat avec les adhésifs fournis.

# Installation de votre thermostat filaire connecté




Si besoin, dénudez les câbles.

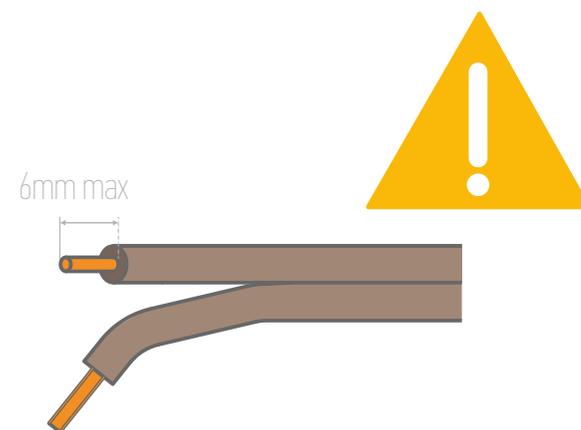

Ne laissez pas plus de 6mm de fil apparent.  
En effet, les fils ne doivent pas se toucher pour éviter tout court-circuit.


# Installation de votre thermostat filaire connecté

V1

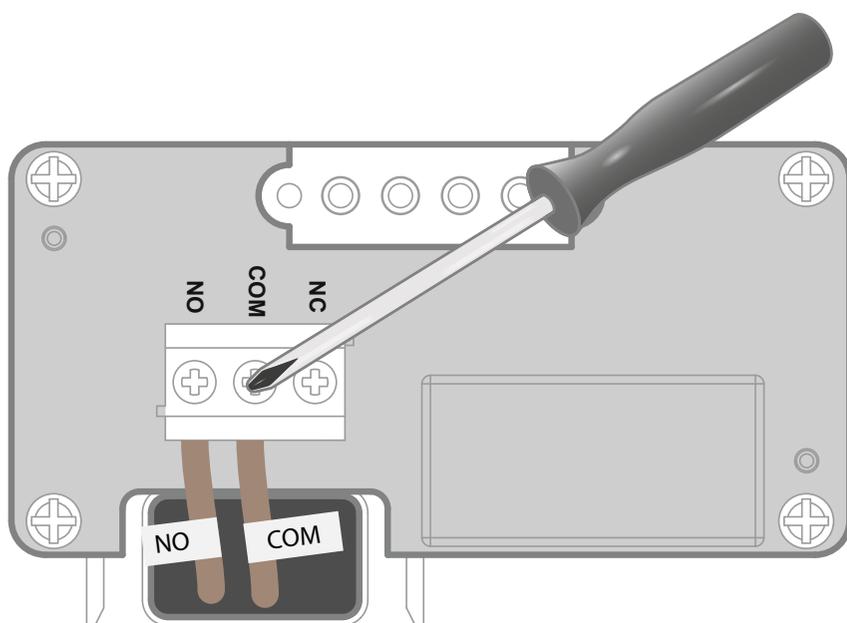

Raccordez les câbles aux bornes respectives NO & COM et vissez pour les sécuriser (pas de polarité).


V2

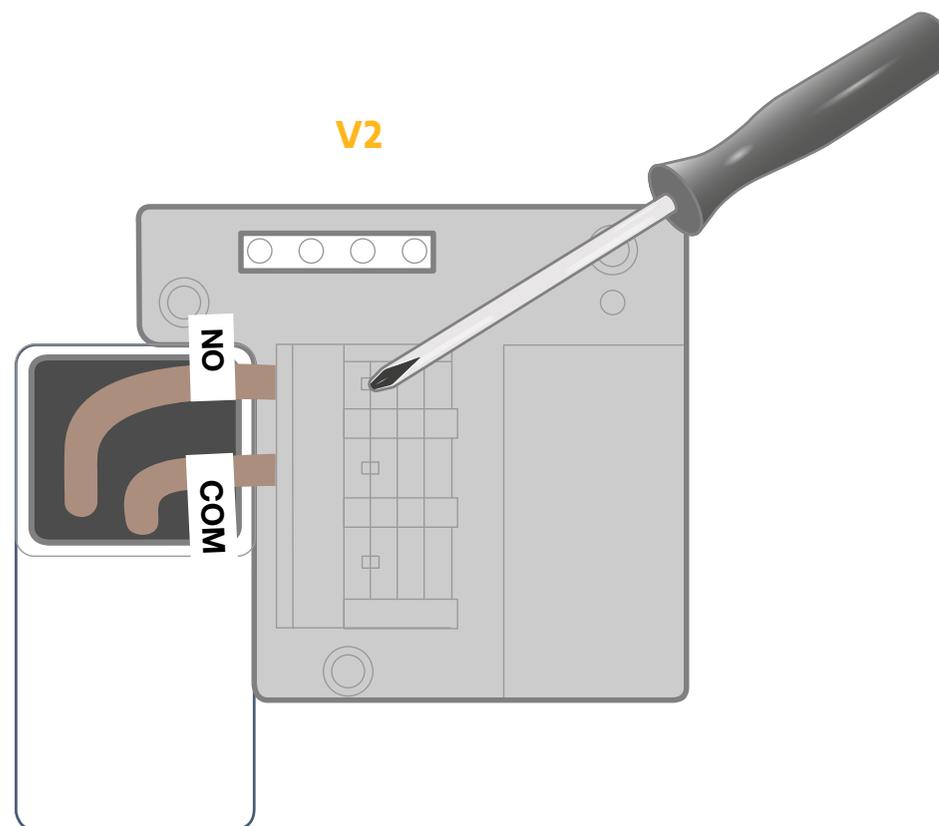

Insérez et clippez les câbles sur les sorties NO & COM du bornier à clip automatique (pas de polarité).

# Installation de votre thermostat filaire connecté

V1

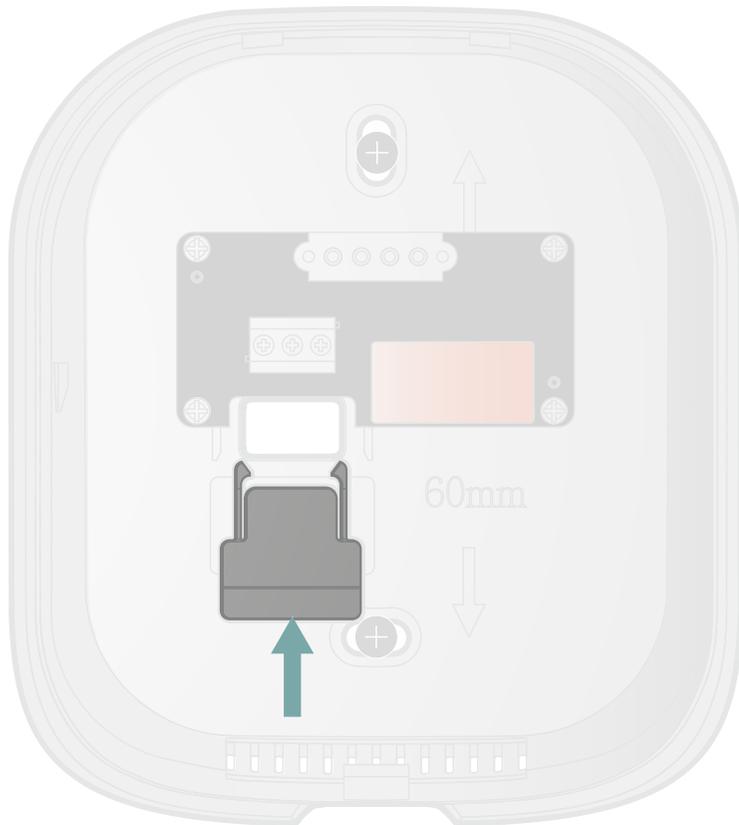


V2



Repoussez l'excédent de fil dans le mur et replacez le cache-bornier.

# Installation de votre thermostat filaire connecté

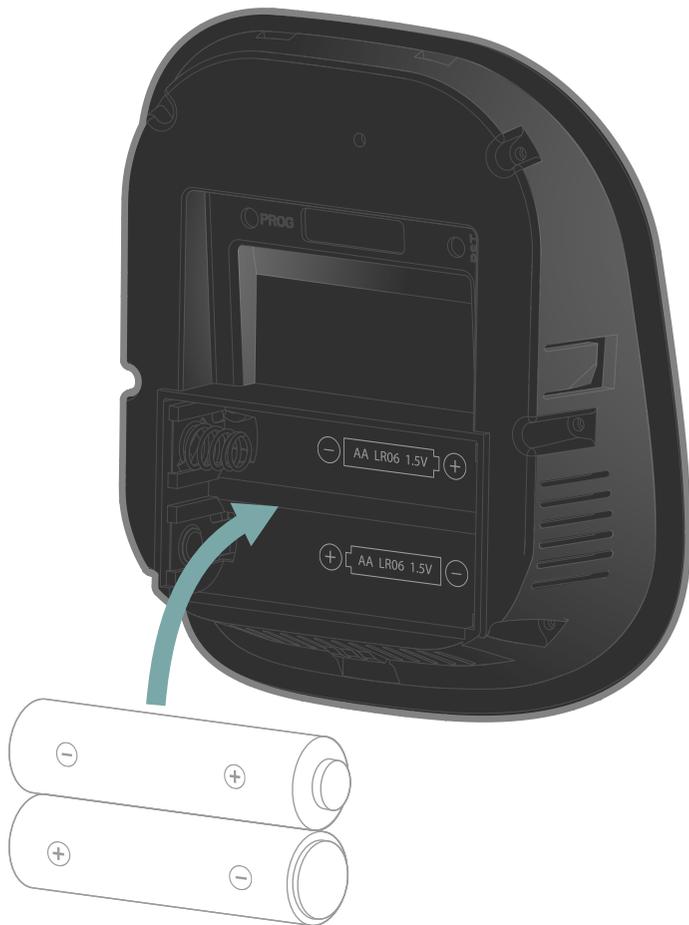


Insérez dans la face avant les 2 piles AA fournies en respectant les polarités.



Refermez le thermostat en insérant la face avant en haut puis en bas.

Vous avez fini l'installation de votre thermostat.

# Appairage avec la Gateway

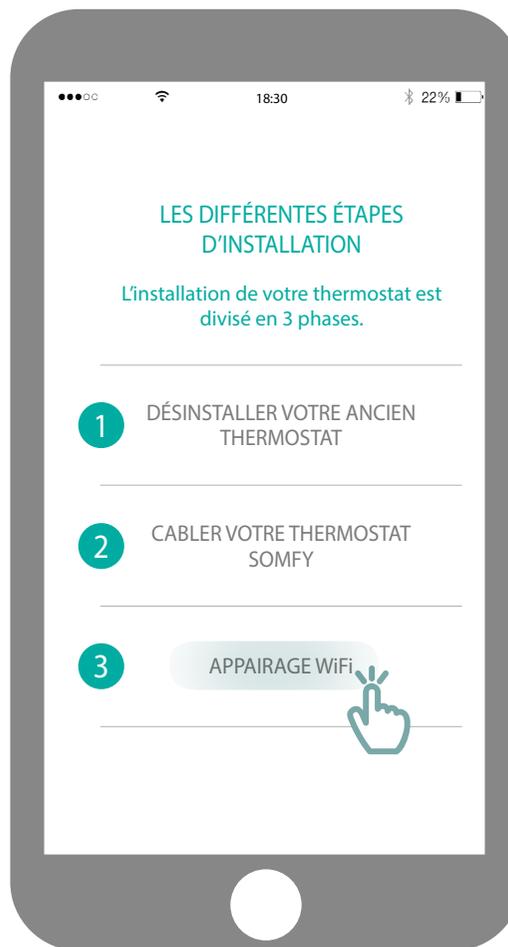

Accédez au sous-menu  
«Appairage Wifi».



*Veillez à bien sélectionner le wifi 2.4 GhZ et attention à ne pas sélectionner le 5.0 GhZ.*

# Appairage avec la Gateway



V1



Connectez vous à votre réseau Wifi et rentrez votre mot de passe.

V2



Branchez votre gateway Wifi dans la même pièce que votre thermostat. La gateway se mettra en mode appairage et clignotera rouge et vert.

# Appairage avec la Gateway



V1



V2



Branchez votre gateway Wifi dans la même pièce que votre thermostat.  
La gateway se mettra en mode appairage et clignotera rouge et vert.


Sommaire

Connectez vous à votre réseau Wifi et rentrez votre mot de passe.

# Appairage avec la Gateway



V1

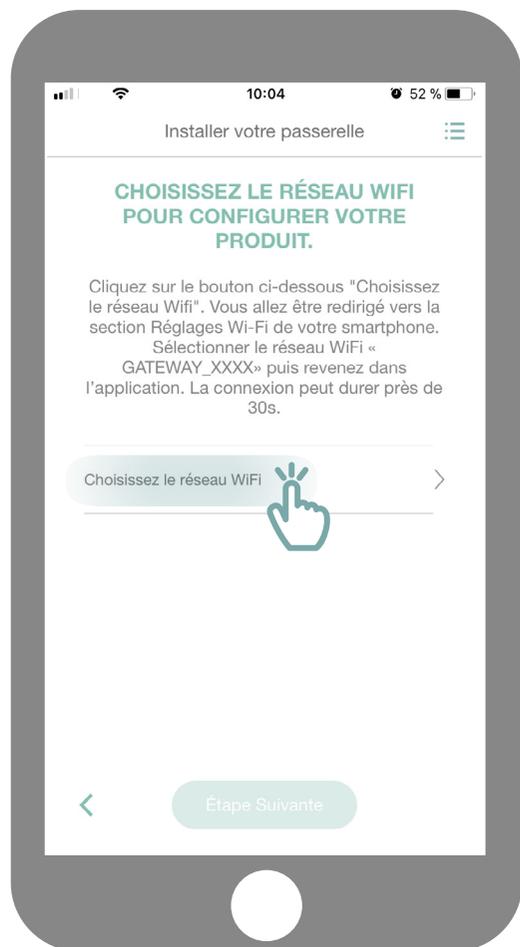

V2

Rendez vous directement page 32 pour la suite des étapes de l'appairage.

Cliquez sur «Choisissez le réseau Wifi».

# Appairage avec la Gateway



V1



V2

Rendez vous directement page 32 pour la suite des étapes de l'appairage.

Vous serez redirigé vers les paramètres Wifi de votre smartphone.

Choisissez le réseau créé par votre gateway, qui apparaîtra sous le nom GATEWAY\_XXXX.

# Appairage avec la Gateway



V1




V2

Rendez vous directement page 32 pour la suite des étapes de l'appairage.


Retournez ensuite sur l'application et cliquez sur « Etape suivante ».

# Appairage avec la Gateway

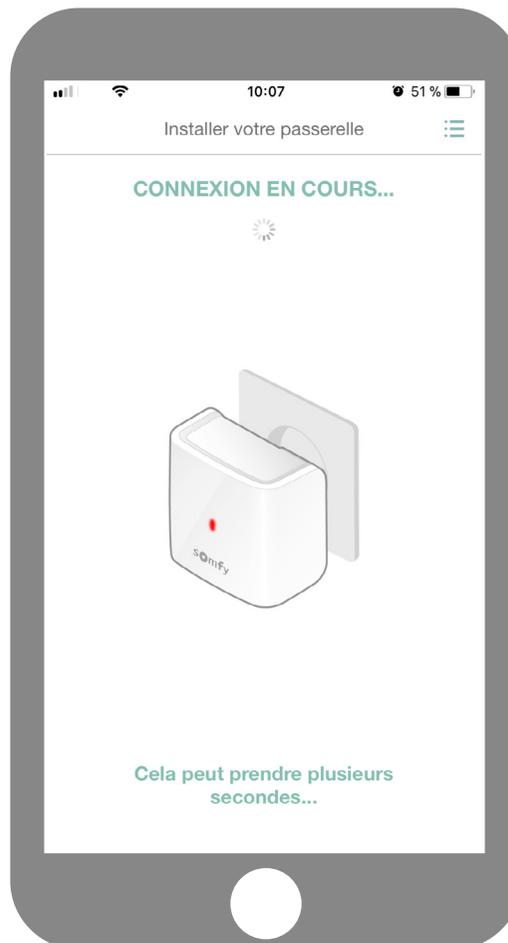

Patiencez quelques secondes pendant que votre gateway se connecte à votre réseau.

# Appairage avec la Gateway

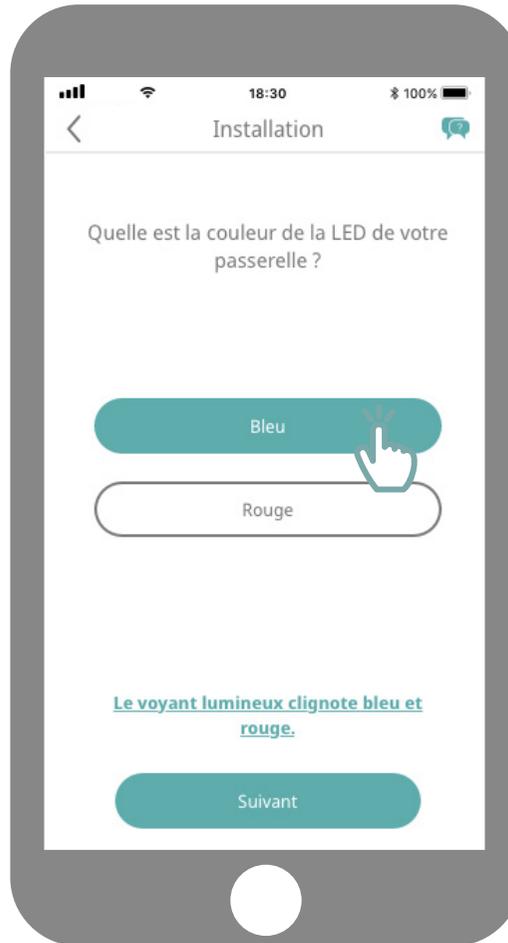


Quelle est la couleur de votre LED qui clignote?

Bleu

Rouge

# Appairage avec la Gateway

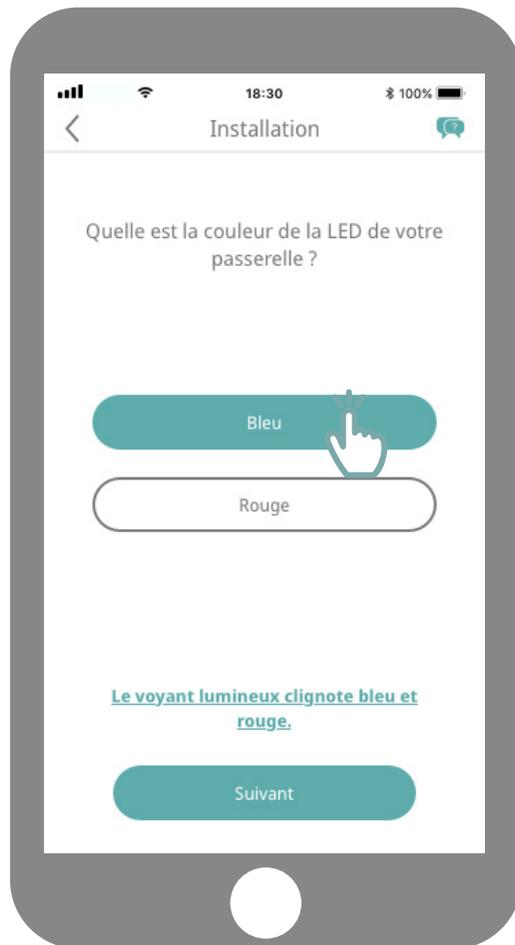

Si la led de votre gateway est rouge :

- Vérifier que votre mot de passe est correct
- Éviter l'utilisation du caractère «&» dans votre mot de passe
- Vérifiez que votre gateway se situe à proximité de votre thermostat (moins de 10 m)

Recommencer la procédure

Si la led de votre gateway est bleu et rouge :

- Vérifier que votre ADSL est connecté à Internet.

Recommencer la procédure

# Appairage avec la Gateway



Réveillez votre thermostat en touchant la surface tactile. Les chiffres apparaîtront et la gateway passera au vert fixe.

# Appairage avec la Gateway



Vous avez finalisé l'appairage de votre thermostat connecté !

**SOMFY ACTIVITES SA**

50 avenue du Nouveau Monde

F-74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

**Besoin d'aide?**

**Forum & FAQs**  
**[www.forum.somfy.fr](http://www.forum.somfy.fr)**

**Hotline France:**  
**+33 820 055 055**