

COLONNE ATRATO 35

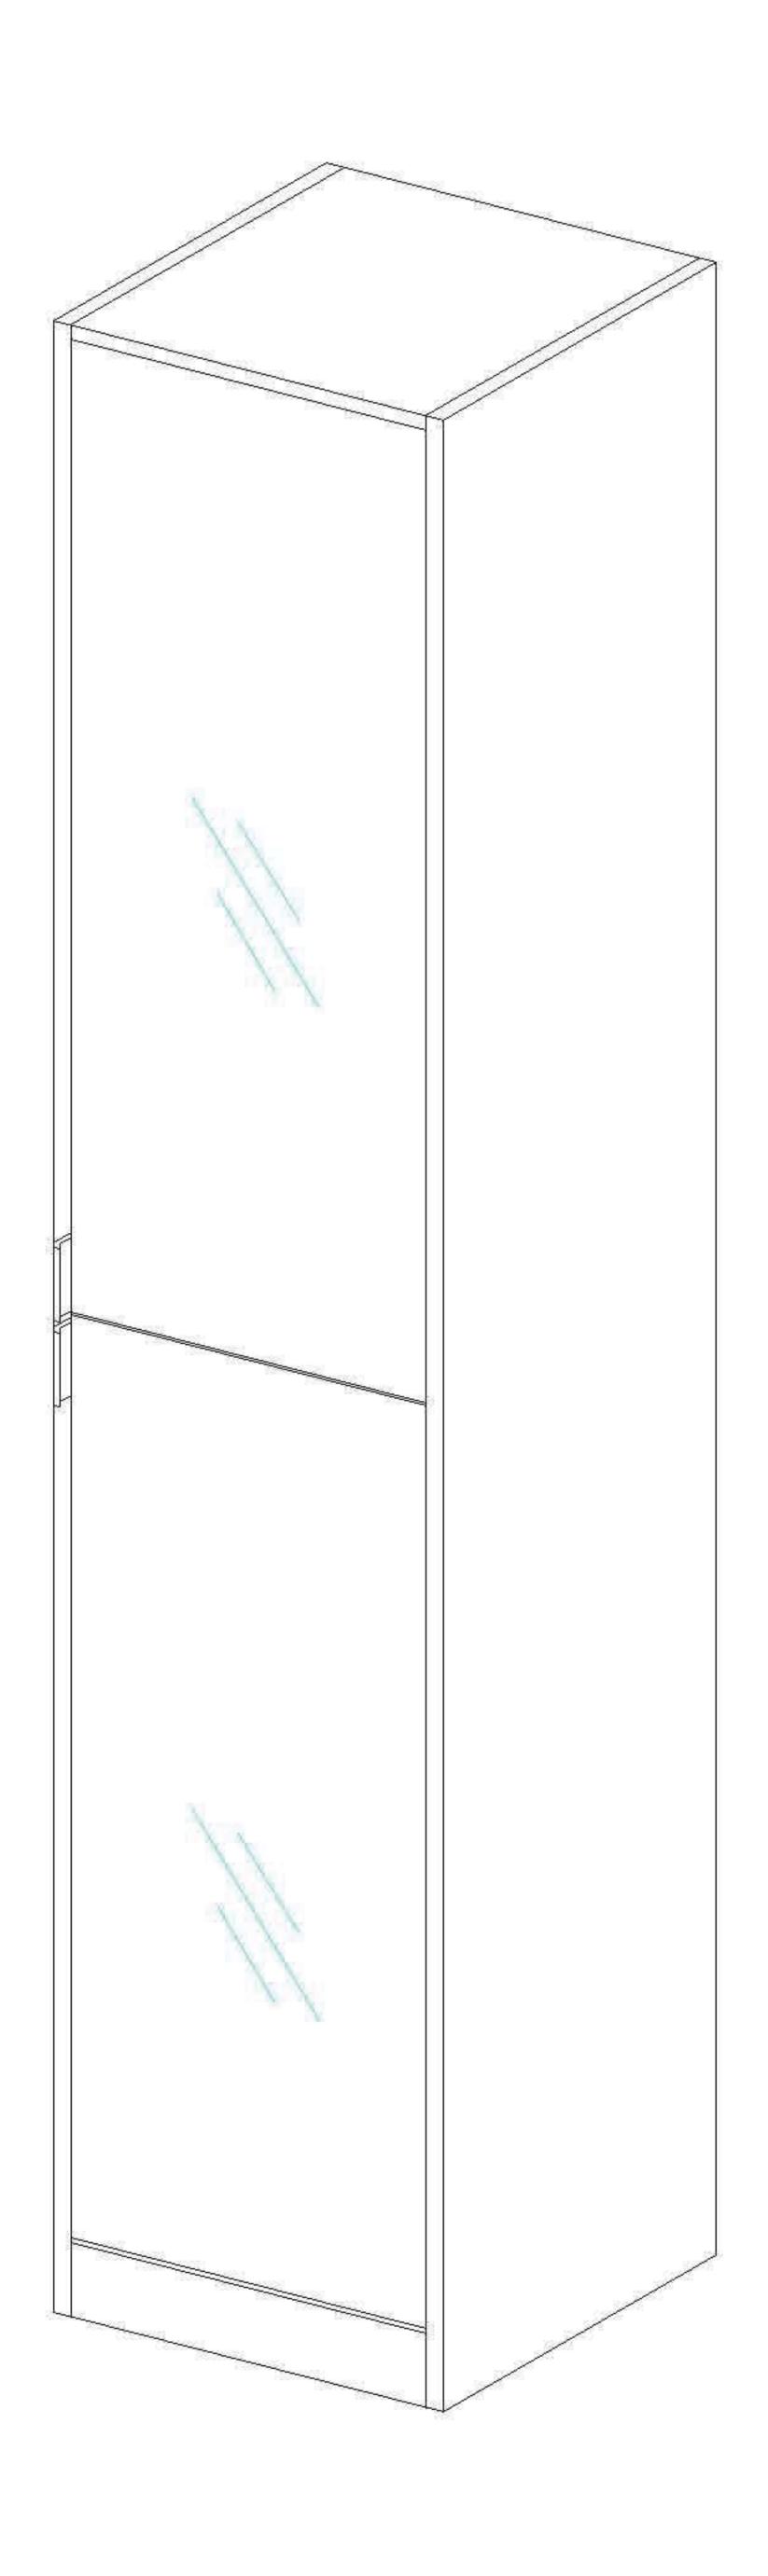



La quincaillerie


A	4pcs	charnière coudée		
B	24pcs	tourillon		
C	22pcs	excentrique et goujon à visser		
D. O.	2pcs	fixation murale		
E Draw 2pcs 23.5x14	2pcs	poignée		
F	2pcs	tampon amortisseur		
G	16pcs	fixation d'étagère amovible		
H	8pcs	cache trou		
I	4pcs	pied de colonne		

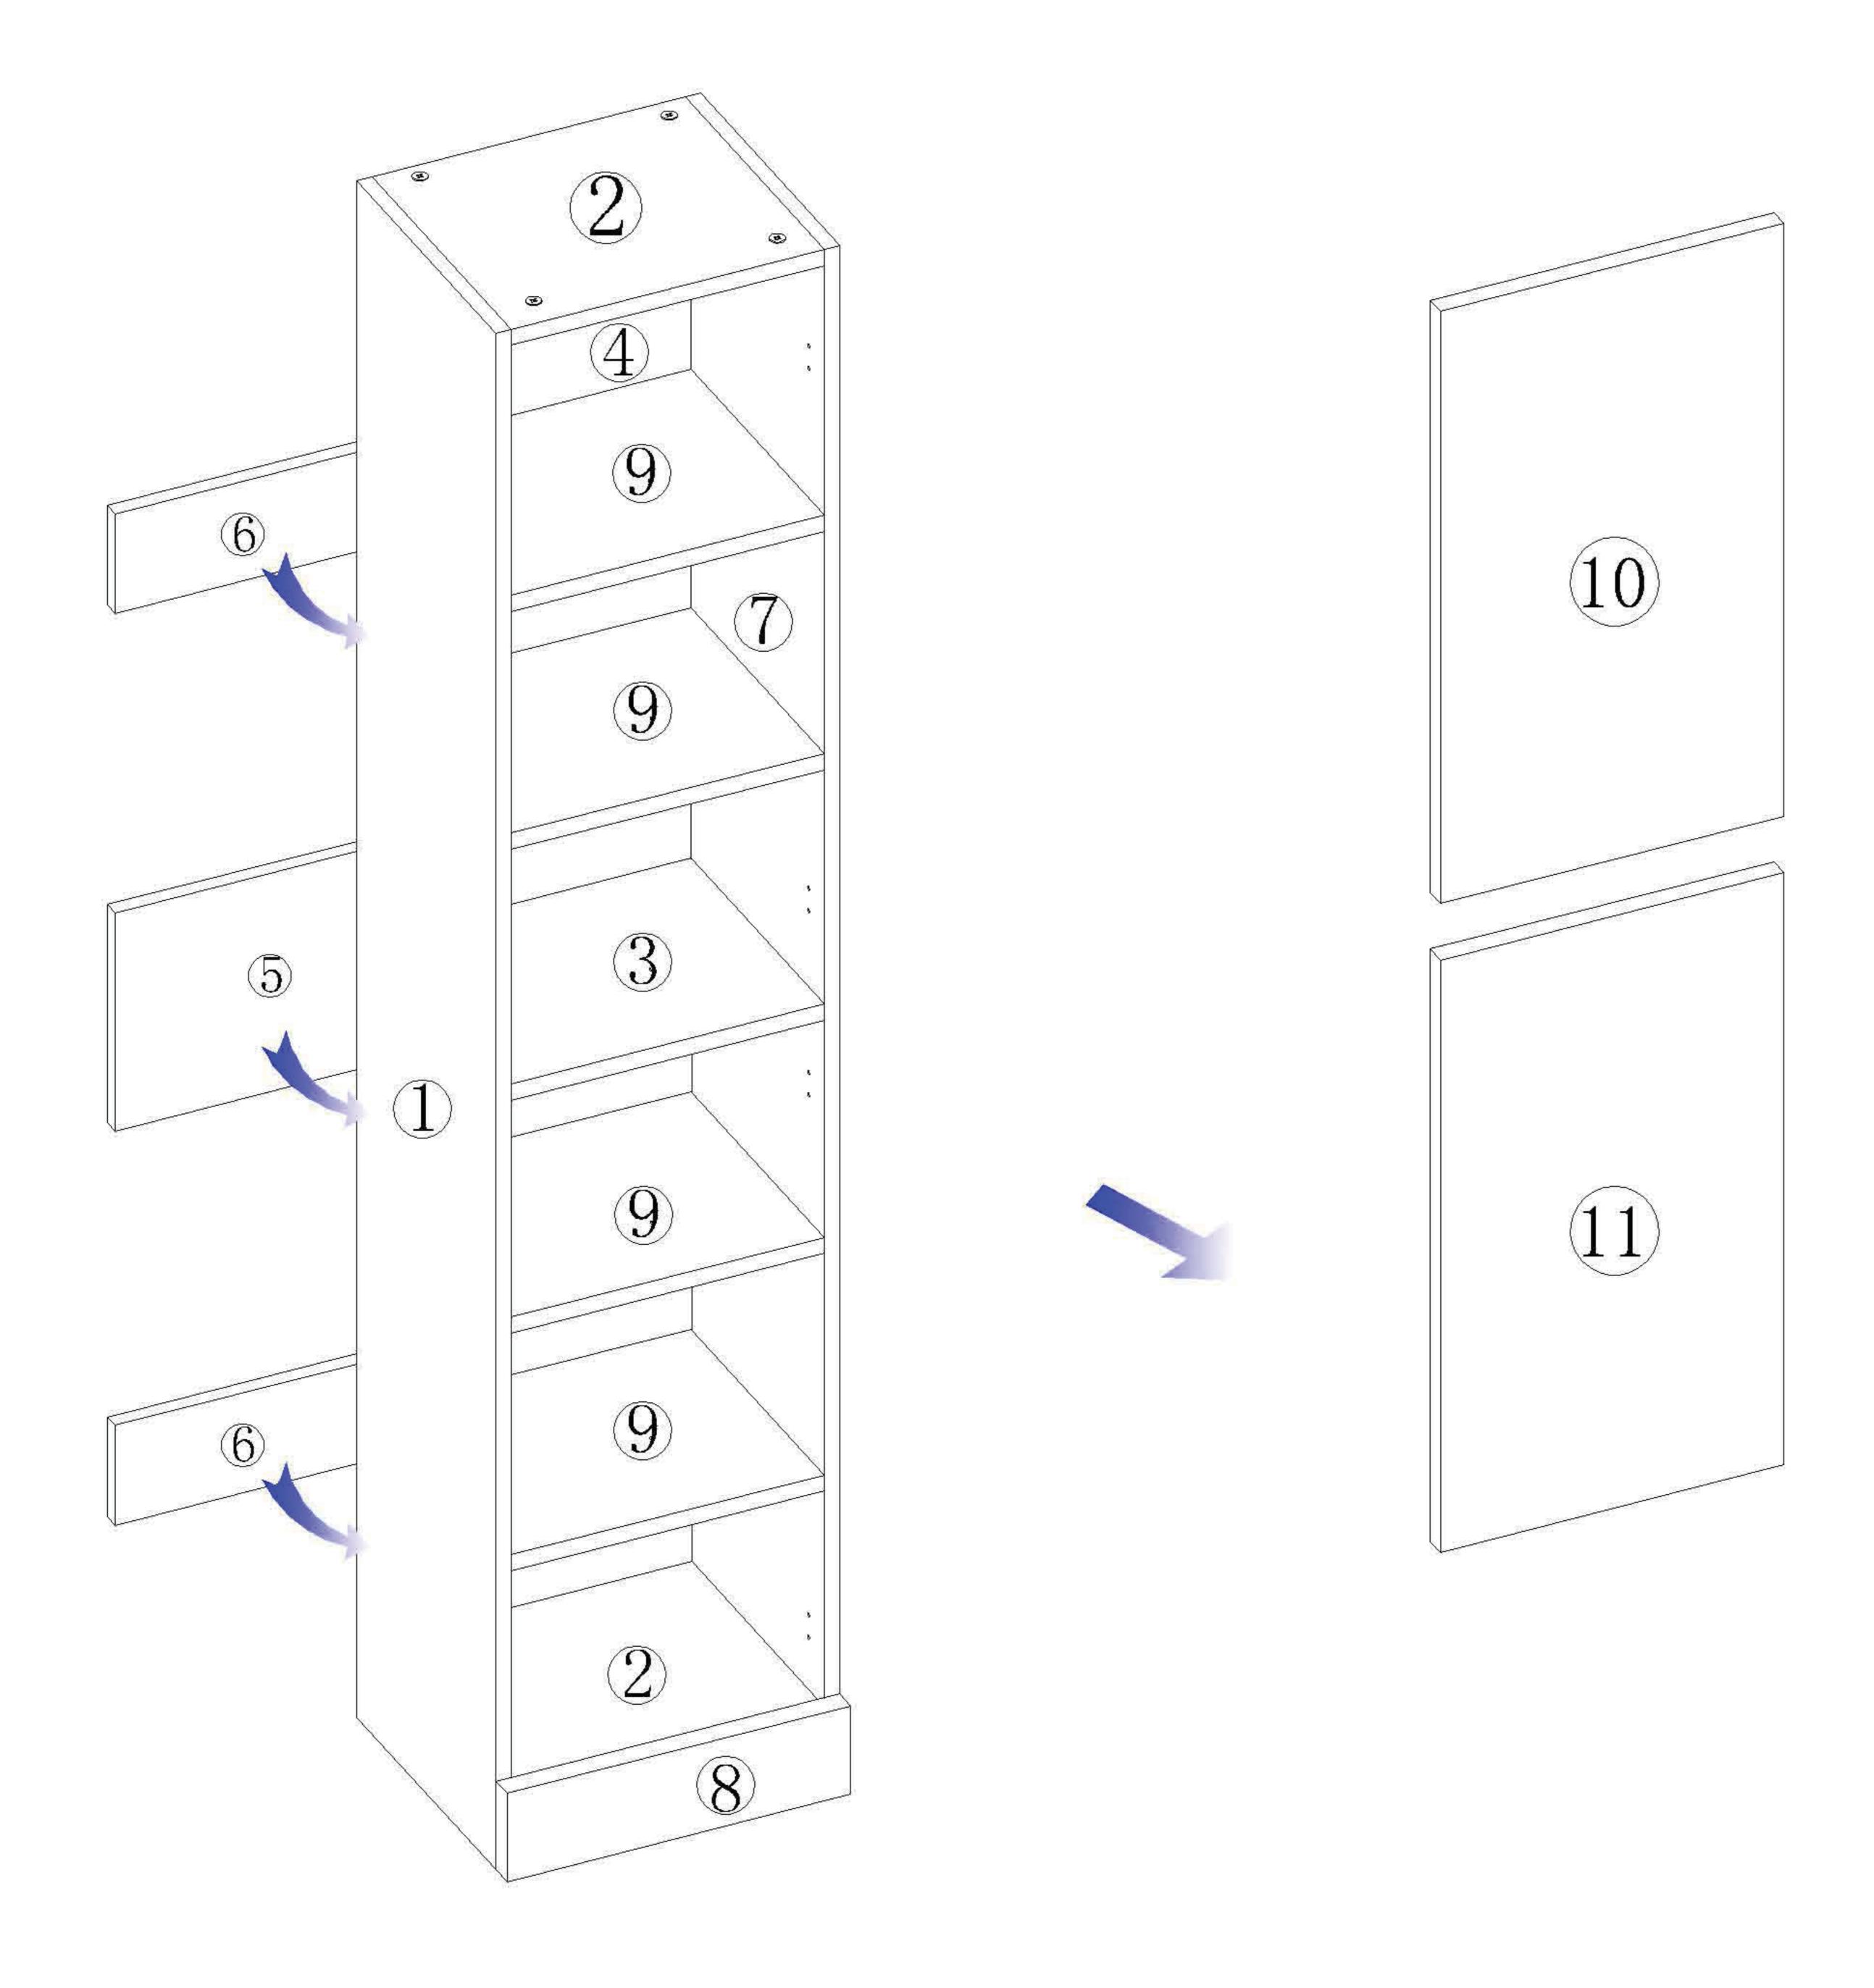



Les pièces à revêtement brillant sont recouvertes d'un film plastique transparent qu'il faut retirer avant montage.

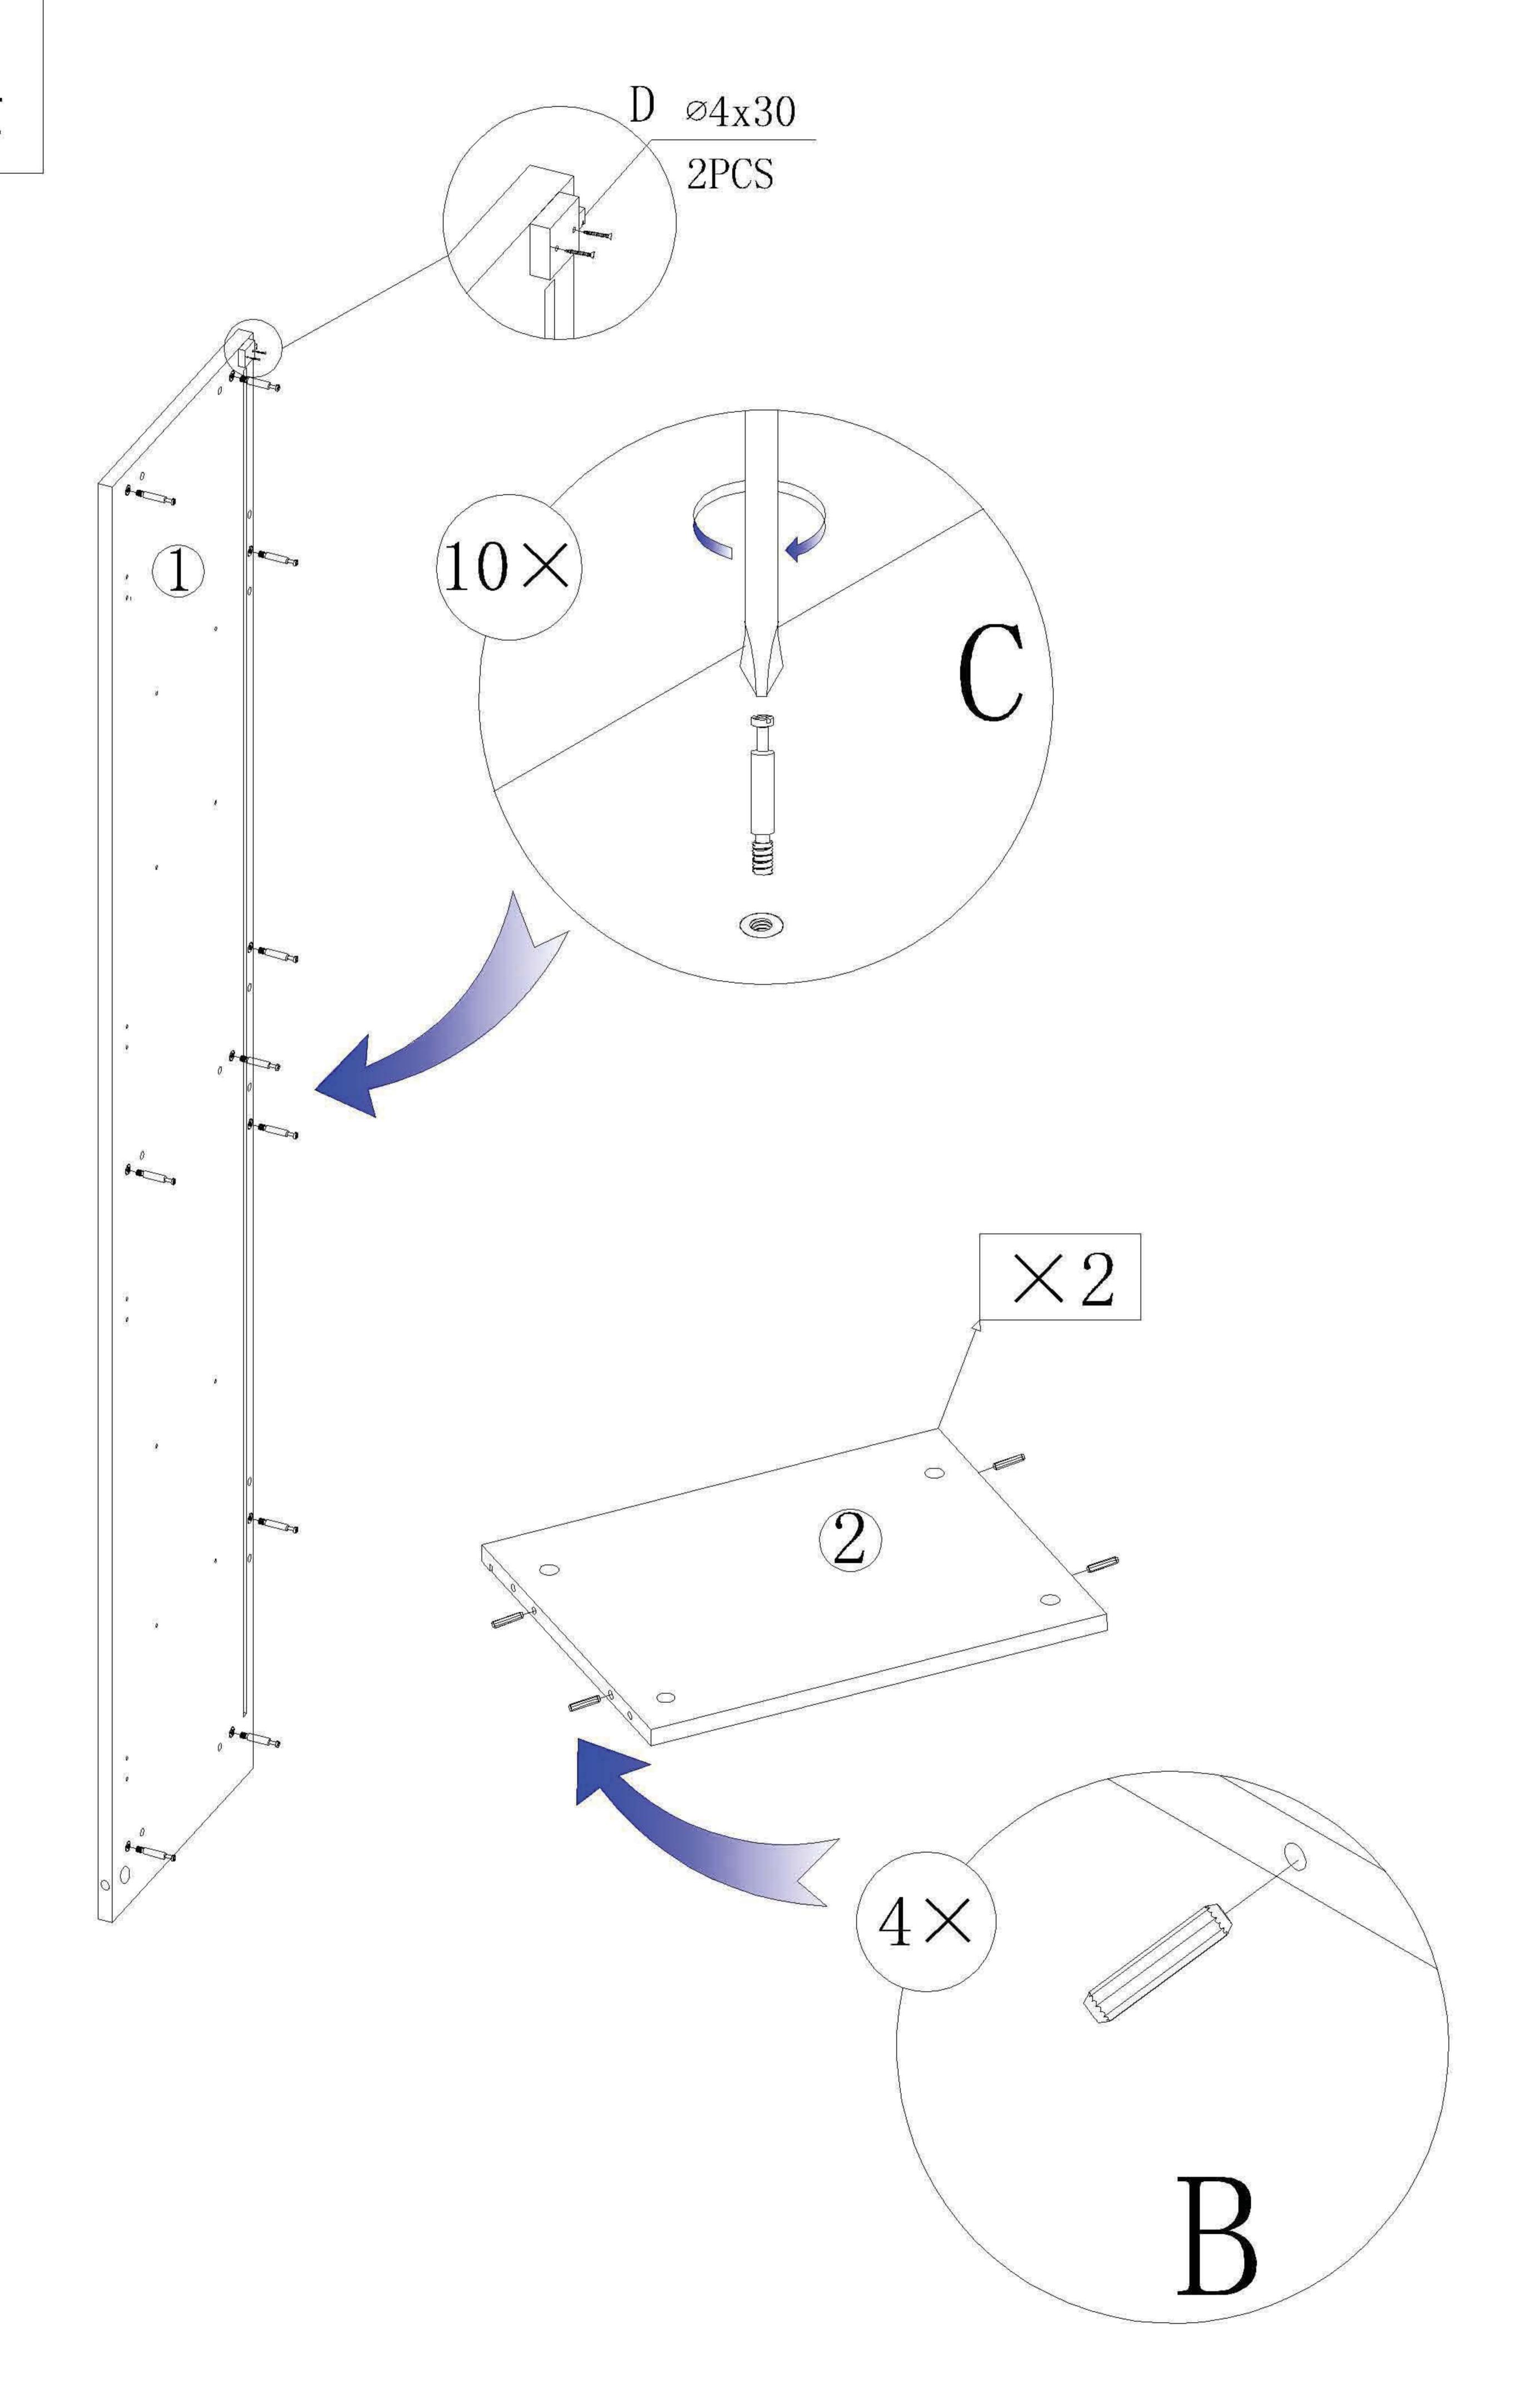


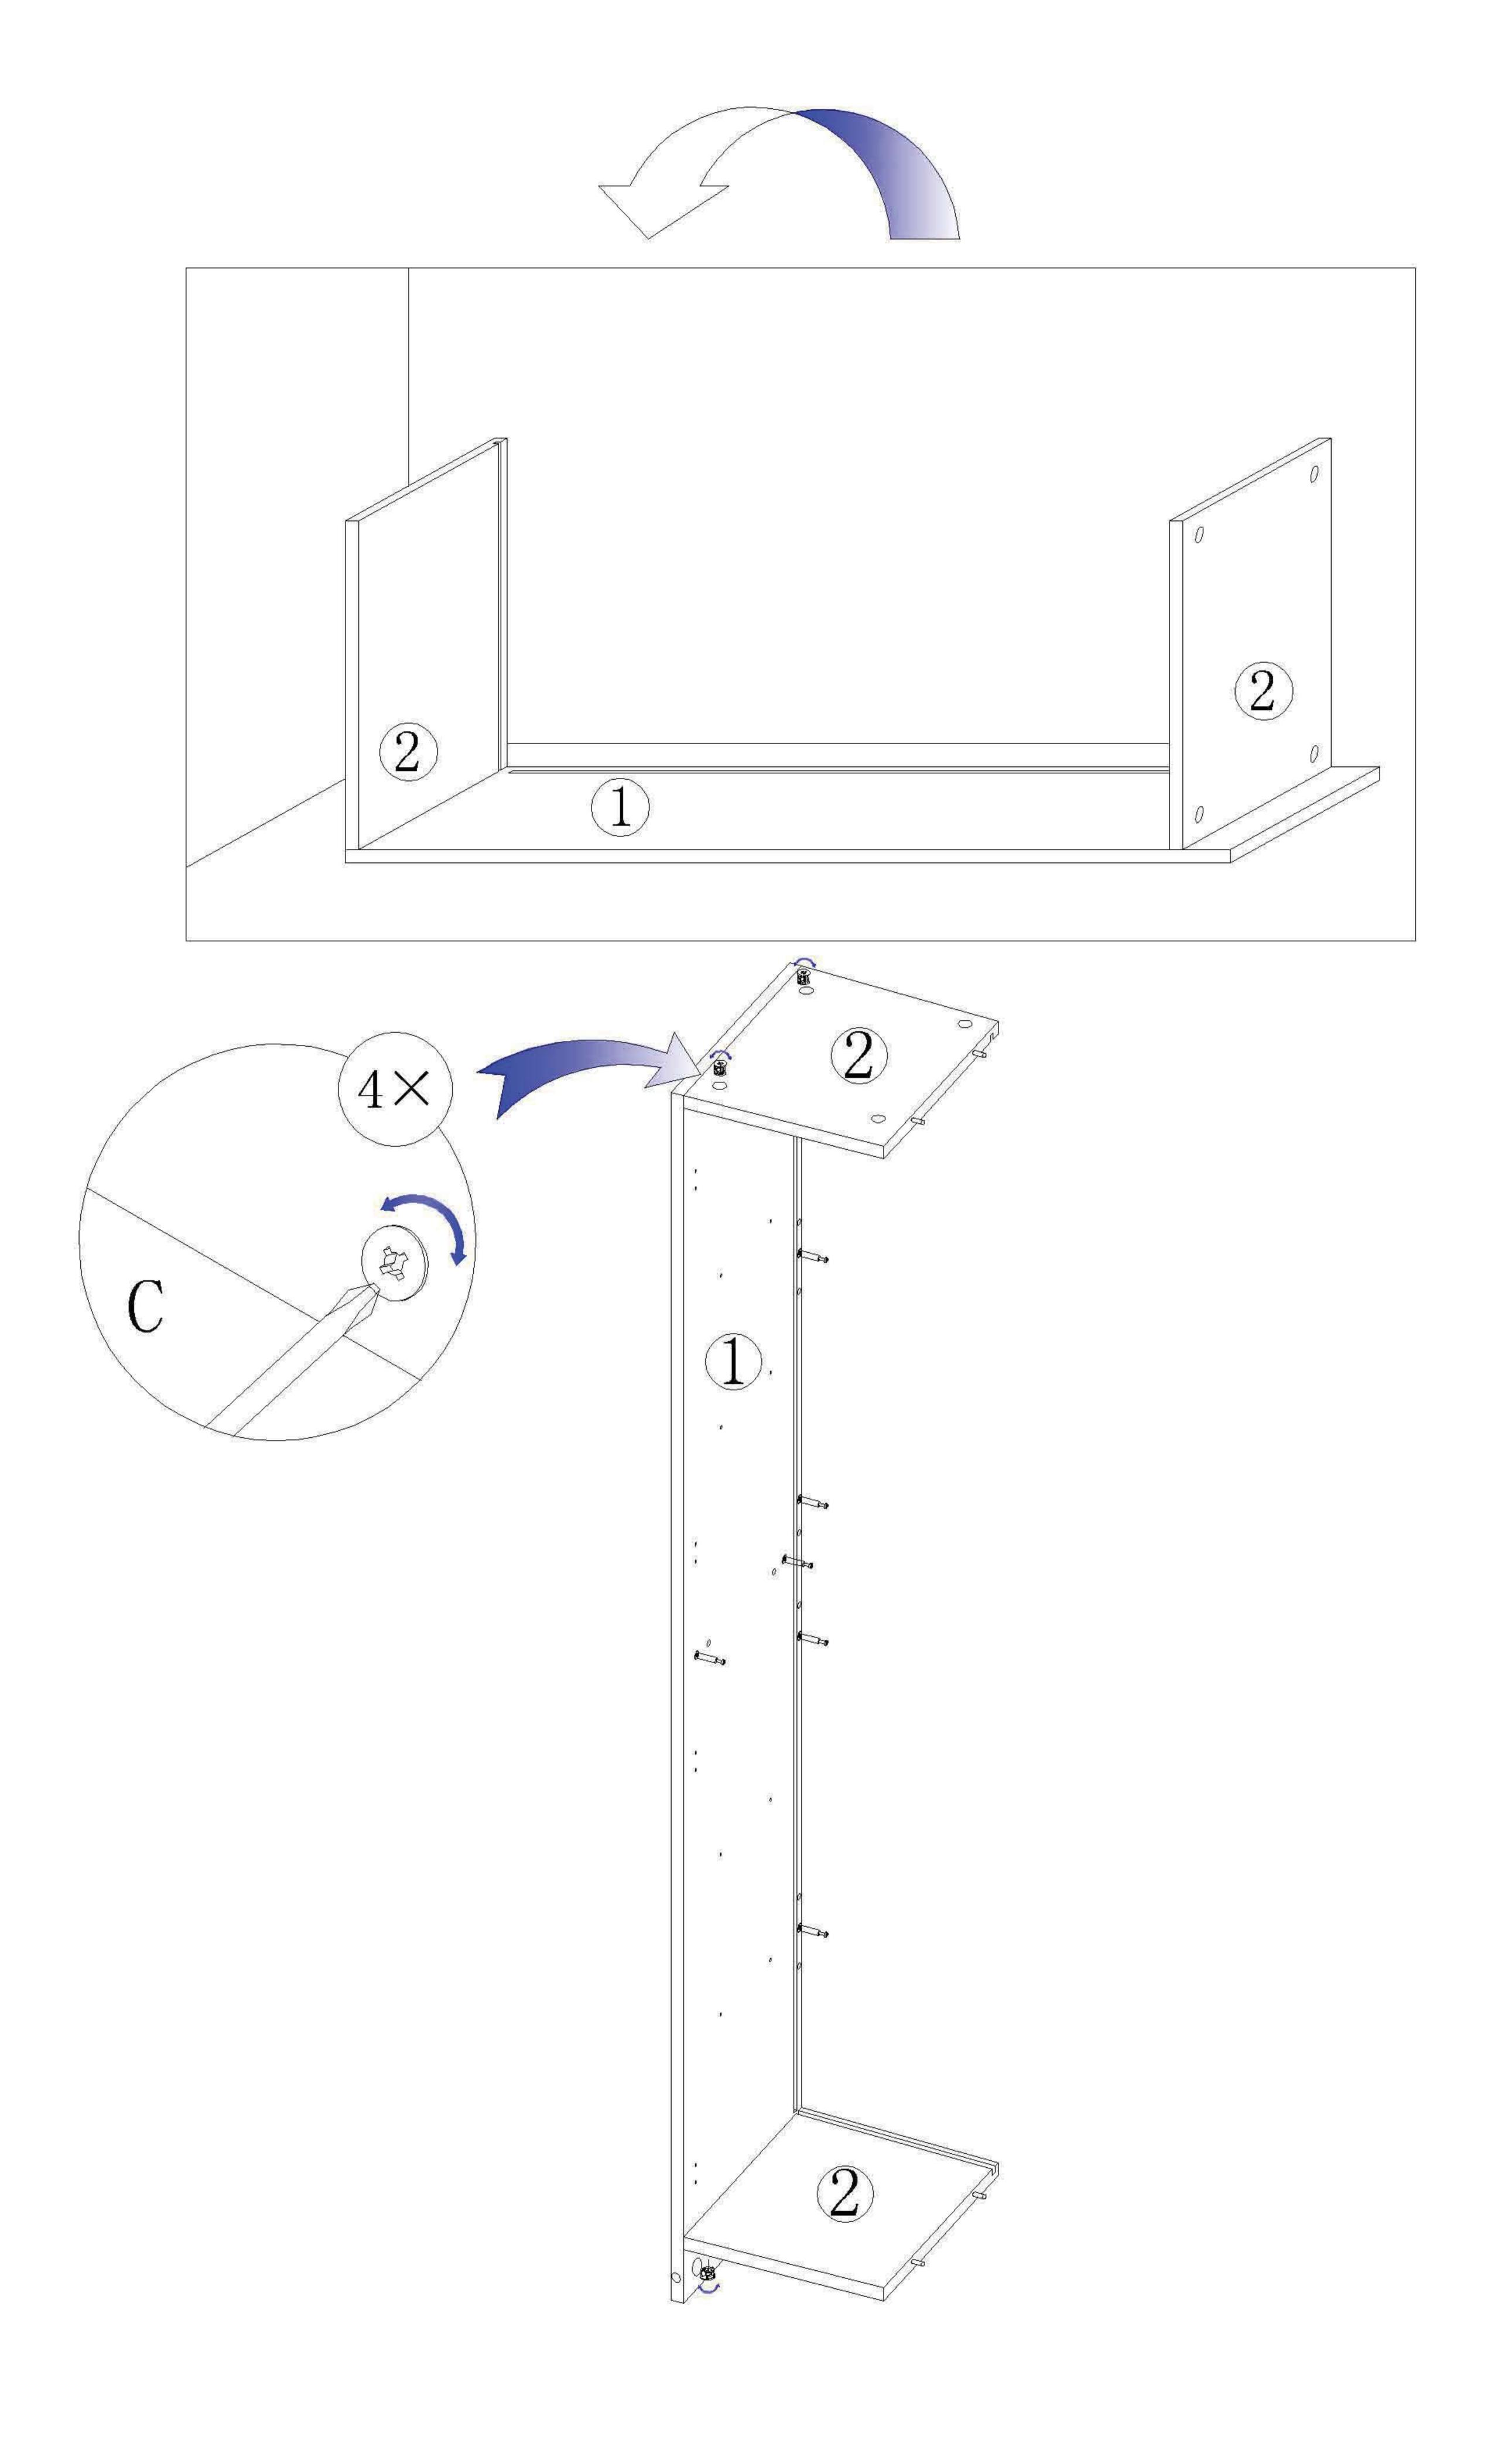


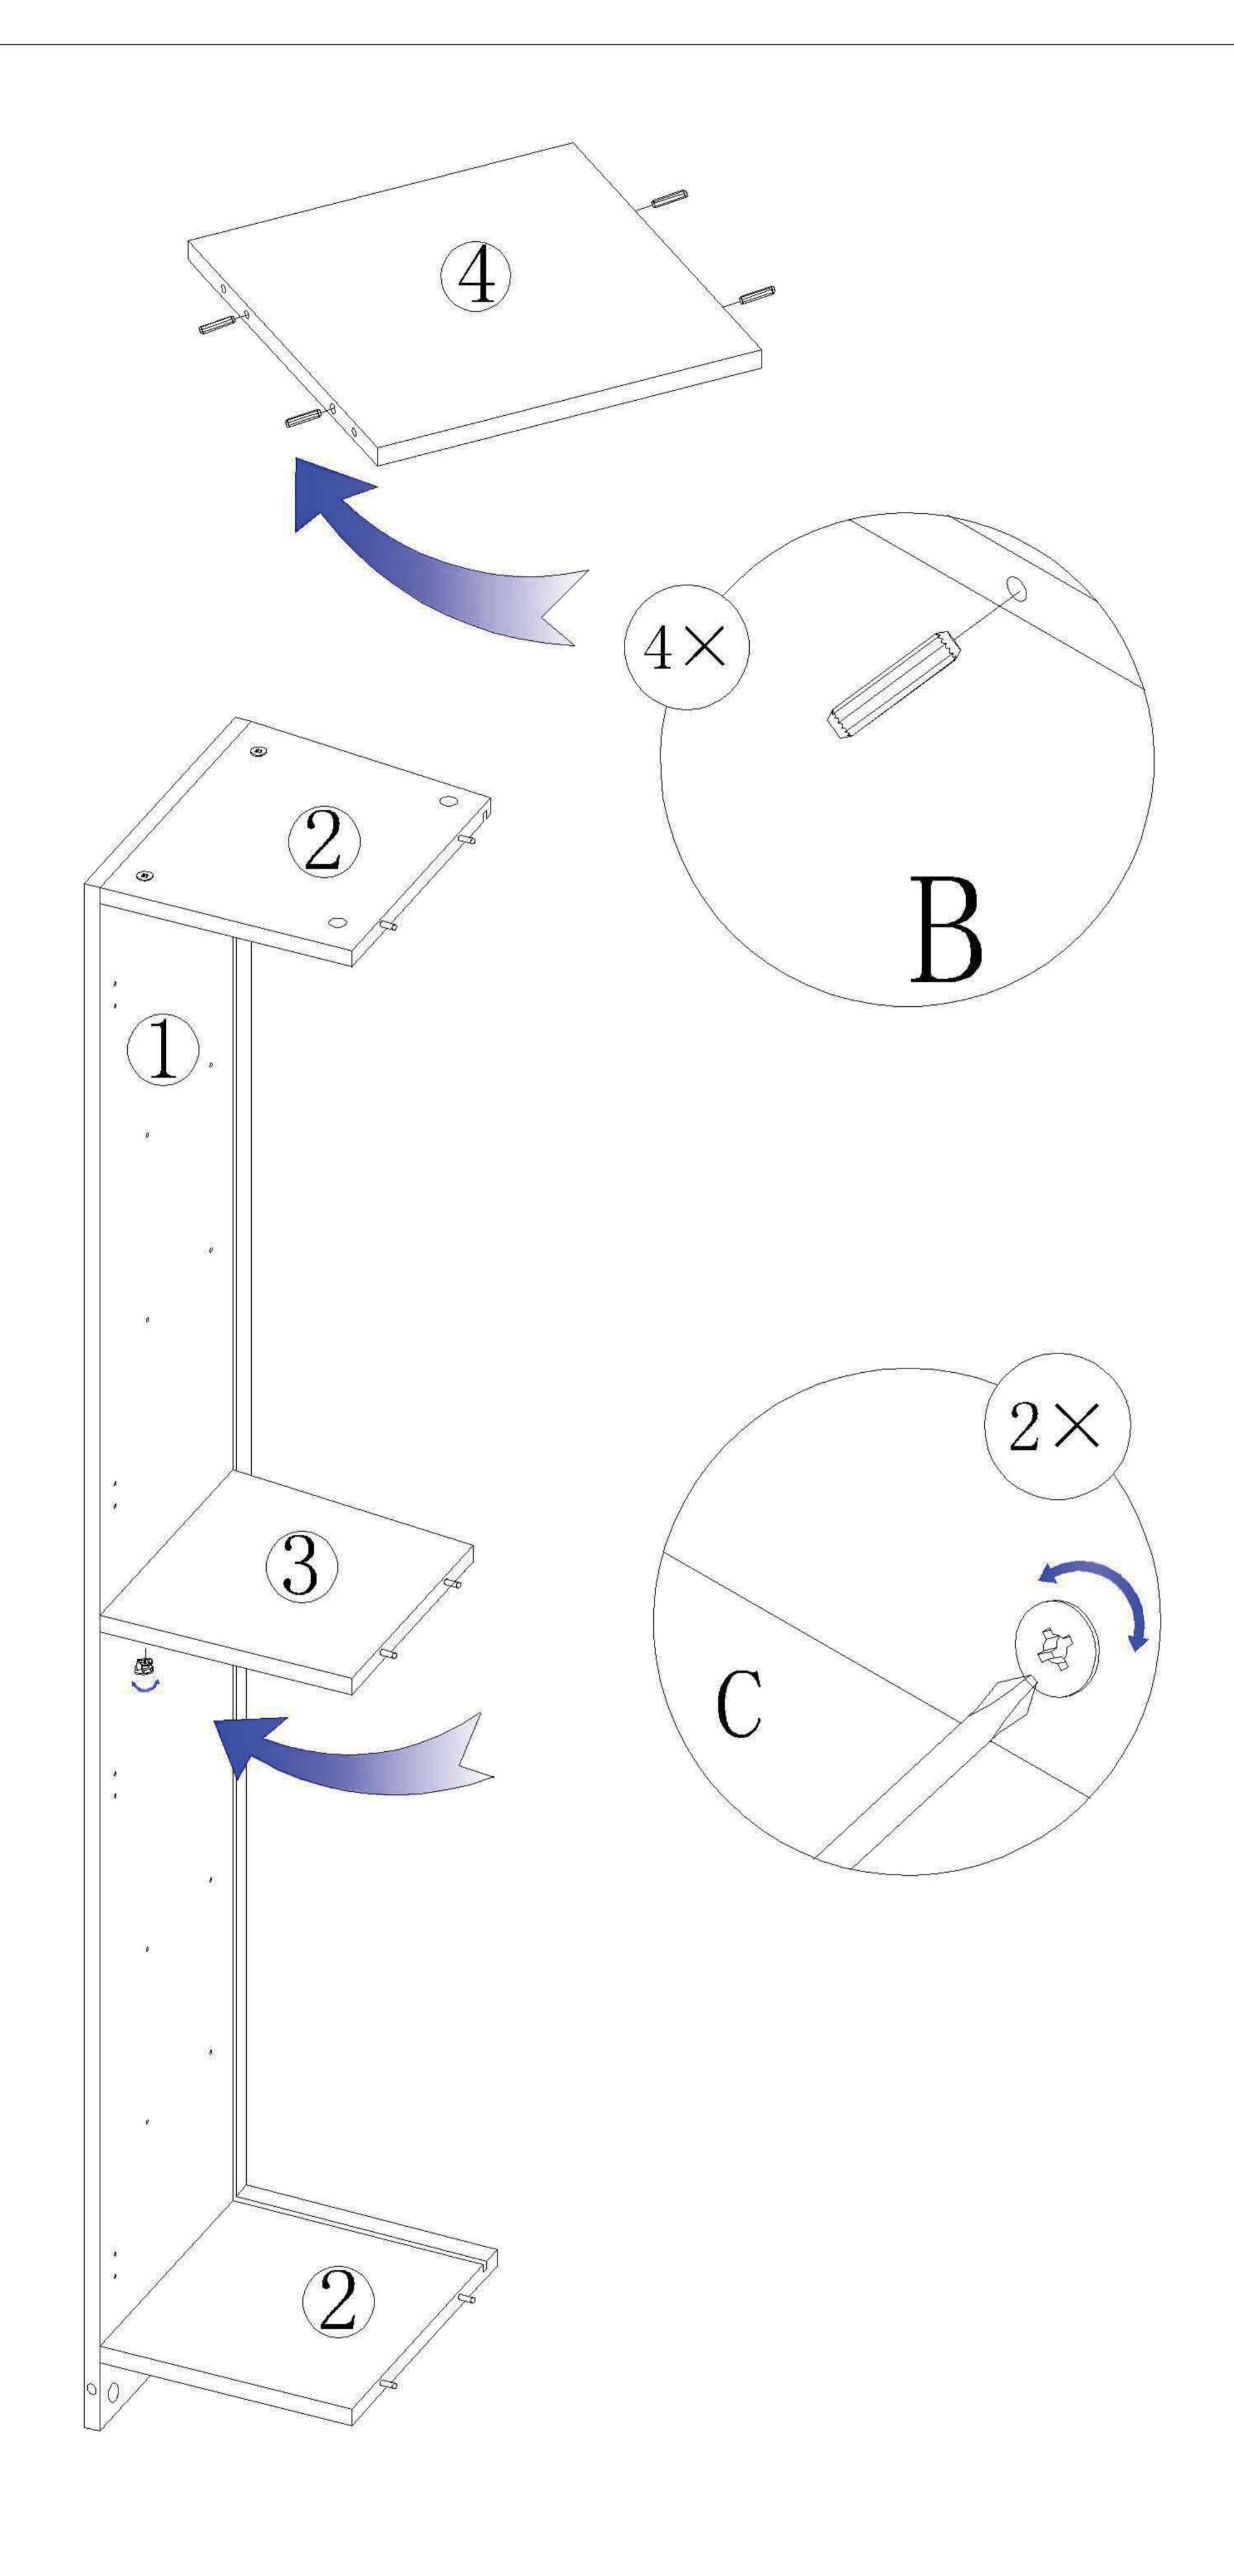


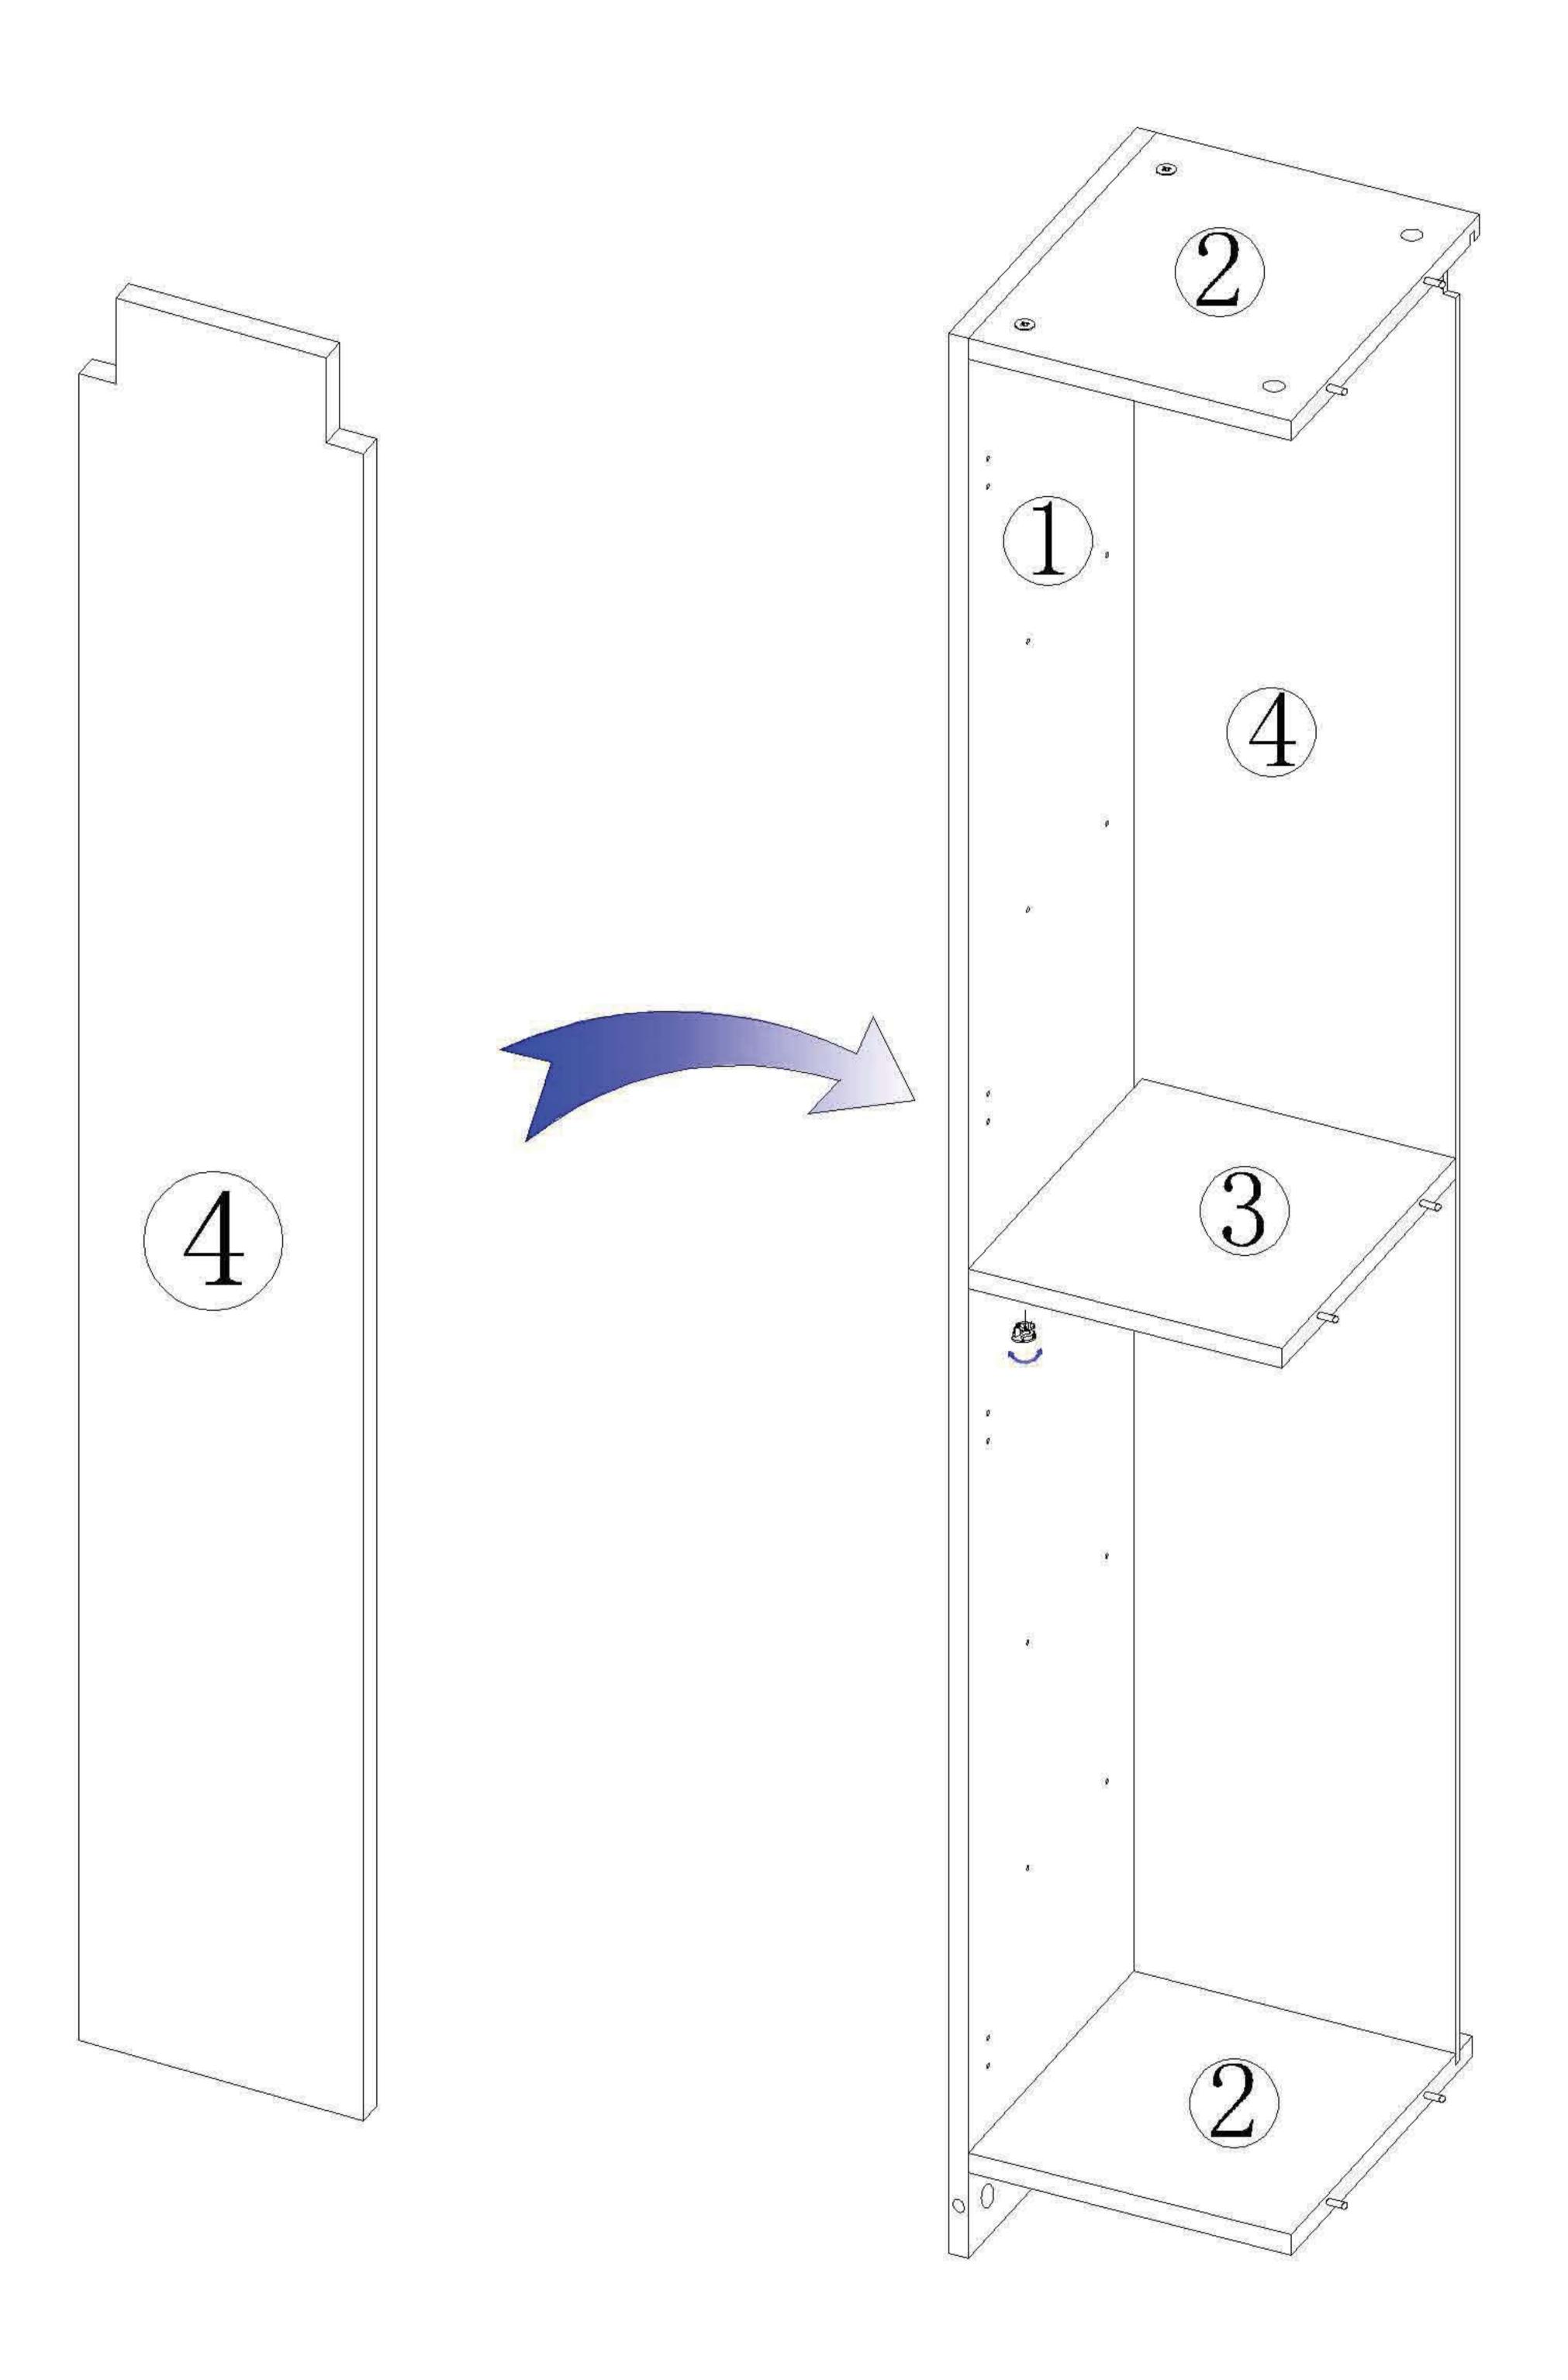


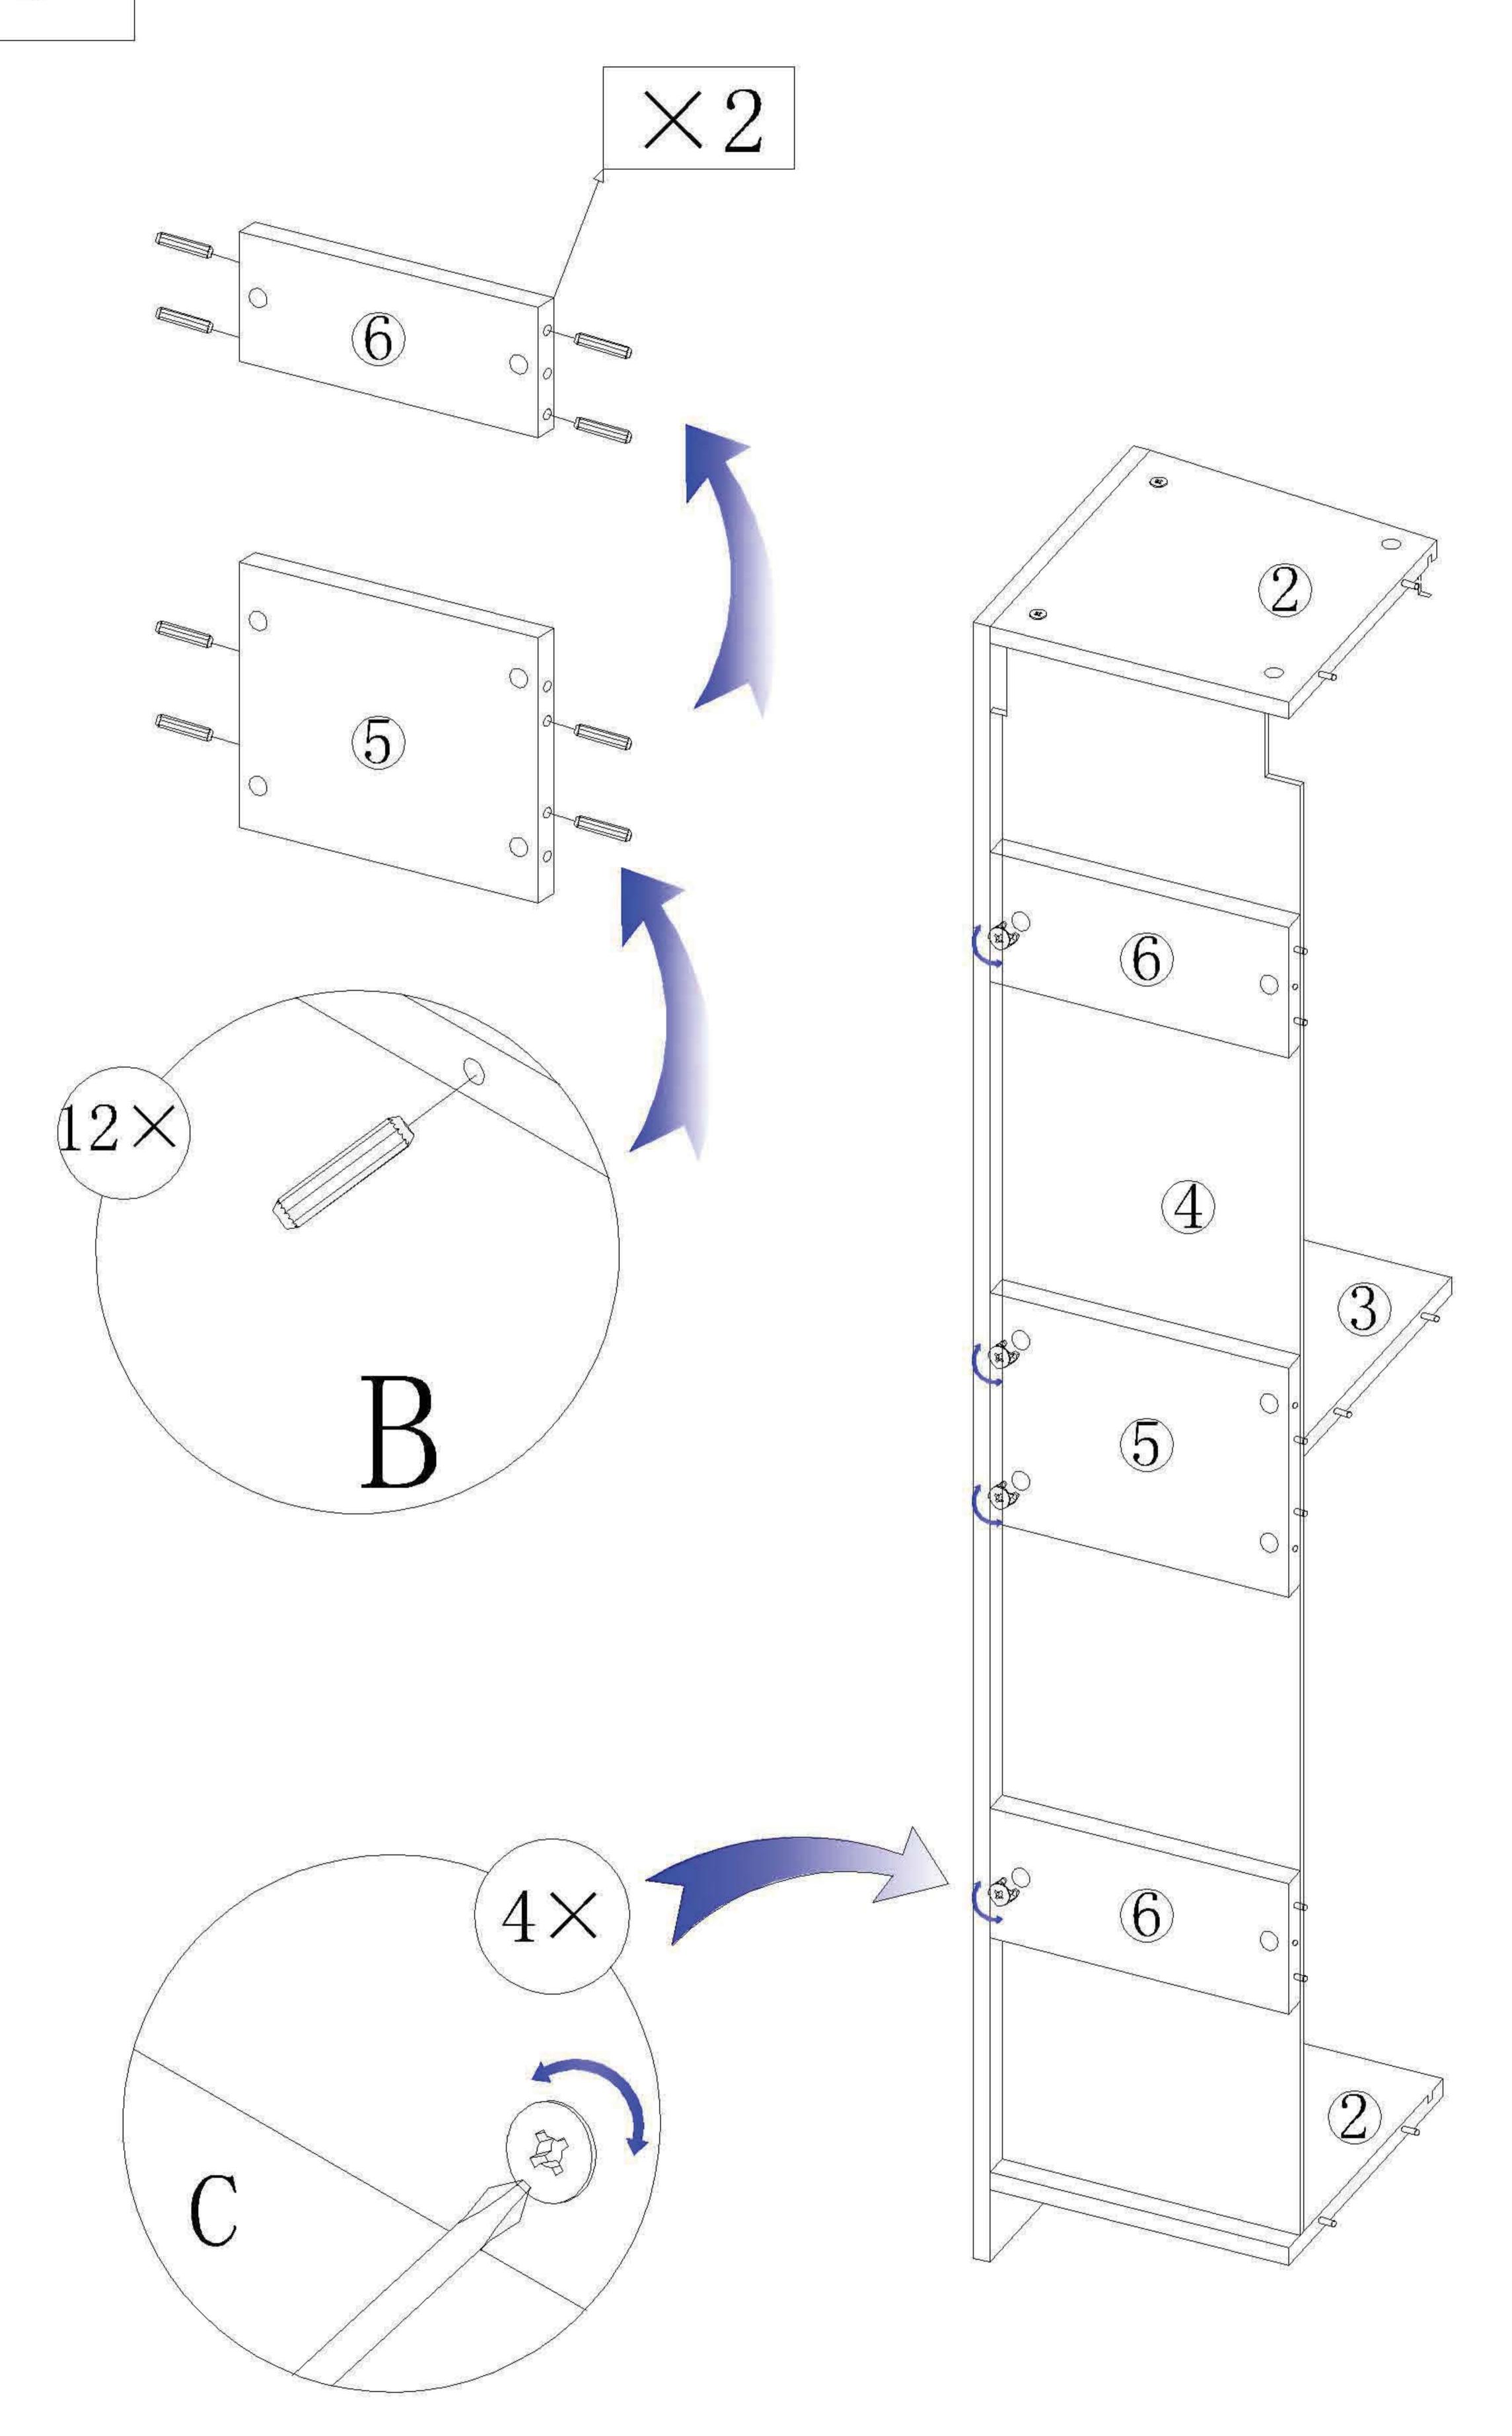

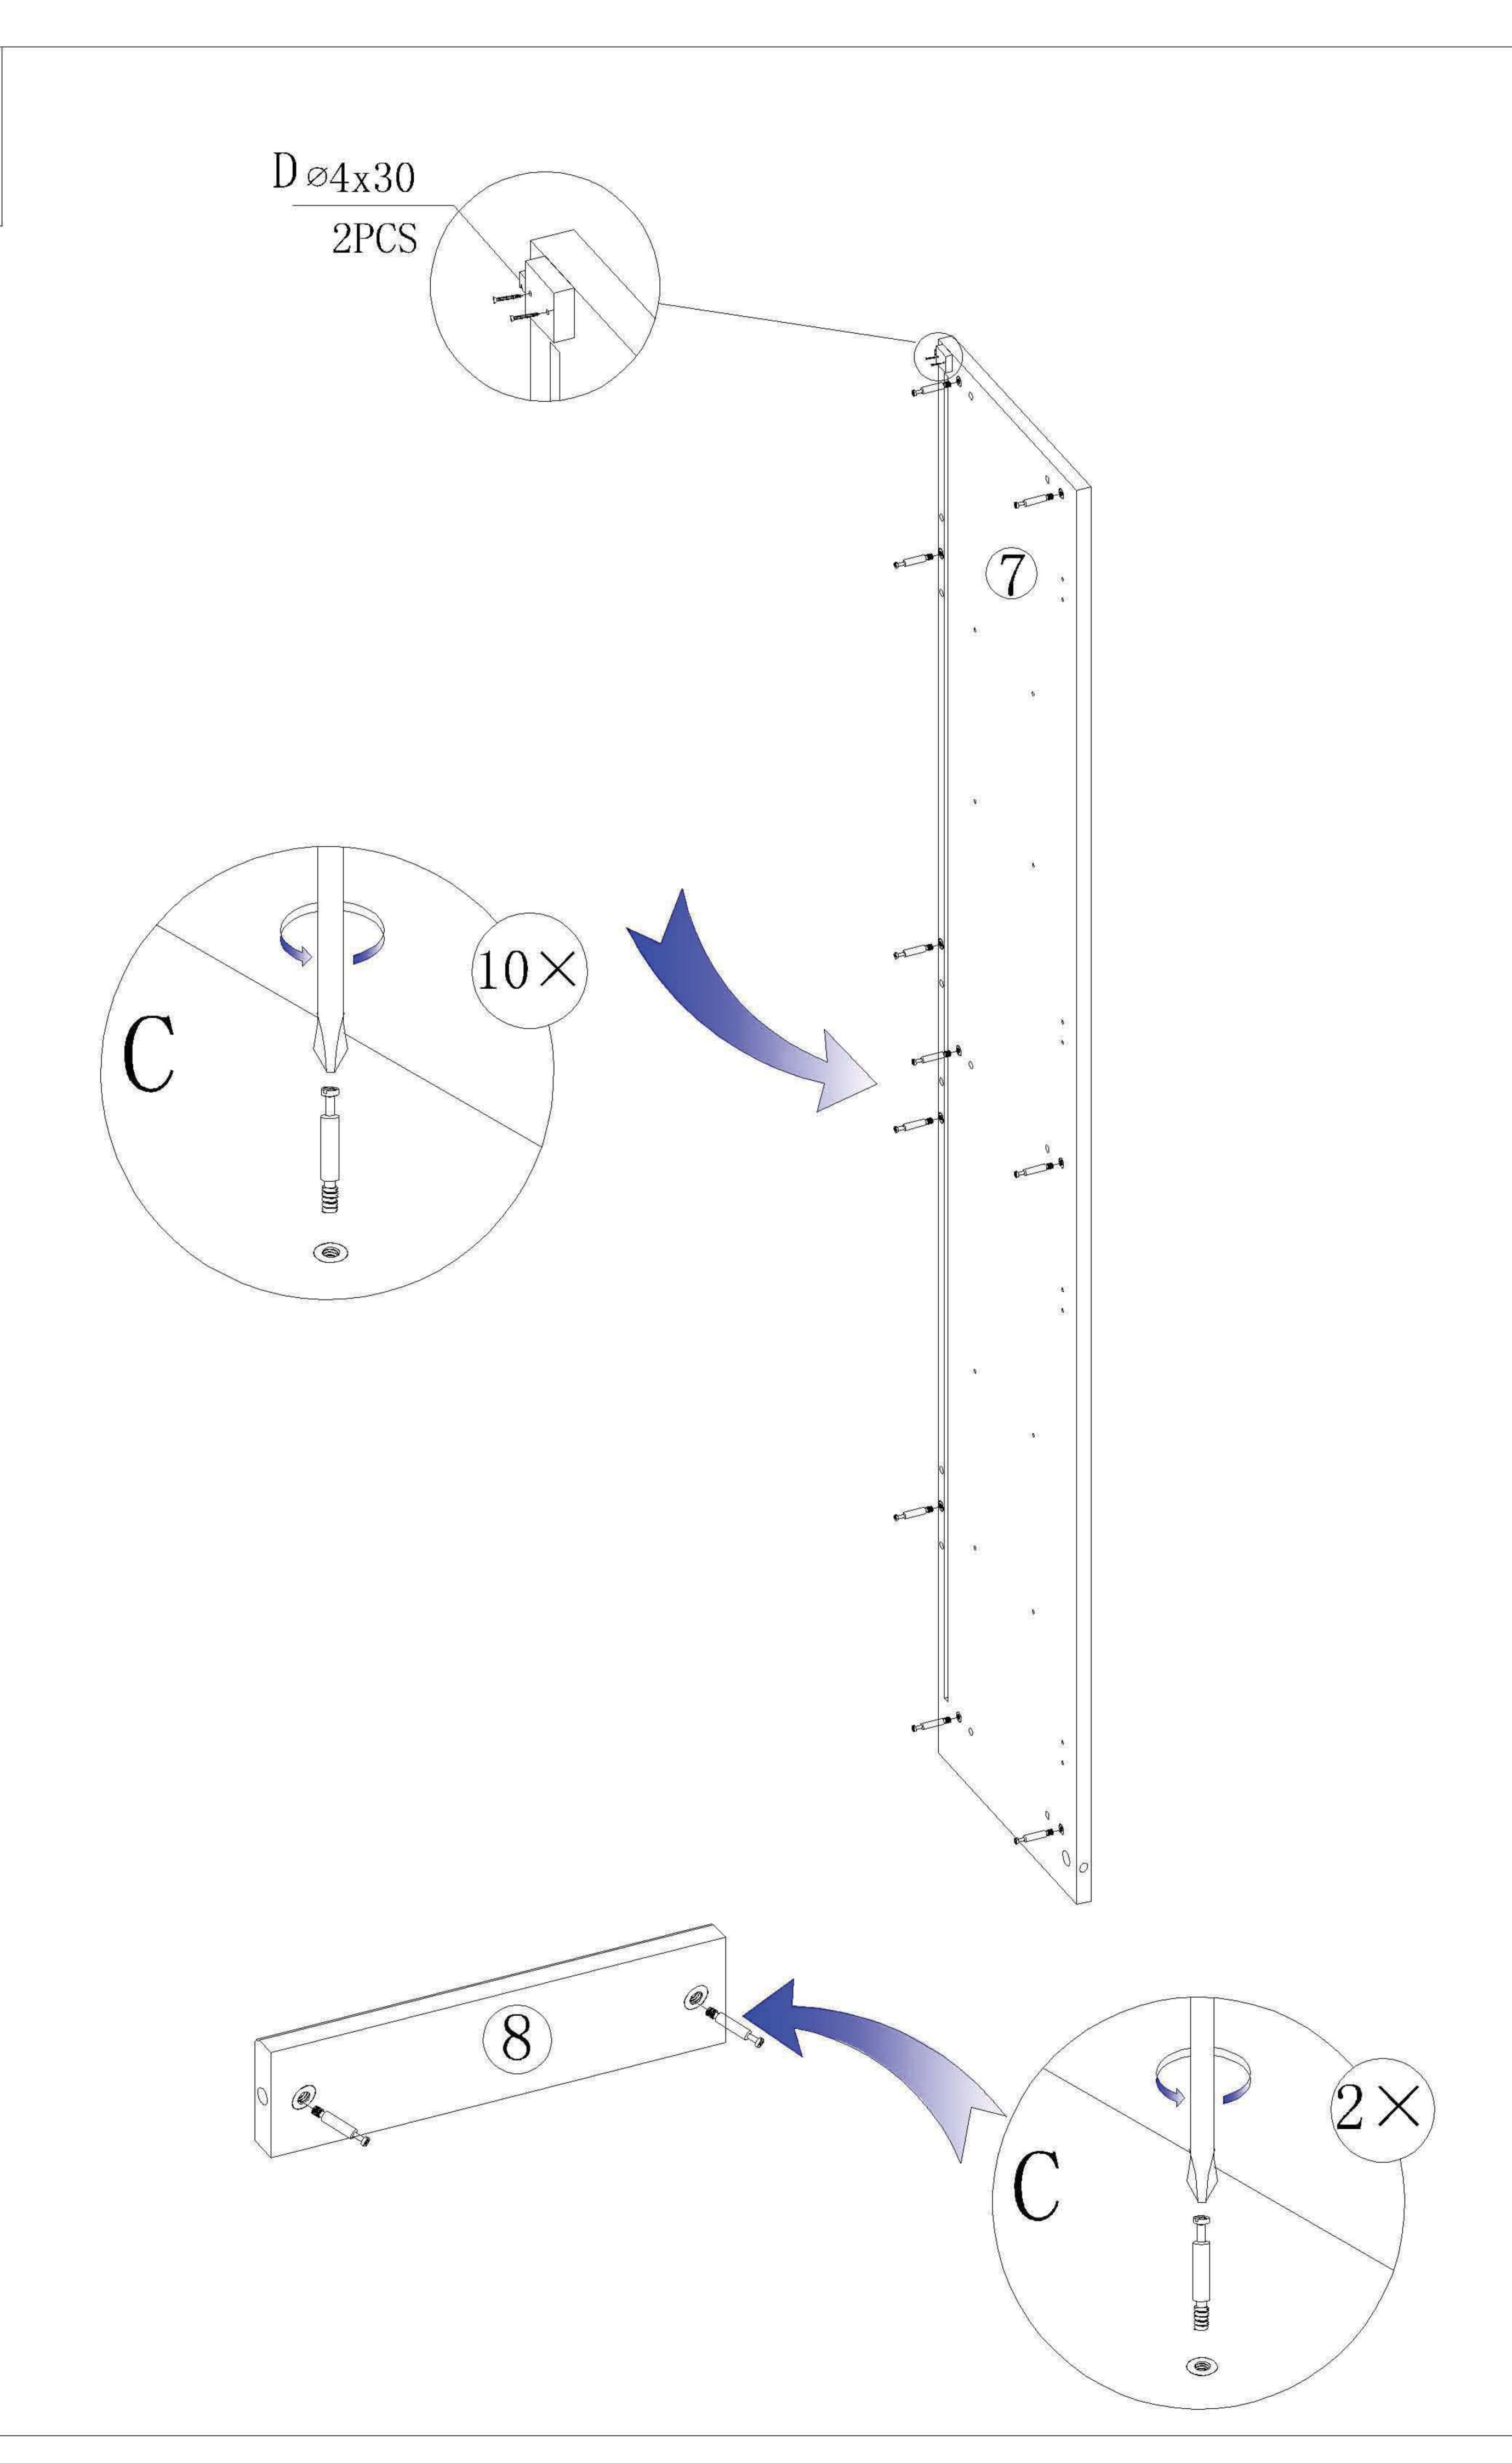


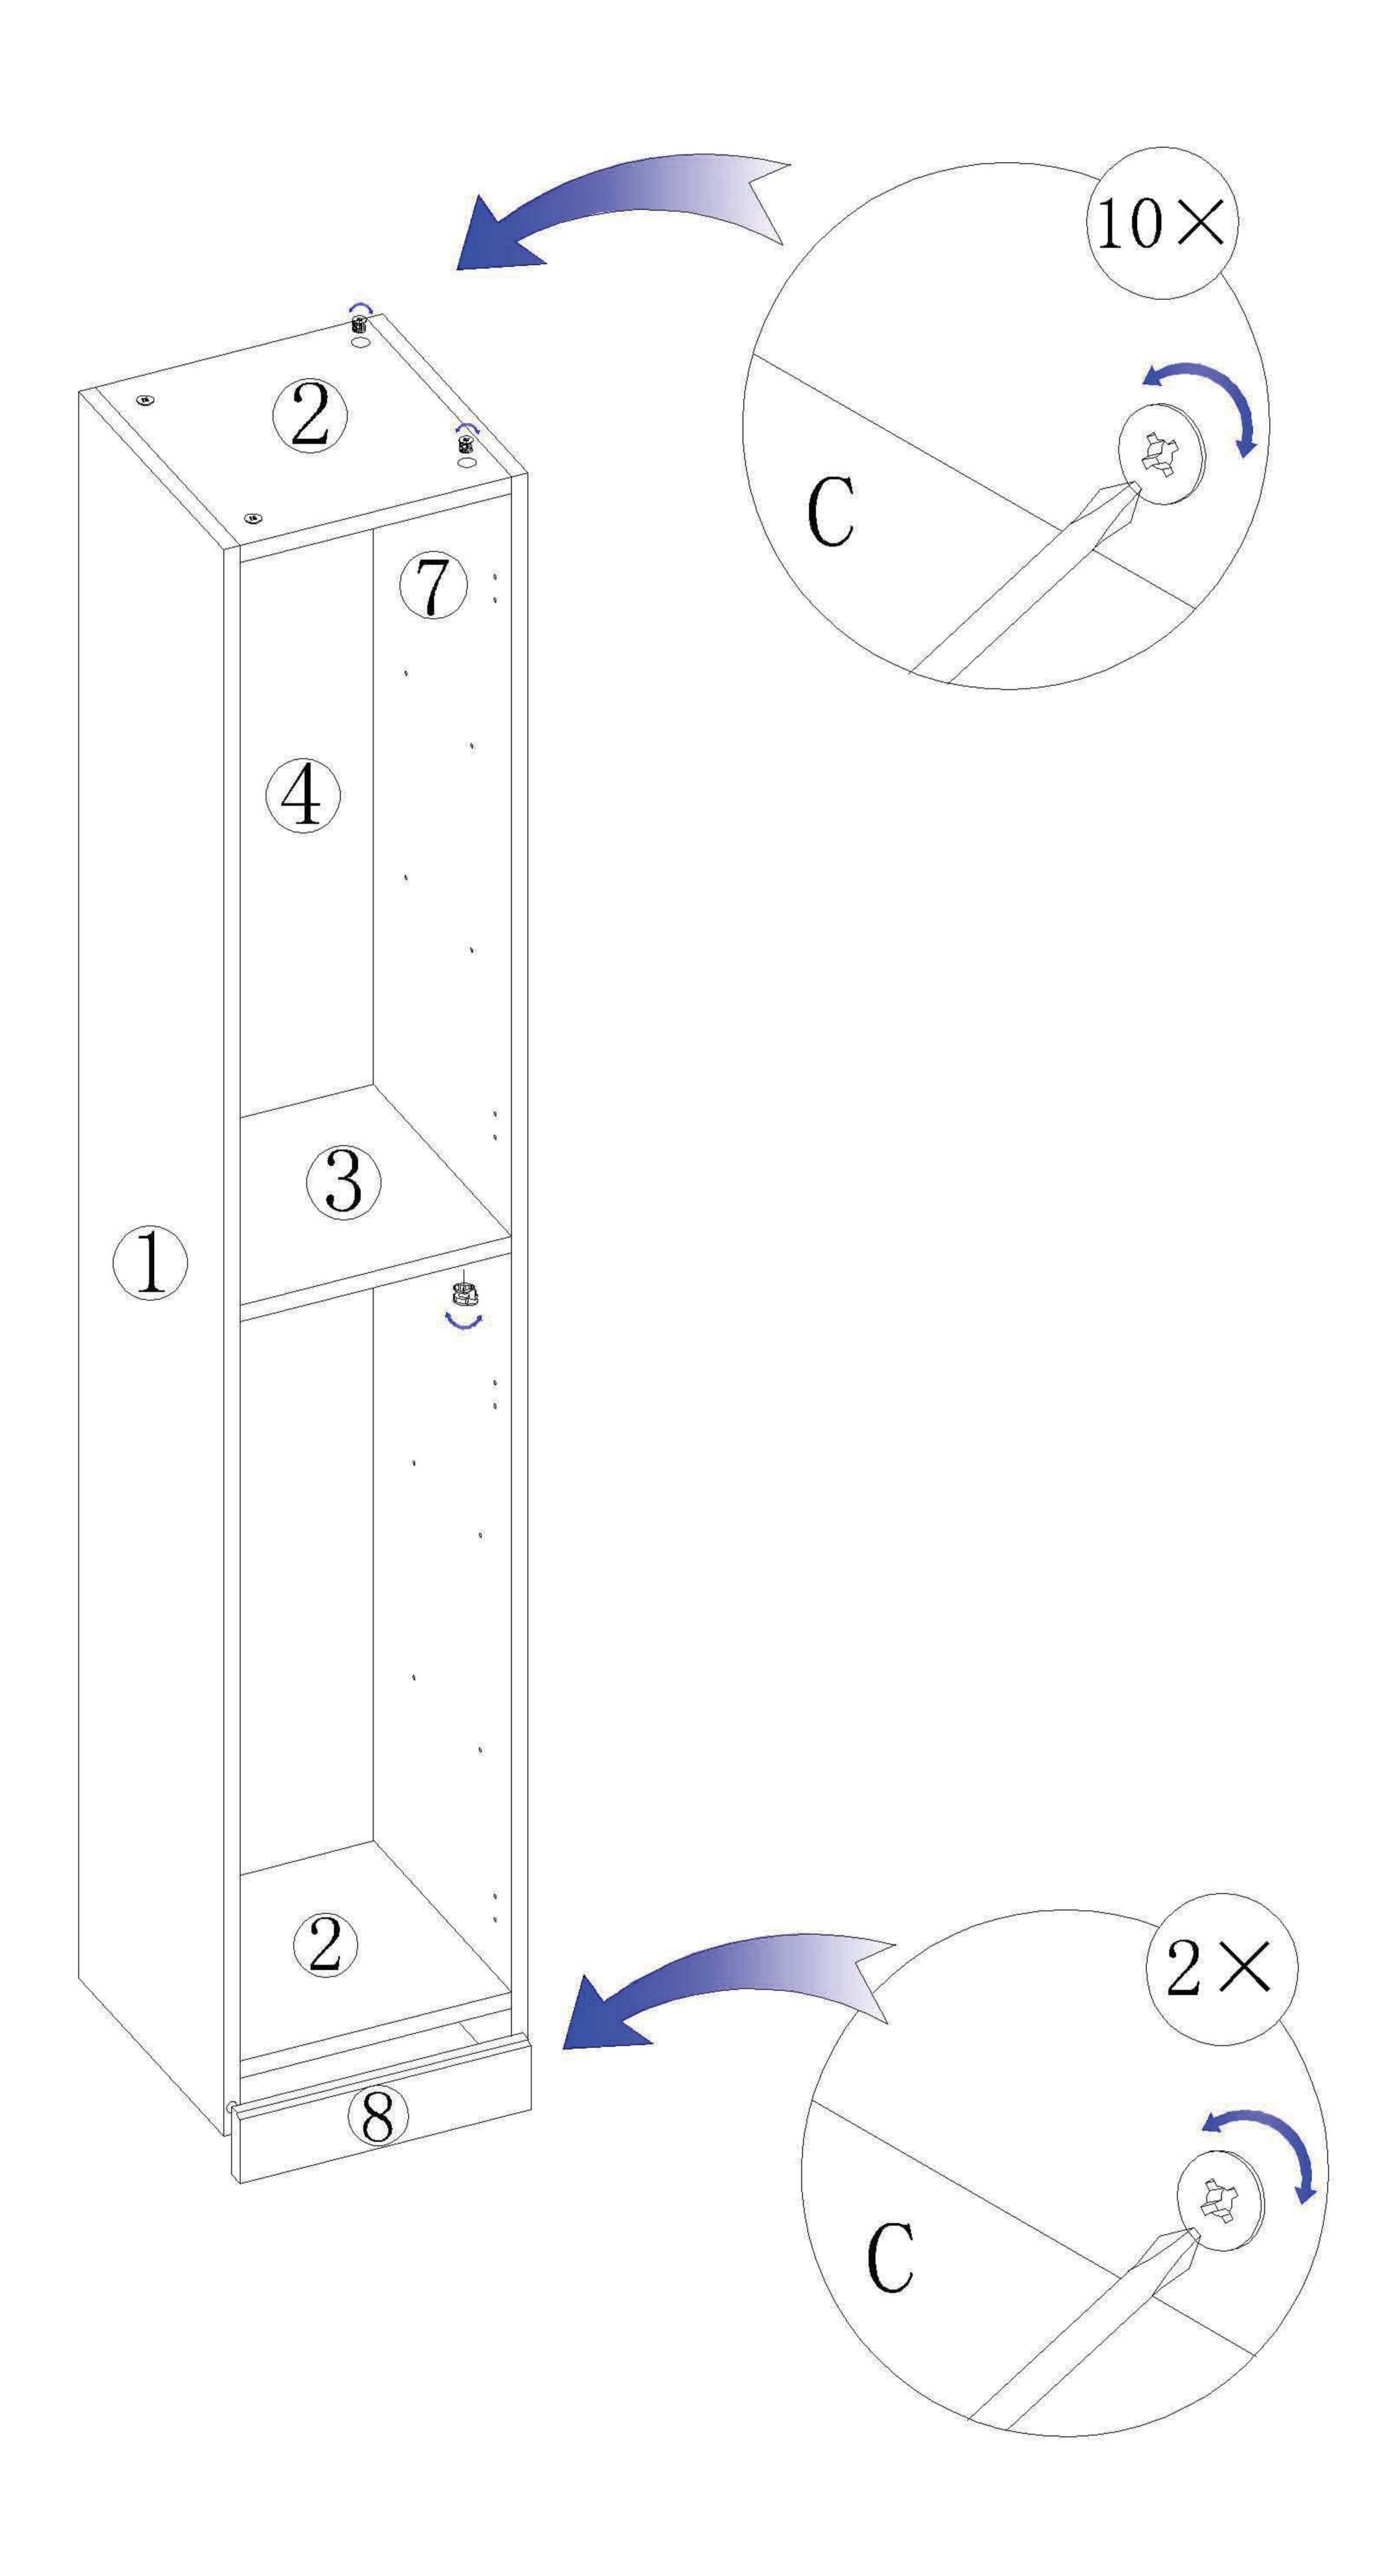

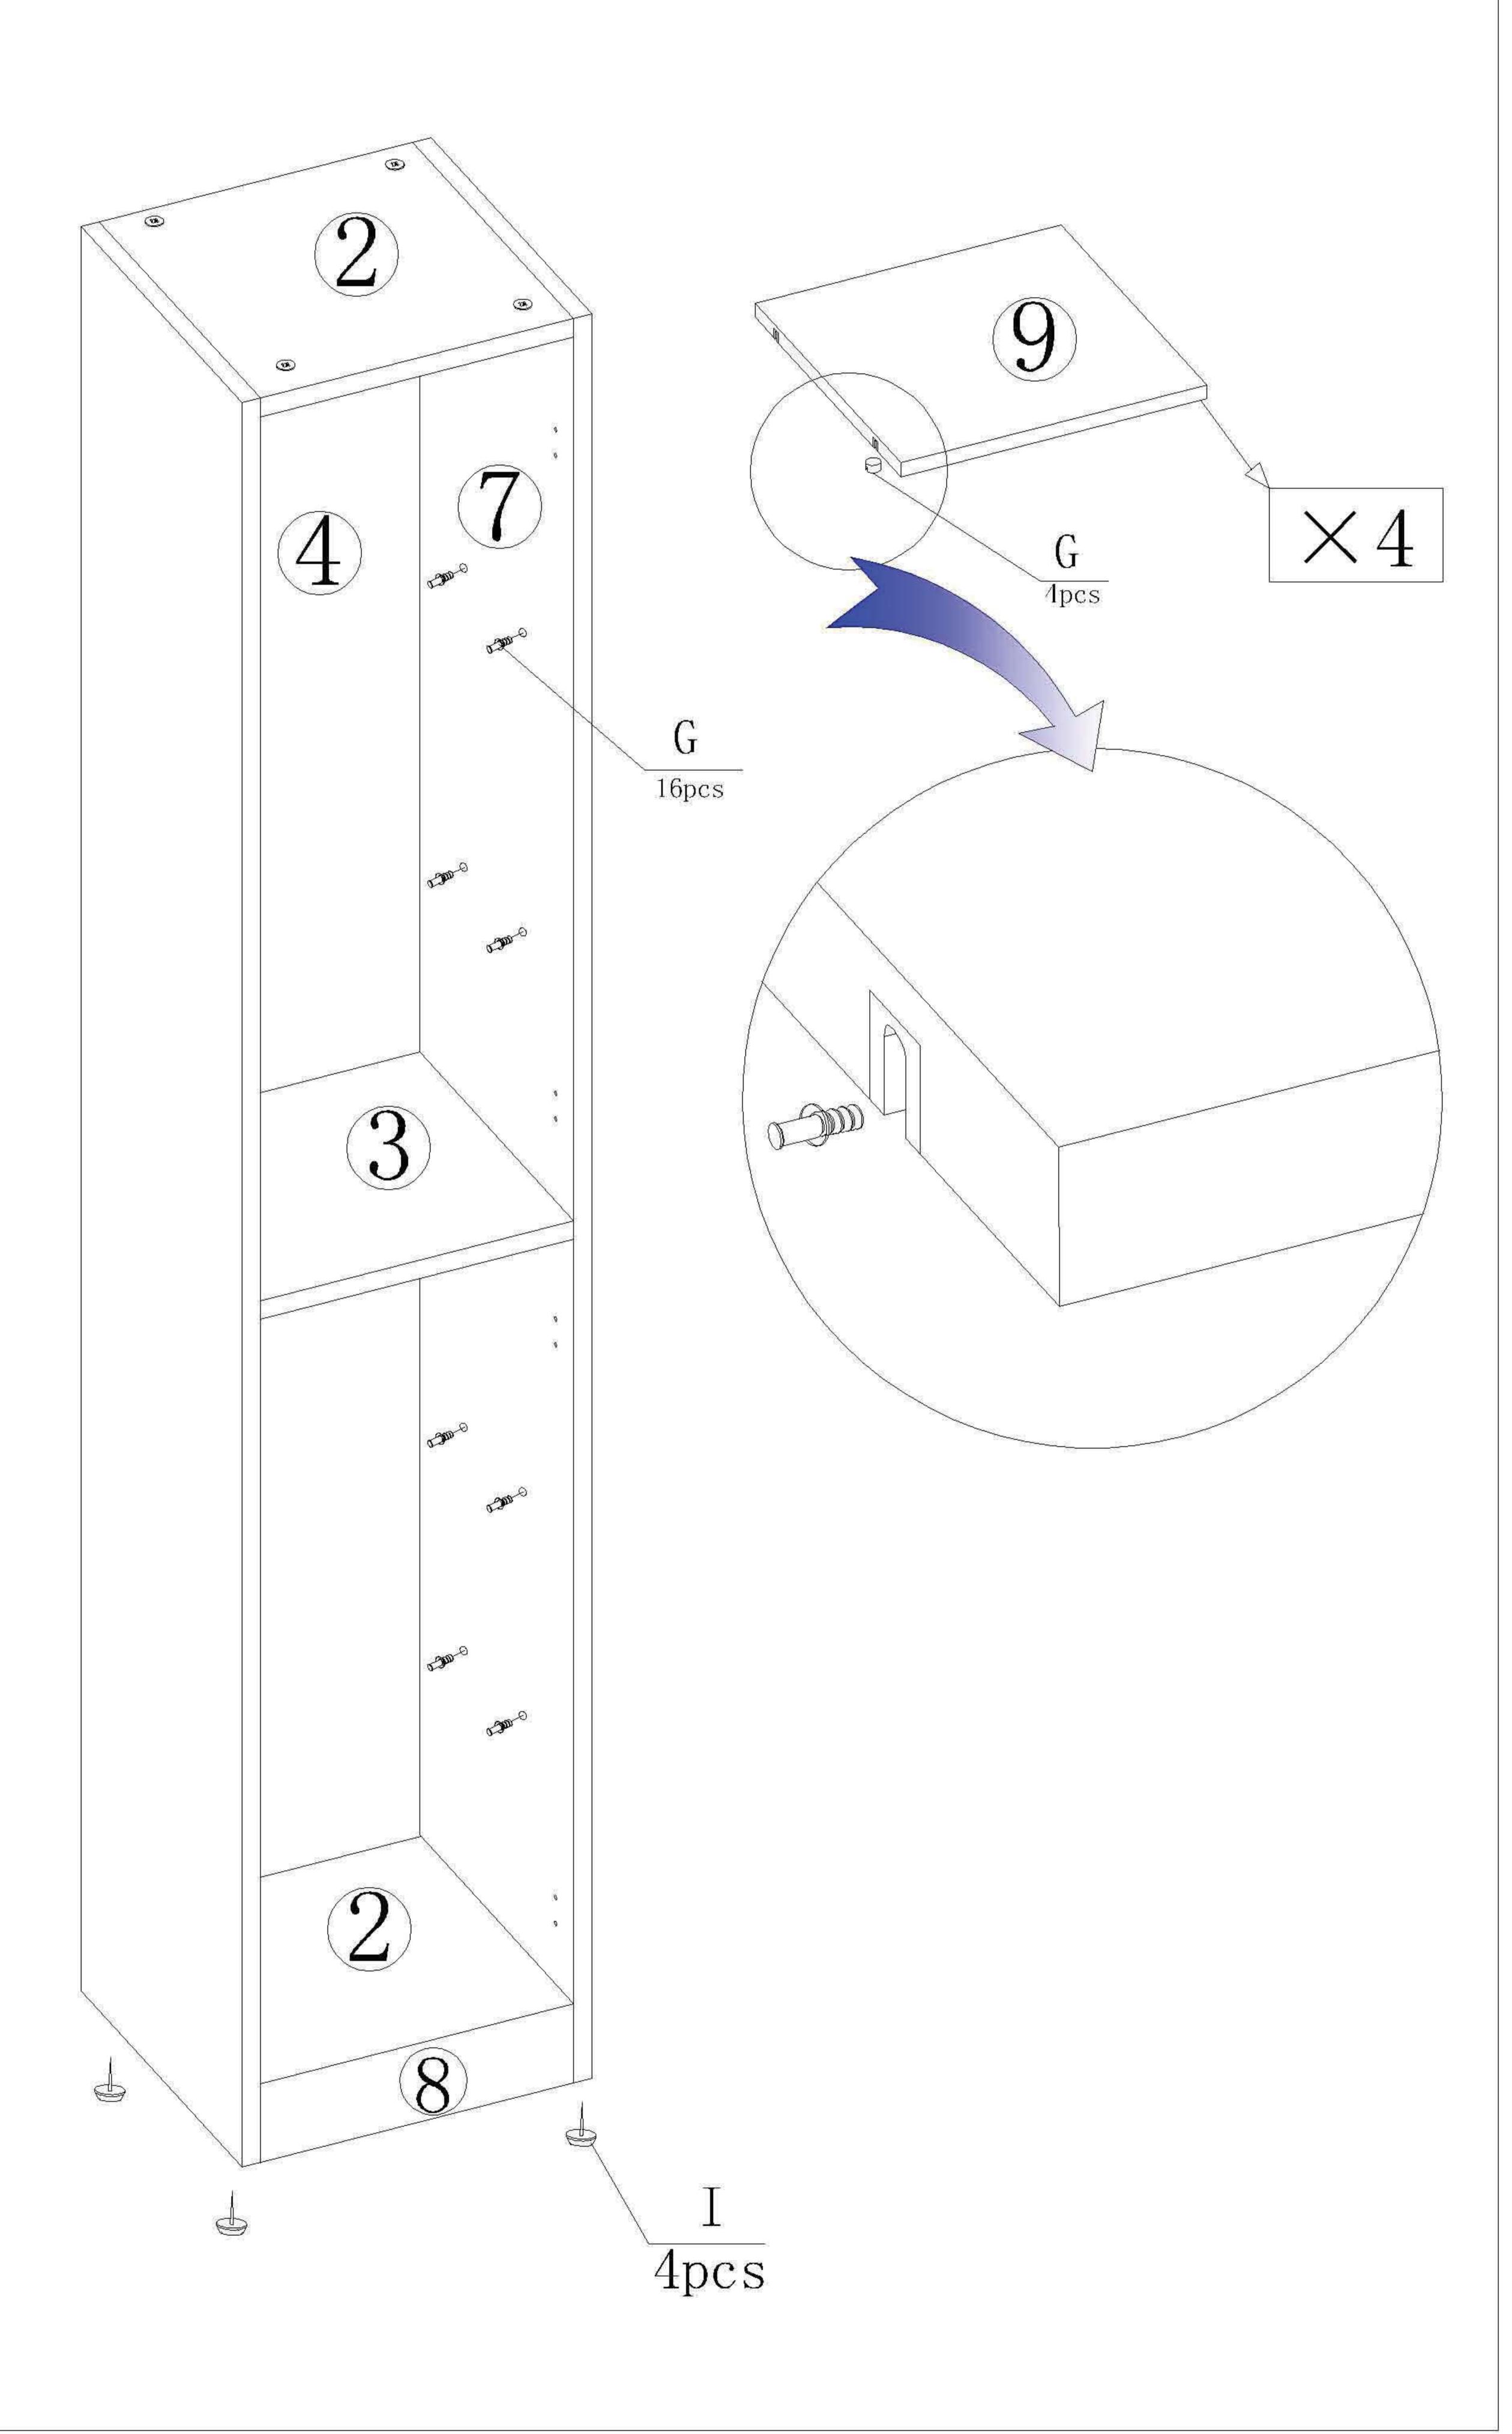

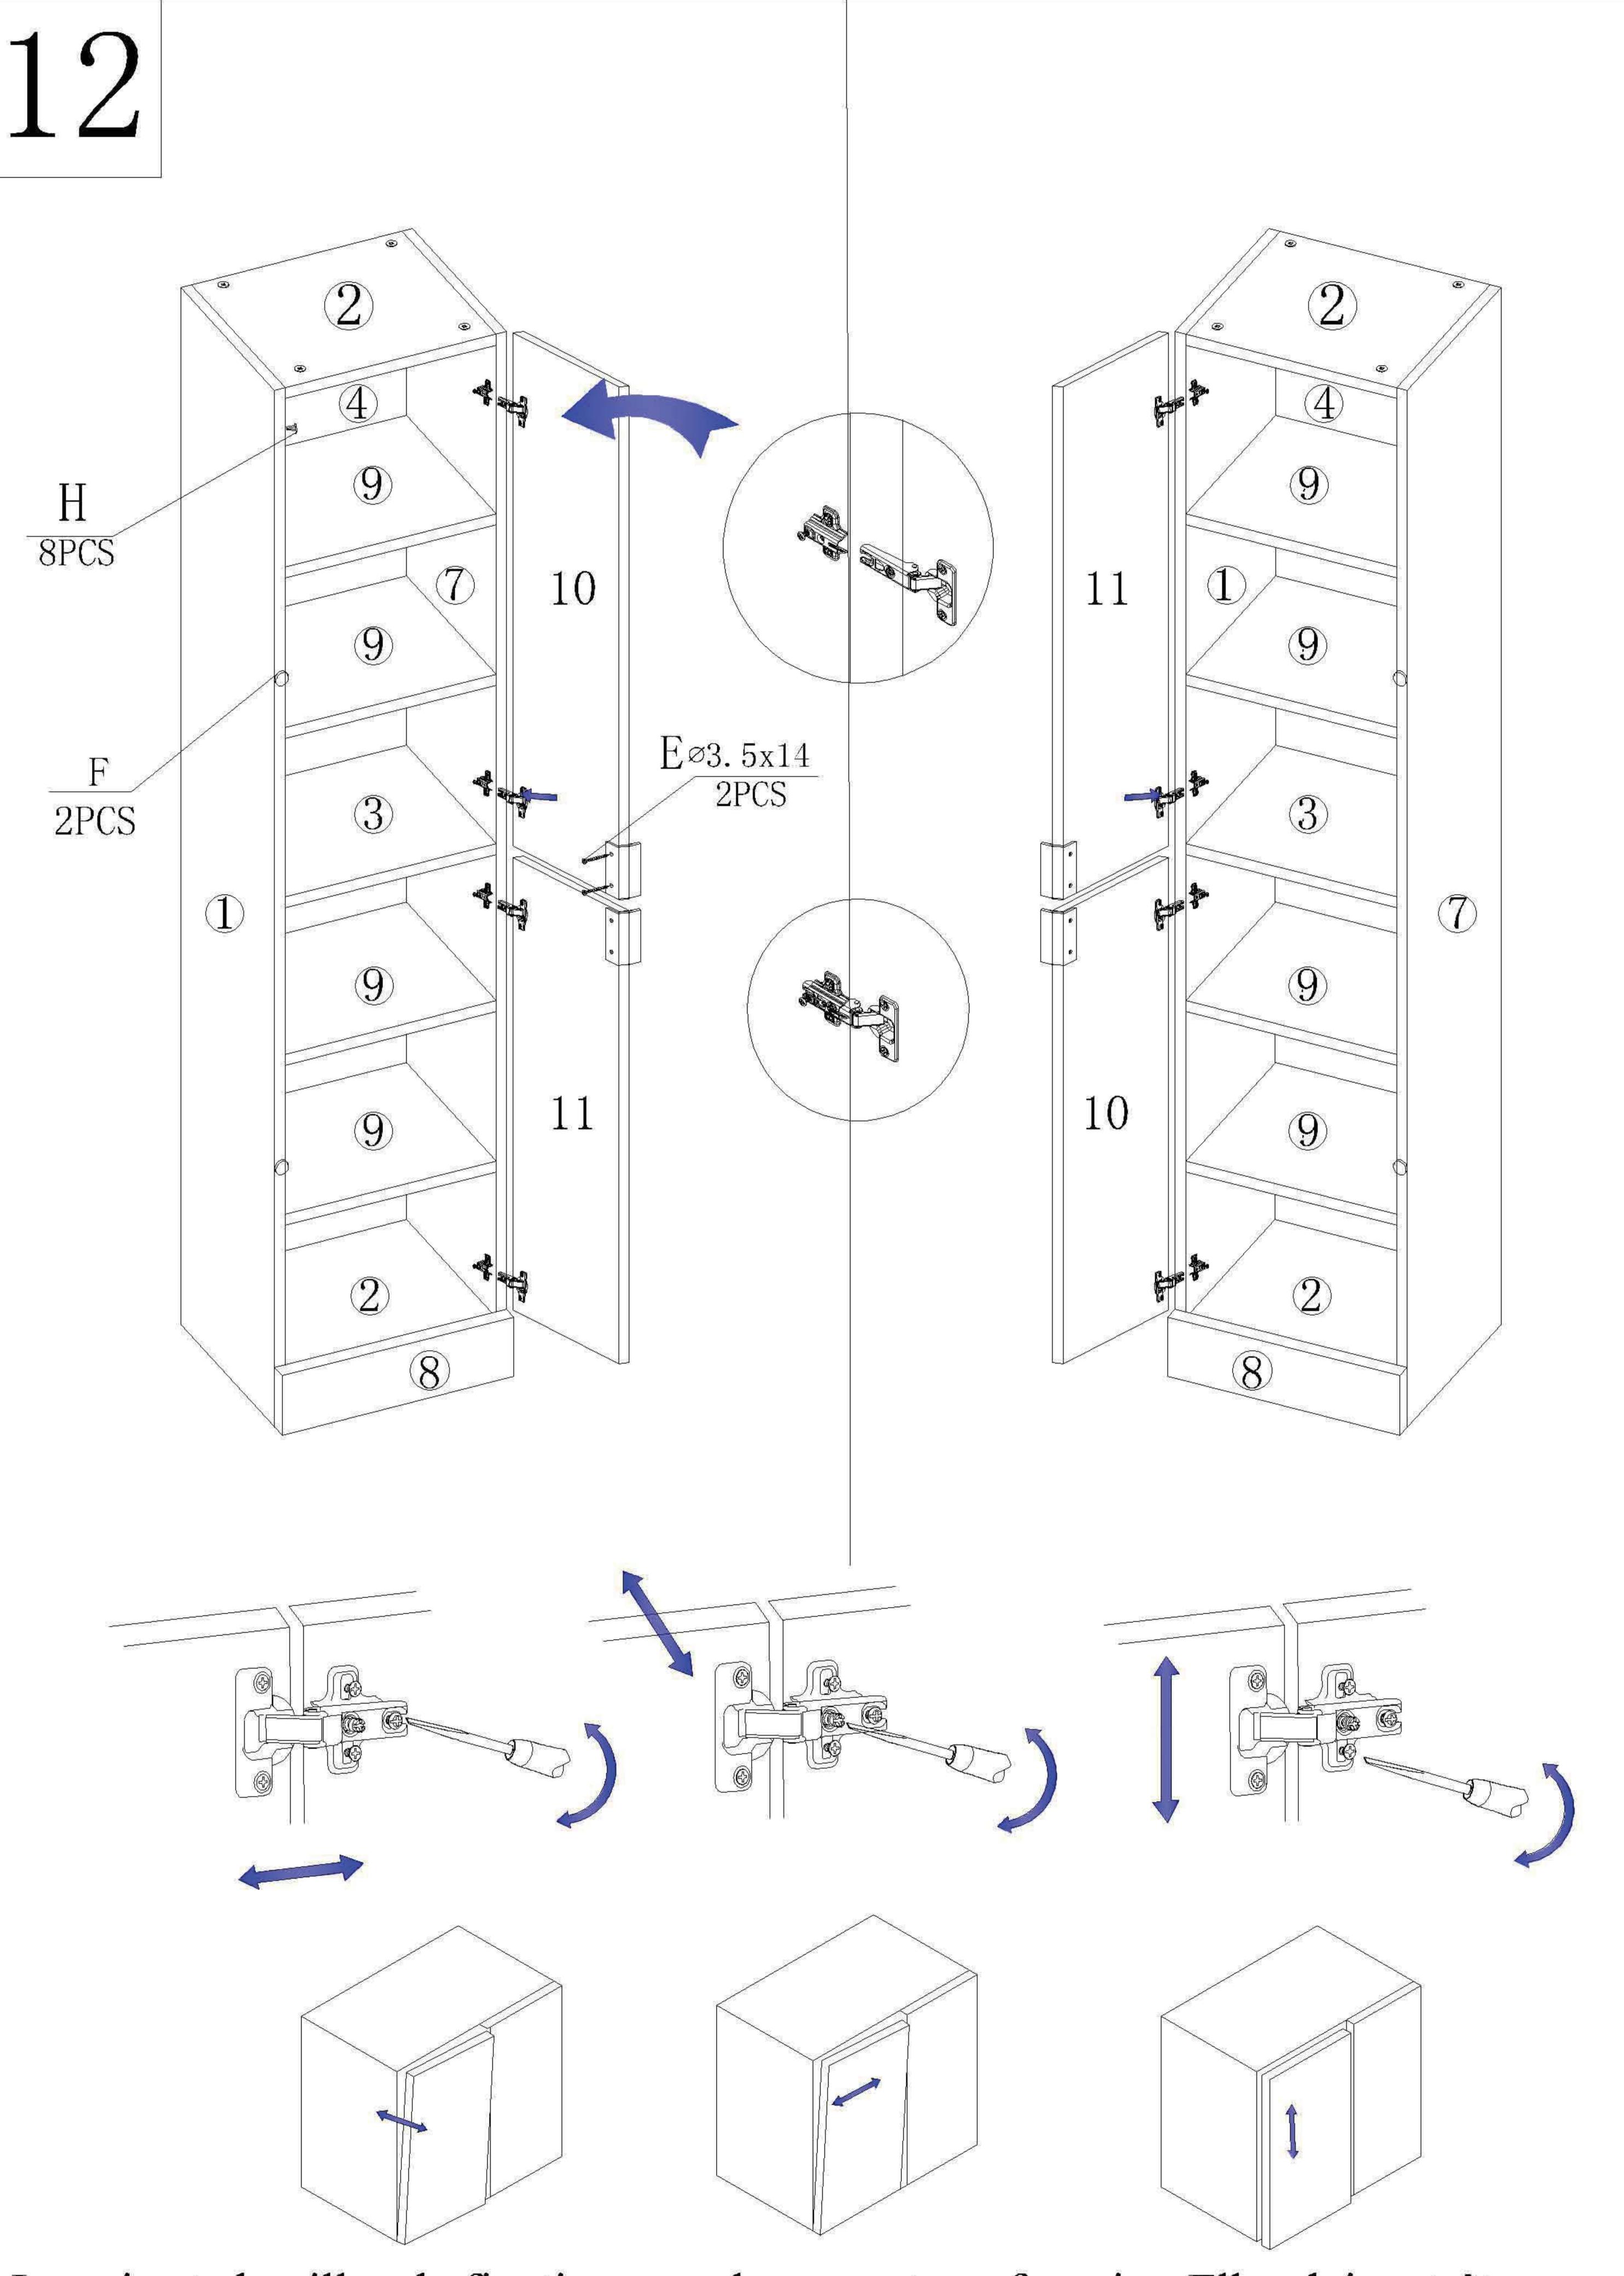

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.

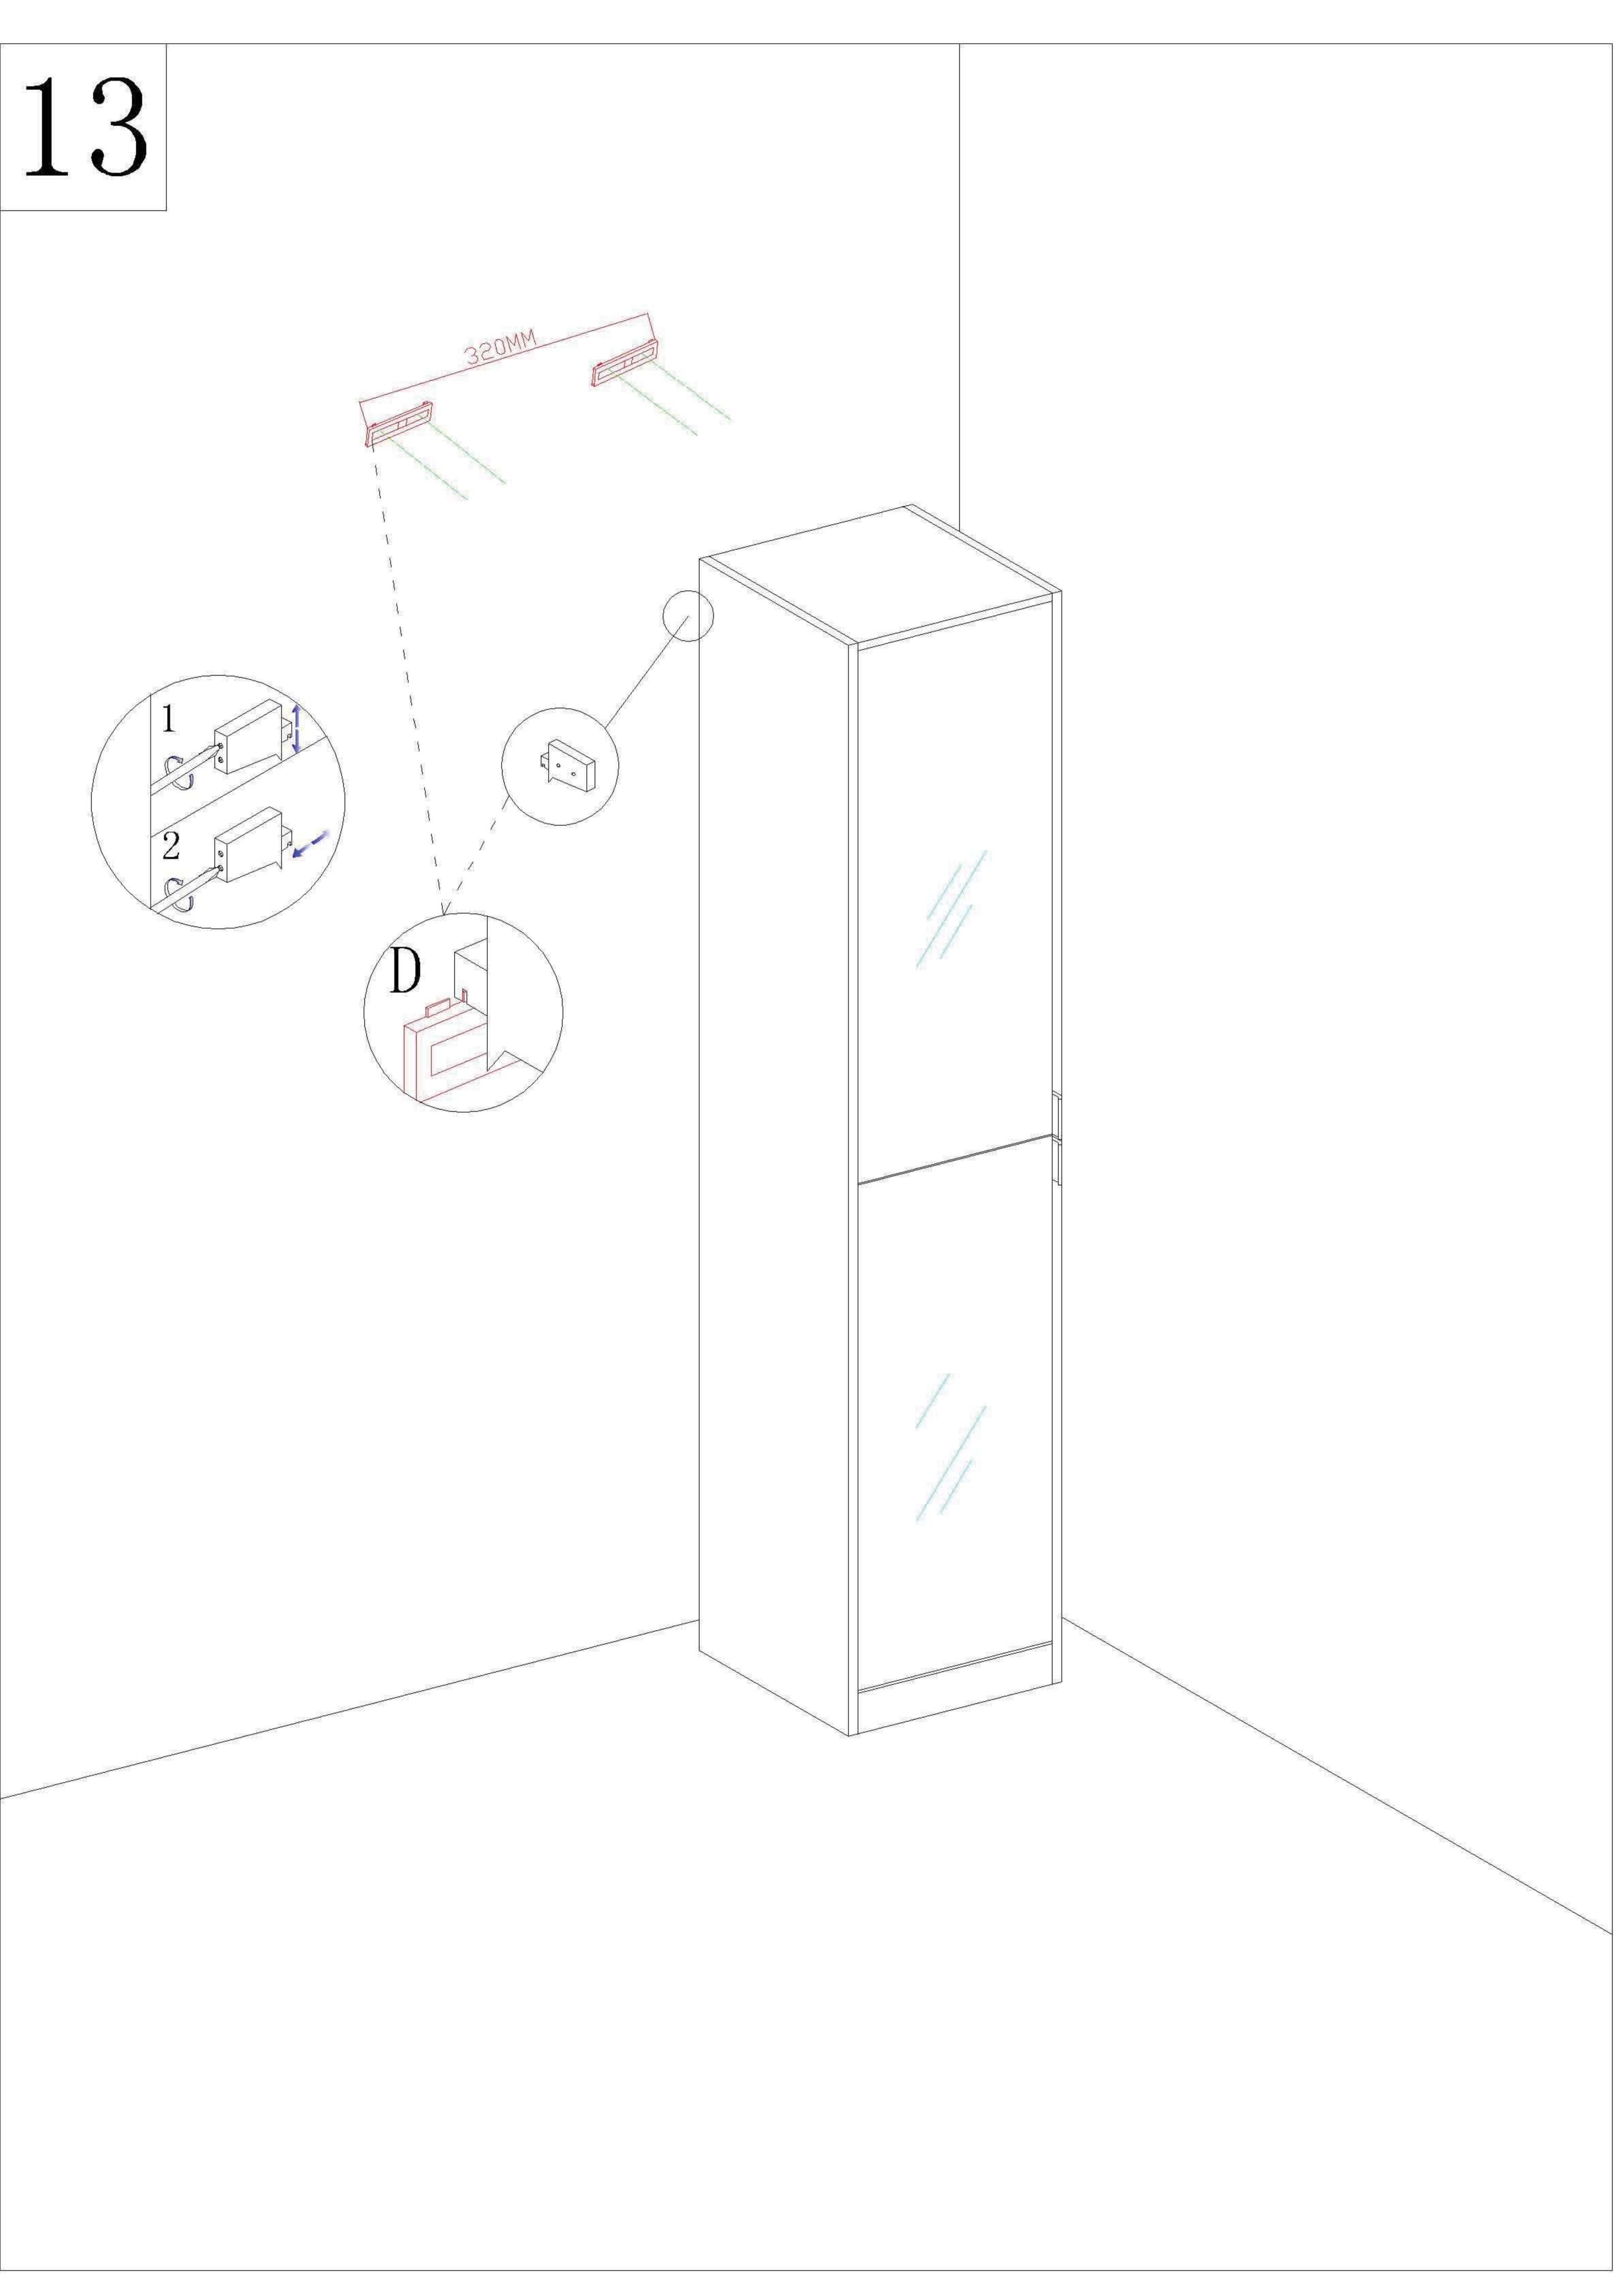

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Entretien général

A faire

-Lire la prescription d'entretien avant toute intervention

-Identifier la finition de votre meuble

-Entretenir régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à brûler pour les revêtements stratifiés puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.

-Verser le produit d'entrefien sur un chiffon et jamais directement

sur le meuble. Tester sur une partie cachée.

- -Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- -Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.

-Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.

 -Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.

-Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de

liquide sur les plans de travail ou sur les façades.

-Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce -S'adresser à un professionnel en cas de doute.

A ne pas faire

-Ne pas mouiller abondamment un meuble

-Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.

-Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le nettoyage.

-Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel.

2. Entretien des matériaux

Sur les bois vernis laqués ou peints

Attention! certaines taches sont plus résistantes que les vernis. Si malgré nos conseils, vous n'avez pas réussi à retirer la ou les taches, adressez vous à un spécialiste.

Taches	Traitements à suivre				
Eau superficielle, goutte séchée	Passez une éponge humide, puis essuyer à sec				
Boissons diverses, taches d'origine végétale	Frottez avec un chiffon humide, essuyer à sec				
Sang, œuf, taches d'origine animale	Eponge humide avec liquide vaisselle, rincez et séche				
Graisse	Eponge humide avec liquide vaisselle, rincez et séchez				
Bougie	Enlevez le maximum avec un bristol, lavez avec un chiffon imbibé d'eau très chaude ou de pétrole, essuyez à sec				
Colle, vernis à ongle	Faites de préférence appel à un professionnel, la grande majorité des finitions sont attaquées par l'acétone				
Encre	Alcool à brûler, jus de citron, produit antirouille du commerce				

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Sur les matériaux de synthèse

Matières	Produits							
	Alcool	Essence	Tétrachlorure de carbone	Alcali dilué à 10%	Eau savonneuse ou ammoniaquée	Produit à base de javel		
PVC	oui	oui	non	oui	oui	non		
Mélaminés ou stratifiés	oui	OUİ	ouí	non	oui	non		
Polyester	oui	oui	non	oui	oui	non		
Polypropylène	oui	oui	oui	oui	oui	non		
Polyamide	oui	oui	oui	oui	oui	non		
ABS	oui	non	non	oul	oui	non		
Polystyrène	oui	non	non	oui	oui	non		