

Paradise

940	640	650
900	330	710
930	440	780
960	350	540

350

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 420 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.170 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 7,5 mm

Aantal noppen
ca. 129.000/m²

Breedte
400 & 500 cm

Aantal kleuren
12

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,11 m² K/W

Geluidsisolatie
25 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddeleucht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 420 gr/m²

Poids total
ca. 1.170 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 7,5 mm

Nombre de points
ca. 129.000/m²

Largeur
400 & 500 cm

Nombre de coloris
12

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,11 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
25 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 420 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.170 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 7,5 mm

Noppenzahl
ca. 129.000/m²

Breite
400 & 500 cm

Farbenzahl
12

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,11 m² K/W

Trittschalldämmung
25 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmitteleucht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 420 gr/m²

Total weight
ca. 1.170 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 7,5 mm

Tuft density
ca. 129.000/m²

Width
400 & 500 cm

Number of colours
12

Light fastness
5 - 6


Water resistance
4 - 5


Thermal resistance
TOG : 1.1

Sound insulation
25 dB

Fire class
**E_{fl} (EN13501-1)
BS 4790 low radius**

Characteristics
**Bleach resistant
Pile outside**



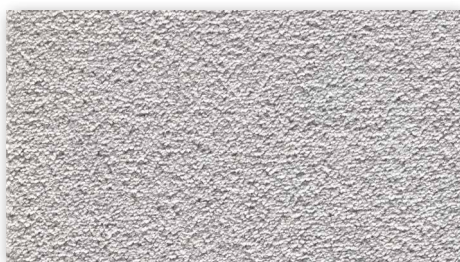

▲ 940




▲ 640



▲ 650



▲ 900

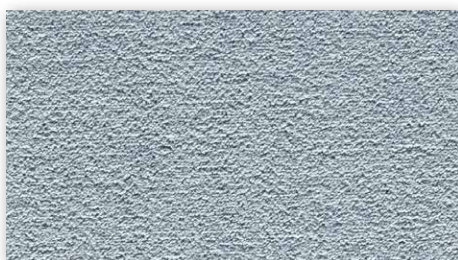

▲ 330



▲ 710




▲ 930



▲ 440




▲ 780

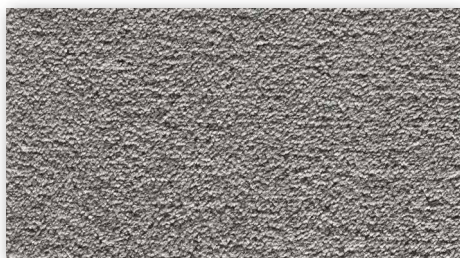

▲ 960



▲ 350

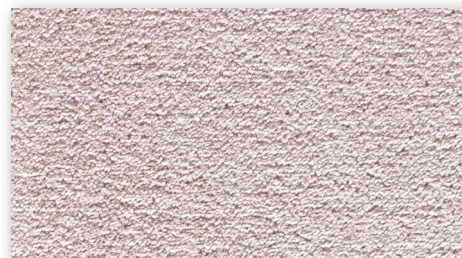

▲ 540