

GUIDE D'INSTALLATION PORTE D'ENTRÉE

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit

MONTAGE
2 PERSONNES

Outillage
nécessaire
(non fourni)

Clé allen
2,5 mm

Clé allen
3 mm

Clé allen
4 mm

Tournevis phillips
(PH2)



ENTRETIEN ET GARANTIE

DURÉE DE GARANTIE : Porte et accessoires :

Sont compris dans les accessoires : quincaille, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contract et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.


LA GARANTIE NE COMPREND PAS :

L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des (DTU). / La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone. / L'absence d'entretien de la quincaille. / Les désordres consécutifs à un événement extérieur : dégât des eaux, catastrophe naturelle, problème d'étanchéité du support, etc. / Le réglage du produit. / Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité. / La casse du vitrage.


ENTRETIEN :

Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre). / Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois. / Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone. / Au moins trois fois par an, huilez la quincaille pour augmenter sa longévité.


1. Réglage pour monter et descendre la porte.

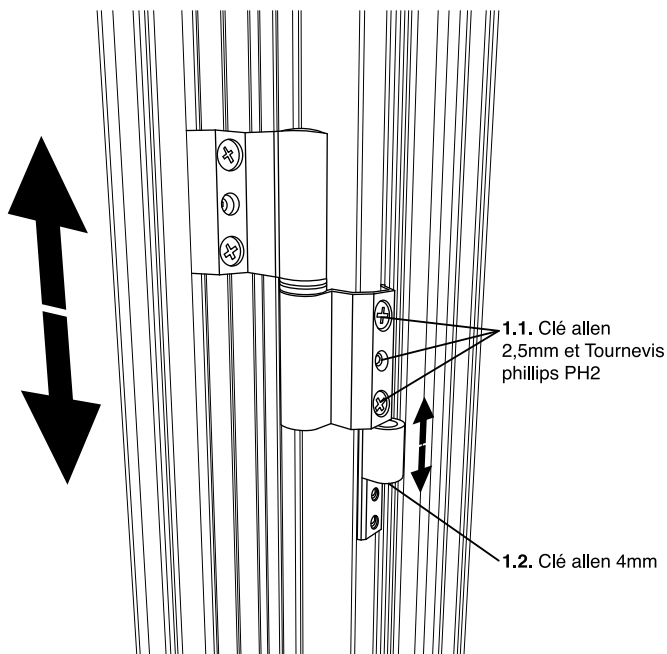


ATTENTION: Pour bon réglage vérifiez qu'entre l'ouvrant et le cadre fixe nous devons avoir un espace de 5mm lateral supérieur et 8mm en bas de la porte du sol.




2. Réglage gauche, droite et devant.

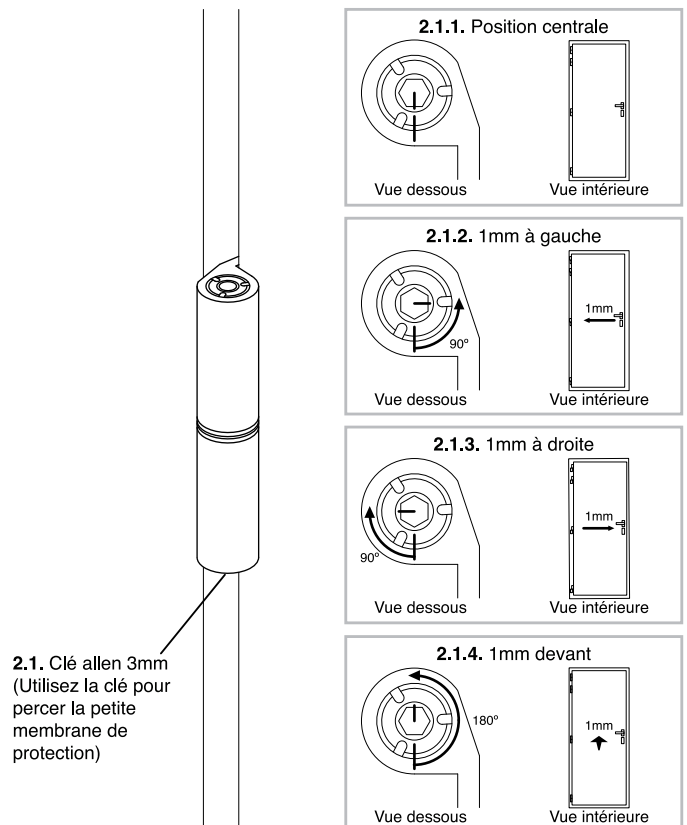


3. Réglage de la gâche

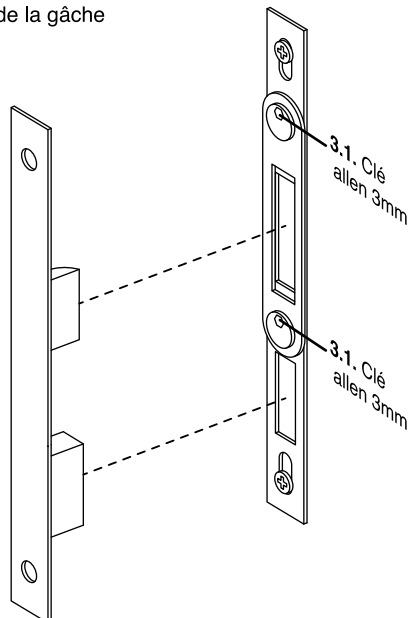


3.1. Position centrale




3.2. 1mm à gauche





3.3. 1mm à droite




4. Réglage des points de fermeture

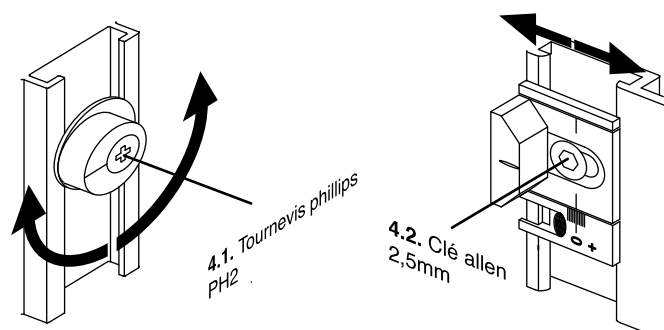


4.1. Réglage des Points de fermeture




4.2. Réglage des gâches de reception des points de fermeture



Position centrale



5mm →



← 5mm

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

