




EAN : 3663602784814 / 3663602784821

# MEIJE

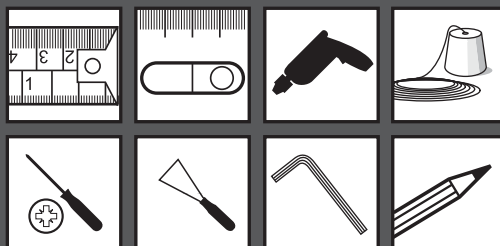

IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.



[01] x 1



[01] x 1




## POSE

01




Fixez l'hubriserie au mur en vérifiant l'aplomb et l'équerrage, à l'aide d'un niveau et en vérifiant que les diagonales sont d'égale longueur.

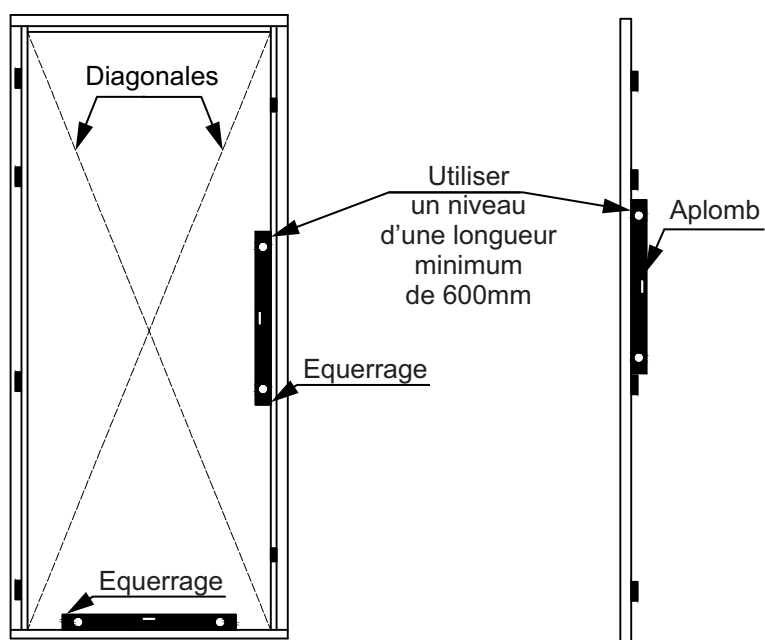

02





**Hauteur à respecter au moment de la pose de votre porte:**

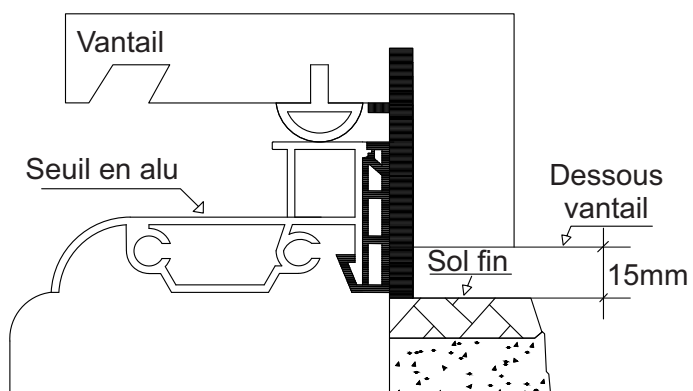

## RÉGLAGE DE LA PORTE



03

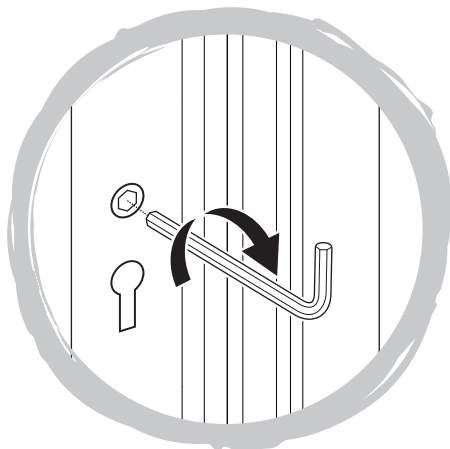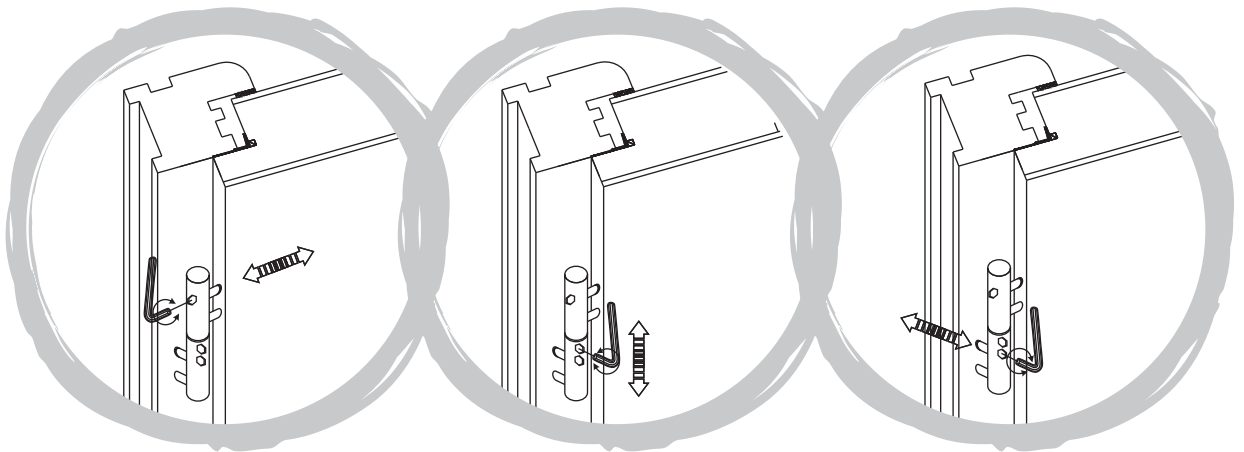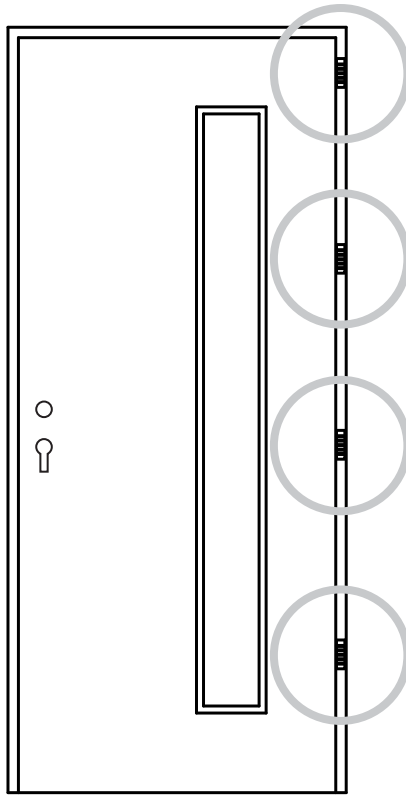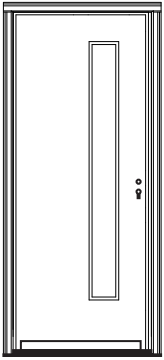


Les points de serrure sont également réglables avec une clé 6 pans.  
**(NB réglage par quart de tour maxi à chaque fois).**  
 Ceci permet au vantail de bien s'appliquer contre le dormant de la porte.  
 Attention à la compression des joints !

## ASSEMBLAGE DU VERROU DE CYLINDRE




04

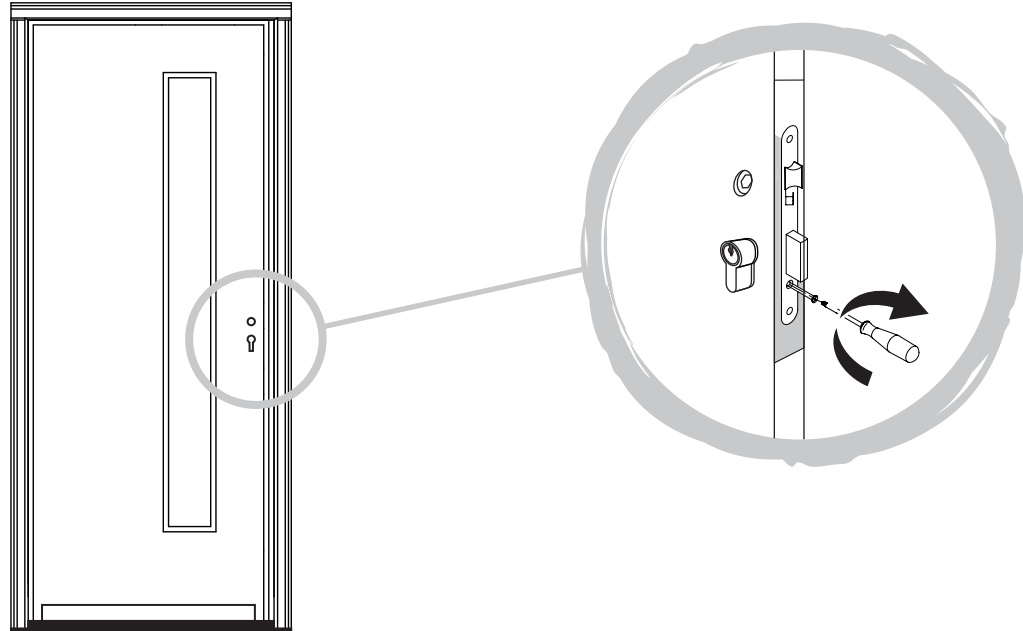

## ENFIN, INSTALLEZ VOTRE POIGNÉE SUR LA PORTE. (POIGNÉE-NON FOURNIE)

05

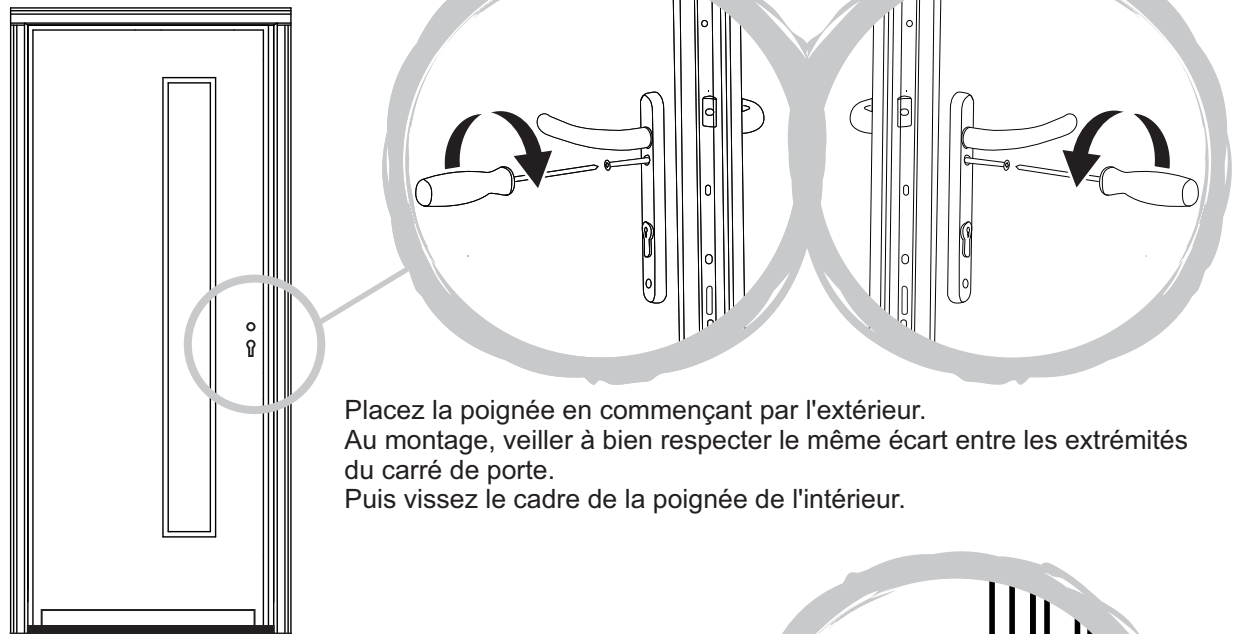

Placez la poignée en commençant par l'extérieur.  
 Au montage, veiller à bien respecter le même écart entre les extrémités  
 du carré de porte.  
 Puis vissez le cadre de la poignée de l'intérieur.

**Vérifiez le bon fonctionnement de la poignée à  
 relevage.**

Pour actionner la serrure, relevez la poignée.

Les galets se mettent en sécurité.

Vous pouvez alors tourner la clé.



# ENTRETIEN



01

