



EAN: 3663602893042 / 3663602893059 /
 3663602892977 / 3663602892984
 74719 / 74720 / 74643 / 74644

Coldstrip

V11017

<p>EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.</p> <p>RO Vă rugăm să citi cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.</p>	<p>FR S'il vous plaît lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.</p> <p>ES Por favor, lea atentamente la guía de seguridad separado antes de su uso.</p>	<p>PL Proszę dokładnie zapoznać się z oddzielną instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem.</p> <p>PT Por favor, leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.</p>	<p>DE Bitte lesen Sie die separaten Sicherheits-Sie vor Gebrauch.</p> <p>TR Kullanımdan önce dikkatle ayrı emniyet kılavuzunu okuyun lütfen.</p>	<p>RUS Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.</p>
---	---	--	--	--

x?

Ø23 mm

<p>1,2 m</p> <p>[02] x 10</p>	<p>0,3 m</p> <p>EAN: 3663602893042* / 3663602893059*</p> <p>[01] x 1*</p>	<p>0,2 m</p> <p>EAN: 3663602892977* / 3663602892984* (UK)</p>	<p>10 m</p> <p>[03] x 1</p>	<p>[04] x 1</p>	<p>[05] x 1</p>
-------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

01

02

<p>EN Assembly</p> <p>DE Montage</p> <p>ES Montaje</p>	<p>FR Assemblage</p> <p>RUS Сборка</p> <p>PT Montagem</p>	<p>PL Montaż</p> <p>RO Asamblare</p> <p>TR Kurulum</p>
---	--	---

Ø23 mm

03

IP44 IP67

[01]* [03]

EAN: 3663602893042 / 3663602893059

IP20 IP67

[01]* [03]

EAN: 3663602892977 / 3663602892984 (UK)

<p>EN Care</p> <p>DE Pflege</p> <p>ES Cuidados</p>	<p>FR Entretien</p> <p>RUS Уход</p> <p>PT Cuidados</p>	<p>PL Pielęgnacja</p> <p>RO Îngrijire</p> <p>TR Bakım</p>
---	---	--

01

Wyl
Aus
Выкл
Oprít
Aragado
Desligado
Kapalı

OFF

1

2

Siguranța

- Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dumneavoastră.Vă rog să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalarea produsului și să le păstrați pentru referințe ulterioare.
- Instalarea produsului trebuie să fie realizată de către o persoană competentă în conformitate cu cerințele legale în vigoare
- Verificați prezența tuturor componentelor.
- Înlăturați întregul ambalaj, pungii etc de pe produs.
- Stabilități zona cea mai potrivită pentru instalarea produsului dumneavoastră.
- Acest produs este destinat montării pe orizontală și pe verticală pe pardoseli, ziduri, trepte etc. Nu este adecvat montării direct pe sol. Nu acoperiți niciodată produsul.
- ATENȚIE: Gradul de protecție IP67 este garantat doar atunci când produsul este montat și etanșat corect.
- Evitați amplasarea produsului într-un mediu coroziv.
- Consultați mereu desenul de instalare atunci când fixați produsul.
- Este recomandabil să se realizeze o gaură puțin mai mică decât dimensiunea specificată, iar apoi ajustați gaura până când unitatea încastrează se potrivește perfect
- Temperatura maximă de contact: 40 °C. Destinată utilizării în zone cu trafic pietonal sau pentru ciclisti. Sarcina statică acceptabilă: 5 kN. Atenție: Nu permiteți creșterea plantelor în apropierea lămpii.Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cablul se deteriorează, corpul de iluminat trebuie aruncat.
- Atunci când produsul nu luminează după instalare:
 - > Verificați să nu existe pană de curent
 - > Verificați ca toate conexiunile să fie securizate
- Dacă aveți dubii despre instalarea /utilizarea acestui produs, consultați un electrician calificat.
- Mereu deconectați produsul cel puțin 10 minute permițând răciria înaintea activităților de mentenanță sau activităților de ajustare.
- Se recomandă programarea unor intervenții regulate de întreținere, pentru a menține curățenia suprafeței.

Date tehnice	
Tensiunea de alimentare:	220-240 V~, 50 Hz
	LED (10 x 0,49 W)
Tip bec:	Sursa de iluminat inclusă în acest corp de iluminat nu se poate înlocui; la sfârșitul vieții surselor de iluminat trebuie să înlocuiți întregul corp de iluminat. Nu priviți spre sursa de iluminat. Transformator: CY-POWER Model: CY-120-0500E4 / CY-120-0500B1 Tensiunea de intrare: 100-240V~, 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: DC 12 V, 500 mA / 6 VA
	Conform cu toate cerințele directivei europene relevante.
	Produs clasa II -Dublu izolat - Împământarea nu este necesară.
	Produs clasa III - Proiectat pentru a fi instalat utilizând prize speciale SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage)
	Doar pentru utilizarea în interiorul clădirilor.
IP20	Protejat împotriva accesului degetelor
IP44	Rezistent la stropire
IP67	Rezistentă la apă: se poate introduce în apă temporar până la 1 m.
	Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate. Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii referitoare la reciclare.
	Acest produs nu este potrivit pentru reglarea intensității luminoase.
xxWyy	xx-an; yy-săptămână din an

Distribuitor: SC Bricostore România SA Calea Giulești 1-3, Sector 6, București România
www.bricodepot.ro

Seguridad

- Estas instrucciones son para su seguridad. Por favor, léelas por completo antes de proceder a la instalación y consérvelas para futura referencia.
- La instalación debe llevarla a cabo una persona competente de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002).
- Compruebe el paquete y asegúrese de que contiene todos los componentes enumerados.
- Retire el embalaje del producto.
- Decida el lugar donde va a colocar el producto.
- El producto está diseñado para su instalación tanto horizontal como verticalmente en tarimas, paredes, escaleras, etc. No es adecuado para empotrarlo directamente en el suelo. No cubra nunca el producto.
- PRECAUCIÓN: IP67 está garantizado cuando el producto está correctamente instalado y sellado.
- Evite siempre situar el producto en ambientes corrosivos.
- Consulte siempre el esquema de montaje para orientarse del producto.
- Siempre es recomendable perforar el agujero más pequeño del tamaño especificado, después lime el agujero hasta que la unidad encaje perfectamente.
- Temperatura máxima de contacto: 40 °C. Diseñado para su uso en zonas peatonales o ciclistas. Carga estática aceptable: 5 kN. Precaución: No deje que las plantas crezcan cerca de la lámpara.El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable está dañado, la lámpara se debe desechar.
- Si el producto no se ilumina despues de la instalación:
 - > Asegurese que hay corriente
 - > Asegurere que todos las conexiones son correctas
- Si tiene alguna duda acerca del montaje/el uso de este producto, consulte a un electricista cualificado.
- Desconecte el producto de la red eléctrica como mínimo 10 minutos antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste, para asegurar la refrigeración.
- Se recomienda tener un programa de cuidado y mantenimiento regular para mantener en buen estado la superficie.

Datos técnicos	
Tensión de alimentación:	220-240 V~, 50 Hz
	LED (10 x 0,49 W)
Tipo de bombeta:	La fuente de luz de estas luminarias no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de la vida, toda la instalación luminaria debe ser reemplazada. No debe mirar fijamente la fuente de luz en funcionamiento. Transformador: CY-POWER Modelo: CY-120-0500E4 / CY-120-0500B1 Entrada: 100-240V~, 50/60 Hz Salida: DC 12 V, 500 mA / 6 VA
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.
	Clase II - Doble aislamiento - No necesita toma de tierra.
	Clase III - La luminaria funciona con una fuente de tensión SELV.
	Para uso exclusivo en espacios interiores.
IP20	Protege contra el acceso de un dedo
IP44	Resistente a salpicaduras
IP67	Estanco: inmersión temporal hasta 1 m.
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.
	Este producto no es apto para regular la intensidad de la luz.
xxWyy	xx-año; yy-semana del año

Distribuitor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta, 08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

Segurança

- Estas instruções servem para sua segurança. Por favor, leia-as com atenção antes da instalação e guarde-as para futuras referências.
- Todas as ligações deverão ser efetuadas por uma pessoa competente, de acordo com as normas locais (norma de cablagem IET BS7671).
- Verifique a caixa e certifique-se de que tem todas as peças listadas.
- Retire todo o material de empacotamento, de embrulho, etc., do produto.
- Escolha um local adequado para o seu produto.
- O produto foi concebido para ser instalado na horizontal e na vertical em alpendres, paredes, escadas, etc. Não é adequado para instalação diretamente no solo. Nunca cubra o produto.
- ATENÇÃO: O IP67 é garantido quando o produto está corretamente instalado e vedado.
- Evite, sempre, que o produto esteja localizado num ambiente corrosivo.
- Consulte sempre o esboço de instalação para informações quanto ao produto.
- Recomendamos que corte sempre o orifício ligeiramente mais pequeno do que o tamanho especificado e que depois lime o orifício até que a unidade de recesso encaixe compactamente.
- Temperatura máxima de contacto: 40 °C. Destinado à utilização em zonas pedonais ou ciclovias. Carga estática aceitável: 5 kN. Atenção: Não deixe crescer plantas perto da lâmpada.O cabo flexível externo ou fio deste candeeiro não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, o candeeiro tem de ser destruído.
- Quando o produto não acende após a instalação:
 - > Certifique-se de que não há qualquer falha de electricidade
 - > Certifique-se de que todas as ligações estão corretas
- Se tiver dúvidas quanto à instalação/utilização deste produto, consulte um electricista qualificado.
- Desligue sempre o produto da alimentação pelo menos 10 minutos antes de proceder à manutenção ou ajuste, para que este possa arrefecer.
- É recomendado ter um plano regular de cuidado e manutenção para manter a superfície em bom estado.

Dados técnicos	
Tensão de alimentação:	220-240 V~, 50 Hz
	LED (10 x 0,49 W)
Tipo de lâmpada:	A fonte de luz destas luminárias não é substituível; quando chegar ao fim da sua vida útil, toda a instalação deve ser substituída. Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento. Transformador: CY-POWER Modelo: CY-120-0500E4 / CY-120-0500B1 Entrada: 100-240V~, 50/60 Hz Saída: DC 12 V, 500 mA / 6 VA
	Em conformidade com todas as exigências relevantes da CE.
	Classe II isolamento duplo - não requer fio terra.
	Classe III - a luminária funciona com uma fonte de tensão DC 12 V.
	Para uso exclusivo em espaços interiores.
IP20	Protegido contra o acesso de um dedo
IP44	Resistente a salpicos
IP67	Estanque à água: imersível temporariamente até 1 m.
	Os produtos elétricos não devem ser incluídos com os demais detritos domésticos. Por favor, utilize as instruções a sua disposição para um tratamento específico do mesmo. Pergunte às autoridades locais ou ao seu vendedor como se pode reciclar.
	Este produto é apto para regular a intensidade da luz.
xxWyy	xx-ano; yy-semana do ano

Distribuitor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

Güvenlik



- Bu talimatlar güvenliğinizi içindir. Lütfen montajdan önce talimatların tamamını okuyun ve gelecekte başvuru için saklayın.
- Tüm bağlantı parçalarını yerel yönetmeliklere göre yetkili bir kişi tarafından monte edilmelidir.
- Paketi kontrol edin ve listede yer alan tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun.
- Üründen tüm paketlenme, ambalaj vb. malzemeyi çıkarın
- Ürünüüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
- Ürün; dışmeye, duvarlara, basamaklara vb. yerlere yatay ve dikey olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Zemine doğrudan monte edilmeye uygun değildir. Ürünün üzerini asla örtmeyin.
- DİKKAT: Ürünün uygun şekilde monte edilip yapılandırılması durumunda IP67 garantilidir.
- Ürünü paslandırıcı ortamlarda bulundurmaktan daima kaçının.
- Ürünün yönü için daima montaj şemasına müracaat edin.
- Her zaman belirtilen boyuttan biraz daha küçük bir delik açılması ve deliğin gömme ünite sıkıca eğelenmesi tavsiye edilir.
- Maksimum temas sıcaklığı: 40 °C. Yaya veya bisiklet alanlarında kullanıma yöneliktir. Kabul edilebilir statik yük: 5 kN. Dikkat: Lamba yakınında bitki yetiştirmeyin.Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu değiştirilemez. Kablo zarar görürse armatür imha edilmelidir.
- Ürün montajdan sonra yanmıyorsa:
 - > Elektrik arızası olmadığından emin olun
 - > Tüm bağlantıların emniyete alındığından emin olun
- Bu ürünün montajı/kullanımı hakkında şüphenez varsa, yetkili bir elektrikçiye danışın.
- Üründe bakım veya ayar yapmadan önce her zaman ürünün elektrik bağlantısını keserek en az 10 dakika soğumaya bırakın.
- Yüzeyin iyi bir durumda korunması için düzenli bir bakım programının izlenmesi önerilir.

Teknik veriler	
Besleme Gerilimi:	220-240 V~, 50 Hz
	LED (10 x 0,49 W)
Ampul Tipi:	Armatürlerin ışık kaynağı değiştirilemez, ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında bütün armatür değiştirilir. Işık kaynağına uzun süre bakmayınız. Transformatörü: CY-POWER Model: CY-120-0500E4 / CY-120-0500B1 Giriş: 100-240V~, 50/60 Hz Çıkış: DC 12 V, 500 mA / 6 VA
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygundur.
	Sınıf II
	Sınıf III
	Sadece iç mekan kullanımı için uygundur.
IP20	Parmakla erişime karşı korumalıdır
IP44	Sıçramaya karşı korumalı
IP67	Suya dayanıklıdır: Geçici olarak en fazla 1 m'ye daldırılabilir.
	Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.
xxWyy	xx-yıl; yy-yılın haftası

İthalatçı Firma:
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırmı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkilil servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük iribat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Made in China

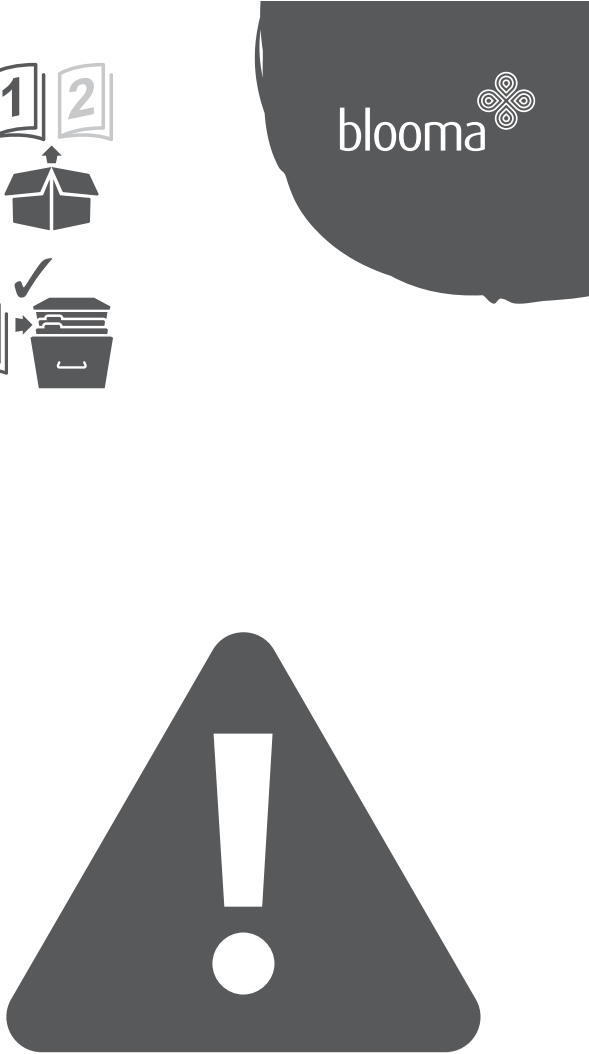

EAN: 3663602893042 / 3663602893059 /

3663602892977 / 3663602892984

74719 / 74720 / 74643 / 74644

Coldstrip

V11017

