

# JE RÉALISE


En 1 **2** 3 4 5 couches



Base



Finition

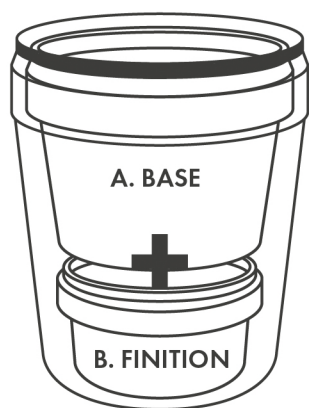

## ① OBJECTIF : COUVRIR LE SUPPORT EN CRÉANT UN LÉGER CORDAGE

Appliquez la **base Relook Bois Effet Bois** en 1 couche à la brosette ou au spalter, dans le sens du veinage du bois. Dans le cas des supports foncés ou très poreux, une seconde couche de base peut être nécessaire.



## ② OBJECTIF : CRÉER L'EFFET BOIS

Après 12h de séchage, appliquez la finition en 1 couche à la brosette ou au spalter, dans le même sens que la base. Elle va se glisser dans le cordage créé par la base pour le souligner et créer l'effet bois.

## RECOMMANDÉ : PROTÉGER L'EFFET

Après 24 heures de séchage, appliquez le **verniss protecteur** :

Incolore et légèrement satiné, il permet une protection renforcée contre l'eau, les taches et les rayures, notamment pour vos meubles de cuisine et de salle de bains. Il rend vos supports lavables et très faciles à entretenir. Il s'applique à la brosse large ou au spalter dans le sens du veinage du bois.

