




THERMEO RAMPANT



CONSEILS DE POSE EN RAMPANT

1. Pour une isolation intérieur optimale, prévoir une lame d'air non ventilée de chaque côté de l'isolant:
Une lame d'air non ventilée côté intérieur (en sous-face de l'isolant)
Une lame d'air ventilée côté extérieur entre l'isolant et le parement de finition
2. Dérouler horizontalement de façon tendue, l'isolant directement sous les chevrons en commençant par le haut de la toiture.
3. Agrafier les lés suivants en respectant un recouvrement d'au moins 5 cm.
4. Faire la jonction avec l'adhésif **THERMEO STICK**
5. Mettre en place l'ossature du parement de finition intérieur (plaque de plâtre)

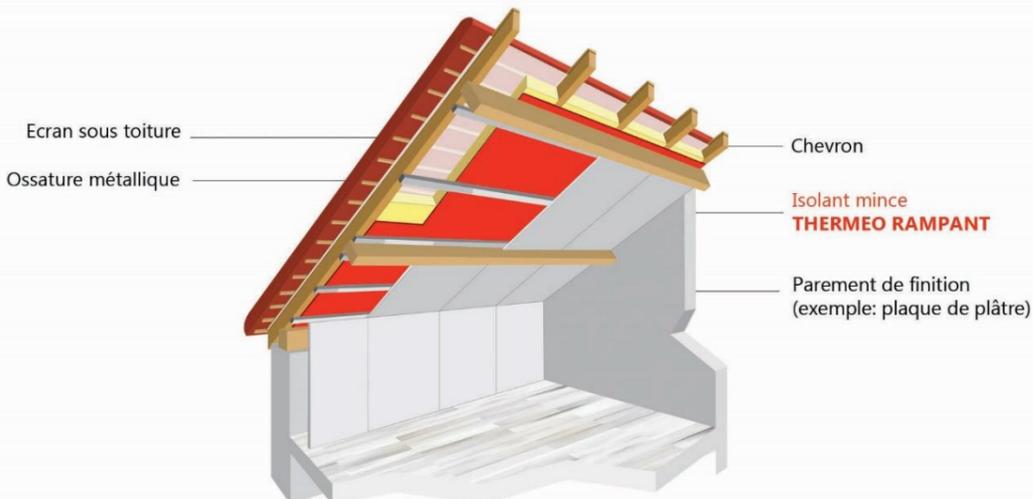

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

R = 2.64 m².K/W

Épaisseur :

35 mm

L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant

Dimensions du rouleau :

1.50 m x 10 m

15 m²



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



FAIBLE ÉPAISSEUR
SOUPLE ET LÉGER



FACILE A POSER




A+

SAIN
NON IRRITANT
DURABLE



HIVER AU CHAUD
ÉTÉ AU FRAIS

OUTILS DE POSE

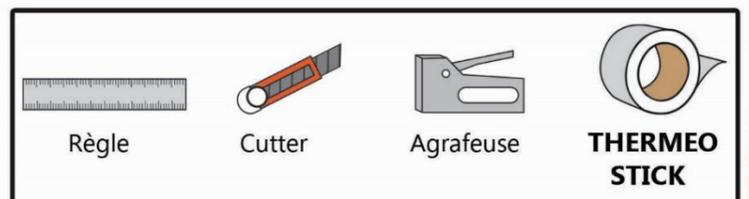

Stocker le rouleau à l'abri des intempéries.

DATE DE FABRICATION :

**ISOLANT REFLECTEUR PARE-VAPEUR
POUR COMBLES ET RAMPANTS**

