




INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALACIÓN

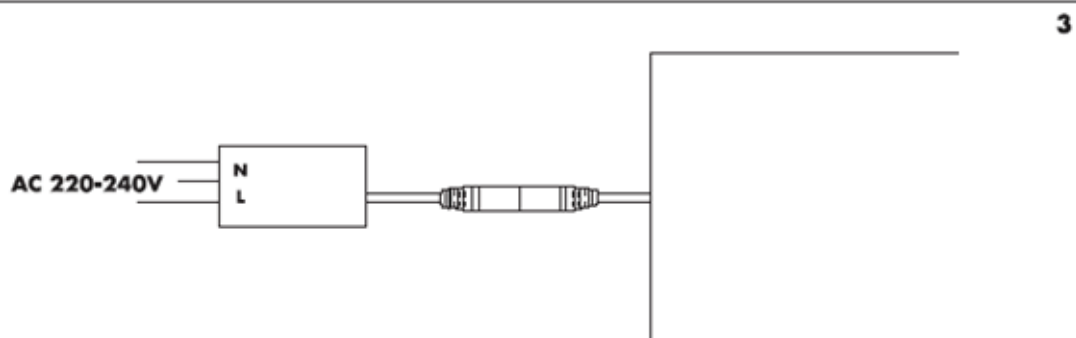


OPTION D'INSTALLATION / INSTALLATION OPTIONS

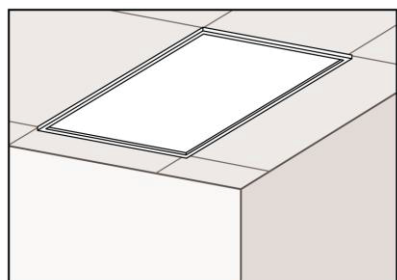


1 Built in
Encastrable

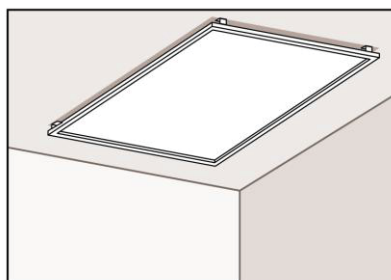

2 Ceiling fixing
Fixation au plafond

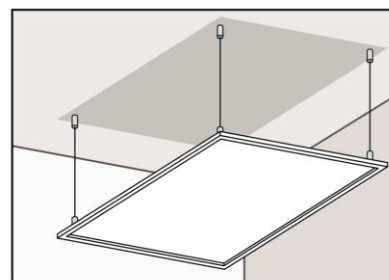

3 Hanging
Suspension

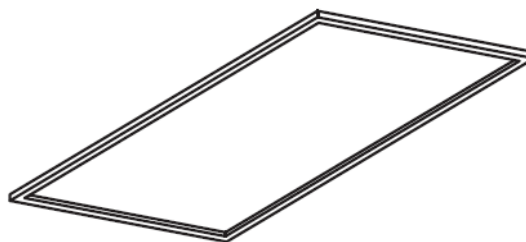

FR

Principales caractéristiques

- Panneau LED directement encastrable au plafond
- Branchement d'alimentation externe fournie
- Pas d'UV ou IR

Utilisation

- Idéal pour les bureaux, les magasins, les lieux commun

Données techniques

- Tension : 230V~ 50Hz
- Température de couleur : **4000K**
- Consommation : **42W**
- Lumens : **3300 lm**
- Courant : 192mA
- Angle : 115°
- IRC : RA> 80
- Facteur de puissance : PF> 0.95
- Durée de vie : 15 000 heures
- Nombre de switch : > 12500
- Dimensions : 1185mm*285mm*10mm
- Poids : 3.23 kg

MANIPULER AVEC PRECAUTION

Note de sécurité

Avant d'installer, ou de substituer le panneau à tout autre équipement électrique, merci de penser à éteindre l'alimentation électrique principale. Vérifier qu'il n'y a pas de courant. Toute installation technique doit être faite par un professionnel ou un électricien. Le courant doit être coupé.

ATTENTION !

Important : ne pas toucher le panneau pendant ou juste après utilisation car il y a un risque de brûlure (**laisser le panneau refroidir**)
Ne pas couvrir avec du papier ou du tissu
Tenir éloigner de matière inflammable
Merci de s'assurer que le panneau est bien monté
Attention : éviter tout contact des parties internes avec de l'eau
Garder vos yeux à une distance de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

NE PAS UTILISER AVEC UN VARIATEUR

Ne surtout pas utiliser le panneau avec un variateur de lumière !

GARANTIE :

Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales. Elles sont assujetties aux changements techniques

GB

Key features

- Led Panel directly installed in plasterboard ceiling
- External Power supply included
- NO UV or IR

Applications

- Ideal for use in offices, shops, community.

Technical data

- Working voltage: 230V~ 50Hz
- Color Temperature: **4000K**
- Consumption: **42W**
- Lumen: **3300 lm**
- Current : 192mA
- Beam angle : 115°
- CRI: RA> 80
- Power Factor: PF> 0.95
- Life span: 15 000 hours
- Switching cycles: > 12500
- Measure: 1185mm*285mm*10mm
- Weight: 3.23 Kg

HANDLE WITH CARE

Notes of safety

Prior to install, maintain, substitute the Panel or working on any electrical equipment, please remember to switch off the electrical supply at the main Switch. Check there is no voltage present. Any installation work must only be carried by competent electrician in this voltage free condition.

CAUTION!

Important: Do not touch Panel in use or just after use as there is a risk of being burnt (**Let the Panel cool down**). Do not cover it with paper or cloth. Take off from flammable materials. Please ensure that the Panel is well mounted. Warning: avoid contact with water of the inner parts. Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

NO DIMMING

Absolutely do not use in appliances with dimming circuits
[dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical changes



IP20