



## Notice de Montage


TOIT TERRASSE ALUMINIUM  
AVEC TOIT AMOVIBLE

12,04 m<sup>2</sup>


Réf : TT 3040 CL

# TOIT TERRASSE ALUMINIUM AVEC TOIT AMOVIBLE

Réf : TT 3040 CL

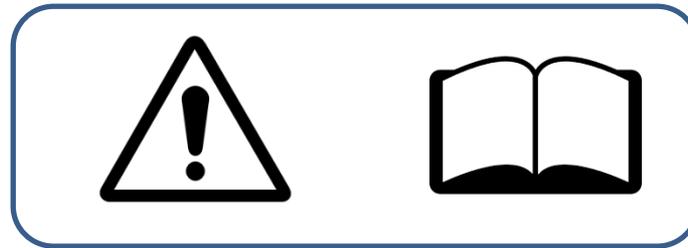

**NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER  
EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DU TT 3040 CL VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR**

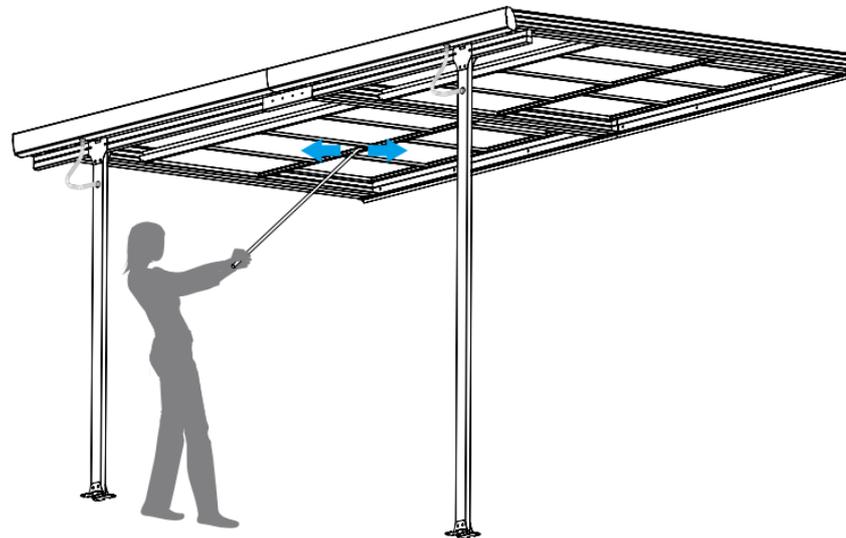

# IMPORTANT



## ATTENTION :

- Ce toit terrasse est fabriqué avec des matériaux qualitatifs. Le toit terrasse HABRITA représente une protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et un peu de neige. Veiller à ancrer correctement la structure du toit terrasse **TT 3040 CL HABRITA**. Consulter le guide pour connaître les détails sur leur ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer une pose et un ancrage adéquat et de les conserver correctement posés et exempt de neige et de débris. Veiller à lire et à s'assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation du toit terrasse **TT 3040 CL HABRITA**.

## SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments.
- Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir debout sur le toit du produit.
- Ne pas laisser la neige s'installer sur le toit, veiller à dégager ceux-ci pour faciliter l'écoulement, et cela de façon régulière dans la journée.

## DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les réglementations auprès de votre mairie concernant les abris temporaires.
- Choisir correctement l'emplacement où placer votre toit terrasse **TT 3040 CL**.
- Ne pas placer le produit face aux vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Vous assurer que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tous risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- VOUS TENIR ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. Ne pas installer le toit terrasse HABRITA à proximité d'une structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendre AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.
- Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

## **LA GARANTIE NE CONCERNE PAS :**

- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures – les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien ;
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur ;
- Les défauts d'aspect visibles lors de la livraison du produit ;
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure ;
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées ;

## Délais de la garantie :

- La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur et est valable 5 ans sur la structure et 2 ans sur la couverture.
- La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, résultant, par exemple, de vices de fabrication matière-première.


## Demande de garantie :

- Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement ;
- Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.

# IMPORTANT

## **Au moment de la livraison du produit :**

- Procéder à l'inventaire complet des pièces avant de commencer le montage.
- En cas de doute sur l'état d'une pièce, ne pas commencer le montage et solliciter une prestation de garantie par écrit en recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours maximum qui suivent la réception du colis.
- Le montage du produit doit être réalisé 1 mois maximum après la livraison du produit.

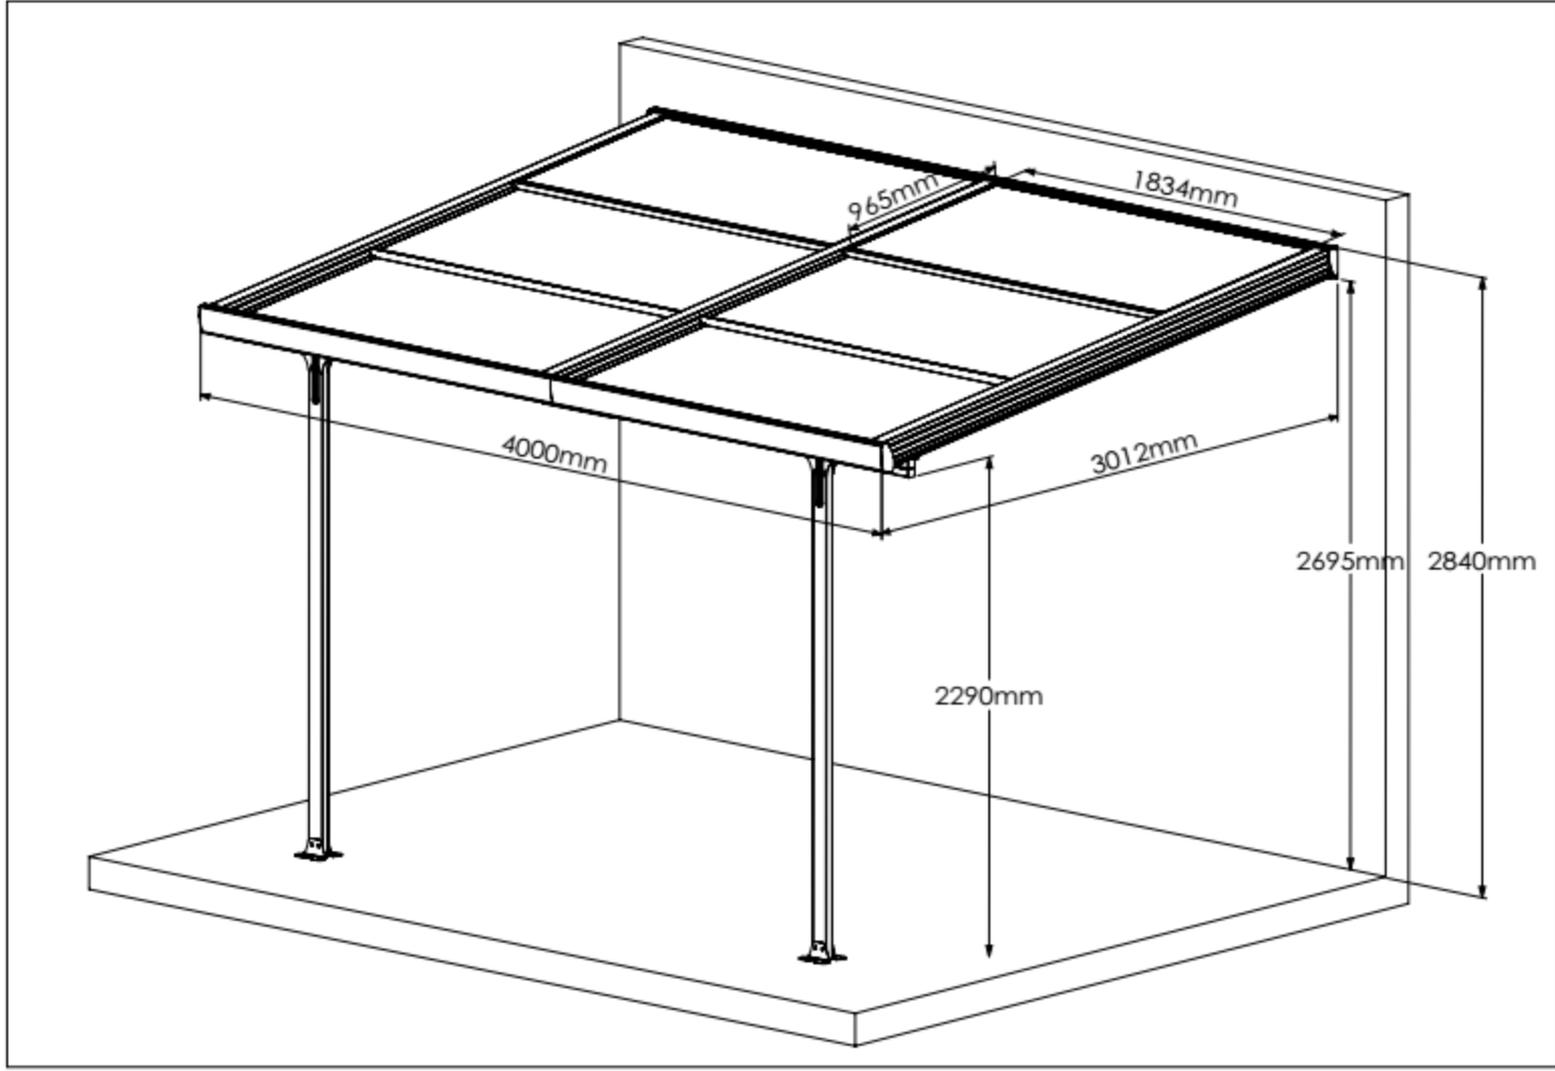



# Emplacement des pièces dans les cartons





CARTON N°1

NO.	Part	QT
1	 2290mm	2

NO.	Part	QT
6	 3000mm	3


CARTON N°2


NO.	Part	QT
2	 2060mm	1
3	 1940mm	1
4	 2060mm	1
5	 1940mm	1
7	 2060mm	1
8	 1940mm	1


NO.	Part	QT
9	 2060mm	1
10	 1940mm	1
11	 2010mm	1
12	 1940mm	1
15	 965mm	12
24		1

# Emplacement des pièces dans les cartons

## CARTON N°3

NO.	Part	QT
13	 1894mm	4

NO.	Part	QT
14	 1894mm	8

NO.	Part	QT
25	 1872x1005x6mm	6










## CARTON N°4




NO.	Part	QT
16	 1005mm	18
17	 400mm	1
18	 4	4
19	 4	4
20	 2	2
21	 1	1
22	 2	2
23	 2	2
26	 4M	1


NO.	Part	QT
27	 M6x42mm	8
28	 M8x76mm	8
29	 M6x15mm	29
30	 M8x55mm	8
31	 M4x15mm	8
32	 M5x15mm	4
33	 M6x12mm	36
34	 M4x38mm	48
35	 M5.5x25mm	12


NO.	Part	QT
36	 M4x16mm	6
37	 M6	8
38	 12	12
39	 24	24
40	 M6x23mm	2
41	 M8x40mm	2
42	 1	1
A	 2	2
B	 2	2


# Les pièces pour l'assemblage


NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
1	 2290mm	2	9	 2060mm	1	17	 400mm	1
2	 2060mm	1	10	 1940mm	1	18		4
3	 1940mm	1	11	 2010mm	1	19		4
4	 2060mm	1	12	 1940mm	1	20		2
5	 1940mm	1	13	 1894mm	4	21		1
6	 3000mm	3	14	 1894mm	8	22		2
7	 2060mm	1	15	 965mm	12	23		2
8	 1940mm	1	16	 1005mm	18	24		1


NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
25	 1872x1005x6mm	6	33	 M6x12mm	36	41	 M8x40mm	2
26	 4M	1	34	 M4x38mm	48	42		1
27	 M6x42mm	8	35	 M5.5x25mm	12	A		2
28	 M8x76mm	8	36	 M4x16mm	6	B		2
29	  M6x15mm	29	37	 M6	8			
30	  M8x55mm	8	38		12			
31	 M4x15mm	8	39		24			
32	 M5x15mm	4	40	 M6x23mm	2			

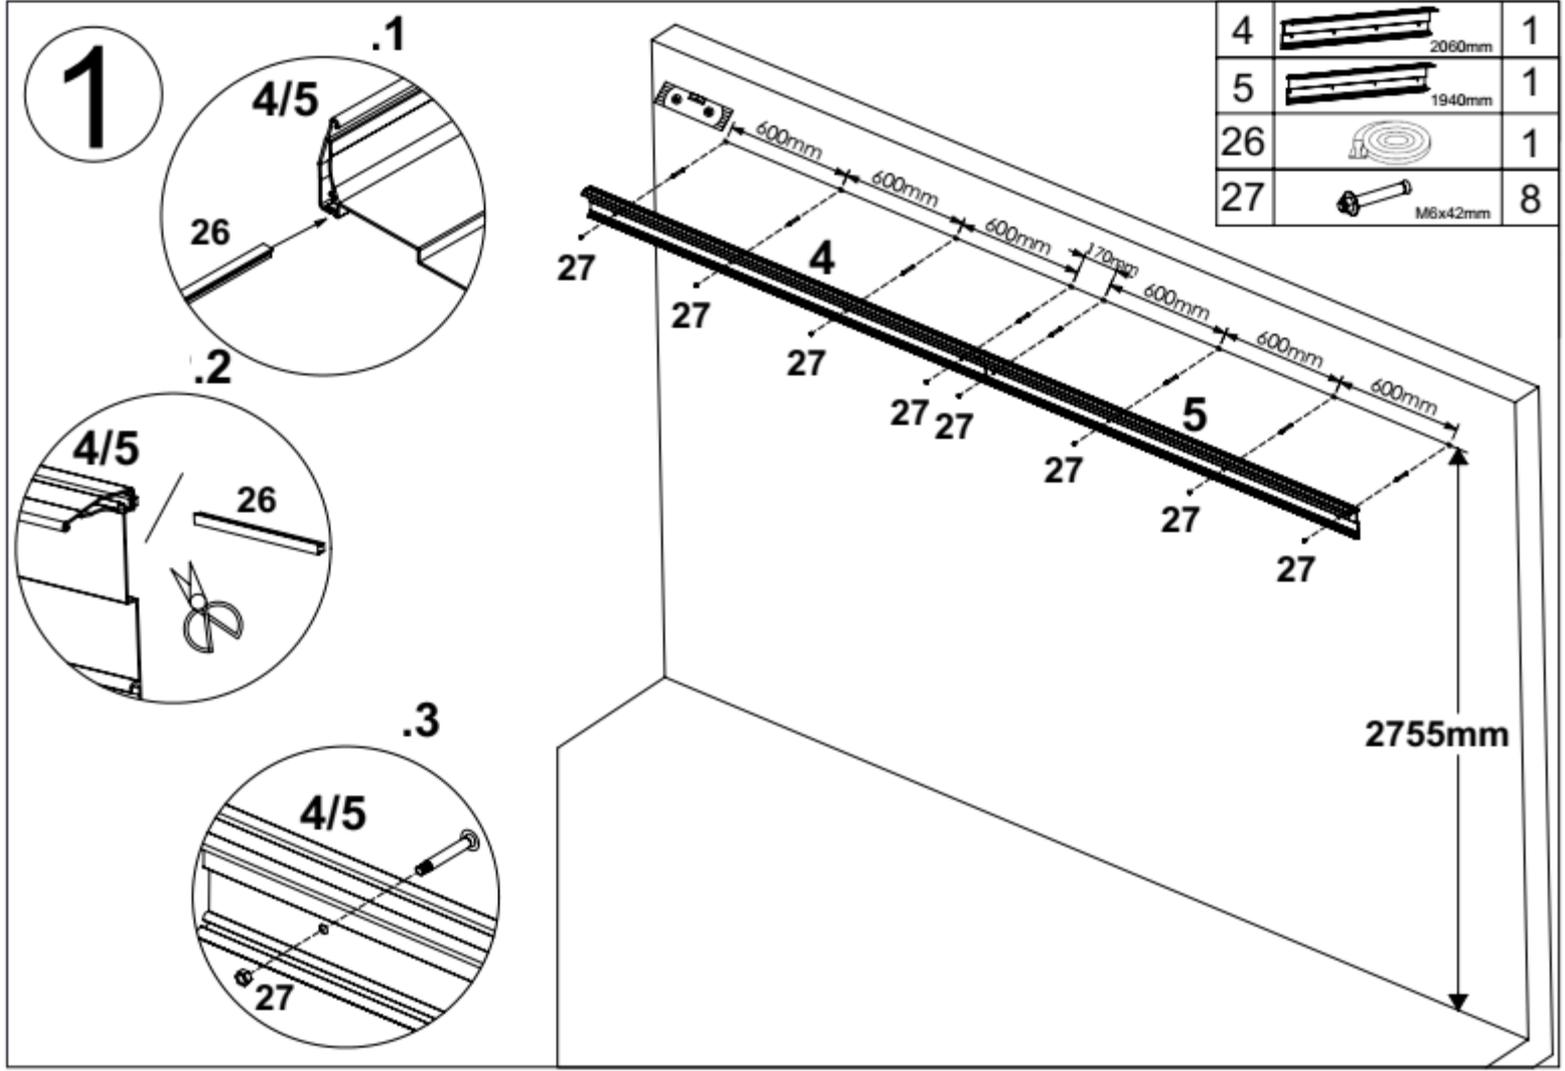

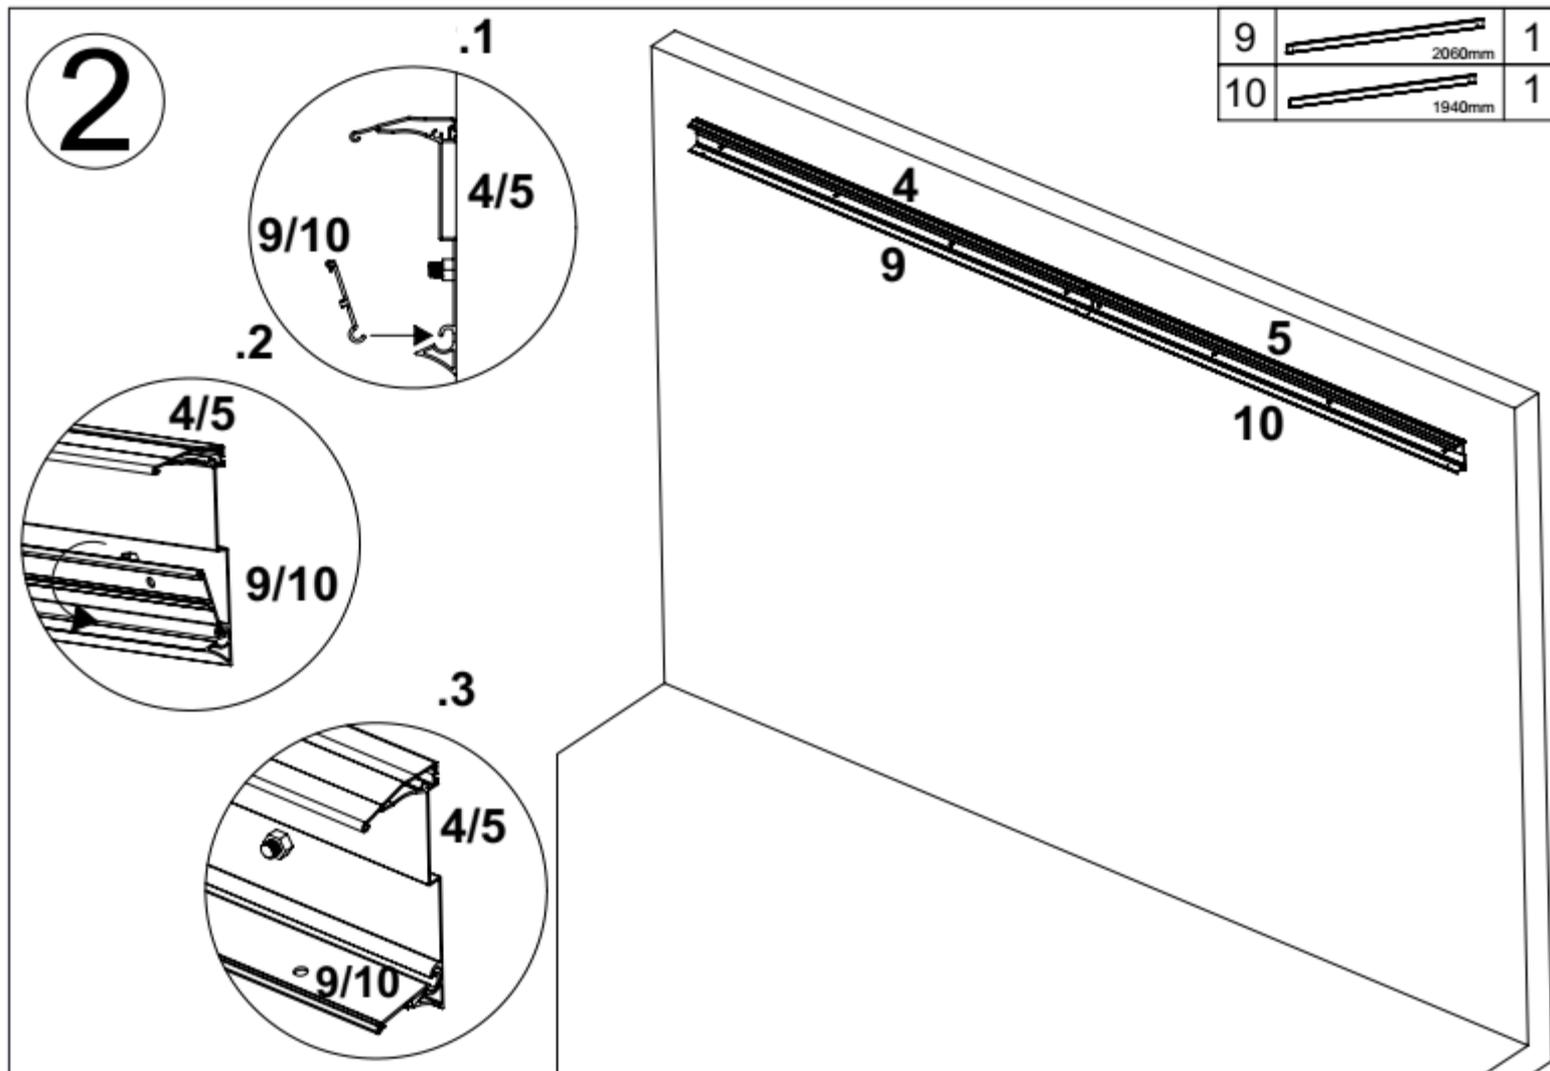


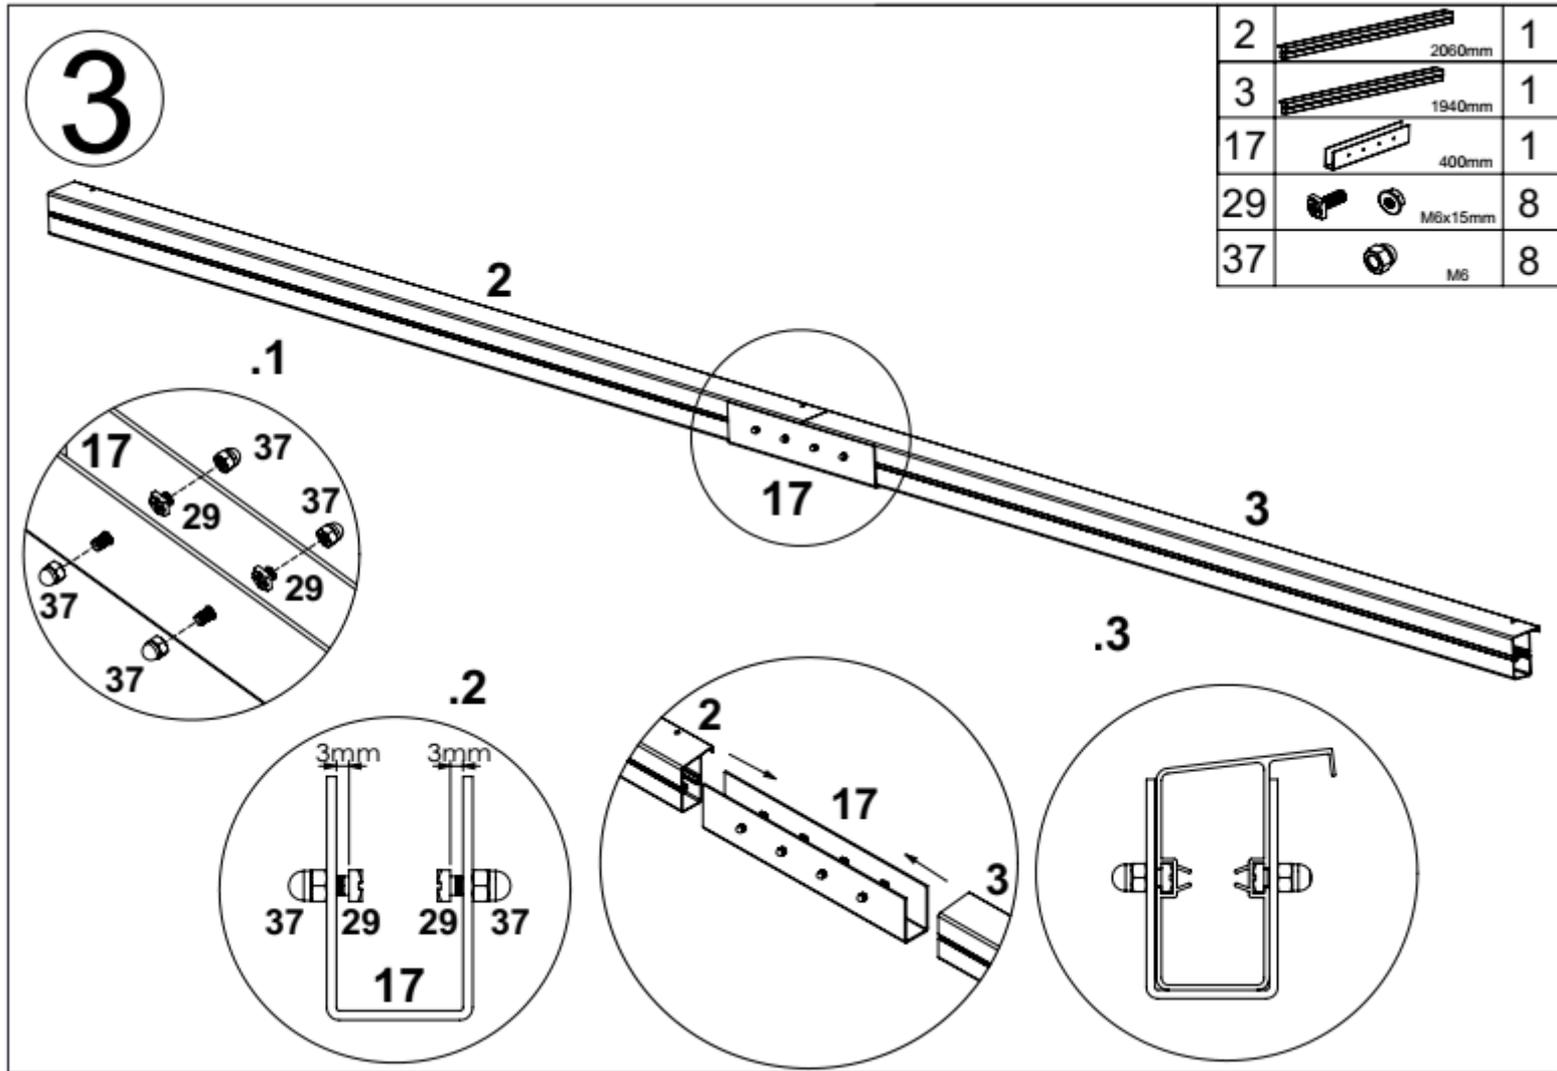


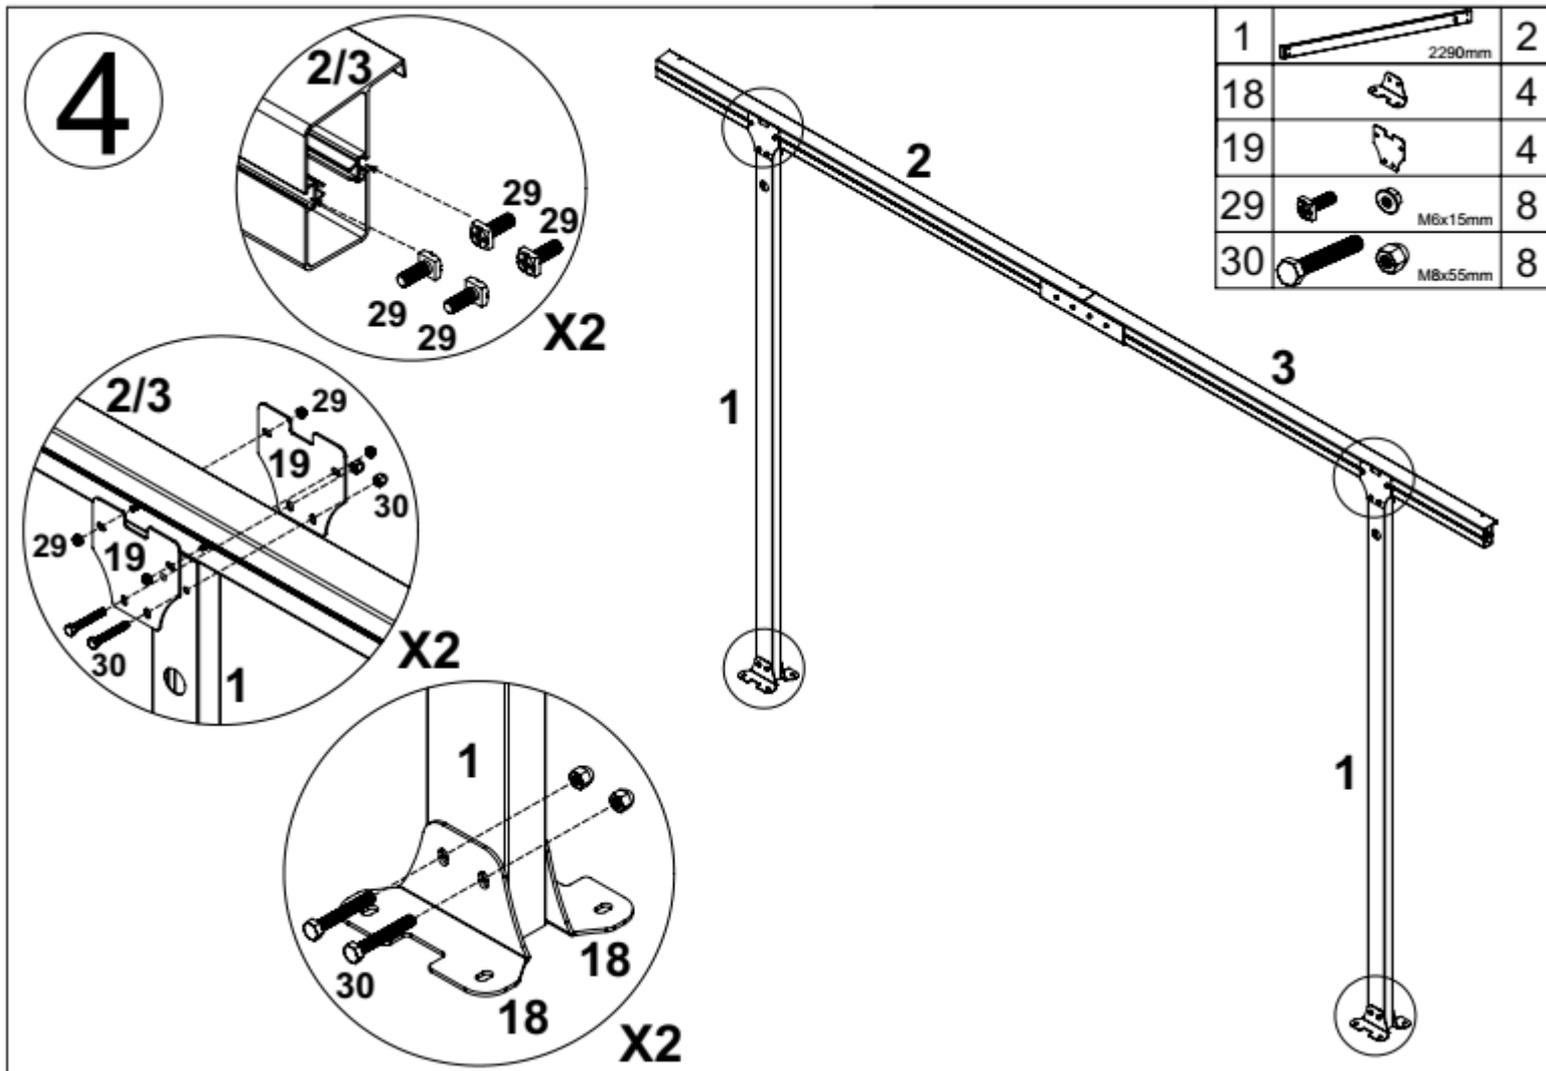


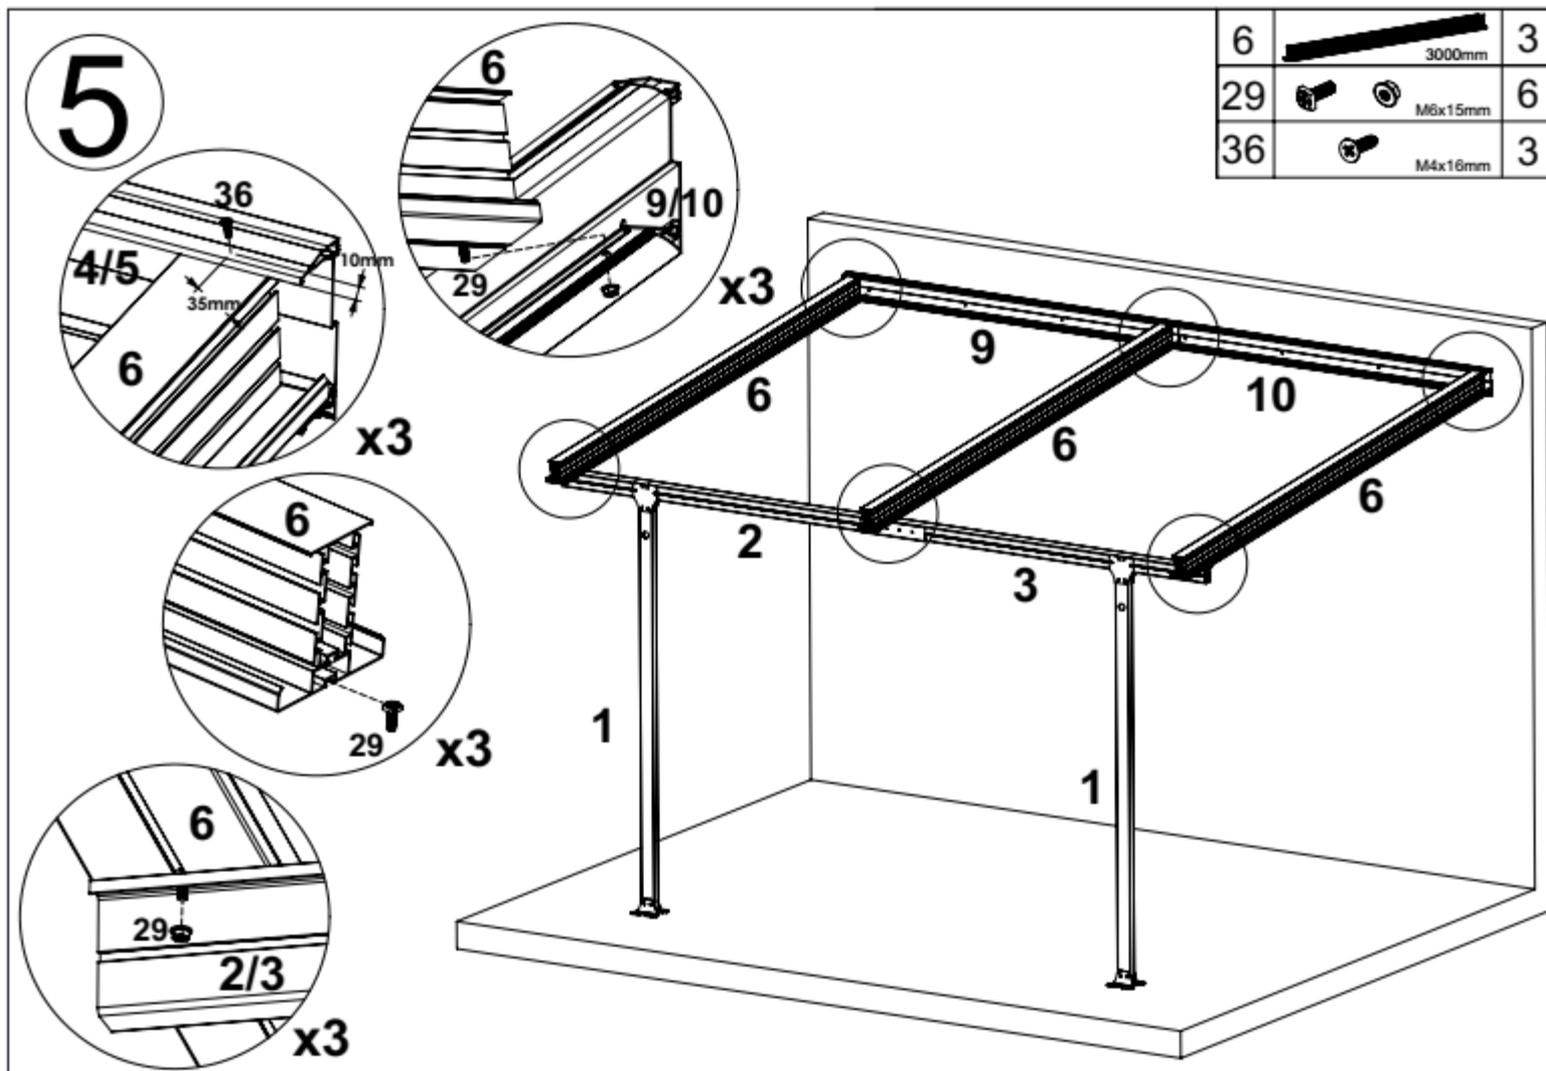


# 6

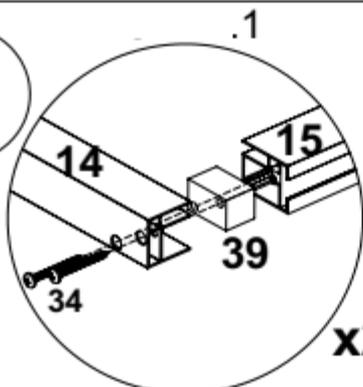

.2

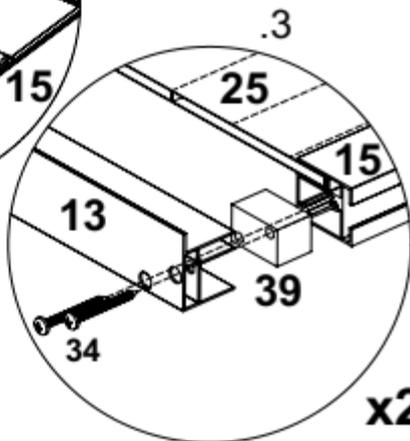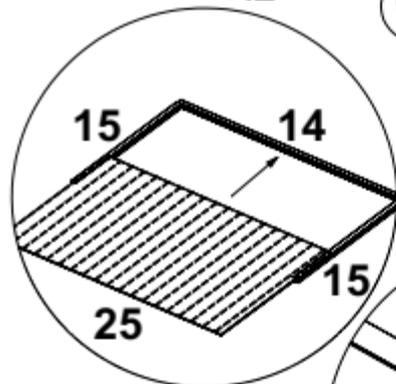


x2

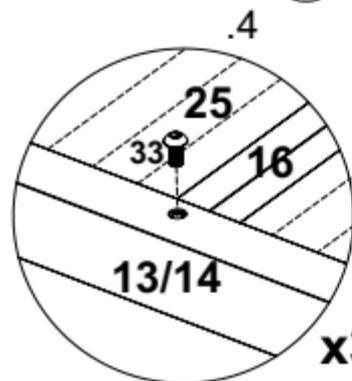


x3



13		4	25		4
14		4	33		24
15		8	34		32
16		12	39		16

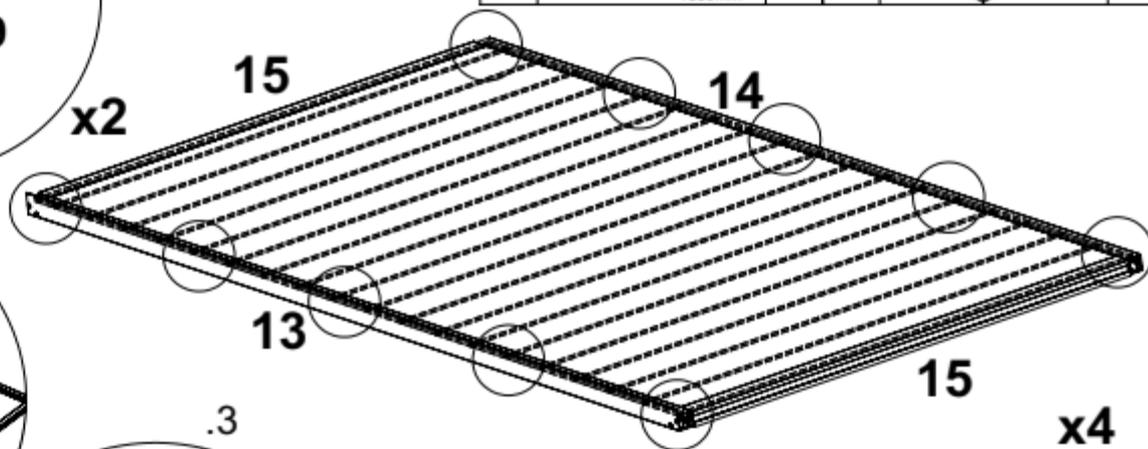


# 7

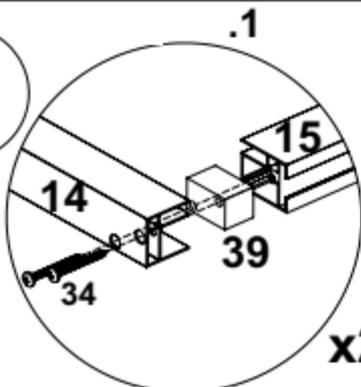

.2

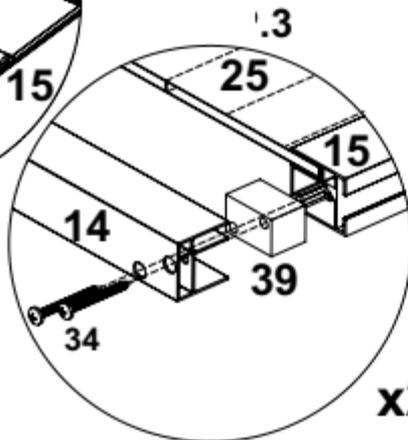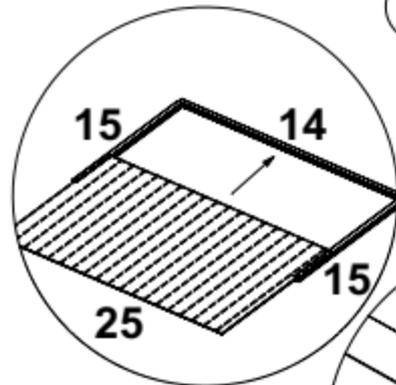


x2

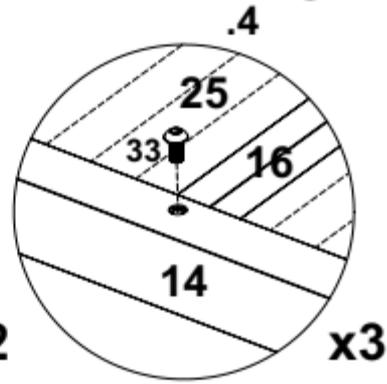



x3

14		1894mm	4	25		1872x1005x6mm	2
15		965mm	4	33		M6x12mm	12
16		1005mm	6	34		M4x38mm	16
				39			8

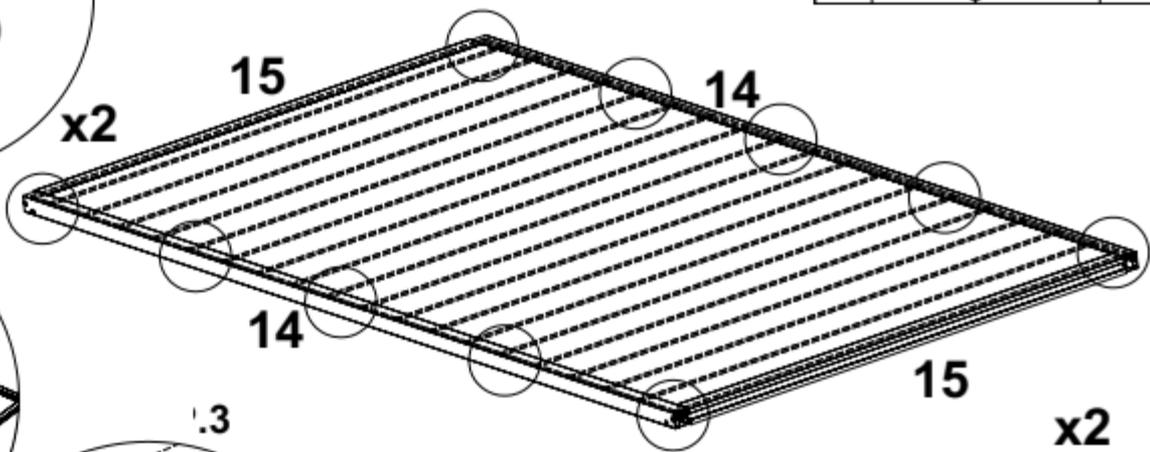




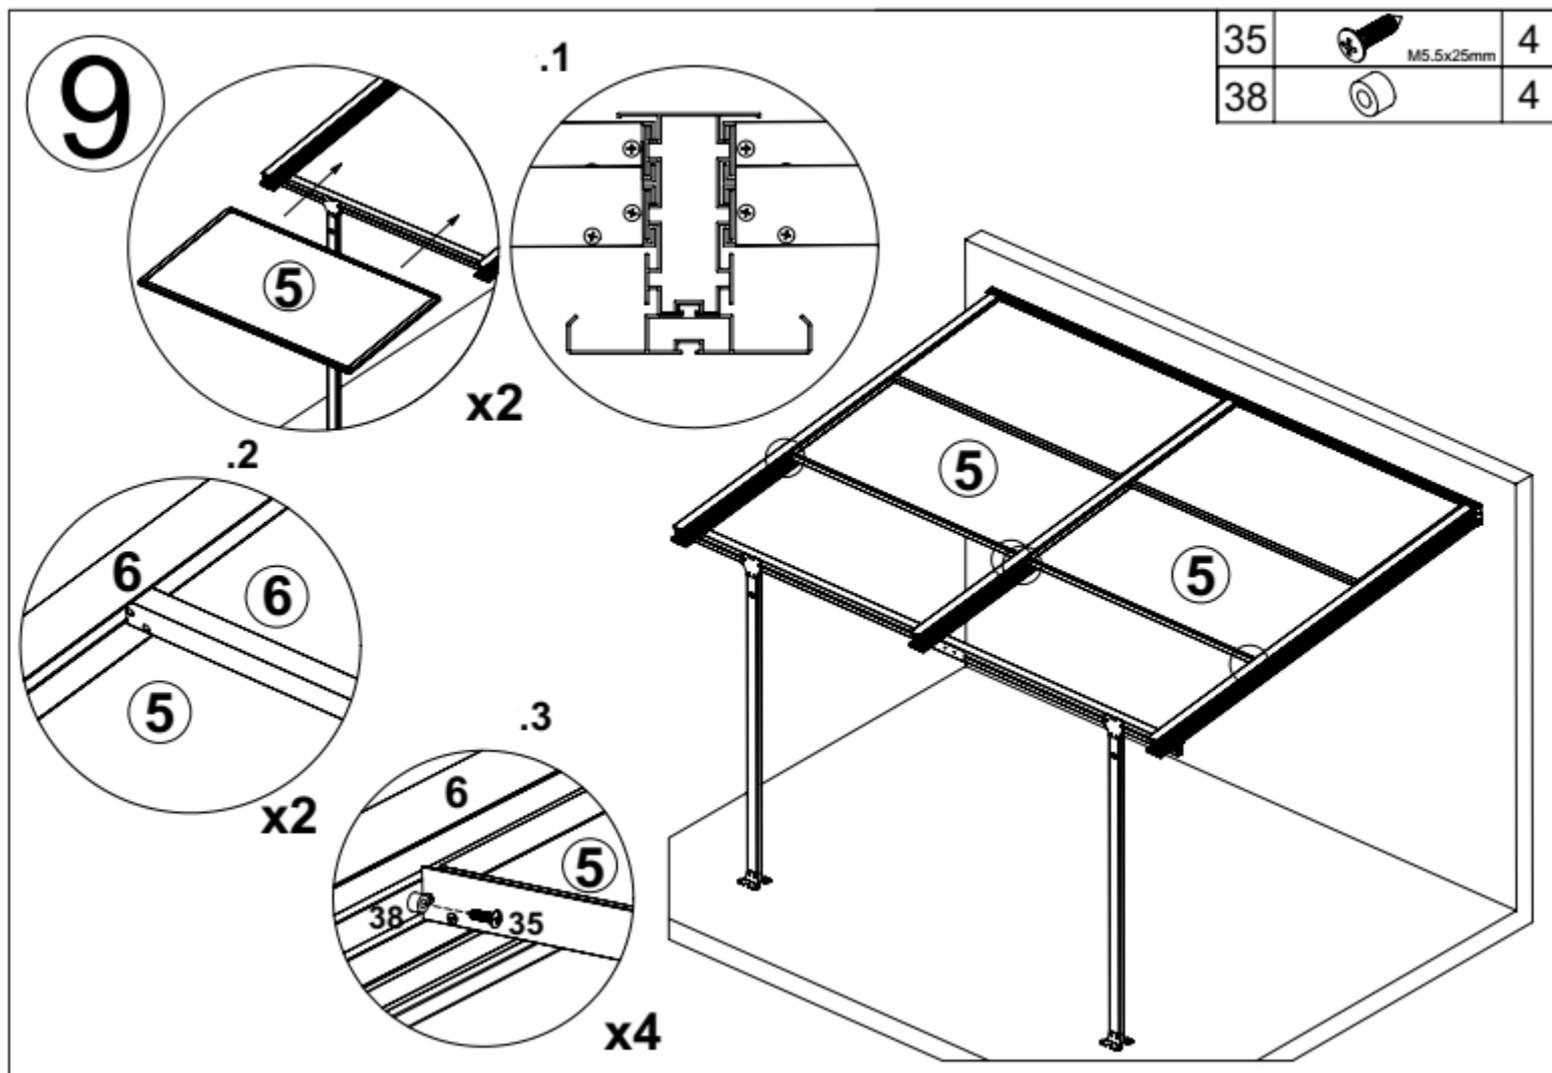

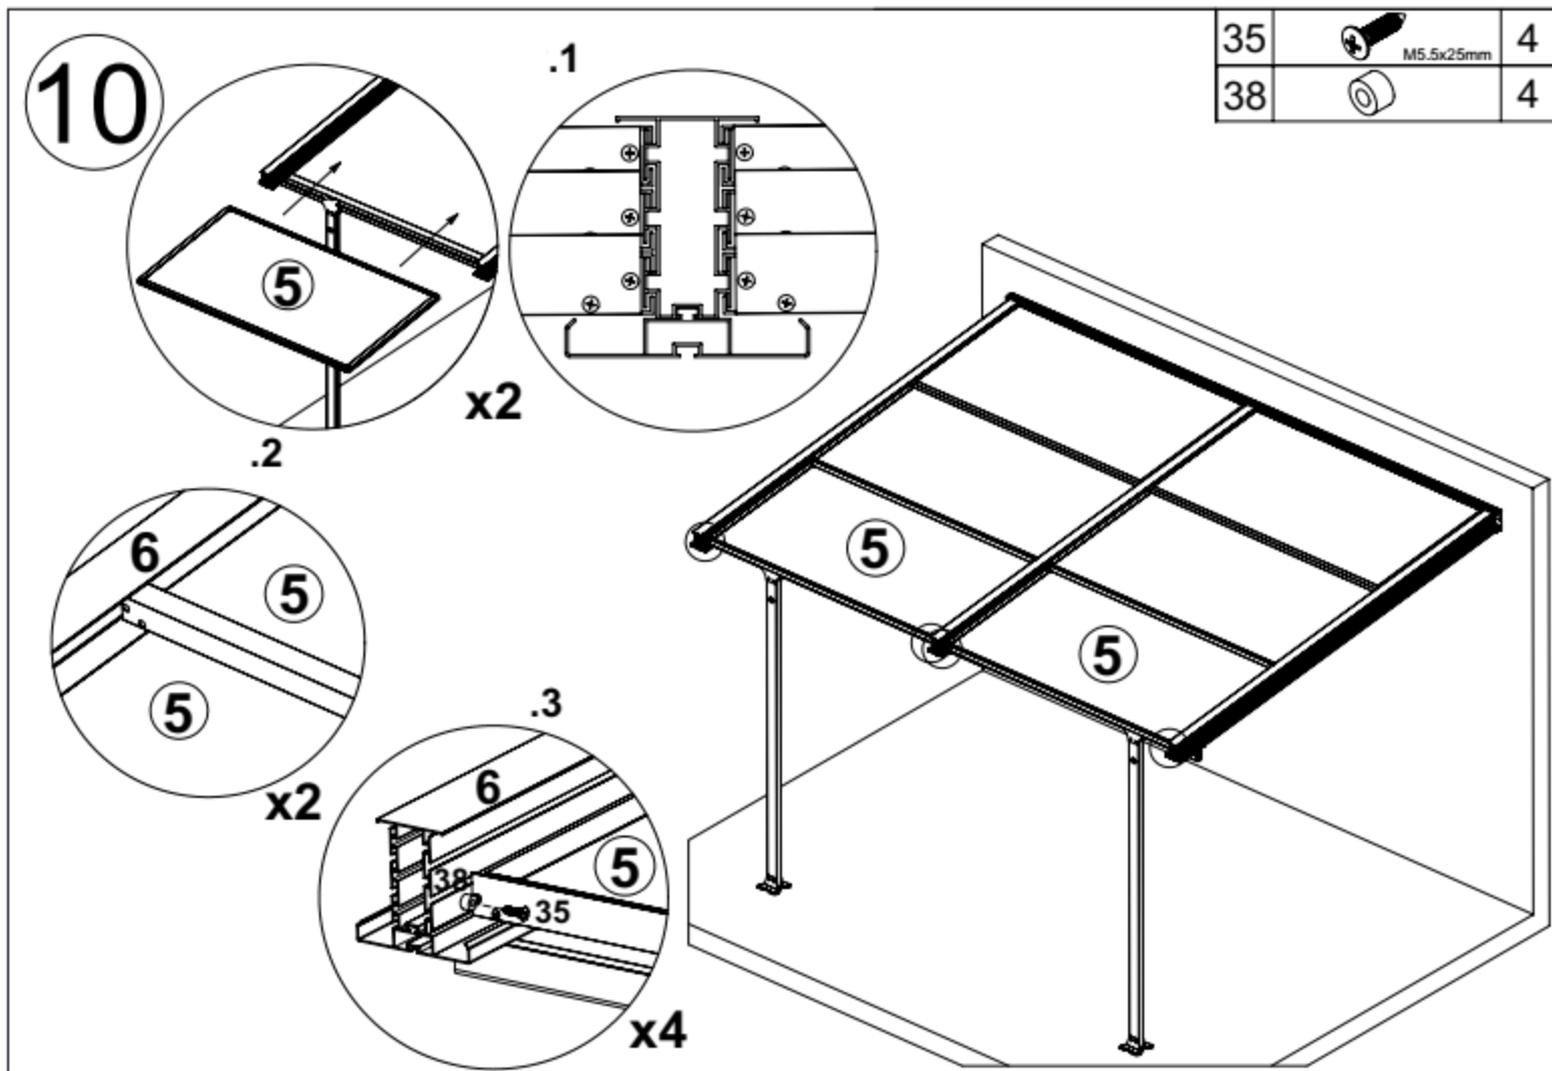

11


A		2
B		2

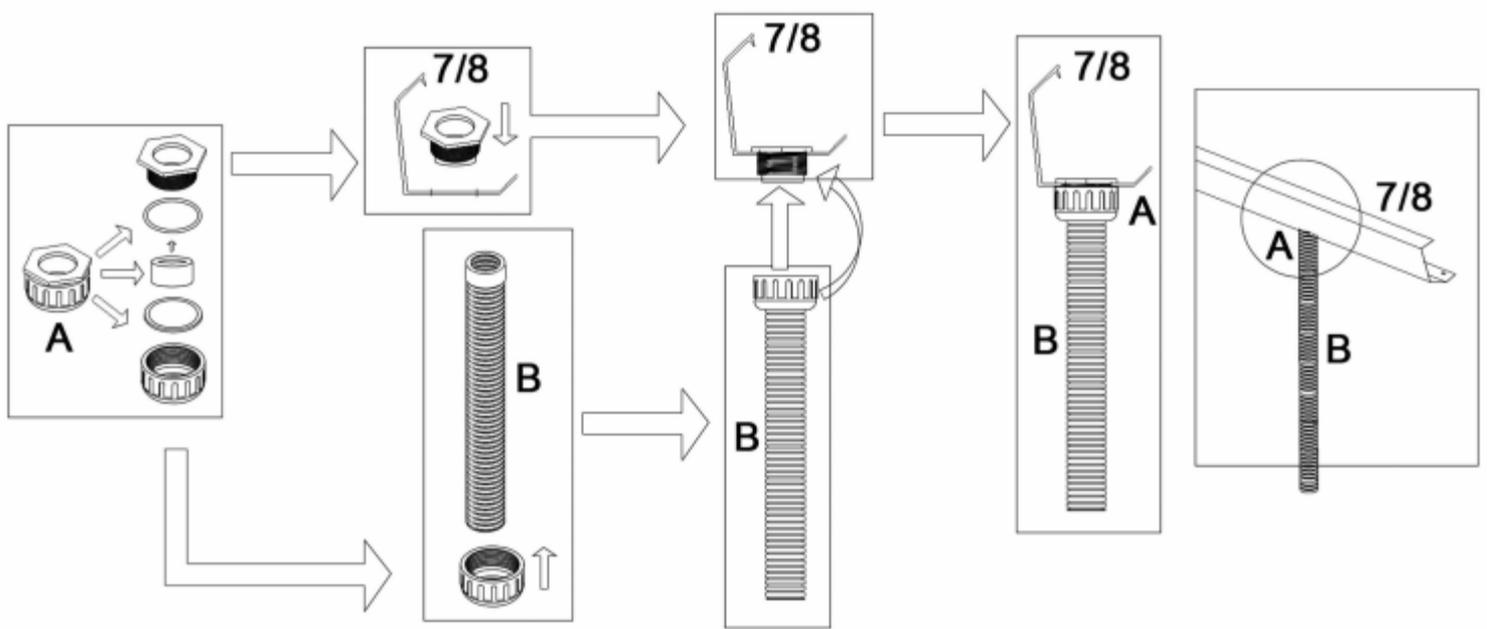



12


.2.


.1

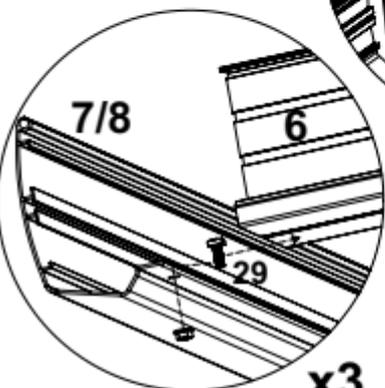


x3

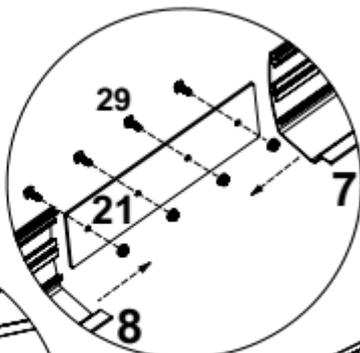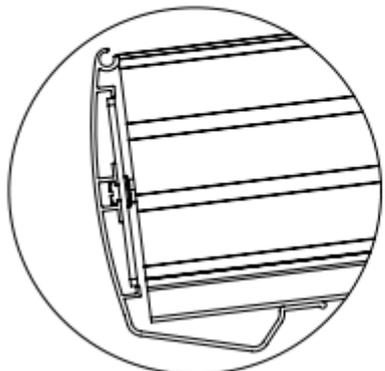


7		2060mm	1
8		1940mm	1
21			1
29		M6X15mm	7

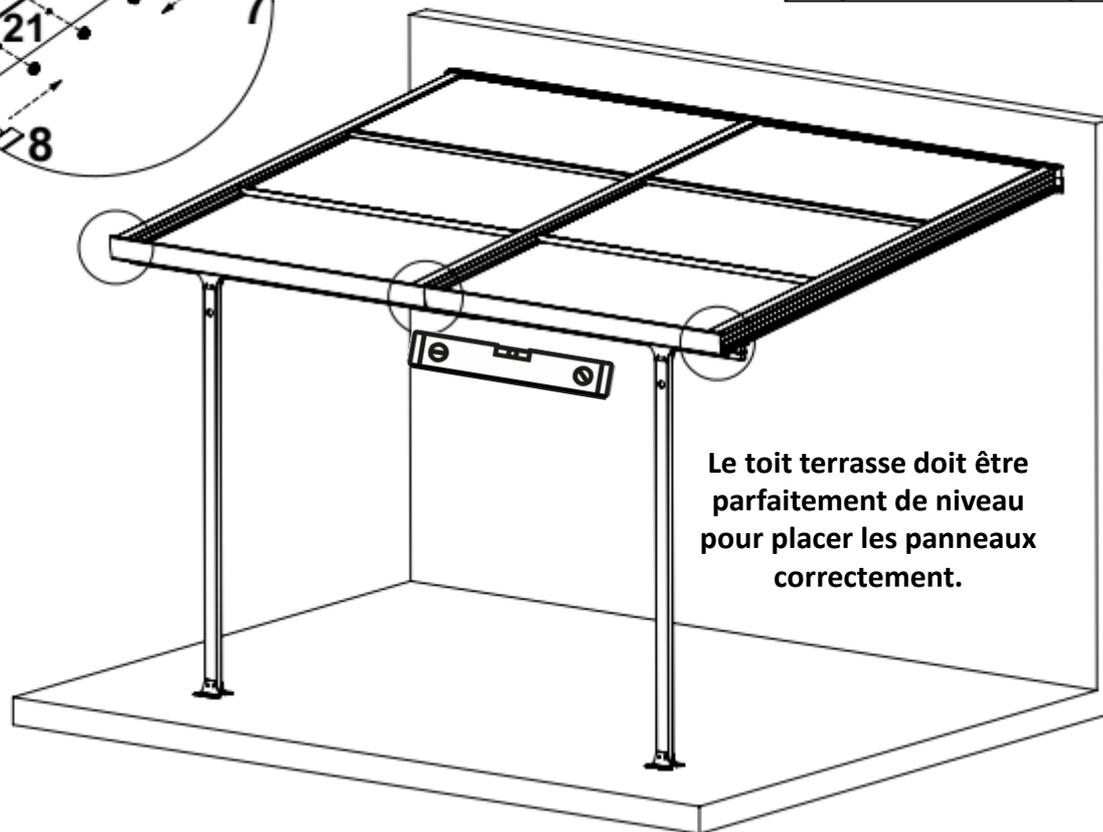


Le toit terrasse doit être parfaitement de niveau pour placer les panneaux correctement.

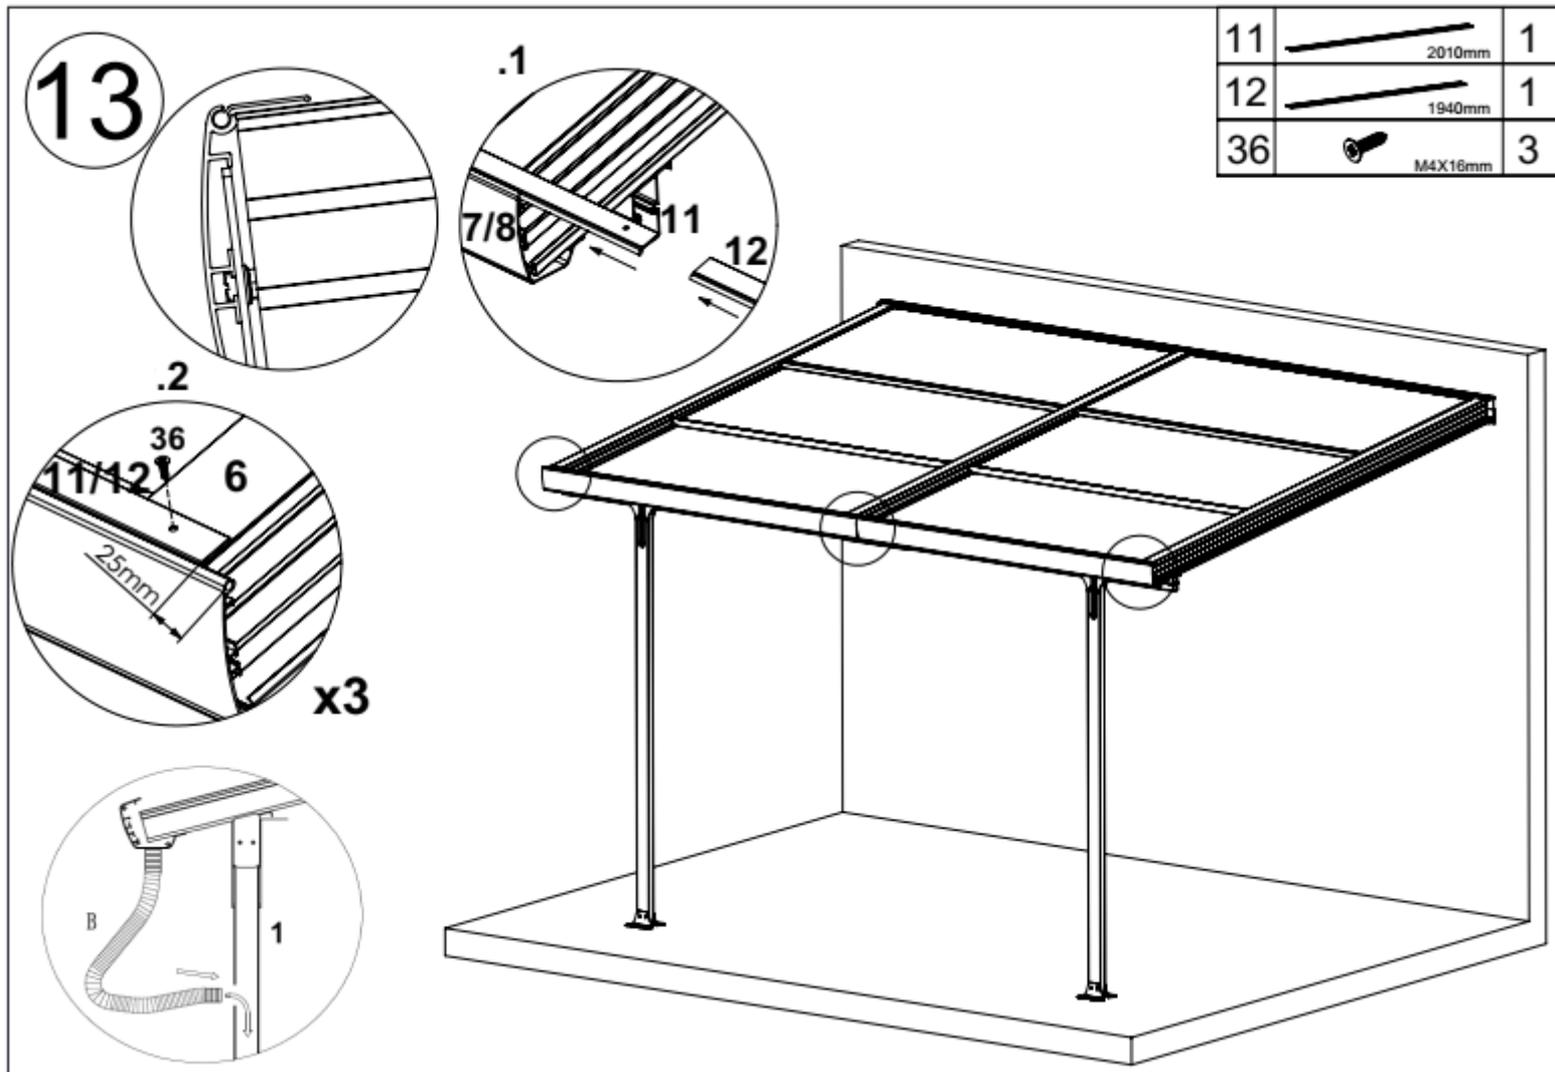

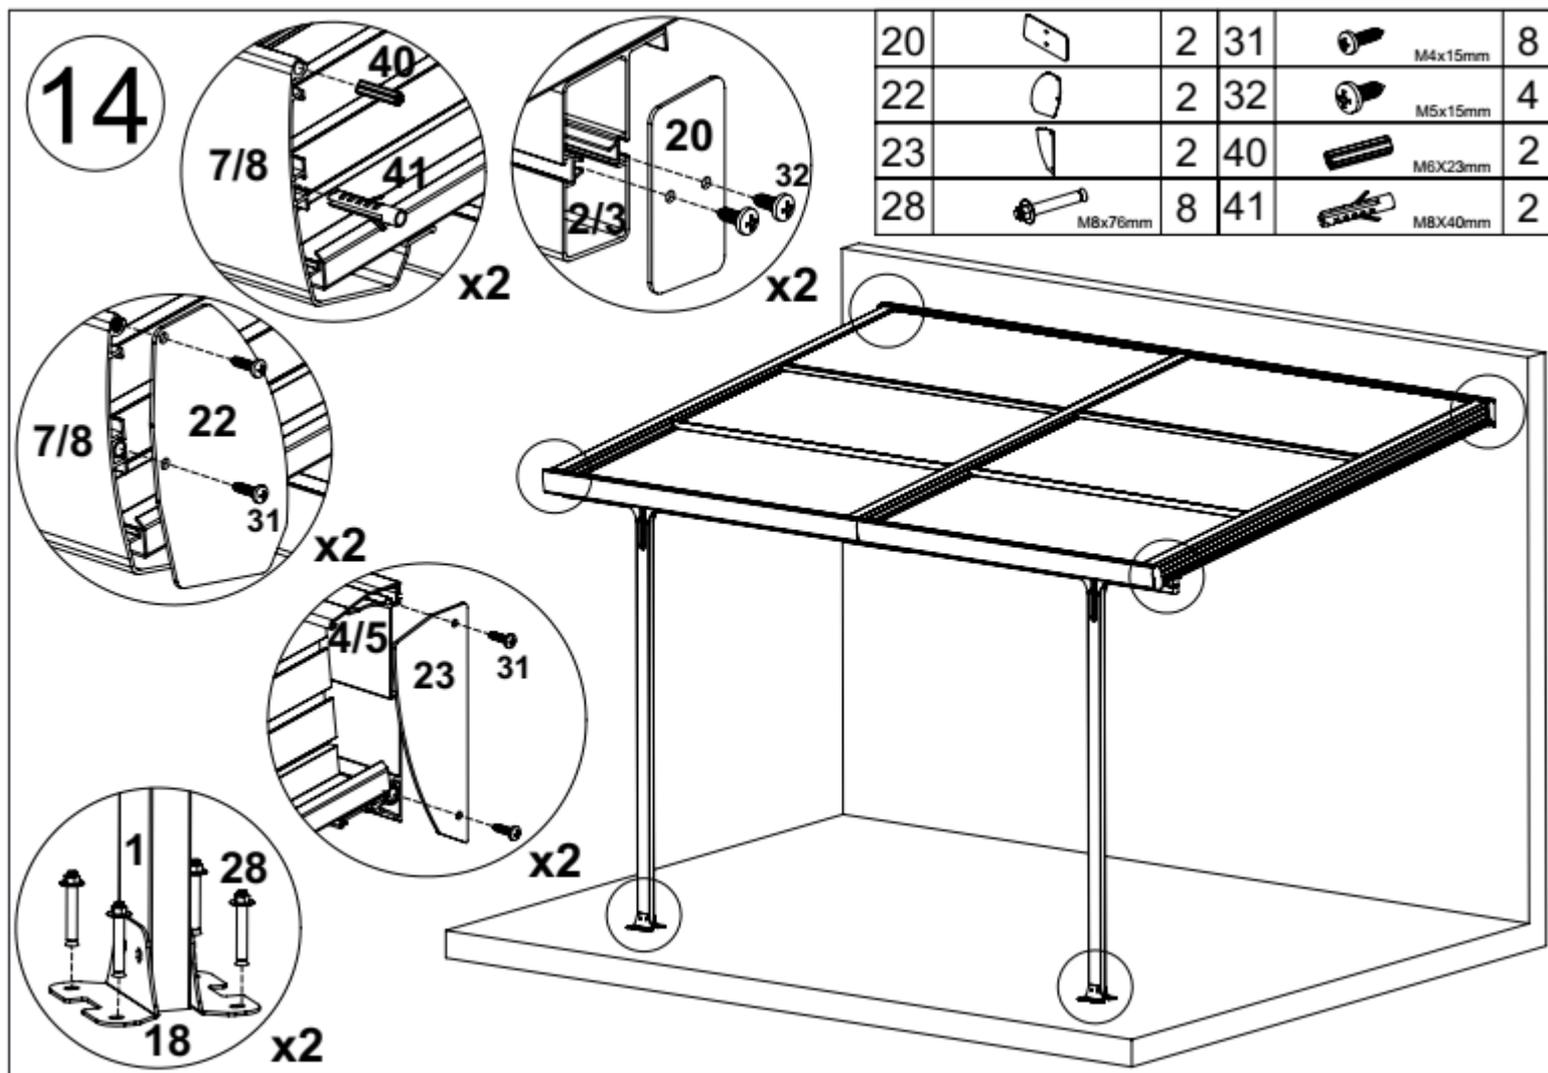

15

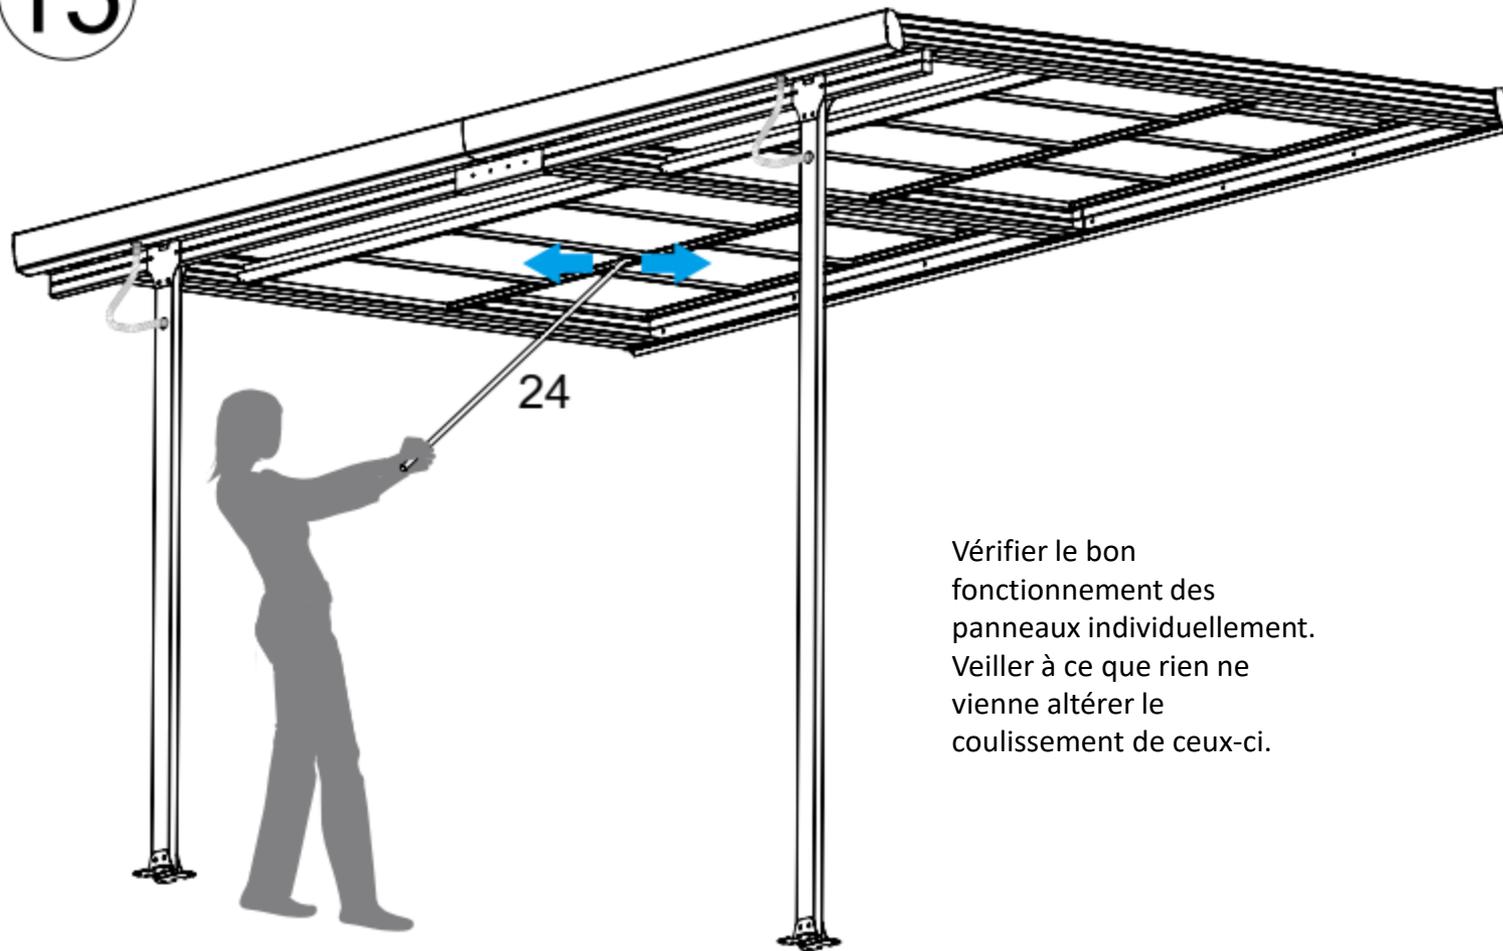

Vérifier le bon  
fonctionnement des  
panneaux individuellement.  
Veiller à ce que rien ne  
vienne altérer le  
coulissement de ceux-ci.

# IMPORTANT

## ► Protection du toit terrasse :

En vue d'étendre la durée de vie du toit terrasse **TT 3040 CL**, nous vous conseillons, à l'entrée de l'hiver, de :

- Décrocher celui-ci de son emplacement selon la procédure qui suit,
- Nettoyer celui-ci,
- Supprimer toutes les feuilles qui peuvent stagner sur le toit ou la gouttière,
- Supprimer tout dépôt de neige avec un accessoire qui ne peut endommager le polycarbonate,
- Nettoyer les rails où coulissent les panneaux,
- Vérifier que les éléments de étanchéité sont correctement placés et en bon état.

# IMPORTANT

- Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toute responsabilité en cas de modification arbitraire des pièces d'origine.
- Est exclue de la garantie du constructeur l'évolution normale de la brillance, de la couleur ou de l'aspect du laquage des matériaux due à l'exposition prolongée dans l'environnement du produit (rayons U.V., air salin, pollution...) ainsi que les éventuels risques de cloquage et de rouille dans les zones proches d'un bord de mer.
- Pour une installation et utilisation de ce produit en bord de mer, en contact avec de l'eau saline ou en contact avec un air salin, il est fortement recommandé de laver de façon hebdomadaire et d'entretenir toutes les pièces métalliques. Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts causés sur son produit, pour les raisons évoquées ci dessus, ce qui entrainera immédiatement l'annulation de la garantie sur le produit.
- Ne pas installer le produit sur un sol meuble (terre, goudron, etc...). Le carport, le toit terrasse ou la pergola doivent impérativement être fixés sur une dalle en béton ou des plots en béton afin que la fixation soit correctement ancrée. A défaut de réalisation d'un support conforme à ces préconisations, la société FORESTA ne pourra pas être tenue pour responsable de tout incident.

# CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et la gouttière d'évacuation le cas échéant.



Maj :221127RR

Distribué par : Foresta – 58005 Nevers