




CHÊNE • CHARME • HÊTRE • FRÊNE
bois sec, fendu, brossé



Issu d'un process
industriel unique en Europe
(voir au verso)

Ballot

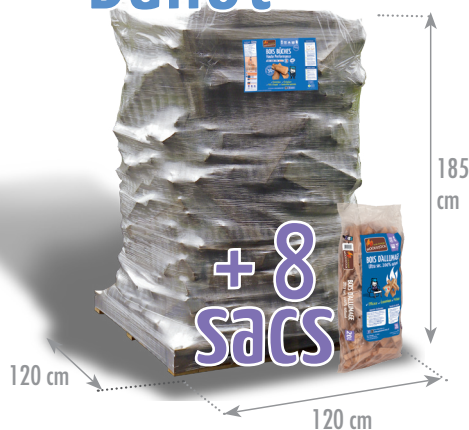

Pack =
1 ballot de 2400 dm³ de bois en vrac + 8
sacs de 20 litres de bois d'allumage

Données logistiques :

Palette : L 120 x P 120 x H ≈ 185

Références produit :

Bûches 25 cm

1 pack / 3760167707101
2 packs / 3760167707323
3 packs / 3760167707330

Bûches 40 cm

1 packs / 3760167707095
2 packs / 3760167707378
3 packs / 3760167707385



woodstock-bois.fr

Woodstock® Bois Bûches

Idéal pour :



Poêle



Cheminée /
Insert



Four à bois



Cuisinière



Chaudière

Combustion optimale

Meilleures essences de feuillus
Taux d'humidité ≤ 20 %

Pouvoir calorifique maximum

Garantie le rendement de l'appareil

Facile et efficace

Prêt à l'emploi
Mise à feu rapide
Apport de chaleur immédiat

Propre

Brossée en tambour écorceur
Sans mousse ni lichen ni insecte

Faible taux de cendre

Optimisation de l'appareil de chauffage
Limite l'entretien du cendrier

Écologique

Forêts durablement gérées
Connexes 100 % recyclés

Qualité certifiée

Caractéristiques techniques et
combustion testées en laboratoire



Caractéristiques techniques

Bûches de bois **Fendues et partiellement écorcées**

Origine **100 % bois français**

Type du bois **100 % feuillus durs**
(chêne - charme - hêtre - frêne)

Qualité **NF - Groupe H1 G1**

Longueur **25 ou 40 cm (± 2 cm)**

Section **5 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 15 cm**

PCI sur brut⁽¹⁾ **≥ 3,9 kWh.kg⁻¹**

Taux d'humidité **H ≤ 20 %**


Taux de cendre **≤ 1,5 %**

Utilisation **Immédiate**

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh
dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de
vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

* En comparaison avec du bois traditionnel à 35% d'humidité

Dimensions :



+ Bois d'allumage

Efficace

Très sec, le petit bois assure un démarrage
rapide et réussi de tous vos feux de bois

Écologique et naturel

Issu de la valorisation des produits connexes
de l'industrie du bois.
Bois brut 100 % naturel

Pratique

Conditionné en sac pour un stockage propre
et sans poussière

Caractéristiques techniques

Petit Bois d'allumage

Origine **100 % bois français**

Type du bois **non traité**

Humidité **extra sec**



Service
livraison
chariot
embarqué



Woodstock® est une marque de la société EURO ÉNERGIES

CS 70018 - 79 270 Saint - Symphorien - Fax : +33 (0)5 49 75 70 39 - contact@woodstock-bois.fr

Un process de production unique en Europe



1



2



3



4



5



6

Le plaisir d'un beau feu de bois sans contrainte !



Woodstock® Bois Bûches haute performance

Un cycle de production
écologique ultra moderne, dédié
à la fabrication de bois bûches à
haute performance énergétique



1

Parc à bois

Réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité $\approx 35\%$.

2

Fendage

Passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 15 cm maximum (longueur de 25, 30 ou 40 cm).

3

Séchage

Séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité $\leq 20\%$.

La chaufferie est alimentée à 100 % par les écorces et résidus de bois issus du fendage.

4

Écorçage

Les bûches fendues sont brossées en tambour écorceur pour obtenir des bûches propres.

5

Conditionnement

Présentation des bûches en ballots et en sacs.

6

Stockage

Les produits sont stockés en grande quantité pour une disponibilité du combustibles toute la saison.