


DALLES ET LAMES Polypropylène recyclé

Dalles 39x39x3.8 cm / Lames 19.5x78x3.8 cm

Nos références:

DALLE - PP - COMPOSITE " ARDESIA -PP" Ardoisée GRIS 390x390x38 mm

LAME TRAVERSE - P P-R- COMPOSITE " ARDESIA " GRIS 195x780x38 mm



Très simple à installer nos dalles et nos lames clipsables offrent la possibilité de créer ou de rénover une terrasse à moindre coût. Un bricoleur débutant peut relooker sa terrasse, son balcon durablement en quelques heures sans l'intervention d'un professionnel.

Étapes de pose des dalles ou lames clipsables

Préparation de la surface de pose:

- Nos dalles ou lames se posent sur une dalle en béton lisse, et de niveau (prévoir une légère pente pour l'évacuation des eaux pluviales +/- 1 cm au mètre
- La surface doit être lisse, nettoyée, absente de déformations qui viendraient altérer la planéité de l'ensemble
- La pose sur sol stabilisé drainant est à proscrire
- La pose sur lambourde, plots ou tout autres systèmes autoportés est à proscrire

Pose des dalles et lames clipsables

- Nos dalles et nos lames peuvent être posées à l'intérieur d'une véranda, d'un atelier, d'une cave , d'une serre de jardin
- Vous pouvez couper vos dalles ou lames à l'aide d'une scie à main (petite dent - type scie à métal) ou avec une scie sauteuse à faible vitesse. Ne pas utiliser de scie circulaire ou de meuleuse. Attention à protéger la surface de la lame avant découpe pour ne pas abimer le motif.
- Le principe d'assemblage de nos dalles et de nos lames est simple, il s'agit d'un système d'emboîtement male et femelle, l'assemblage doit être réalisé manuellement, sans outil venant fragiliser les systèmes d'emboîtements (marteau, masse, ... sont à proscrire)
- Nous préconisons de commencer toujours par un angle, dalle ou lame avec les parties femelles dans l'angle de votre pièce et parfaitement d'équerre, cela vous simplifiera l'emboîtement des dalles et des lames suivantes
- Les dalles ou lames doivent être à température ambiante (entre 15° et 25°C) lors du montage
- L'assemblage des lames avec des dalles ou l'assemblage d'un ensemble de lame ou de dalle avec plusieurs couleurs différentes est à proscrire pour des questions de dilatation et de retrait différentiel entre les couleurs
- Toutes Lames ou Dalles assemblées entre elles une fois « clippées » sont difficilement démontables -> attention à bien démarrer votre calepinage

Calepinage

- Vous avez le choix entre différents calepinage pour la pose de vos dalles et de vos lames
- Voici quelques exemples :



Demi-tomes



A échelle




A l'Anglaise




Mosaic



Pas Japonais



Droit



En demi


DALLES ET LAMES Polypropylène recyclé

Dalles 39x39x3.8 cm / Lames 19.5x78x3.8 cm

Le plan de Calepinage, une étape essentielle !

Préparer votre calepinage de votre terrasse vous permettra :


- De chiffrer le coût de vos matériaux
- De planifier vos besoins spécifique pour vos coupes
- D'optimiser vos découpes, donc vos chutes

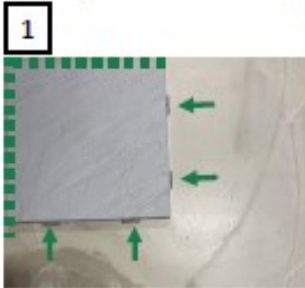

1
Démarrer toujours dans un angle avec les clips visibles pour poursuivre les assemblages



2
Centrer les clips en face des encoches et coller les dalles ou lames le plus possible avant clippage

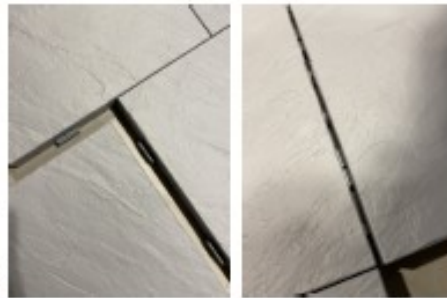

3
Exercer une pression manuelle sur les dalles ou lames pour effectuer le clippage

Entretien:

Nos dalles et nos lames sont fabriquées à partir de matières premières recyclées (hors colorant), le polypropylène utilisé dans notre process de fabrication demande très peu d'entretien car imputrescible.

Vous devez simplement nettoyer votre terrasse au balai , avec de l'eau savonneuse (PH neutre) et un jet d'eau. Ne jamais utiliser de brosse métallique au risque d'endommager votre terrasse, ni de nettoyeur haute pression. Le polypropylène recyclé est très apprécié pour son usage extérieur, ainsi que pour son Eco responsabilité. Recyclé et recyclable.

Garantie:

Nos dalles et nos lames sont garanties 2 ans

- Le Client doit s'assurer que le choix du produit est conforme à son usage et au terrain où ce dernier sera monté
- La garantie est valable à partir de la signature du document d'expédition et de la remise du produit au Client.
- La garantie ne couvre que la pièce défectueuse à remplacer. Le fabricant s'engage à fournir les nouvelles pièces dans les meilleurs délais hors cas de force majeure en production. Ne sont pas couverts par la garantie les frais de transport, de déplacement, de main d'œuvre, de communication dans le cadre de la réclamation et les dommages directs et indirects.
- Variance de taille dû au aléa climatiques +/- 2 à 3 % sont considérés comme normales et non garantie
- Les marques liées à la production et aux différences de teintes entre les produits sont considérées comme normales, la diffusivité du colorant étant inhérente au process de transformation des produits en matière recyclée
- Avec le temps une décoloration des lames et des dalles pourra être constatée (surtout pour les couleurs sombres), cela ne rentre en aucun cas dans les clauses de garantie
- Les couleurs sont garanties sans différences de teintes par lot de production identique -> il est important de vérifier les numéros de lot notés sur l'étiquette code barre unitaire de chacune des lames ou des dalles dans le cas ou le client souhaite un réassort.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits pour la réalisations de vos espaces extérieurs.

Nous apportons beaucoup de soins à la fabrications de nos produits, aux choix des matières premières, et nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires.

Nos produits sont fabriqués en France, ce qui nous permet de vous garantir un circuit court pour le approvisionnement, le transport , la fabrication.

Notre objectif est de commercialiser des produits avec un impact carbone réduit au maximum.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la réalisation de votre lieu de vie.