

FICHE TECHNIQUE


FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

SPAX-M, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J



**WIROX
A9J**

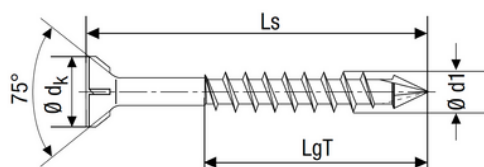

Description produit Vis MDF, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage.

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour l'assemblage précis de panneaux MDF et de bois à parois minces, la vis SPAX-M assure un montage sans éclats ni pré-perçage, avec une fixation affleurante – idéale pour le mobilier et les panneaux de paroi délicats.

Caractéristiques techniques Vis SPAX-M, petite tête de fraisage à 75°, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe *CUT* (réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,5	3,8
4,0	5,0

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,5	2
4,0	3