

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com


MADE IN

GERMANY

SPAX-RA, TÊTE PLATE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE ONDULÉ, A9J



**WIROX
A9J**

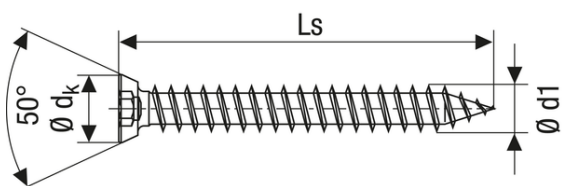

Description produit Vis d'ancrage de châssis.

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour le vissage (sans cheville) de cadres de fenêtres et de portes en plastique et en aluminium dans la maçonnerie et la fixation du cadre avec des pattes de fenêtre.

Caractéristiques techniques Vis d'ancrage de châssis, tête plate fraisée, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage ondulé et pointe autotaraudeuse (réduit les couples de vissage même dans les matériaux les plus durs).

Normes et Certificats

- IFT Rosenheim

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
7,0	13
8,0	17

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
7,0	14,2
8,0	21