


# Établi multifonction MASTER cut 2200



## L'établi compact pour machines

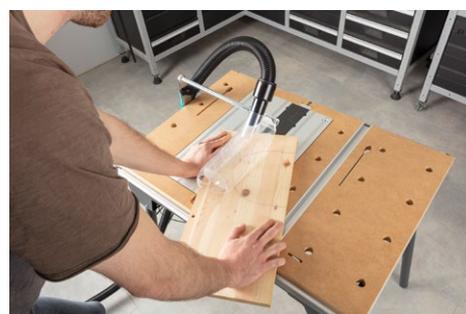

# Établi multifonction MASTER cut 2200



## Caractéristiques

- Fonction Poste de travail
- plan de travail (dimensions : 780 x 540 mm) en MDF de 22 mm d'épaisseur avec de multiples possibilités de serrage et de fixation
- mobile : utilisable partout et stockage optimal grâce à ses dimensions pliées compactes de 800 x 580 x 200 mm et un poids de 17 kg uniquement
- pieds amovibles à fonction d'emboîtement et de fixation rapide, grâce à la poignée excentrique, facilitant le transport ou les travaux au sol
- une fois retirés, les pieds sont rangés dans leurs ergots de fixation et maintenus par des bandes velcro
- hauteur de travail confortable de 860 mm
- 4 butées d'appui de 20 mm de diamètre pour le maintien des pièces
- robuste et stable : châssis robuste en acier laqué et aluminium, capacité de charge pouvant atteindre 120 kg, pied réglable en hauteur
- embouts de pieds en plastique bi-matière empêchant l'établi de glisser
- crochets pour les outils et les accessoires
- perforations de 20 mm pour serrer les pièces, notamment avec le valet de serrage et serre-joint wolfcraft (réf. 3036000)
- logement pour la clé Allen fournie avec l'établi
- Rangement autoportant
- fonction Scie circulaire sur table
- options de fixation pour de nombreuses scies circulaires portatives disponibles dans le commerce, permettant d'utiliser le MASTER cut 2200 comme scie circulaire sur table
- butée d'angle, à serrage bilatéral, idéal pour les petites pièces à pousser sur la table et pour des coupes parallèles allant jusqu'à 370 mm de largeur
- coupe d'onglets de 0 à +/- 60° grâce à la butée d'angle
- guidage optimal de la butée munie d'éléments coulissants et de compensation
- compatible avec les machines sans couteau diviseur grâce à un couteau diviseur amovible et disponible en option
- capot de protection réglable avec raccord pour aspirateur, afin de travailler en toute sécurité et avec un minimum de poussière
- accessoires de fixation intégrés pour les scies circulaires portatives
- machines compatibles : scies circulaires portatives de profondeur de coupe max. de 70 mm, une lame de scie de diamètre max. de 200 mm, d'une semelle max. de 240 x 360 mm, et écart max. entre la lame et l'extrémité du boîtier moteur de 225 mm
- Il est interdit d'utiliser les machines sans fil et les scies circulaires plongeantes
- Fonction Table de scie sauteuse
- options de fixation pour de nombreuses scies sauteuses disponibles dans le commerce, permettant d'utiliser le MASTER cut 2200 comme table de scie sauteuse
- guidage facilité de la coupe grâce à la fixation de la scie sauteuse à l'établi
- idéal pour les coupes courbes sur des pièces aux formes irrégulières
- parfaite visibilité de la ligne de traçage
- guidage manuel facile des pièces
- capot de protection réglable avec raccord pour aspirateur, afin de travailler en toute sécurité et avec un minimum de poussière
- accessoires de fixation pour scies sauteuses inclus
- machines compatibles : scies sauteuses avec des semelles de max. 90 x 200 mm
- il est interdit d'utiliser des machines sans fil

# Établi multifonction MASTER cut 2200



- Fonction Table de fraisage
- options de fixation pour de nombreuses défonceuses disponibles dans le commerce, permettant d'utiliser la MASTER cut 2200 comme table de fraisage, en combinaison avec la butée de fraisage parallèle disponible en option (réf. 6901000)
- platine pour machines réglable en hauteur pour des jonctions affleurantes
- attention : la butée de fraisage parallèle est indispensable en utilisation table de fraisage (réf. 6901000) !
- machines compatibles : défonceuses à max. 230 V / max. 1 800 W, semelle d'un diamètre max. de 180 mm, une hauteur de semelle max. de 40 mm et un diamètre de fraise max. de 27 mm
- les machines sans fil et les machines équipées d'une protection électronique contre le redémarrage sont interdites, consultez à ce sujet le mode d'emploi du fabricant de la machine

## Consignes d'utilisation

De manière générale, il est interdit d'utiliser les machines sans fil car il est impossible de les raccorder à l'interrupteur de sécurité.

## Caractéristiques techniques

Hauteur de travail	860 mm
Dimensions du produit (l x p x h)	915 x 700 x 860 mm
Dimensions du produit replié	800 x 580 x 200 mm
Charge maximale	120 kg
Plan de travail	780 x 540 mm
Type de machine compatible pour établi	<p>pour scies circulaires portatives avec couteau diviseur, profondeur de coupe max. 70 mm, lame de scie d'un diamètre max. de 200 mm, une semelle de max. 240 x 360 mm et un écart max. entre la lame et l'extrémité du boîtier moteur de 225 mm ; utilisation uniquement avec le passe-lame correspondant !</p> <p>scies circulaires portatives sans couteau diviseur utilisables uniquement en association avec le couteau diviseur référence 6916000 (diamètre de lame jusqu'à max. 159 mm) ou le couteau diviseur référence 6917000 (diamètre de lame de 160 à max. 200 mm) !</p> <p>pour défonceuses 230 V max., 1 800 W max., diamètre max. de semelle 180 mm, hauteur max. de semelle 40 mm et fraises de 27 mm max. de diamètre ; utilisation uniquement avec la butée de fraisage parallèle (référence 6901000) !</p> <p>pour des scies sauteuses avec semelles de max. 90 x 200 mm</p> <p>les machines sans fil et les machines équipées d'une protection électronique contre le redémarrage sont interdites, consultez à ce sujet le mode d'emploi du fabricant de la machine</p>
Matériau du plan de travail	MDF, aluminium
Matériau du piétement	acier aluminium
Autre(s) caractéristique(s) du produit	<p>En fonctionnement scie circulaire sur table : hauteur max. de la pièce 57 mm</p> <p>Largeur max. de coupe avec butée parallèle comme scie sur table : 370 mm</p> <p>Diamètre des perforations de fixation 20 mm</p> <p>Espacement entre les perforations du plateau : 128 mm</p>
Poids du produit	17 kg

# Établi multifonction MASTER cut 2200



## Contenu de l'emballage

- 1 établi multifonction MASTER cut 2200
- 1 pince d'engrenement
- 1 guide d'onglet
- 1 capot de protection
- 1 interrupteur de sécurité EU
- 4 mors de serrage
- 1 platine machine avec verrouillage de sécurité
- 2 passe-lames pour scies circulaires portatives, scies sauteuses et défonceuses
- 1 bague d'insertion de 15 mm pour défonceuses
- 1 bague d'insertion de 25 mm pour défonceuses
- 1 butée d'angle
- 1 butée parallèle
- 2 porte-crochets
- Accessoires de fixation pour les machines

## Accessoires

3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Référence article	Contenu	Dimensions du produit (l x p x h)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	 4 006885 690707 4006885690707