

CEI 5,7 kW avec set de douche

Petit chauffe-eau instantané électronique avec robinet mélangeur pour l'alimentation économique en eau chaude d'une douche entre 35 °C à 45 °C. L'eau est chauffée directement pendant son écoulement, ce qui supprime les pertes thermiques et permet de disposer d'eau chaude à tout moment. La douchette et la tige murale sont fournies avec l'équipement de douche. La douchette spéciale est parfaitement adaptée au débit économique de moins de 4l/min.



Fabriqué en Allemagne

Type	CEI 5.7 kW avec set de douche
L'efficacité énergétique de classe	A *)
Capacité nominale	litres 0,2
Construction robinetterie	sans pression
Construction appareil	fermée
Surpression nominale [MPa (bar)]	1(10)
Raccords d'eau (raccords vissés)	G 3/8"
Débit d'eau chaude à Δt = 25 K ¹⁾	l/min 3,3
Débit max. de mise en marche ²⁾³⁾	l/min 1,5 – 5,0
Puissance nominale ⁴⁾	kW 5,7
Tension d'alimentation	V 1~/N/PE 230V AC
Courant nominal	A 25
Section de câble nécessaire ⁴⁾	mm ² 4,0
Système de chauffage à fil nu IES®	Ω cm ⁴⁾ • / 1100
Poids approx. (rempli d'eau)	kg 1,2
Dimensions (Hauteur × Largeur × Profondeur)	cm 13,5 × 18,6 × 8,6
Label de contrôle VDE, conformité CE / classe de protection	• / IP 25

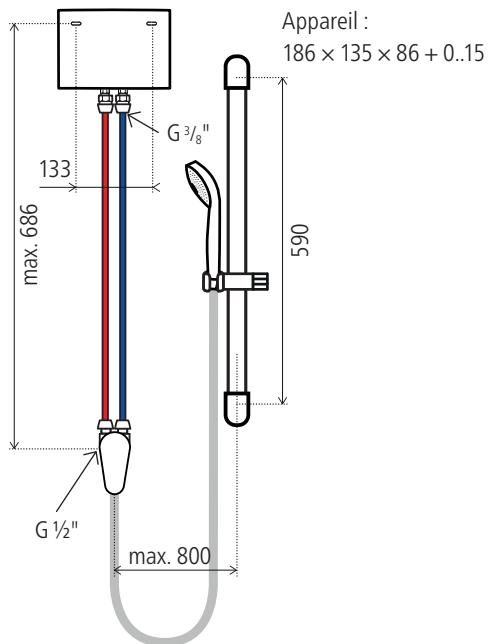
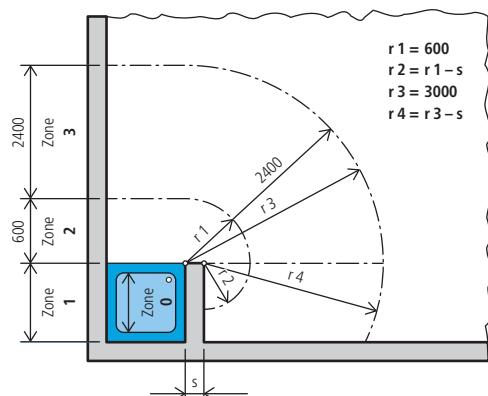
• = Existant / oui *) Classe A sur une échelle: A+ à F 1) Élevation de la température par ex. de 15 °C à 40 °C 2) Débit limité afin d'obtenir une augmentation optimale de la température 3) Sans robinetterie 4) Les réglementations diffèrent d'une région à l'autre. L'appareil ne doit être raccordé que par un spécialiste. 4) Résistance électrique min. admissible de l'eau à 15 °C

Description

- Petit chauffe-eau instantané électronique avec robinet mélangeur de douche (basse pression), douchette et tige murale
- Système de chauffage efficace et à faible entretien à résistance fil nu
- Eau chaude instantanée sans préchauffage ni pertes thermiques
- Douchette avec cartouche anti-calcaire.

Domaines d'utilisation

- Douches individuelles, par exemple dans chambre d'hôte, grenier ou caves aménagées, maisonnettes de jardin ou piscine.

Dimensions (en mm)**Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100 (en mm)**

Le chauffe-eau instantané de l'équipement de douche CEI 5.7 kW est conforme à la classe de protection IP 25 et peut donc être installé dans la zone de protection 1 selon VDE 0100, Partie 701.