


URSAFIX

Appui intermédiaire pour le doublage des murs sur ossature métallique

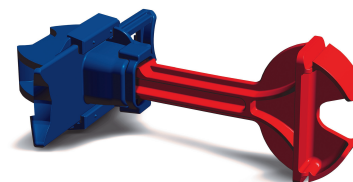

Caractéristiques techniques

Épaisseur mm	Unités/colis	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
85	50	S	7042889	4017916505235
100	50	S	7042890	4017916505266
120	50	S	7042891	4017916505297
140	50	S	7042892	4017916505426
160	50	S	7042893	4017916505457
180	50	S	7042894	4017916505037

S: Stock - Produit toujours en stock

Qu'est-ce l'URSAFIX?

URSAFIX est un appui intermédiaire réglable, composé d'une tige et d'un cavalier en polyamide renforcé. Il s'associe à l'ensemble des laines minérales URSA pour l'isolation des murs par l'intérieur.



Quantitatif moyen au m² : 1.8

Avantages

- Réglage facile de la planéité
- Adapté aux murs irréguliers (20 mm de réglage)
- Compatible tous types de fourrures (F45/F47)
- Pas de pont thermique grâce à la composition en polyamide renforcé
- Épaisseur 180 mm sécable pour la Réno

Applications

- Isolation thermoacoustique par l'intérieur en contre-cloison des murs neufs ou anciens en résidentiel

