


DÉFONCEUSE

- Modèle compact à poser sur un établi
- Vitesse variable de 11500 à 24000 min⁻¹
- Douilles de réduction pour queues de fraises de Ø 6, 8 et 12 mm
- Moteur puissant de 1500 W
- Livrée de série avec un guide d'angle et un protecteur de toupillage équipé de guides fortement dimensionnés en aluminium
- Livrée avec des élargissements de table de chaque côté ce qui permet d'obtenir une table aux dimensions confortables de 1030 x 360 mm
- Hauteur de l'arbre réglable de 0 à 40 mm



Réglage hauteur d'arbre par manivelle

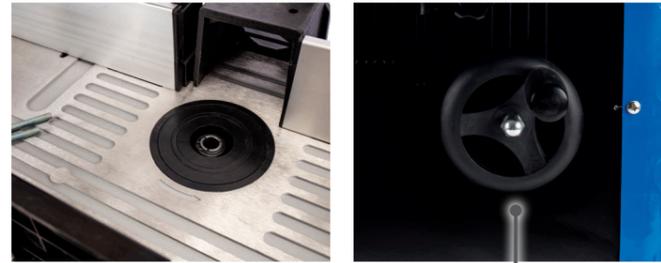

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension L x l x h	1030 x 450 x 530 mm
Dimensions de table	610 x 360 mm
Régime	11500 – 24000 rpm
Hauteur de réglage de l'arbre	0 – 40 mm
Inserts de table	32 / 47,5 / 55 / 75 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,5 / 24 kg
Dimensions de l'emballage	670 x 535 x 390 mm
Référence	5902106901
Gencod	4046664137771
Container de 20'	192 pièces
Container de 40'	408 pièces
Container de 40' HC	408 pièces




EXEMPLES D'APPLICATIONS

ADAPTÉE POUR UNE MULTITUDE DE FRAISAGE

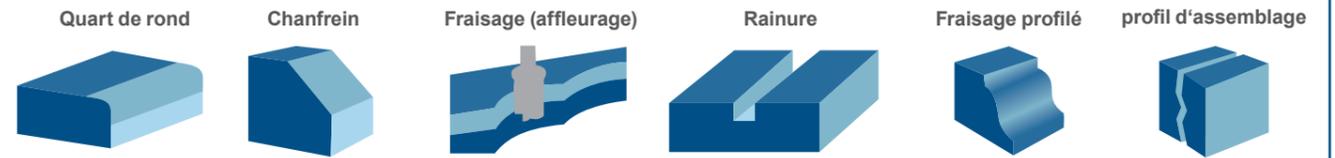

Presseurs de série pour un maximum de sécurité

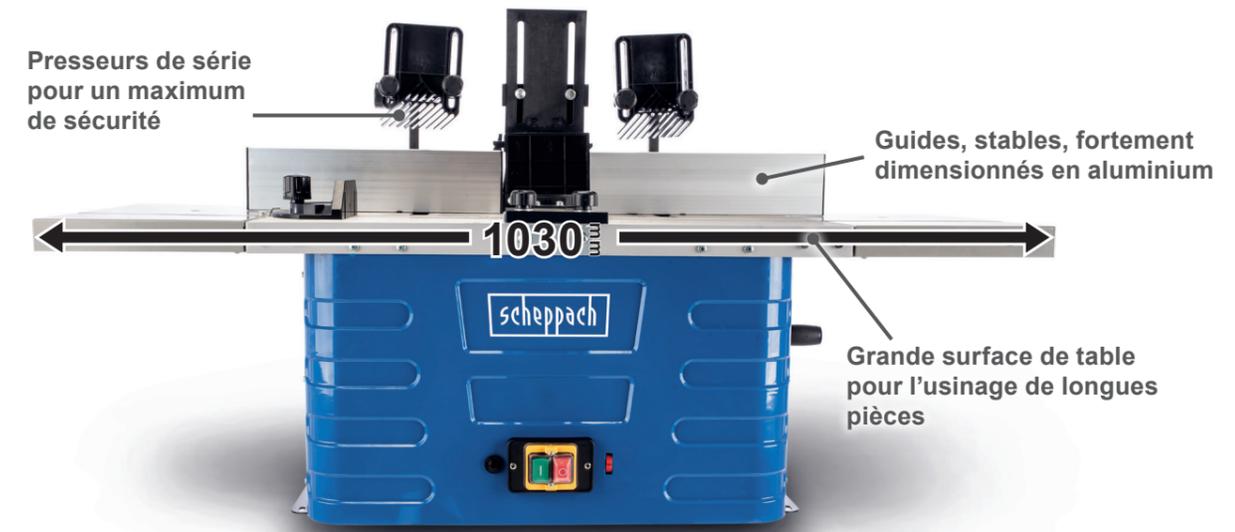

DÉTAILS DU PRODUIT

Vitesse variable de 11500 à 24000 min⁻¹

Facile



Réglage en hauteur en continu de l'outil par manivelle





Moteur puissant de 1500 W



Diamètre maximum d'outils 50 mm



Compacte

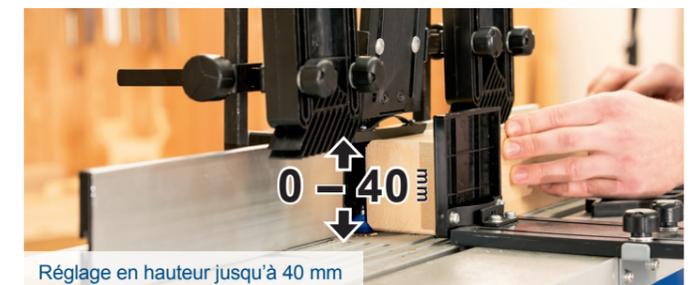

Pinces de serrage de Ø 6, 8 et 12 mm également adaptées pour des travaux soutenus

