

SABLEUSE MOBILE DE 63 L

- Idéale pour retirer la rouille, la peinture ou les salissures tenaces sur le métal, la pierre ou le bois
- Sableuse mobile à fonctionnement par air comprimé avec une consommation d'air de 170 à 240 l/min et une pression de service de 4,1 à 8,6 bar
- Roues à fonctionnement souple et 2 poignées de transport pour une utilisation mobile
- Les dimensions compactes de 700 x 380 x 840 mm permettent un stockage peu encombrant et une facilité de transport
- Remplissage facile grâce à un grand goulot de remplissage et à l'entonnoir fourni
- La béquille d'appui et le poids de 28,1 kg assurent une parfaite stabilité pendant le travail
- Le manomètre du réservoir permet une lecture facile et permanente de la pression
- Connexion à un compresseur à air via un raccord rapide
- Un tuyau de sablage de 2,5 m de longueur permet un grand périmètre de travail
- Convient pour les agents de sablage avec une granulométrie de 0,15 à 0,25 mm
- Capacité maximale de remplissage du granulat : 42 l.
- Différents types de granulats peuvent être utilisés : billes de verre, carbure de silicium et silicate d'aluminium
- La soupape de sécurité empêche la surpression
- Inclus : entonnoir, cagoule de protection, tuyau de sablage, pistolet de sablage, ruban téflon et buses de différentes tailles (2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm)



Tuyau de sablage de 2,5 m

Cuve de 63 L

Roues de transport



INCLUS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	700 x 380 x 840 mm
Dimensions de la cuve	382 x 674 mm
Capacité de la cuve	63 L
Consommation d'air	170 – 240 L/min
Pression d'utilisation	4,1 – 8,6 bar
Agents de sablage	Billes de verre, carbure de silicium, silicate d'aluminium
FCapacité de remplissage max.	42 L
Longueur tuyau	2,5 m
Granulométrie des agents de sablage	0,15 – 0,25 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	28,1 / 30,3 kg
Dimensions de l'emballage	880 x 460 x 420mm
Référence	5914401967
Gencod	4046664209171
Container de 20'	160 pièces
Container de 40'	325 pièces
Container de 40' HC	390 pièces

CONVIENT POUR

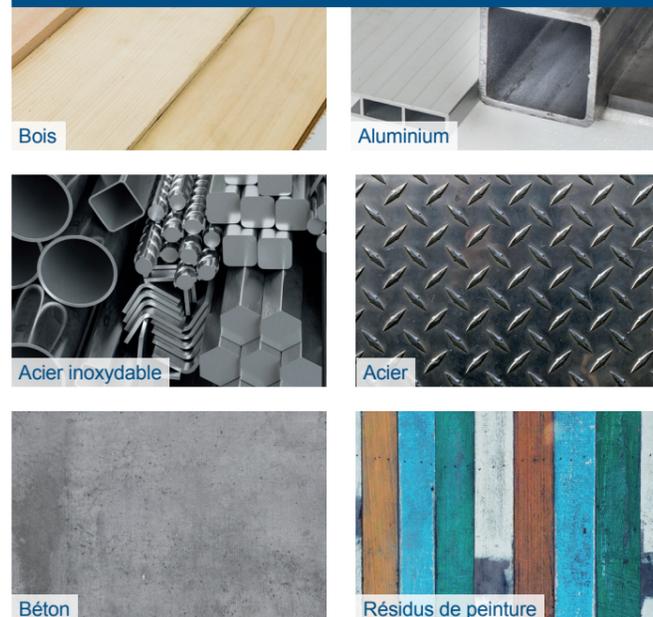

DÉTAILS DU PRODUIT

Agents de sablage Ø 0,15 – 0,25 mm



Consommation d'air 170 – 240 L/min



Volume max. d'agents de sablage 42 l



Pression de travail 4,1 – 8,6 bar



Tuyau de sablage de 2,5 m



Transportable



Agents de sablage: billes de verre, carbure de silicium, silicate d'aluminium



Utilisation facile grâce au manomètre de pression de la cuve, raccord rapide, filtre eau-air, soupape de surpression et réglage quantité agent de sablage



Grande liberté de mouvement grâce au tuyau de sablage de 2,5 m de long.



Utilisation mobile – par rapport à une cabine de sablage fixe d'atelier.

