


## **INSTRUCTION DE MONTAGE**

### Fonctionnement / Montage


- La FID II s'utilise pour des charges légères tandis que la FID II Plus peut être utilisée pour des charges moyennes.
- La cheville se pose dans le panneau isolant avec une visseuse électrique.
- Pour une épaisseur d'enduit à partir de 10 mm, il est recommandé de pré-percer.
- La cheville s'ancre fermement dans le matériau isolant sans endommager l'enduit.
- Afin d'éviter les infiltrations d'eau dans l'isolant, les bords de la fixation doivent être étanchés après le montage à fleur de la cheville.

### Mounting Strip 1 Picture


- 1

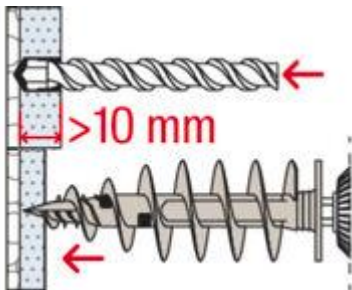

- 2

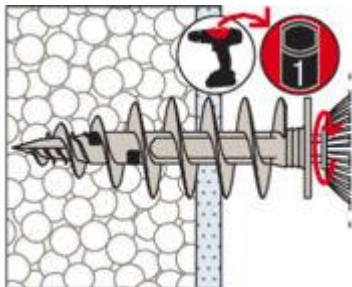


- 3

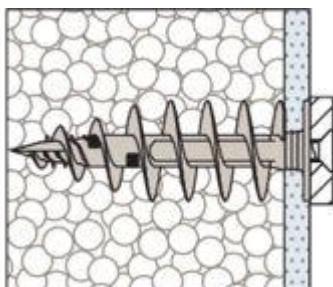


Mounting Strip 2 Picture


- 1

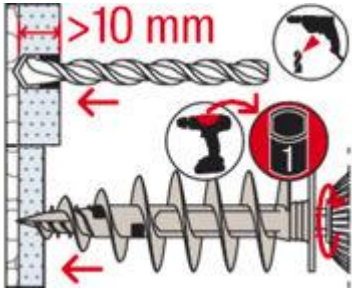


- 2

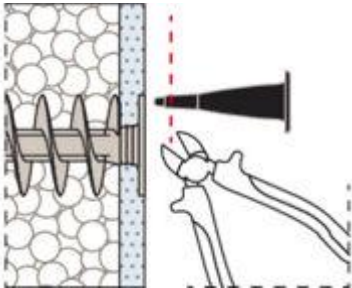


- 3

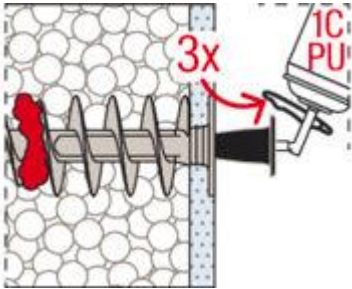


- 4

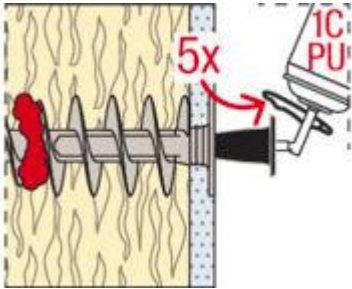


- 5

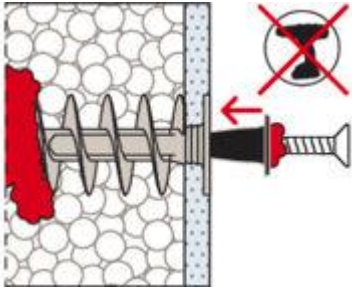


- 6

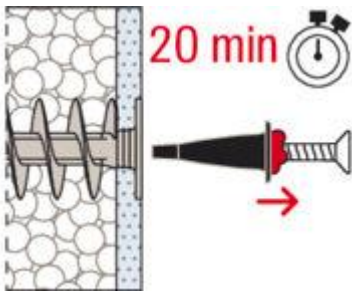

• 7

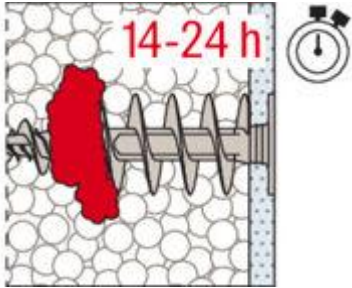


• 8

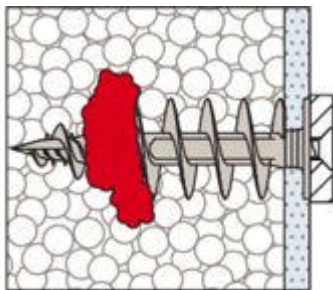


### Mounting Strip 3 Picture


• 1

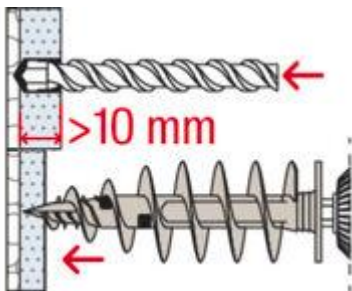


• 2

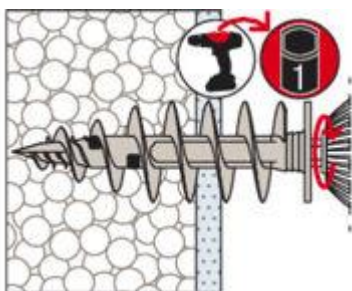


• 3

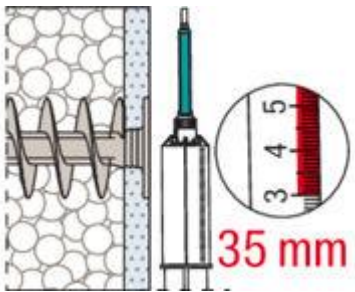


- 4

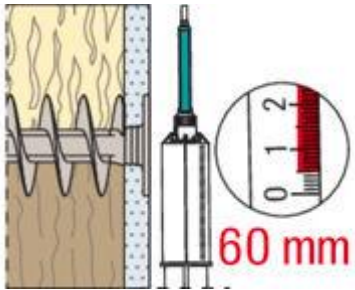

- 5

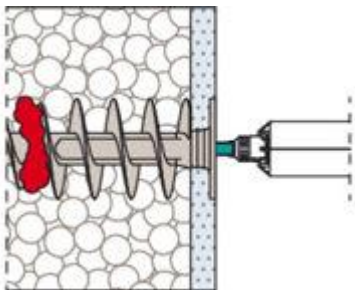

- 6

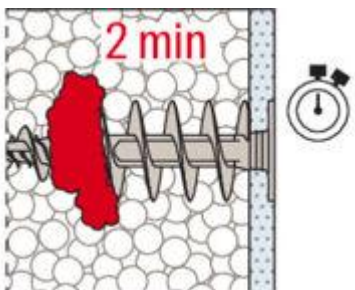

- 7

