


**Nouveau**

## Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer, autoportant, plaque de déclenchement et WC suspendu G-500 Design

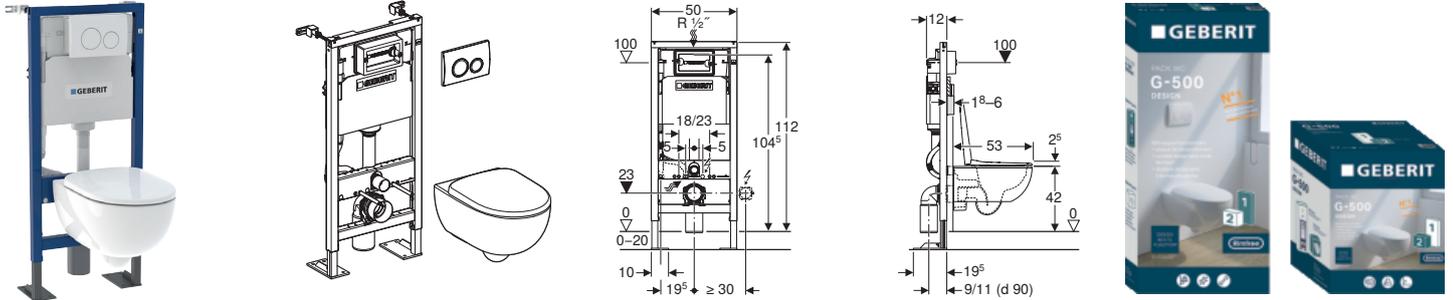

### Utilisations

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre ouvert en haut
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement à monter sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
- Fixation pour le raccordement électrique

### Caractéristiques techniques

Plage de pression d'alimentation min.	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l

### Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Robinet équerre R 1/2", compatible MF, avec anneau adaptateur
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, en mousse de polystyrène
- 2 boulons d'écartement
- 2 fixations murales
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 2 tiges filetées M12
- 6 goujons d'ancrage M8
- Traverse de support d'habillage
- Matériel de fixation
- Plaque de déclenchement pour rinçage double touche: blanc
- Cuvette de WC carénée Rimfree: blanc
- Abattant WC déclinable à fermeture ralentie: blanc

