


Nouveau

Pack WC complet Geberit AquaClean Laïta Essentiel avec bâti-support Geberit Duofix et plaque de déclenchement blanche

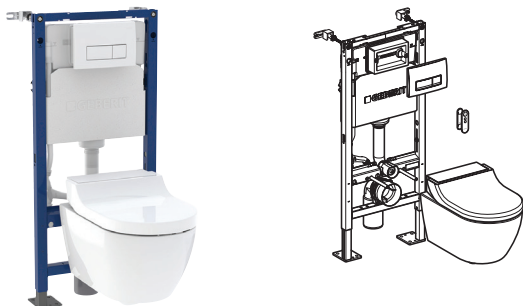

Caractéristiques

- Série 2025
- Cuvette des WC sans bride

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Non
SoftOpening	Non
Avec chauffage de lunette d'abattant	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec fonctionnement de séchoir	Non

Contenu de la livraison

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic: Cuvette de WC : blanc / KeraTect, Recouvrement design : blanc (146.090.11.1)
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Plaque de déclenchement double touche blanche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
146.097.11.2	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	50	44,6	55,3	I	2000

Disponibilité juin 2026



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.fr
- Remplacement pour n° de réf. 146.097.11.1

Données internes

N° de réf.	Date d'introduction sur le marché	Sales status	Assortment status
146.097.11.2	2026-06-01	01	In assortment