



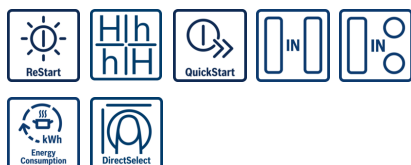

## Serie | 6, Table à induction, 60 cm, PXE631FC1E

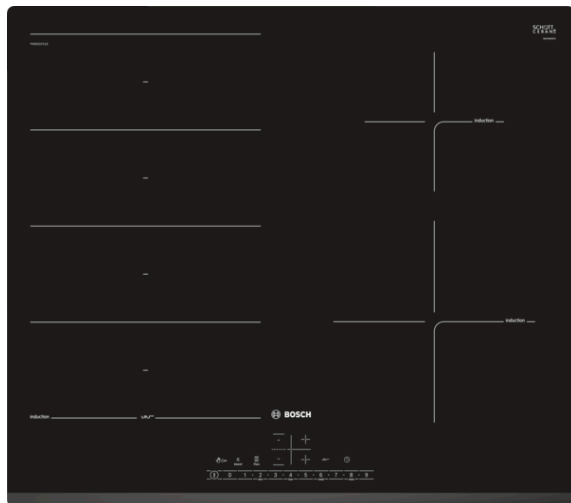

### Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIÈRE EN INOX  
 HEZ390090 : WOK  
 HEZ390210 : POÈLE 14,5 CM  
 HEZ390220 : POÈLE 19 CM  
 HEZ390230 : POÈLE 22 CM  
 HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI  
 HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

## Table induction avec PerfectFry sensor: pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect** : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **PerfectFry** : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction** : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

### Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	13,091
Poids brut (kg) :	14,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870953
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60





## Serie | 6, Table à induction, 60 cm, PXE631FC1E

**Table induction avec PerfectFry sensor: pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.**

---

### Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

### Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW);

### Confort/Sécurité :



- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W




## Serie | 6, Table à induction, 60 cm, PXE631FC1E

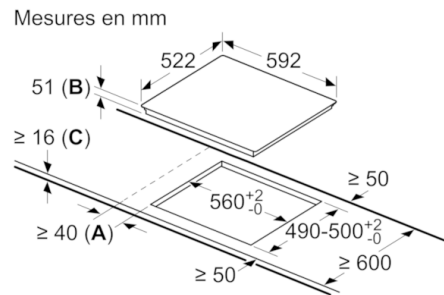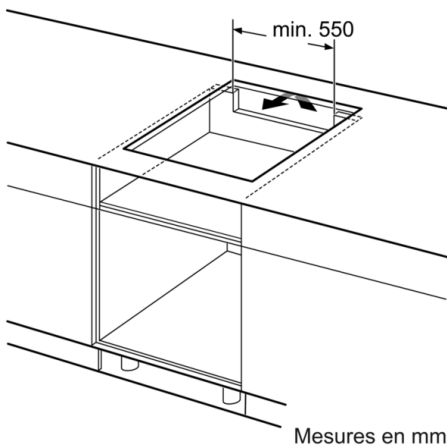

- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B** : profondeur d'encastrement  
**C** : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

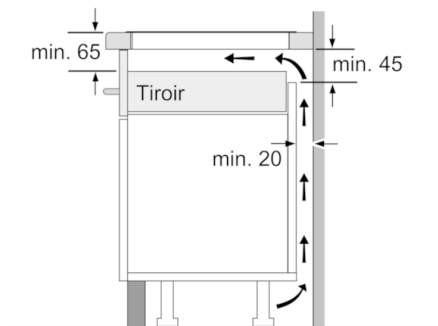

Mesures en mm

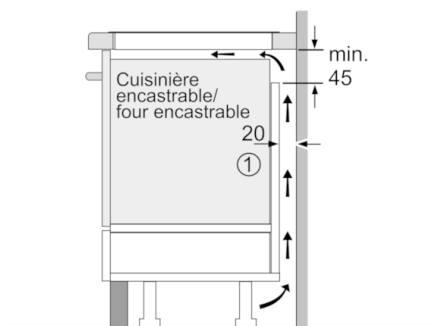

- ① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm