




Serie | 6, Table électrique, 60 cm, PKE611FN1E

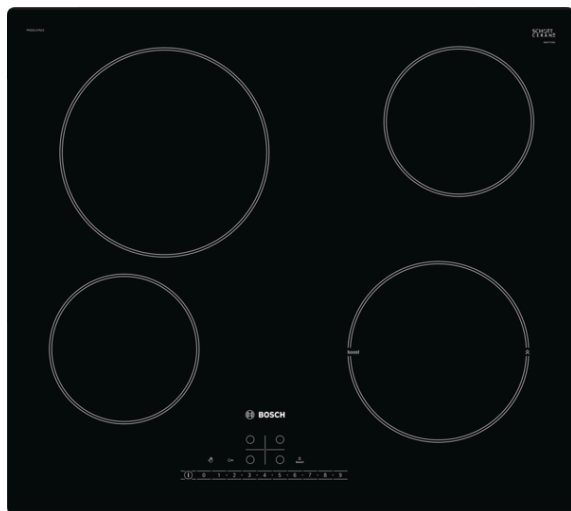

Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : sélectionnez la fonction booster, vous atteindrez l'ébullition 20% plus rapidement.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	45 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	100 x 750 x 590
Poids net (kg) :	7,360
Poids brut (kg) :	8,2
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002940267
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	6900
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK



4 242002 940267



Serie | 6, Table électrique, 60 cm, PKE611FN1E

Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche : NO_FEATURE 2.2 kW
- Avant gauche : NO_FEATURE 1.2 kW
- arrière droit : NO_FEATURE 1.2 kW
- Avant droit : NO_FEATURE 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants


Données techniques :

- Puissance de raccordement 6900 W



Serie | 6, Table électrique, 60 cm, PKE611FN1E

Mesures en mm

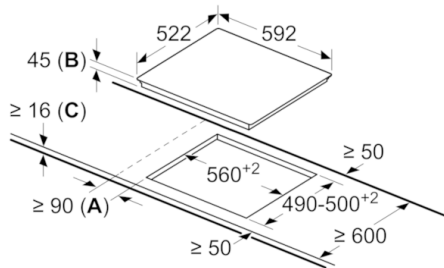

- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.