



**Serie | 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre DWK87CM20**



**B**



**Accessoires en option**

- DWZ0AK0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DWZ0AK0T0 : KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN
- DWZ0AK0U0 : KIT DE RECYCLAGE
- DWZ1AX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT
- DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

**Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Commande TouchControl** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Eclairage LED** à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Installation possible en évacuation** : pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

**Données techniques**

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Ecart min. par rapp. foyer él. :	450
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	600
Poids net (kg) :	21,812
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	557.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	700
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242005172955
Puissance de raccordement (W) :	263
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted



4 242005 172955



## Serie | 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre DWK87CM20

**Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.**

---

### Design :

- Hotte inclinée

### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 416 m<sup>3</sup>/h position intensive : 700 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible



### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




**Serie | 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec  
 finition en verre  
 DWK87CM20**

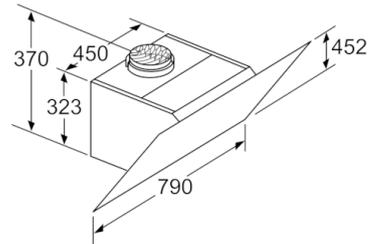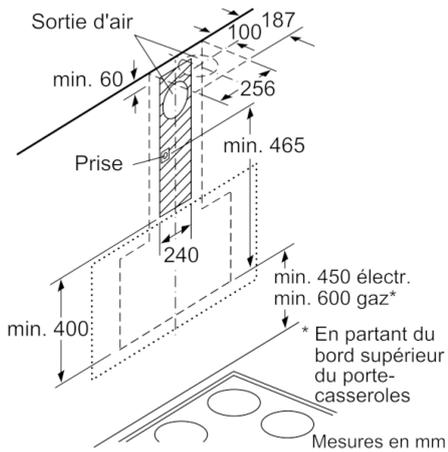


Appareil en mode circulation d'air  
 sans canal  
 set circulation d'air requis

Mesures en mm

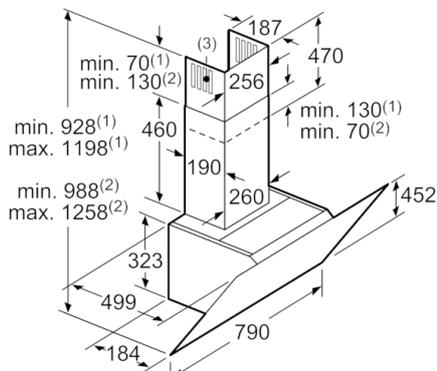

- (1) Évacuation d'air
  - (2) Circulation d'air
  - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

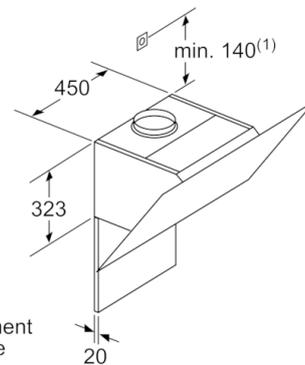

(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

