



Mode d'emploi

Cylindre pour porte PVC




Cylindre pour porte Bois




- 1** - Insérer la clé dans le cylindre et aligner le panneton.
Pour les portes PVC le coté le plus long à l'extérieur.



- 2** - Positionner le cylindre dans la serrure

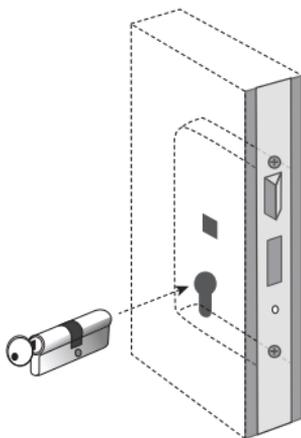

- 3** - Aligner le panneton avec la vis de maintien

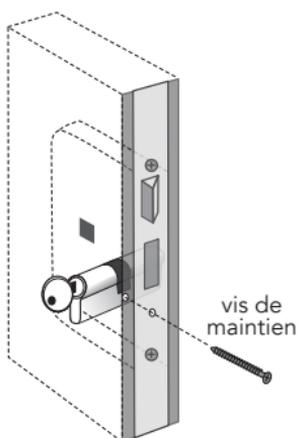

- 4** - Visser pour fixer le cylindre et tester le fonctionnement de la serrure

- 5** - Monter la garniture avec les fixations traversantes

