




Scie à onglet 210 mm

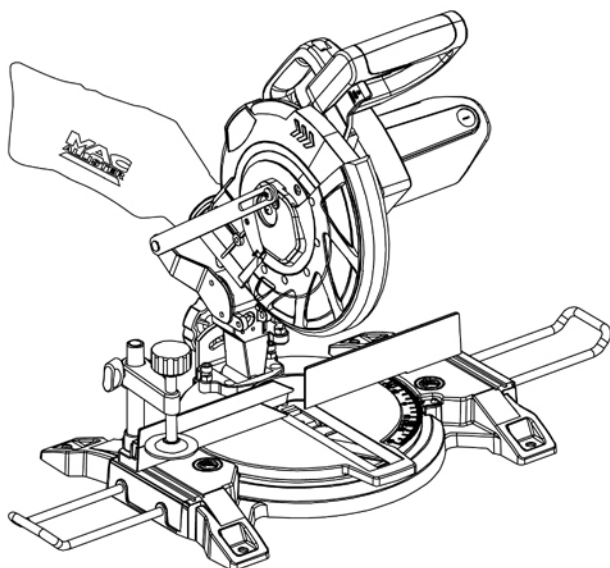

MMIS210C-A

EAN : 5036581089870



AVERTISSEMENT : Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le produit !

BX220IM

Mode d'emploi...

Ces instructions sont destinées à votre sécurité. Veuillez les lire intégralement avant l'utilisation et les conserver pour future référence.



Pour **commencer...** 02

Information de sécurité	03
Votre produit	20
Avant de commencer	23



Plus en détail... 27

Fonction du produit	28
Utilisation	31
Soin et entretien	33
Dépannage	37
Recyclage et mise au rebut	38
Garantie	39
Déclaration de conformité CE	41

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique



AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Pour commencer...

Sécurité de la zone de travail

> **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

> **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

> **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Avertissements de sécurité

Sécurité électrique

- > **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- > **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- > **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- > **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- > **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- > **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- > **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- > **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- > **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- > **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- > **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- > **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

Avertissements de sécurité

- > **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- > **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- > **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
- > **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- > **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- > **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- > **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- > **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- > **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames, etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- > **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Maintenance

- > **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité pour scies à onglet

- > **Les scies à onglet sont destinées à couper le bois et les produits similaires. Elles ne peuvent pas être utilisées avec des meules à tronçonner afin de couper des matériaux ferreux tels que des barres, des tiges, des goujons, etc.** Les poussières abrasives entraînent le blocage des parties mobiles telles que le carter inférieur. Les étincelles produites lors de la découpe à l'abrasif font brûler le carter inférieur, l'insert de coupe et d'autres pièces en plastique.
- > **Dans la mesure possible, maintenez la pièce à l'aide d'un serre-joint. Si vous maintenez la pièce à la main, cette dernière doit toujours se trouver à une distance minimale de 100 mm d'un côté ou de l'autre de la lame. N'utilisez pas cette scie pour couper des pièces qui sont trop petites pour être correctement fixées ou maintenues à la main de manière sûre.** Si votre main est positionnée trop près de la lame, le risque de blessure liée à un contact avec la lame est accru.
- > **La pièce à travailler doit être immobile et fixée ou maintenue à la fois contre le guide et la table. Vous ne devez en aucun cas guider la pièce sur la lame ou effectuer une découpe « à main levée ».** Les pièces qui ne sont pas attachées ou les pièces qui sont laissées libres peuvent être projetées à grande vitesse et provoquer des blessures.
- > **Poussez la scie dans la pièce. Ne pas tirer la scie dans la pièce. Pour effectuer une coupe, soulevez la tête de la scie et placez-la au-dessus de la pièce sans couper, démarrez le moteur, abaissez la tête de la scie et poussez la scie dans la pièce.** Avec une coupe avec course tirant, la lame de scie passera probablement sur le dessus de la pièce, ce qui provoquera une projection violente de l'ensemble de la lame vers l'opérateur.

- > **Ne posez jamais votre main en travers de la ligne de coupe prévue, que ce soit devant ou derrière la lame.** Il est extrêmement dangereux de maintenir la pièce « en croix », c'est-à-dire de tenir la pièce sur la droite de la lame avec votre main gauche ou inversement.
- > **Ne passez pas les mains derrière le guide dans le but de dégager des copeaux ou pour toute autre raison à moins de 100 mm d'un côté ou de l'autre de la lame pendant qu'elle tourne.** Il se peut que la lame en mouvement ne vous semble pas si proche de votre main et vous pourriez être gravement blessé.
- > **Examinez la pièce à découper avant de commencer.** Si elle est courbée ou gauchie, fixez-la de manière à ce que la face extérieure arquée soit tournée vers le guide. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la pièce, le guide et la table le long de la ligne de coupe. Les pièces courbées ou gauchies peuvent tourner ou bouger et gêner la rotation de la lame. Il ne doit y avoir aucun clou ou corps étranger dans la pièce à couper.
- > **N'utilisez pas la scie tant que la table n'est pas débarrassée de tous les outils, copeaux, etc., et qu'il ne reste plus dessus que la pièce à découper.** Les débris et morceaux de bois de petite taille ou d'autres objets qui viendraient à entrer en contact avec la lame en mouvement pourraient être projetés à grande vitesse.
- > **Découpez une seule pièce à la fois.** Il n'est pas possible de fixer ou d'attacher de manière appropriée plusieurs pièces qui sont empilées ; celles-ci risquent de s'accrocher sur la lame ou de bouger pendant la découpe.
- > **Assurez-vous avant utilisation que la scie à onglet est montée ou installée sur une surface de travail plane et solide.** Le fait de travailler sur une surface solide et horizontale réduit les risques que la scie soit déséquilibrée.

Avertissements de sécurité

- > **Planifiez votre travail. Après chaque modification du réglage de l'angle de biseau ou d'onglet, vérifiez que le guide est convenable réglé pour maintenir la pièce et qu'il ne risque pas de gêner le fonctionnement de la lame ou du système de protection.** Faites faire à la lame un mouvement de coupe complet sans mettre l'outil en marche et sans y avoir installé aucune pièce afin de vous assurer qu'il n'y a aucune gêne ni aucun risque de couper le guide.
- > **Si la pièce est plus large ou plus longue que la table, veillez à mettre en place des supports adéquats tels que des rallonges, des chevalets de sciage, etc.** Lorsqu'elles sont plus longues ou plus larges que la table de la scie à onglet, les pièces risquent de basculer si elles ne sont pas soutenues par un appui solide. Si la pièce ou la chute bascule, elle risque de soulever le carter inférieur ou d'être projetée par la lame en mouvement.
- > **Ne demandez pas à une autre personne de se substituer à une rallonge et de jouer le rôle de support.** Si la pièce est posée sur un support instable, la lame risque de se coincer ou la pièce pourrait bouger pendant la coupe en vous attirant, ainsi que la personne qui vous aide, vers la lame en rotation.
- > **La pièce coupée ne doit pas être bloquée ou appuyée de quelque manière que ce soit contre la lame en rotation.** Si elle est enserrée, par exemple par des butées de longueur, la chute risque de se trouver plaquée contre la lame et d'être projetée violemment.
- > **Utilisez toujours un serre-joint ou un dispositif de serrage conçu pour maintenir correctement les matériaux ronds tels que les baguettes ou les tubes.** Les baguettes ont tendance à rouler pendant la coupe. Par conséquent, la lame se met à « mordre » et la pièce ainsi que votre main sont entraînées vers la lame.

- > **Attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale avant de la mettre en contact avec la pièce.** Vous réduirez ainsi le risque que la pièce soit projetée.
- > **Si la pièce ou la lame se coince, éteignez la scie à onglet. Attendez que toutes les pièces en mouvement s'immobilisent puis débranchez la fiche de la prise d'alimentation électrique et/ou enlevez la batterie. Vous pouvez ensuite dégager les morceaux coincés.** Le fait de poursuivre le travail alors que la pièce est coincée peut occasionner une perte de contrôle ou endommager la scie à onglet.
- > **Une fois la coupe terminée, relâchez l'interrupteur, maintenez la tête de scie enfoncée et attendez que la lame s'immobilise avant de retirer la pièce coupée.** Il est dangereux d'approcher les mains de la lame tant qu'elle continue de tourner en roue libre.
- > **Tenez la poignée fermement lorsque vous effectuez une coupe partielle ou lorsque vous relâchez l'interrupteur avant que la tête de la scie soit complètement en position basse.** Le freinage de la scie peut avoir pour effet de tirer brusquement la tête de scie vers le bas, ce qui entraînerait un risque de blessure.

Avertissements de sécurité supplémentaires pour scie à onglet

- > Utilisez uniquement des lames pour le bois et les matériaux similaires recommandées par le fabricant.
- > Tenez compte des capacités de coupe indiquées dans les caractéristiques techniques.
- > Tenez compte des valeurs maximales indiquées dans les caractéristiques techniques pour les angles de biseau et d'onglet.
- > Utilisez uniquement des lames dont le diamètre est conforme aux marquages figurant sur la scie et aux informations relatives au diamètre d'alésage et au trait de coupe maximal de la lame.

Avertissements de sécurité

- > Utiliser uniquement des lames qui portent un marquage indiquant une vitesse égale ou supérieure à la vitesse qui figure sur l'outil.
- > Lors du changement de lame, la flèche indiquant le sens de rotation sur la lame doit correspondre à celle qui figure sur le couvre-lame supérieur fixe.
- > Faites attention au(x) dispositif(s) de réglage et de verrouillage mentionnés dans les opérations de réglage en ce qui concerne les angles de biseau et l'onglet.
- > Faites tourner le couvre-lame inférieur escamotable à la main, afin de vérifier qu'il tourne librement.
- > Tenez compte de la façon de raccorder les systèmes d'extraction de poussière qui est indiquée pour le montage.
- > Veillez à ce que la scie à onglet soit toujours stable et bien fixée.
- > Installez et utilisez toujours la rallonge durant le fonctionnement.
- > Si nécessaire, utilisez un support supplémentaire afin d'assurer la stabilité de la pièce travaillée.
- > L'outil électrique ne doit pas être mouillé ni utilisé dans un environnement humide.
- > Vérifier avant chaque utilisation que l'outil, son câble d'alimentation, y compris la fiche, ainsi que les accessoires ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser l'outil s'il est abîmé ou présente des signes d'usure.
- > Effectuez une double vérification afin de vous assurer que les accessoires et équipements annexes sont correctement fixés.
- > Tenez toujours l'outil par la poignée. Celle-ci doit rester sèche afin d'assurer une bonne prise en main.

- >Veiller à ce que les orifices d'aération soient toujours bien dégagés. Si nécessaire, nettoyez ceux-ci avec une brosse douce. Si les orifices d'aération sont obstrués, l'outil risque une surchauffe et peut se trouver endommagé.
- >Éteignez immédiatement l'appareil si votre attention est détournée par des tiers qui pénètrent dans la zone de travail. Attendez toujours l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
- >Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières afin d'être en mesure de vous concentrer sur votre travail et d'avoir la maîtrise totale de l'appareil.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.

Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants :

- >Utilisez seulement l'outil d'une manière conforme à son design et aux instructions.
- >Faites-en sorte que l'outil reste en bon état et correctement entretenu.
- >Utilisez les outils adéquats avec l'outil, et faites-en sorte qu'ils restent en bon état.
- >Gardez toujours une bonne prise sur les poignées / surface de préhension.
- >Cet outil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans cette notice d'utilisation. Faites-en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
- >Si vous devez travailler avec un outil à fortes vibrations, étalez le travail sur plusieurs jours.

Avertissements de sécurité

Urgences

Familiarisez-vous à l'utilisation de ce produit à l'aide du présent mode d'emploi. Mémoriser les consignes de sécurité et les suivre à la lettre. Cela permet de prévenir les risques et dangers.

- >Soyez toujours vigilant lors de l'utilisation de ce produit, afin de pouvoir identifier et gérer rapidement les risques.** Une intervention rapide peut permettre de prévenir une blessure grave et un dégât matériel.
- >Éteignez et débranchez de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnements.** Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et réparer si besoin avant de le réutiliser.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet outil en conformité avec toutes les consignes de sécurité, des risques éventuels de blessures et de dommages persistent. Les dangers suivants peuvent survenir en lien avec la structure et la conception de l'outil :

- >Des atteintes à la santé résultant de l'émission vibratoire** si l'outil est utilisé sur une période prolongée ou n'est pas géré d'une manière adaptée ou s'il n'est pas entretenu correctement.
- >Blessures et dégâts matériels liés aux accessoires cassés ou à l'impact soudain pendant l'utilisation avec des objets cachés.**
- >Risque de blessure et de dégât matériel provoqué par la projection d'objets ou des accessoires de mauvaise qualité.**



AVERTISSEMENT ! Cet outil émet un champ électromagnétique pendant le fonctionnement ! Ce champ peut dans certaines circonstances interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou fatales, nous conseillons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser cet outil !

Les informations suivantes s'appliquent aux utilisateurs professionnels seulement, mais ce sont de bonnes pratiques pour tous les utilisateurs :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE RELATIF À LA POUSSIÈRE DE CONSTRUCTION

La silice est un minéral naturel présent en grandes quantités dans les éléments tels que le sable, le grès et le granit. Elle est également souvent présente dans de nombreux matériaux de construction tels que le béton et le mortier. La silice est pulvérisée en une poussière très fine (également connue sous le nom de silice cristalline alvéolaire) lors de nombreuses tâches courantes telles que la découpe, le perçage et le meulage. L'inhalation de très fines particules de silice cristalline peut entraîner le développement :

Du cancer du poumon, de la silicose ou de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). De plus, l'inhalation de particules fines de poussière de bois peut entraîner le développement de l'asthme. Le risque de maladie pulmonaire concerne les personnes qui respirent régulièrement de la poussière de construction sur une période prolongée, et non lors d'occasions isolées.

Avertissements de sécurité

Afin de protéger les poumons, la loi relative à la maîtrise des substances dangereuses pour la santé (COSHH) définit une limite pour la quantité de ces poussières que vous pouvez respirer (appelée Limite d'exposition sur le lieu de travail ou WEL) en moyenne sur une journée de travail normale. Cette limite de quantité de poussières est très faible : en comparaison, elle est plus petite qu'un centime, aussi petite qu'une pincée de sel.

Cette limite est la quantité maximale légale, le maximum pouvant être respiré après application des contrôles adéquats.

Comment réduire la quantité de poussière ?

1. Réduire la quantité de coupe en utilisant les meilleures tailles de produits de construction.
2. Utiliser un outil moins puissant, par exemple un coupe-bloc au lieu d'une meuleuse d'angle.
3. À l'aide d'une méthode de travail complètement différente, par exemple en utilisant une cloueuse pour fixer directement les chemins de câbles au lieu de percer des trous d'abord.

Toujours veiller à travailler avec un équipement de sécurité agréé, tel que les masques antipoussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques, et utiliser systématiquement le système d'extraction de la poussière.



Avertissement : certaines particules de poussière créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres travaux de construction contiennent des produits chimiques réputés cancérigènes et entraînant des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs pour la reproduction. Quelques exemples d'éléments chimiques :

- Le plomb issu de peintures au plomb.
- La silice cristalline issue de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie.
- L'arsenic et le chrome issus du bois traité chimiquement.

Le risque provenant de l'exposition à ces produits varie en fonction de la fréquence d'exécution de ce type de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques :

- Travailler dans une zone bien ventilée.
- Travailler avec un équipement de sécurité agréé, comme un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

BRUIT

VOIR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DANS LE MODE D'EMPLOI POUR OBTENIR LES NIVEAUX SONORES DE VOTRE OUTIL.

La/les valeur(s) sonore(s) déclarée(s) a/ont été mesurée(s) en conformité avec les normes EN 62841-1 et EN 62841-3-9 et peut/peuvent être utilisée(s) pour la comparaison d'outils.

L'/les émission(s) vibratoire(s) déclarée(s) peut/peuvent également être utilisée(s) lors d'une évaluation préliminaire d'exposition.

Avertissements de sécurité



AVERTISSEMENT ! L'émission sonore pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut varier des valeurs déclarées en fonction des méthodes d'utilisation de l'outil et du type de pièce à usiner.



AVERTISSEMENT ! Identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur reposant sur l'exposition estimée dans des conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint et fonctionne au ralenti en plus du temps de déclenchement).

Surveillance sanitaire

Tous les employés doivent faire partie d'un plan de surveillance sanitaire de l'employeur visant à identifier précocement toute maladie liée aux bruits, à prévenir la progression de la maladie et à aider les employés.

En cas de mauvais état de l'alimentation secteur, de courtes chutes de tension peuvent survenir lors du démarrage de l'APPAREIL. Cela peut avoir des répercussions sur d'autres appareils (par exemple, clignotement d'une lampe). De telles perturbations n'auront pas lieu si l'IMPÉDANCE secteur Z_{max} est $< 0,400 \text{ Ohms } (\Omega)$. En cas de besoin, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité.

Symboles

Sur le produit, l'étiquette signalétique et dans ces instructions, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec pour réduire les risques tels que des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

V~	Volt (courant alternatif)	mm	Millimètre
Hz	Hertz	kg	Kilogramme
W	Watt	dB(A)	Décibel (pondéré A)
/min ou min ⁻¹	Par minute	m/s ²	Mètre par seconde carrée



Bloquer / pour serrer ou fixer.



Débloquer / pour desserrer.



Note / remarque.



Attention / Avertissement.



Lire le mode d'emploi.



Porter une protection auditive.



Porter une protection oculaire.



Porter une protection respiratoire.



Porter des gants de protection.

yyWxx Code de la date de fabrication ; année de production (20yy) et semaine de production (Wxx)



Éteindre le produit et le débrancher de l'alimentation avant l'assemblage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, le rangement et le transport.



Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.



Lame pour la découpe de bois.



Ce produit est de classe de protection II. Ce qui signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou double.



Tenir les mains à distance !




Le produit satisfait aux directives européennes en vigueur et une méthode d'évaluation de conformité de ces directives a été effectuée.



Pictogramme DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler en présence d'équipements. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Votre produit

Pour commencer...

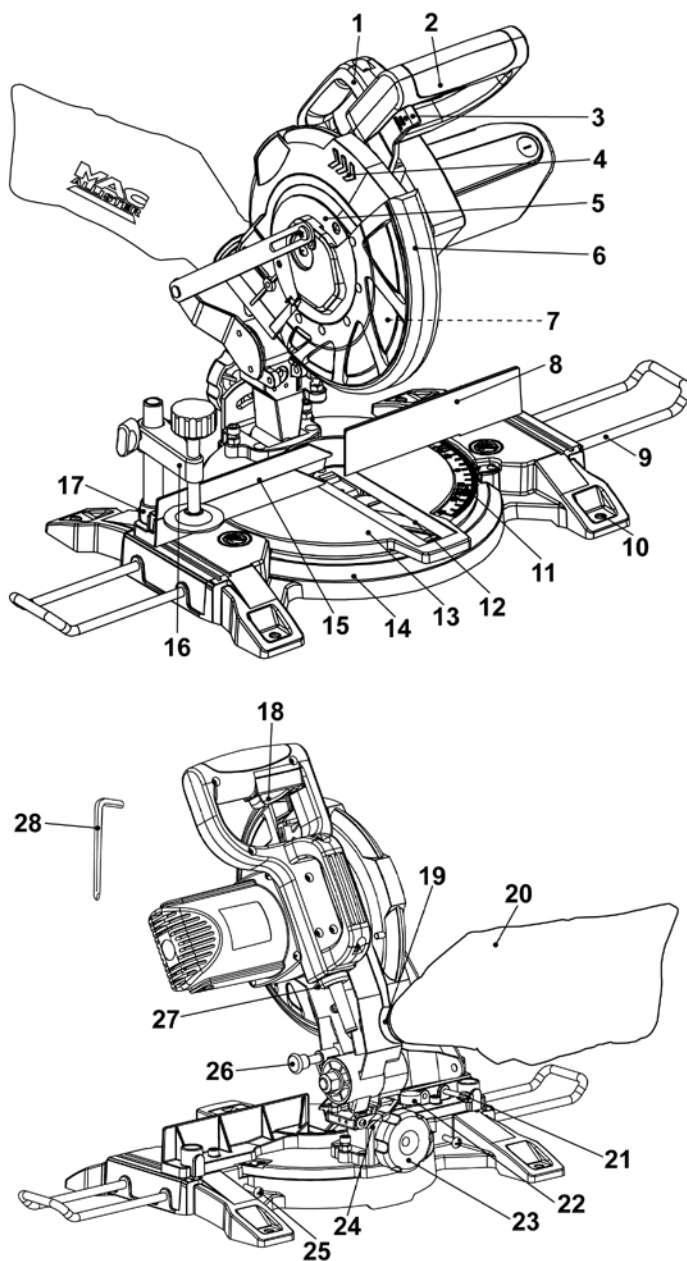

- | | |
|--|--|
| 1. Poignée de transport | 18. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 2. Poignée de commande | 19. Sortie d'extraction de la poussière |
| 3. Manette de dégagement du couvre-lame rétractable | 20. Sac de ramassage de la poussière |
| 4. Couvre-lame fixe supérieur | 21. Molette de blocage du guide gauche réglable |
| 5. Plaque de fixation du cache | 22. Molette de blocage du plateau rotatif |
| 6. Couvre-lame rétractable inférieur | 23. Molette de blocage du biseautage |
| 7. Lame de scie* | 24. Échelle de biseautage |
| 8. Guide droit fixe | 25. Vis de fixation du support de pièce extensible (gauche et droit) |
| 9. Support de pièce extensible (gauche et droit) | 26. Boulon de blocage |
| 10. Trou de montage (x 4) | 27. Bouton de verrouillage de la broche |
| 11. Échelle d'onglet | 28. Clé Allen (6 mm) avec tournevis cruciforme |
| 12. Insert de table | |
| 13. Plateau rotatif | |
| 14. Base | |
| 15. Guide gauche réglable | |
| 16. Dispositif de serrage de la pièce | |
| 17. Support du dispositif de serrage de la pièce (gauche et droit) | |



REMARQUE : Les pièces avec * ne sont pas visibles sur cet aperçu. Se référer à la section correspondante dans le mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Généralités

- > **Tension nominale, fréquence** : 220 - 240 V~, 50 Hz
- > **Puissance nominale** : 1400 W (S1), 1600 W (S6 40%)
- > **Vitesse nominale à vide n_0** : 5000 min⁻¹
- > **Classe de protection** : II 
- > **Poids** : 7,61 kg

Capacité de coupe

- > **Plage pour onglet** : -45° - +45°
- > **Plage de biseautage** : 0° - 45° (L)
- > **Onglet / biseautage 0° / 0°** : 120 X 55 mm
- > **Onglet / biseautage 0° / 45°** : 120 X 30 mm
- > **Onglet / biseautage 45° / 0°** : 80 X 55 mm
- > **Onglet / biseautage 45° / 45°** : 80 X 30 mm

Caractéristiques techniques

Lame de scie

- > Diamètre extérieur : Ø 210 mm
- > Diamètre d'alésage : Ø 30 mm
- > Épaisseur : 2,8 mm
- > Nombre de dents : 40 T
- > Vitesse max. $n_{\max}$: 7000 min⁻¹
- > Matériau à découper : Bois

Niveau sonore

- > Niveau de pression sonore L_{pA} : 110 dB(A)
(à la position de l'opérateur)
- > Incertitude K_{pA} : 3 dB(A)
- > Niveau de puissance acoustique L_{WA} : 123 dB(A)
- > Incertitude K_{WA} : 3 dB(A)

Les valeurs sonores ont été obtenues en conformité avec le code d'essai acoustique mentionné dans EN 62841-1 et EN 62841-3-9, en utilisant les normes de base EN ISO 11201 et EN ISO 3744.

Le niveau de l'intensité sonore pour l'opérateur peut dépasser 80 dB(A) et des mesures de protection auditive sont nécessaires.

Explication de la plaque signalétique

MMIS210C-A

M = MacAllister

MIS = Scie à onglet

210 = 210 mm

C = Combinée

A = Version de machine

Déballage

- > Déballiez toutes les pièces et placez-les sur une surface plate et stable.
- > Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
- > Assurez-vous que le contenu livré est complet et intact. Si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un risque pour les personnes et les biens.
- > Assurez-vous que tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et au fonctionnement sont disponibles, y compris un équipement de protection individuelle adapté.



AVERTISSEMENT ! Le produit et l'emballage ne sont pas des jouets ! Tenez les sacs en plastique, les plaques et les petites pièces éloignés des enfants. Il existe un danger d'étouffement et de suffocation !

Vous aurez besoin

(articles non fournis)

Équipement de protection individuelle adapté

Matériau de montage (par exemple kit de montage, outils de travail, etc.)

(articles fournis)

Clé Allen (6 mm) avec tournevis cruciforme (28)

Montage



AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement monté avant l'utilisation ! N'utilisez pas un produit s'il est uniquement monté partiellement ou assemblé avec des pièces endommagées !

Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !

Ne branchez pas le produit à l'alimentation électrique avant qu'il ne soit complètement monté !



REMARQUE : Soyez prudent avec les petites pièces retirées pendant l'assemblage ou les réglages pour ne pas les perdre.

Montage

Position de fonctionnement

- > Abaissez la poignée de commande (2) (Image 1, étape 1) et sortez en tirant le boulon de blocage (26) (étape 2) jusqu'à la butée.
- > Soulevez la poignée de commande (2) jusqu'à sa hauteur maximale (étape 3).

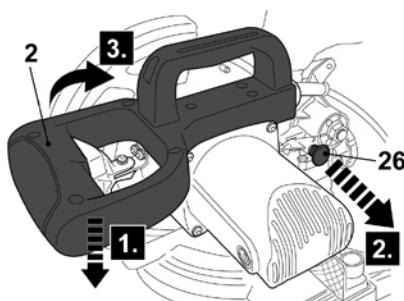


Image 1

Support de pièce extensible



REMARQUE : Toujours utiliser le support de pièce extensible pendant le fonctionnement afin de garantir la stabilité de la pièce.

- > Desserrez légèrement la vis de fixation du support de pièce extensible (25) avec l'outil fourni (28) (Image 2, étape 1). Ne pas la retirer de la base.
- > Insérez les extrémités des barres du support de pièce extensible (9) dans les trous de montage (étape 2).
- > Glissez le support de pièce extensible à l'intérieur sur toute la longueur jusqu'à la butée.
- > Resserrez la vis de fixation (25) pour la fixer à nouveau (étape 3).
- > Répétez les mêmes étapes pour l'autre support de pièce extensible.

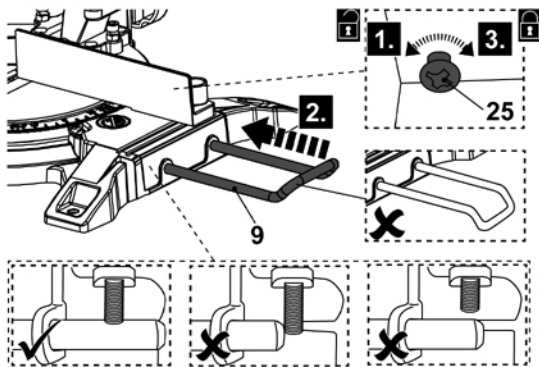


Image 2

Dispositif de serrage de la pièce

Le dispositif de serrage de la pièce (16) est préassemblé (Image 3). Insérez la colonne de réglage de la hauteur (16d) dans le support du dispositif de serrage de la pièce (17) sur l'autre côté de la base si nécessaire.

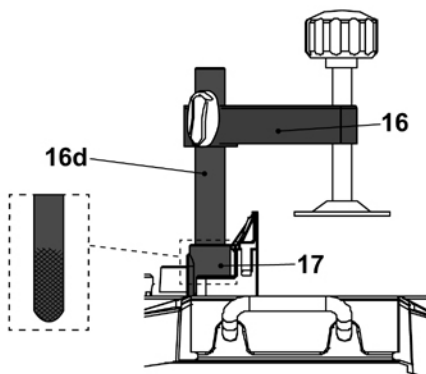


Image 3



REMARQUE : Fixez le dispositif de serrage de la pièce (16) sur le côté droit uniquement si l'angle de biseautage et l'angle de l'onglet sont réglés de manière à ce que le carter du moteur ne bloque pas le dispositif de serrage.

Sac de ramassage de la poussière



AVERTISSEMENT ! Attachez toujours un dispositif d'extraction de la poussière pendant l'utilisation de ce produit pour garder propre la zone de travail !

Portez un masque anti-poussière lors de l'utilisation du produit ! La poussière peut être nocive pour la santé !

> Attachez le sac de ramassage de la poussière (20) à la sortie d'extraction de la poussière (19) (Image 4). Assurez-vous que la pince de fixation (20a) du sac de ramassage de la poussière est correctement placée autour de la sortie d'extraction de la poussière.

> Ouvrez la fermeture éclair (20b) pour vider le sac de ramassage de la poussière, si nécessaire.

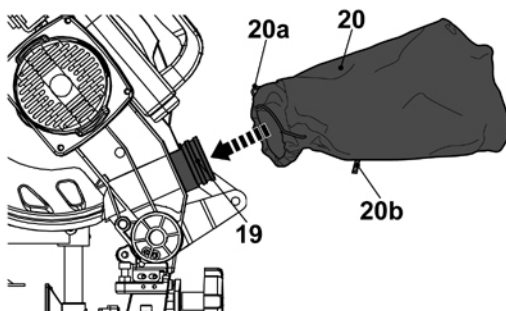


Image 4

Montage de l'établi



AVERTISSEMENT ! S'assurer que la surface de montage n'est pas déformée, car une surface inégale peut provoquer une torsion et un sciage imprécis !

- > Il y a 4 trous de montage (10) sur la base pour faciliter le montage de l'établi.
- > Placez le produit sur un établi ou une table de travail plane et horizontale et fixez-y le produit avec 4 kits de montage (non fournis).
- > Vérifiez soigneusement l'établi ou la table de travail après le montage afin de garantir qu'aucun mouvement ne peut survenir pendant l'utilisation. Fixez l'établi ou la table de travail au sol avant le fonctionnement, en cas de basculement, glissement ou autre mouvement.

Branchement à l'alimentation électrique

- > Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt (18) n'est pas enfoncé.



AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension ! La tension doit correspondre aux informations sur l'étiquette signalétique !

- > Branchez la fiche à une prise de courant adaptée.
- > Votre produit est maintenant prêt à l'emploi.




AVERTISSEMENT ! Vérifiez le fonctionnement du couvre-lame rétractable inférieur (6) avant chaque utilisation ! Appuyez la manette de dégagement du couvre-lame rétractable (3) sur la droite et tournez le couvre-lame rétractable inférieur pour l'ouvrir complètement. Relâchez la manette et vérifiez que le couvre-lame rétractable inférieur ne se coince pas et revient librement sur toute la longueur dans la position fermée initiale !



Plus en détail...

Fonctions du produit	28
Utilisation	31
Soin et entretien	33
Dépannage	37
Recyclage et mise au rebut	38
Garantie	39
Déclaration de conformité CE	41



Utilisation prévue

Cette scie à onglet MMIS210C-A est conçue avec une puissance nominale de 1400 watts (S1).

En tant que machine stationnaire, ce produit est prévu pour la réalisation de coupes longitudinales et transversales droites dans du bois, des matériaux similaires au bois (par exemple contreplaqué, MDF, aggloméré).

Ce produit ne doit pas être utilisé sur d'autres matériaux ou des matériaux nocifs pour la santé. Il doit être utilisé uniquement pour un fonctionnement à sec.

Pour des raisons de sécurité, il est important de lire le mode d'emploi dans sa totalité avant la première utilisation et de respecter toutes les instructions qu'il contient.

Réglage de l'angle de l'onglet

- > Tournez la molette de blocage du plateau rotatif (22) dans le sens antihoraire pour la desserrer (Image 5, étape 1).
- > Tournez le plateau rotatif (13) (étape 2) jusqu'à ce que le pointeur de l'angle de l'onglet (11a) s'aligne sur l'angle souhaité sur l'échelle d'onglet (11).
- > Resserrez ensuite la molette de blocage du plateau rotatif (22) (étape 3).

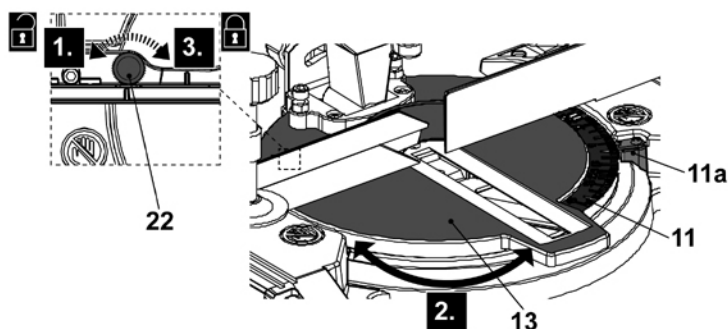


Image 5

Réglage de l'angle de biseautage

- > Desserrez la molette de blocage du biseau (23) (Image 6, étape 1).
- > Déplacez la poignée de commande (2) (étape 2) jusqu'à ce que le pointeur de l'angle de biseautage (24a) s'aligne sur l'angle souhaité sur l'échelle de biseautage (24).
- > Serrez la molette de blocage du biseau (étape 3).

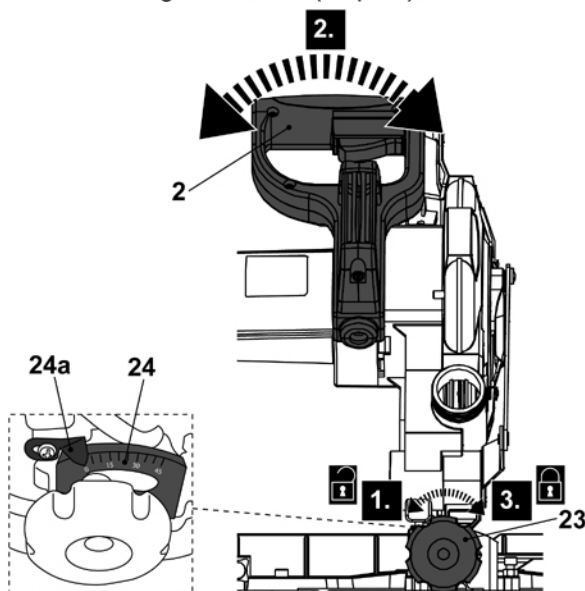


Image 6



AVERTISSEMENT ! Toujours s'assurer que la lame de scie n'entre pas en contact avec le guide ou d'autres pièces. Retirer le guide si nécessaire.



AVERTISSEMENT ! Toujours vérifier la molette de blocage du biseau (23) avant de travailler. Une molette de blocage du biseautage desserrée peut provoquer des blessures graves.

Dispositif de serrage de la pièce

Le dispositif de serrage de la pièce (16) peut être installé sur n'importe quel côté de la base (14).




REMARQUE : Fixez le dispositif de serrage de la pièce (16) sur le côté droit uniquement si l'angle de biseautage et l'angle de l'onglet sont réglés de manière à ce que le carter du moteur ne bloque pas le dispositif de serrage.

Dispositif de serrage de la pièce

Utilisez la pince pour soutenir les pièces de différentes épaisseurs en réglant la hauteur du support (16b) et la plaque (16e).

- > Desserrez la molette de blocage (16c) (Image 7, étape 1) sur la colonne de réglage de la hauteur (16d) et réglez le support (16b) à la hauteur souhaitée (étape 2). Serrez la molette de blocage pour fixer le support (étape 3).
- > Réglez la hauteur de la plaque (16e) en vissant la molette de réglage de la hauteur (16a) dans le sens horaire ou antihoraire.
- > Tournez la molette de réglage de la hauteur (16a) dans le sens horaire pour fixer la pièce avant l'utilisation (étape 4).

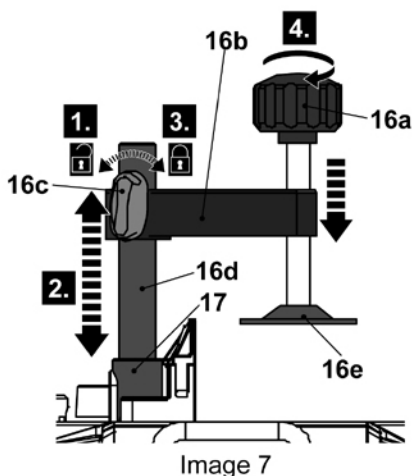

REMARQUE : Ajoutez une petite chute de contreplaqué sous le dispositif de serrage à vis pour éviter de marquer la pièce.

Guide

- > Desserrez la molette de blocage du guide (21) dans le sens antihoraire. (Image 8, étape 1).
- > Glissez le guide (15) sur la position souhaitée (étape 2). Le guide gauche réglable (15) peut être retiré pendant le fonctionnement si nécessaire.
- > Resserrez la molette de blocage du guide (21) (étape 3).

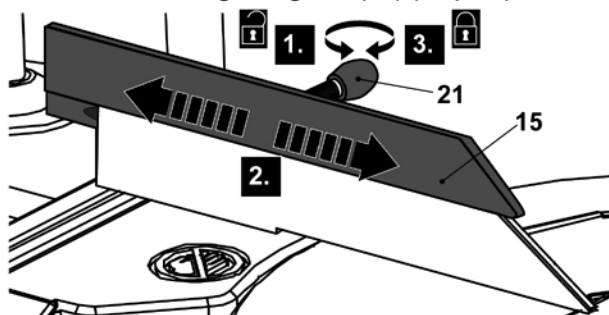


Image 8



AVERTISSEMENT ! Après avoir réglé le guide, vérifiez toujours que la lame n'entre pas en contact avec le guide lorsque la lame est abaissée en position de coupe.

Interrupteur Marche/Arrêt

- > Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (18) pour allumer le produit (Image 9).
- > Relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (18) pour éteindre le produit.




Image 9

Coupe

Couper avec ajustement d'angle à onglet, biseauté ou combiné.

- > Réglez le produit conformément à la section « Position de fonctionnement ».
- > Placez la pièce sur le plateau rotatif (13) avec un bord contre le guide (8, 15).



REMARQUE : Placez le bord convexe de la pièce contre le guide si ce bord est tordu. La pièce pourrait casser et bloquer la lame de scie si le bord concave est placé contre le guide.

- > Sécurisez fermement la pièce avec le dispositif de serrage de la pièce (16).



AVERTISSEMENT ! Tourner le couvre-lame rétractable inférieur (6) à la main pour vérifier qu'il tourne librement. Toujours s'assurer qu'il ne soit pas flottant ni obstrué.



AVERTISSEMENT ! Toujours s'assurer que la lame de scie n'entre pas en contact avec le guide ou d'autres pièces. Retirer le guide si nécessaire.



REMARQUE : Prenez en compte l'entaille de coupe lorsque vous coupez le long de lignes de coupe tracées. Ne coupez pas directement sur la ligne, mais légèrement à côté.

- > Maintenez fermement la poignée de commande (2) et enfoncez l'interrupteur Marche/Arrêt (18). Laissez la lame de scie (7) atteindre sa vitesse maximale.
- > Appuyez sur la manette de dégagement du couvre-lame rétractable (3) et abaissez doucement la lame vers la pièce.

Coupe

- > Appliquez uniquement une force d'avancée correcte. Une force d'avancée excessive n'augmentera pas, mais réduira la performance du produit, surchauffera les extrémités de la lame et provoquera une qualité médiocre de coupe des surfaces/bords.
- > Éteignez le produit et laissez la lame de scie s'immobiliser avant de la soulever de la pièce.

Coupe à onglet

La coupe à onglet est la même que la coupe, sauf que l'angle de l'onglet est réglé sur un angle différent de 0°.

- > Ajustez le plateau rotatif (13) sur l'angle de l'onglet souhaité (cf. section « Réglage de l'angle de l'onglet »). Assurez-vous que la molette de blocage du plateau rotatif (22) est bloquée fermement.
- > Suivez la même procédure que pour « Fonctionnement - Coupe ».

Découpe biseautée

La coupe en biseau est la même chose que la coupe, sauf que l'angle de biseautage de la lame de scie est réglé sur un angle différent de 0°.

- > Ajustez la lame de scie (7) sur l'angle de biseautage souhaité (cf. section « Réglage de l'angle de biseautage »). Assurez-vous que la poignée de verrouillage de l'angle du biseau (23) est bloquée fermement.
- > Suivez la même procédure que pour « Fonctionnement - Coupe ».

Coupe combinée biseau et onglet

Cette opération de sciage associe un angle d'onglet avec un angle de biseautage.

- > Ajustez le plateau rotatif (13) sur l'angle de l'onglet souhaité (cf. section « Réglage de l'angle de l'onglet »). Assurez-vous que la molette de blocage du plateau rotatif (22) est bloquée fermement.
- > Ajustez la lame de scie sur l'angle de biseautage souhaité (cf. section « Réglage de l'angle de biseautage »). Assurez-vous que la poignée de verrouillage de l'angle du biseau (23) est bloquée fermement.
- > Suivez la même procédure que pour « Fonctionnement - Coupe ».

Après utilisation

- > Éteignez le produit, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir.
- > Vérifiez, nettoyez et rangez le produit comme décrit ci-dessous.

Les règles d'or de l'entretien



AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours le produit, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez le produit refroidir avant d'effectuer le contrôle, l'entretien et le nettoyage !

- > Gardez le produit propre. Retirez les débris après chaque utilisation et avant le rangement.
- > Un nettoyage régulier et correct aide à garantir une utilisation sûre et prolonge la durée de vie du produit.
- > Contrôlez le produit avant chaque utilisation à la recherche de pièces usées et endommagées. Ne pas l'utiliser si vous constatez des pièces cassées et usées.



AVERTISSEMENT ! Réalisez des réparations et l'entretien uniquement en conformité avec ce mode d'emploi ! Toutes autres interventions doivent être réalisées par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

- > Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse pour les zones difficiles d'accès.
- > Notamment, nettoyez les interrupteurs et les orifices de ventilation après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse.
- > Retirez la saleté tenace avec de l'air sous haute pression (max. 3 bars).



REMARQUE : N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou autrement agressifs pour nettoyer ce produit, car ils peuvent endommager les surfaces.

- > Vérifiez la présence de pièces usées ou endommagées. Remplacez les pièces usées si nécessaire ou contactez un centre après-vente agréé pour la réparation avant de réutiliser le produit.

Maintenance

Avant chaque utilisation, vérifiez la présence d'usure et de dommages sur le produit et les accessoires (ou fixations). Si nécessaire, remplacez-les par des neufs tel que décrit dans ce mode d'emploi. Respectez les exigences techniques.

Lame de scie



AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours la lame de scie adaptée à l'utilisation prévue !



Respectez les exigences techniques de ce produit (voir chapitre Caractéristiques techniques) lors de l'achat et l'utilisation de lames de scie ! La lame de scie doit satisfaire à la norme EN 847-1.

Utilisez uniquement des lames de scie dont la vitesse maximale possible est égale ou supérieure à la vitesse maximale de la broche du produit.

Les lames de scie sont très coupantes et deviennent brûlantes pendant l'utilisation ! Manipulez-les avec prudence ! Portez des gants de protection pour la manipulation des lames de scie afin d'éviter des blessures telles que brûlures et coupures !



AVERTISSEMENT ! Toujours laisser le moteur du produit s'arrêter complètement avant d'engager le blocage de mandrin !

Toujours s'assurer que le blocage de mandrin est dégagé avant de rebrancher le produit à l'alimentation électrique !



REMARQUE : La flèche du sens de rotation sur la lame de scie (7) doit correspondre à celle sur le couvre-lame fixe supérieur (4) !

Remplacer une lame de scie usée ou endommagée :

- > Dévissez la vis (5a) sur la plaque de fixation du cache (5) avec l'outil fourni (28) (Image 10, étape 1) et retirez-la du produit.
- > Appuyez sur la manette de dégagement du cache-lame (3) (étape 2), puis tournez la plaque de fixation du cache (5) et relevez le couvre-lame rétractable inférieur (6) (étape 3).
- > Revissez la vis (5a) (étape 4) pour maintenir la plaque de fixation du cache et exposer la lame de scie (7).

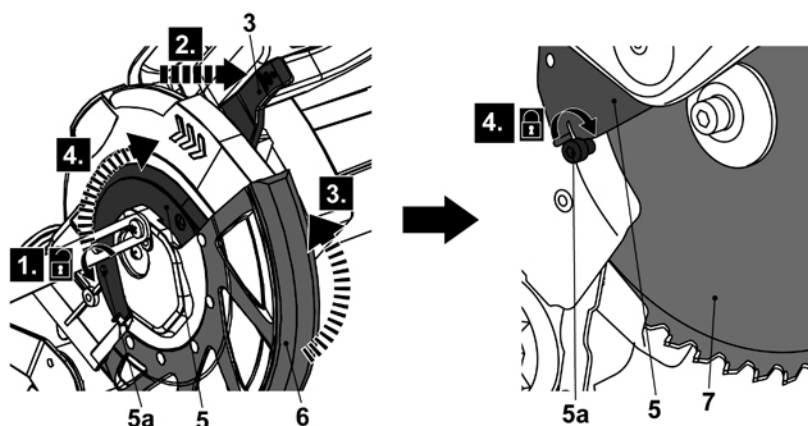


Image 10

- > Appuyez à fond sur le bouton de verrouillage de la broche (27) et maintenez-le en position (Image 11).
- > Tournez légèrement la vis de serrage (7a) avec l'outil fourni (28) jusqu'à ce que la broche soit bloquée.
- > Dévissez la vis de serrage (7a) dans le sens horaire et retirez-la avec la bride externe (7b) et la lame de scie (7). Ne pas retirer la bride interne (7c) de la broche (7d).

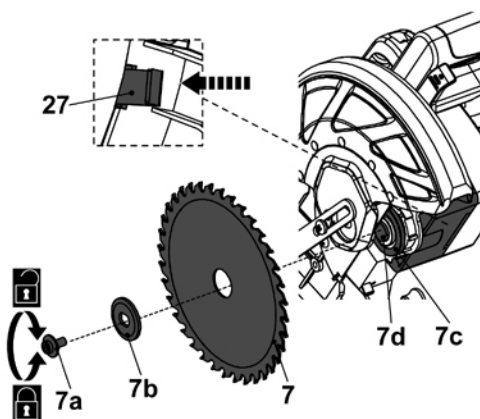


Image 11

- > Placez une lame de scie neuve sur la broche et assurez-vous que l'alésage de la lame de scie s'adapte correctement à la bride intérieure (7c). Assurez-vous que le sens de rotation indiqué sur la lame de scie est identique à celui indiqué sur le couvre-lame fixe supérieur (4).

Lame de scie

- > Fixez la lame de scie (7) avec la bride externe (7b) et la vis de serrage (7a). Serrez la vis de serrage dans le sens antihoraire avec l'outil fourni.
- > Tournez la lame de scie (7) à la main pour vérifier qu'elle tourne librement. Elle ne doit pas flotter.
- > Fixez la plaque de fixation du cache (5) et le couvre-lame rétractable inférieur (6) dans le sens inverse à celui décrit ci-dessus.
- > Allumez le produit et laissez tourner au ralenti pendant une minute environ, pour garantir que la lame de scie est correctement installée. Si vous constatez une vibration anormale ou un bruit excessif, éteignez le produit et replacez la lame de scie conformément aux instructions ci-dessus.

Câble d'alimentation

S'il est nécessaire de remplacer le câble d'alimentation endommagé, cela doit être effectué par le fabricant ou son agent afin d'éviter un danger.

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez un centre après-vente agréé ou une personne aux qualifications similaires pour le faire vérifier et réparer.

Il n'existe aucune pièce de rechange pour ce produit. Contactez un revendeur agréé ou notre service client pour de plus amples informations.

Stockage

- > Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- > Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- > Procédez dans l'ordre inverse à celui de « Assemblage – Position de fonctionnement » pour placer le produit en position verrouillée.
- > Stockez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien aéré.
- > Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10 °C et 30 °C.
- > Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir le produit avec un chiffon adapté ou une bâche pour le protéger de la poussière.

Transport

- > Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- > Transportez le produit en position verrouillée comme décrit ci-dessus.
- > Portez toujours le produit par sa base (14) et sa poignée de transport (1).
- > Protégez le produit de tout impact important ou de toute vibration forte pouvant apparaître pendant le transport dans des véhicules.
- > Sécurisez le produit pour l'empêcher de glisser ou de se renverser.

Dépannage

Des dysfonctionnements éventuels sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent corriger eux-mêmes. Par conséquent, vérifiez le produit en utilisant ce chapitre. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! Réaliser uniquement les étapes décrites dans ce mode d'emploi ! Tout autre travail d'inspection, d'entretien et de réparation doit être réalisé par un centre après-vente agréé ou un spécialiste aux qualifications similaires si vous ne pouvez résoudre le problème vous-même !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas	1.1. Alimentation électrique non connectée 1.2. Câble d'alimentation ou fiche défectueux 1.3. Autre défaut électrique sur le produit	1.1. Brancher à l'alimentation électrique 1.2. Faire vérifier par un électricien professionnel 1.3. Faire vérifier par un électricien professionnel
2. Le produit n'atteint pas sa pleine puissance	2.1. La rallonge n'est pas adaptée à l'utilisation avec ce produit 2.2. La tension de la source d'alimentation (par exemple générateur) est trop faible 2.3. Orifices d'aération bloqués	2.1. Utiliser une rallonge adaptée 2.2. Brancher à une autre source d'alimentation 2.3. Nettoyer les orifices d'aération
3. Le produit ne coupe pas	3.1. Alimentation électrique non connectée 3.2. La lame de scie est usée ou endommagée 3.3. Angle de biseautage ou de l'onglet incorrectement réglé	3.1. Brancher à l'alimentation électrique 3.2. Remplacer par une lame neuve 3.3. Vérifier et régler selon le mode d'emploi

Dépannage

4. Résultat insatisfaisant	4.1. Lame de scie émoussée / endommagée	4.1. Remplacer par une neuve
	4.2. Angle de coupe incorrect	4.2. Régler l'angle de coupe de biseautage et/ou à onglet
	4.3. Lame de scie non adaptée au matériau de la pièce	4.3. Utiliser une lame de scie appropriée
	4.4. Lame de scie surchauffée	4.4. Laisser l'outil refroidir avant de le réutiliser
	4.5. Pièce non serrée/mal placée	4.5. Serrer / placer la pièce à travailler correctement avant la coupe
5. Vibration/ bruit ou échappement excessif	5.1. La lame de scie est émoussée/endommagée	5.1. Remplacer par une neuve
	5.2. Resserrer boulons / écrous	5.2. Resserrer boulons/écrous

Recyclage et mise au rebut

- > Le produit est livré dans un emballage qui le protège des dommages pendant l'expédition. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne correctement. Recyclez ensuite l'emballage.
- > Pictogramme DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler en présence d'équipements. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Garantie

Chez MacAllister, nous prenons soin de sélectionner des matériaux de haute qualité, et nos techniques de fabrication nous permettent de créer des gammes de produits mêlant design et durabilité. C'est la raison pour laquelle nos outils électriques MacAllister sont couverts par une garantie commerciale de 2 ans contre les défauts de fabrication.

Cet outil électrique est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat s'il est acheté dans un magasin, livré ou acheté en ligne. Toute demande de garantie nécessite la présentation du ticket de caisse ou de la facture. Veuillez garder votre preuve d'achat en lieu sûr.

Cette garantie couvre les défaillances et les dysfonctionnements du produit, à condition que l'outil électrique MacAllister ait été utilisé aux fins pour lesquelles il est conçu et soumis à l'installation, au nettoyage, aux soins et à l'entretien conformément aux pratiques courantes et aux informations contenues ci-dessus et dans le mode d'emploi. La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par ou résultant de :

- Usure normale, y compris l'usure des accessoires
- Utilisation excessive ou abusive, négligence
- Réparation tentée par une personne autre qu'un agent autorisé
- Dommages esthétiques
- Dommages causés par des substances ou objets étrangers, ou par des accidents
- Dommages ou modifications accidentels
- Non-respect des instructions du fabricant
- Perte d'usage des biens

Cette garantie est limitée aux pièces reconnues comme défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (mouvements, travail) et les dommages directs et indirects.

Si l'outil électrique MacAllister s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous nous réservons le droit, à notre gré, de rembourser l'article ou de le remplacer par un produit de qualité et de fonctionnalités équivalentes.

Cette garantie ne s'applique qu'au pays d'achat ou de livraison, et n'est pas transférable à d'autres pays. Cette garantie n'est pas transférable à une autre personne ou un autre produit. Cette garantie est soumise aux lois locales applicables.

Toute question relative à la garantie doit être adressée à un magasin affilié au distributeur chez lequel l'outil électrique MacAllister a été acheté

Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux de consommateur en matière de biens défectueux, sans les affecter.

Garantie

Le distributeur chez qui vous avez acheté la MMIS210C-A Scie à onglet 210 mm est responsable de la conformité ou des vices cachés dans le/la MMIS210C-A Scie à onglet 210 mm conformément aux dispositions suivantes:

Article L217-4 du code de la consommation

Le vendeur doit livrer les marchandises conformément au contrat et est responsable des défauts de conformité existants au moment de la livraison.

Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage et d'installation lorsqu'il en est responsable en vertu du contrat ou lorsqu'il a été réalisé sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation

Les marchandises sont conformes au contrat :

1. Si elles sont propres à l'usage habituellement escompté pour des produits similaires et, le cas échéant :

- si elles correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle;

- si elles présentent les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s'attendre en ce qui concerne les déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2. Ou si elles présentent les caractéristiques définies d'un commun accord par les Parties ou sont propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier en a convenu.

Article L217-12 du code de la consommation

Les actions résultant des défauts de conformité sont limitées à deux ans après la livraison des marchandises. Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, au cours de la garantie de vente qui lui a été accordée au moment de l'achat ou de la réparation du bien meuble, la restauration couverte par la garantie, toute période d'indisponibilité d'au moins sept jours est ajoutée à la période de garantie restante.

Ce délai commence à partir de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la disponibilité pour la réparation de la marchandise en question, si cette disponibilité intervient après la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil

Le vendeur est lié par la garantie à la suite de vices cachés dans l'article vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui réduit tellement cette utilisation que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait payé un prix inférieur s'il en avait eu connaissance. Article 1648 du code civil

Toute action résultant de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Déclaration de conformité CE



Nous

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Déclarons que le produit
<Scie à onglet + MMIS210C-A>
Numéro de série : de 000001 à 999999

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes :

Directive Machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/EU, (EU) 2015/863
Directive DEEE 2012/19/UE

RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)

Les normes et spécifications techniques font référence à :

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
EN 62841-1:2015+AC:15
EN 62841-3-9:2015+AC:16+A11:17

Signataire autorisé et titulaire du dossier technique
Signé par et au nom de :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam
The Netherlands

Eric Capotummino
Directrice Qualité Groupe

le: 10/07/2020

Plus en détail...



Manufacturer, Fabricant, Producent,
Producător, Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands



www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
