



Diall

Réf. 64 2030
Mécanisme
de chasse d'eau
commande à étrier

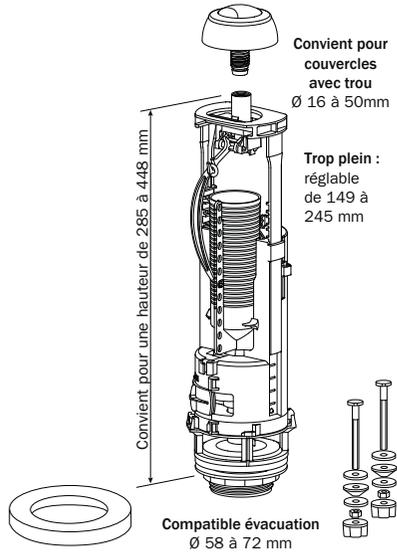

Votre produit

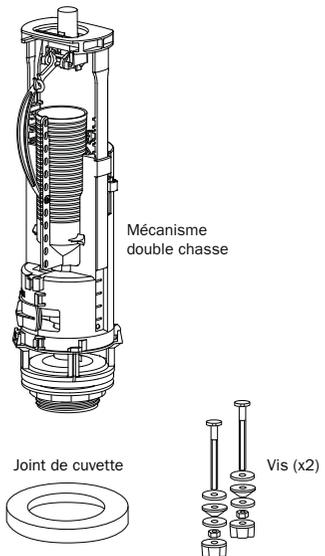

Pour bien commencer... ▶


Sécurité

- ✓ Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation.
- ✓ En cas de doute, consultez un plombier qualifié.


Et dans le détail... 🔍

Préparation




Avant l'installation, vérifiez les dimensions ci-dessous.

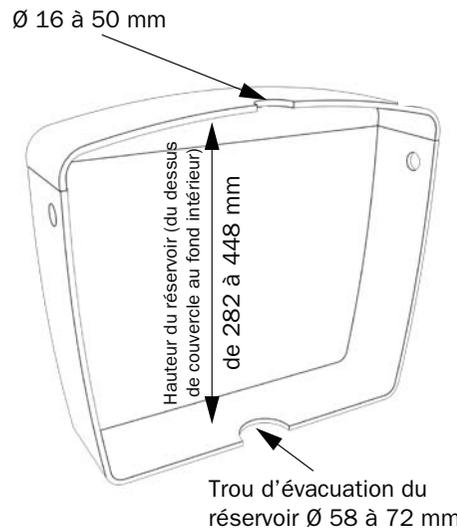


① Installation du mécanisme

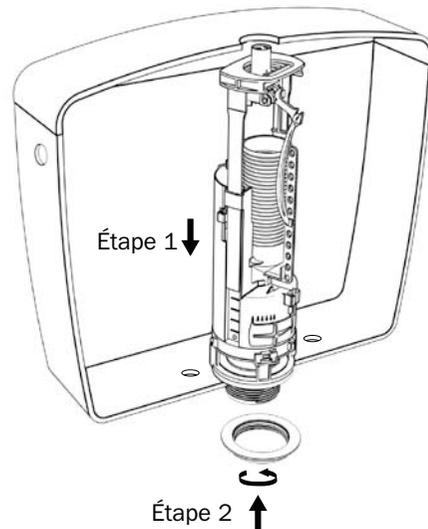


Et dans le détail... 🔍

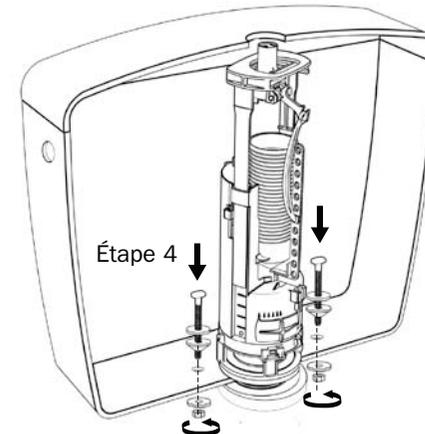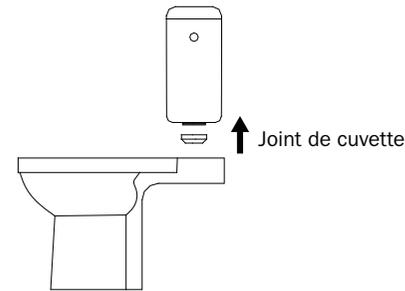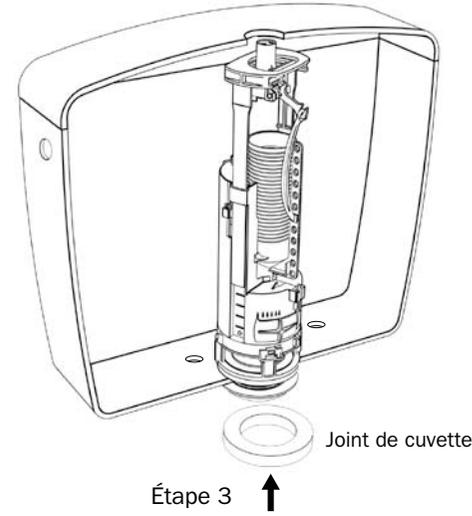

Et dans le détail... 🔍

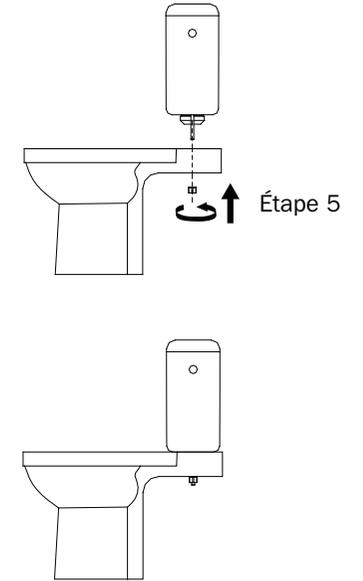


② Réglages

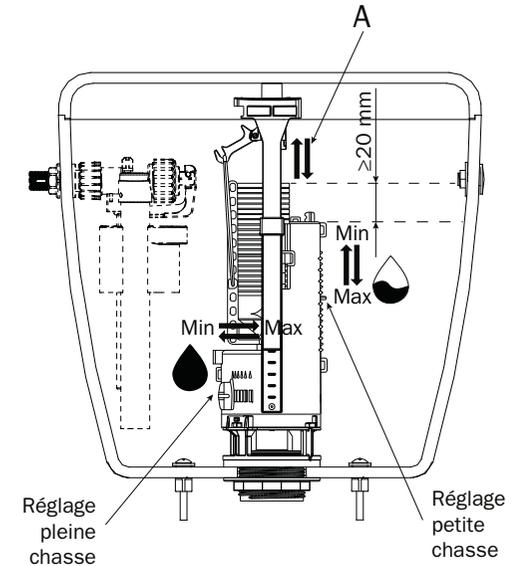


A. Réglage en hauteur du support.


Étape 1
Déclipser
la tirette

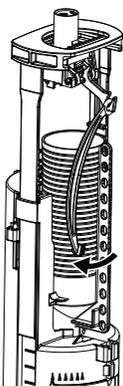


Étape 2
Presser
sur les
deux
clips
blocage
étrier et
ajuster la
hauteur
de
l'étrier

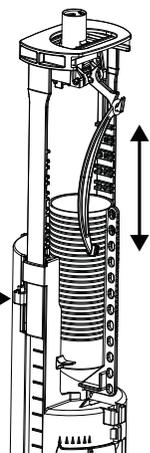

Étape 3
Reclipser
la tirette

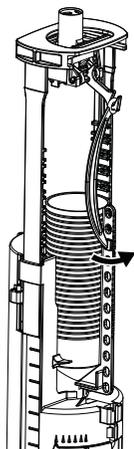

À la fin de l'étape 3, vérifier lors de l'appui sur le bouton pleine chasse que le mécanisme se soulève complètement. Dans le cas contraire, repositionner la tige.
Attention, si le tube de surverse gêne l'actionnement du mécanisme, il peut être coupé.

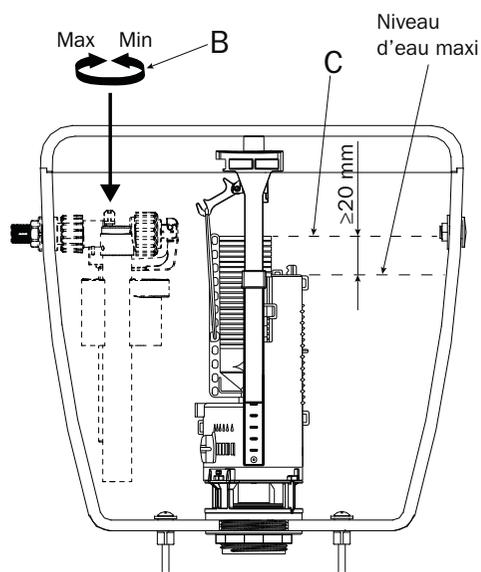

B. Réglage du robinet flotteur :
il permet d'ajuster le niveau d'eau maximum.



C. Réglage de la surverse* :
le tube de surverse doit se trouver
2 cm au-dessus du niveau d'eau
maximum.

Attention : le tube de surverse peut
être coupé si nécessaire.

* évacuation par débordement.



③ Installation du bouton de commande

Option 1 - sans adaptateur

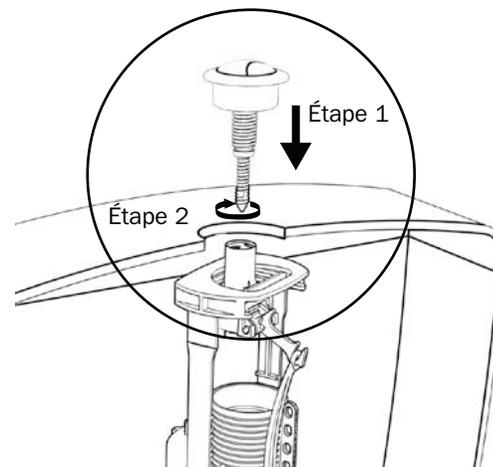


Sans rosace :
trou de couvercle
de Ø 38 à 43 mm

Option 2 - avec adaptateur

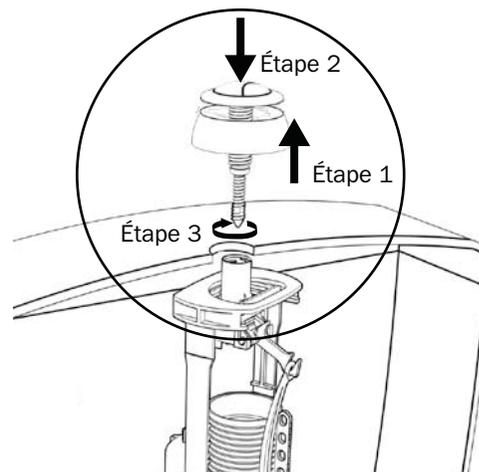

Avec rosace :
trou de couvercle
de Ø 16 à 38 mm
ou Ø 43 à 50 mm

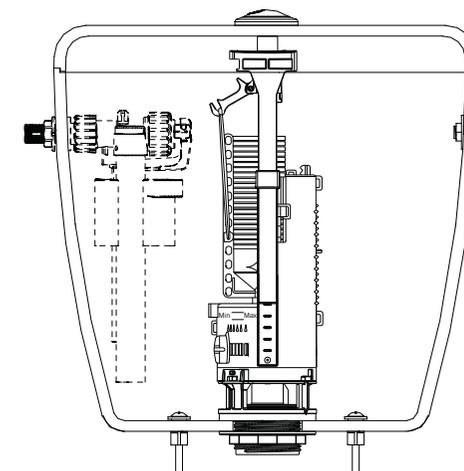

Petite chasse / Pleine chasse

