


COOKE<sup>TM</sup>  
& LEWIS

# ASTI

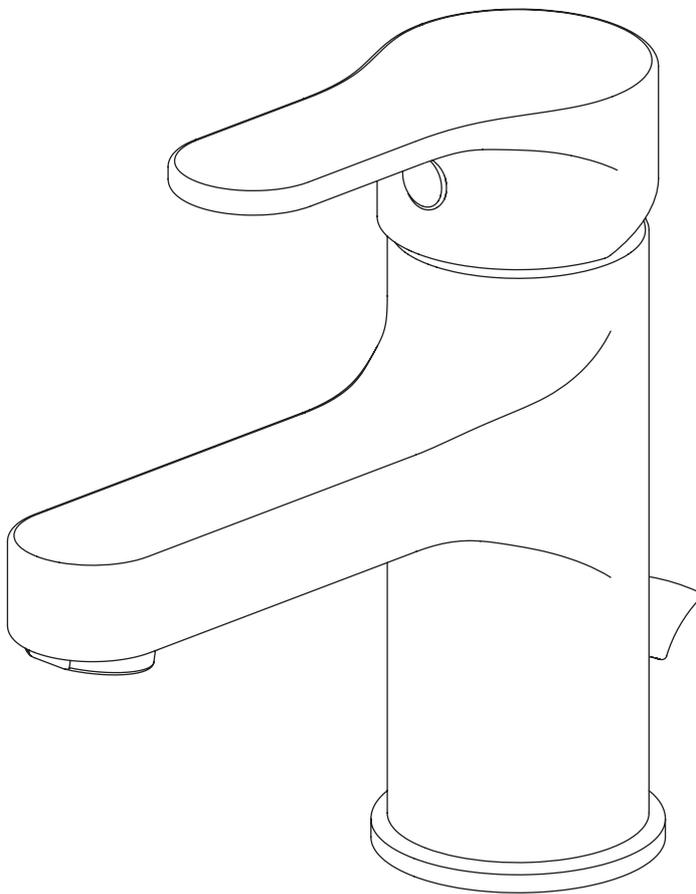


Sarga - Version: 01

643841

FR ASTI basin mixer - Réf: 5052931267248



[01] x 1



[02] x 1 (Chaud)



[03] x 1 (Froid)



[04] x 1



[05] x 1




[06] x 1



[07] x 2



[08] x 1



[09] x 1



[10] x 1



# C'est parti...


	<b>Pour bien commencer</b>	<b>04</b>
	Avant de commencer	04
	Sécurité	06
	<b>Et dans le détail...</b>	<b>07</b>
	Entretien et maintenance	07
	Détection des pannes	08
	Garantie	08
	<b>Assemblage</b>	<b>09</b>

## Points à vérifier avant de commencer

- Vérifiez le contenu de la boîte et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de suffisamment d'espace et d'un endroit sec pour le montage.
- Il est important que les flexibles d'alimentation soient vidés avant de les raccorder et cela afin de s'assurer qu'aucun débris de tuyau / plomberie n'entre pas dans la robinetterie.
- Fermez l'arrivée d'eau principale. Le mitigeur d'arrêt se trouve généralement après le compteur d'eau du bâtiment.
- Il est également recommandé de fermer les dispositifs de chauffage d'eau.
- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide en ouvrant le robinet au plus bas de la maison pour éviter que des impuretés et résidus puissent compromettre le fonctionnement de la robinetterie.
- Pression de fonctionnement : Minimum 1 bar - Maximum 5 bar.
- La pression minimale d'eau, nécessaire au point de distribution du mitigeur est de 1 bar.
- Si vous rencontrez des difficultés au cours de l'installation, veuillez contacter un plombier qualifié.

## Votre produit

---

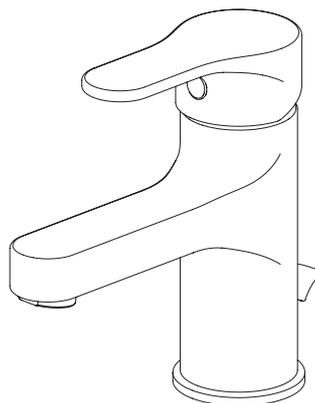

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

## Vous aurez besoin de


---



Pour bien commencer...

## Sécurité

- ✓ Utilisation domestique uniquement.
- ✓ **ATTENTION** : Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- ✓ Lorsque l'installation est terminée, ouvrez l'arrivée d'eau afin de vérifier que les raccords ne présentent pas de fuites.
- ✓ Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des dommages au produit et des dommages matériels.

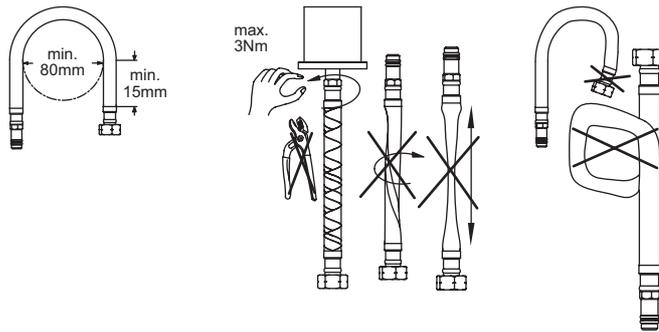


**ATTENTION** : Un serrage excessif du flexible peut l'endommager.

## Les 3 règles d'or pour l'entretien et la maintenance

- ① Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- ② Il est recommandé de vérifier la sécurité et l'étanchéité de tous les raccords à intervalles réguliers.
- ③ Pour garantir le bon fonctionnement du produit sur le long terme, il est nécessaire d'entretenir soigneusement la cartouche. Pour ce faire, démontez la cartouche une fois par an, afin de la rincer et de la détartrer. Avant de la remonter, graissez la cartouche, les vannes et les fixations avec une graisse spéciale robinetterie.

## Entretien de la cartouche

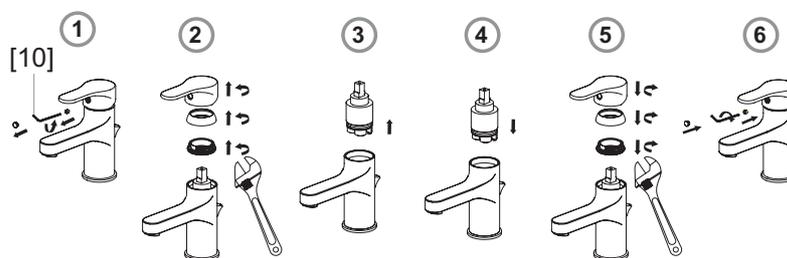

## Informations techniques

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température eau	25-45°C	60°C	15°C
Pression dynamique	3 bar	5 bar	1 bar

## Détection des pannes

Pannes	Causes Possibles	Solutions
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier la pression d'alimentation amont
	Mousseur obstrué	Nettoyer le mousseur
	Flexible pincé	Tendre le flexible
	Mousseur endommagé	Remplacer le mousseur
Fuite dessous la manette	Cartouche desserrée	Serrer l'embout de la cartouche
	Joint torique endommagé	Vérifier le joint (nettoyage ou échange)
	Température d'eau chaude trop élevée (>80°C)	Vérifier l'installation en amont ou remplacer la cartouche

## Garantie

- > Ce mitigeur Cooke & Lewis est garanti 5 ans sur le corps et le revêtement chromé sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice. Les joints et la cartouche sont garantis 1 an.
- > Veuillez garder votre ticket de caisse comme preuve d'achat.




**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.**

**Castorama France**  
BP 101 - 59175 Templemars  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

**N°Azur 0 810 104 104**  
Dites «Question» (prix appel local)


# Assemblage

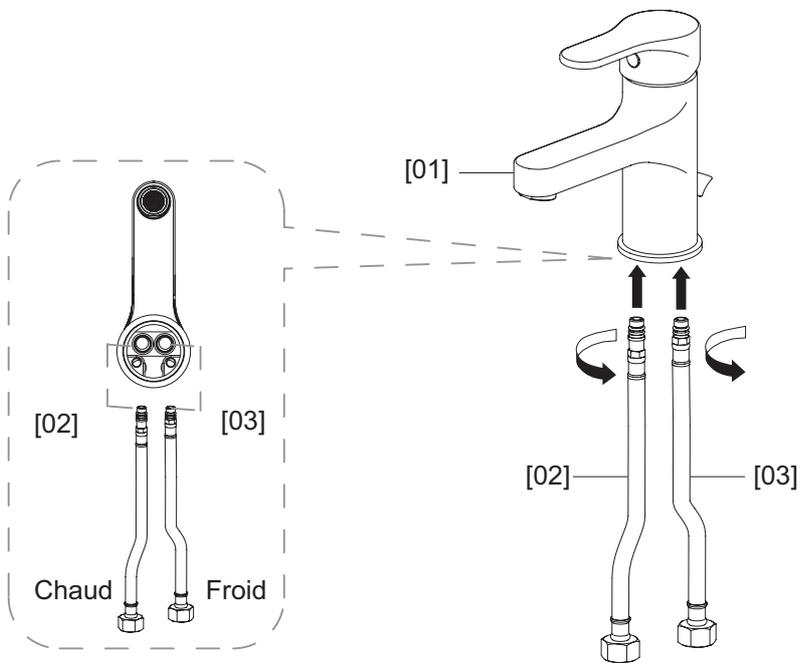


**01**



[01] x 1



[02] x 1 [03] x 1

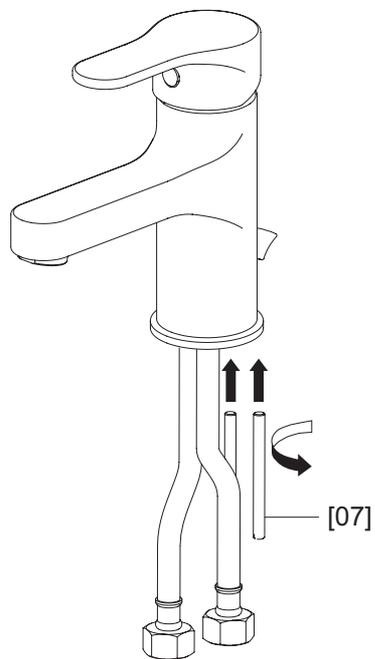


**02**




[07] x 2


**03**




[08] x 1

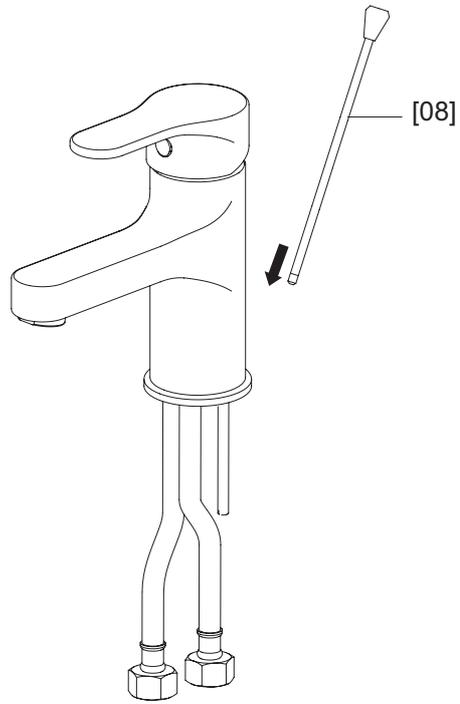

**04**

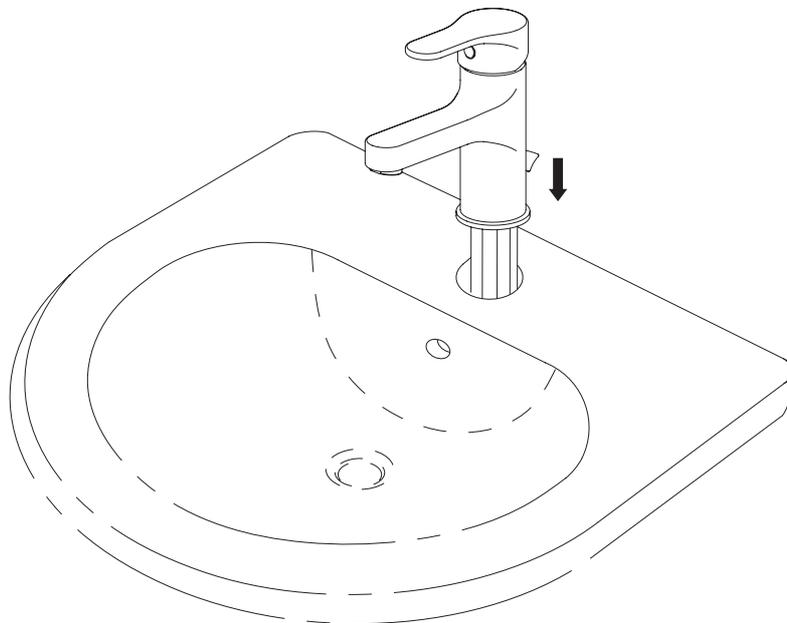


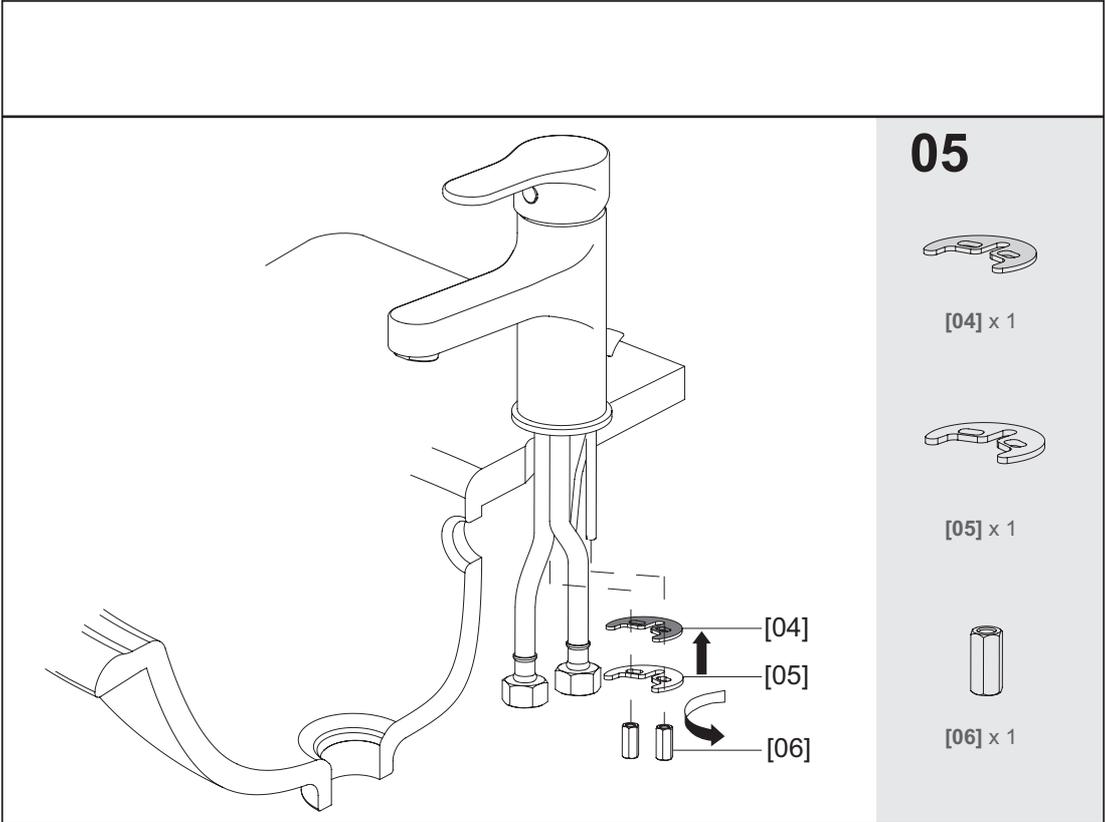

**05**




[04] x 1



[05] x 1



[06] x 1

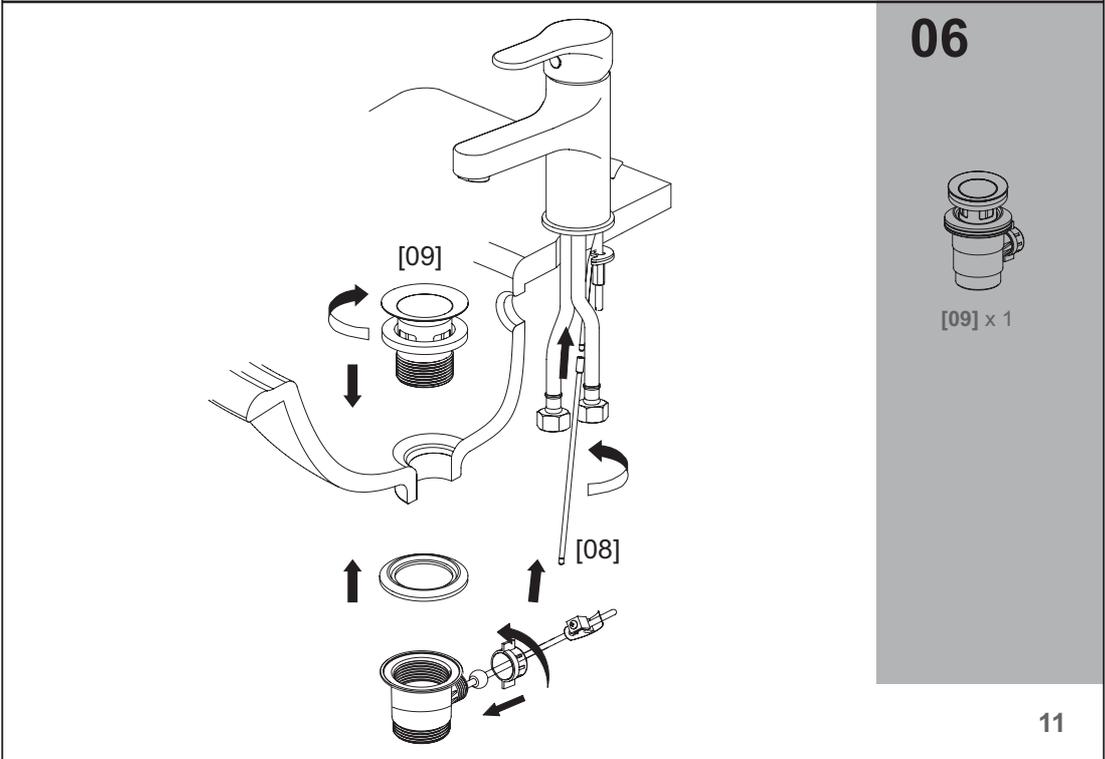


**06**



[09] x 1

**07**

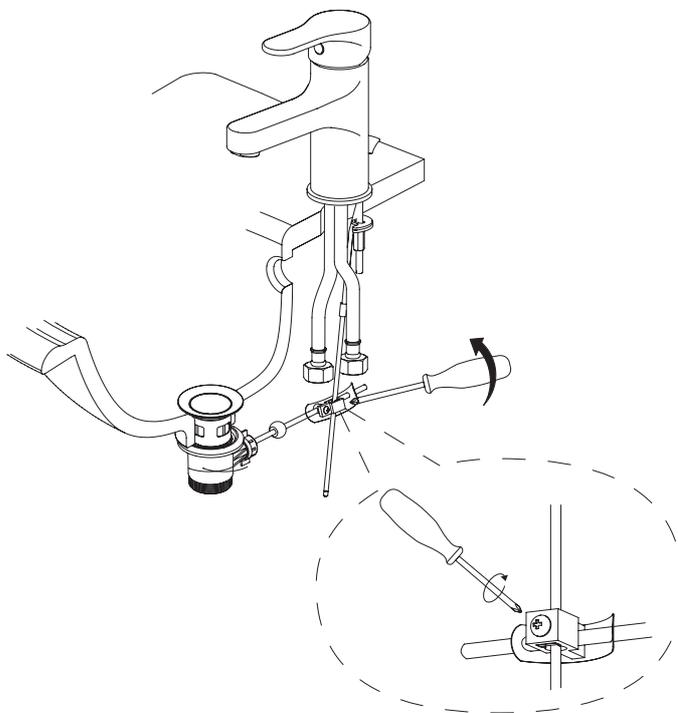

**08**

