



Horizon
Portail en fer
977022



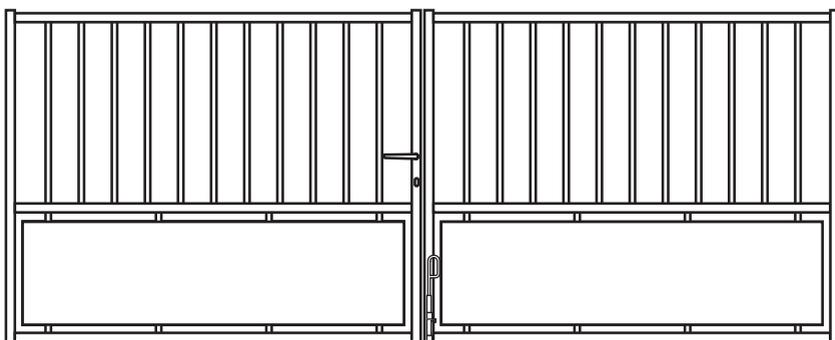

[A] x 1

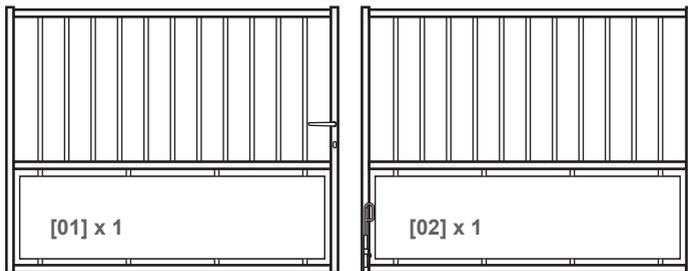

[N] x 1



[B] x 2



[O] x 1



[C] x 2



[P] x 1



[D] x 2



[R] x 1



[F] x 1



[S] x 1



[G] x 2




[T] x 3



[J] x 2



[W] x 2



[M] x 2




1 : 1

[U] x 4
(M8x13mm)



[K] x 6
(Ø9/16mm)



[H] x 4 (M4x8mm)





[E] x 4 (M5x12mm)




[I] x 1 (M5x35mm)



[L] x 4 (M8x40mm)

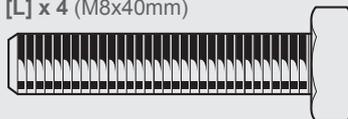

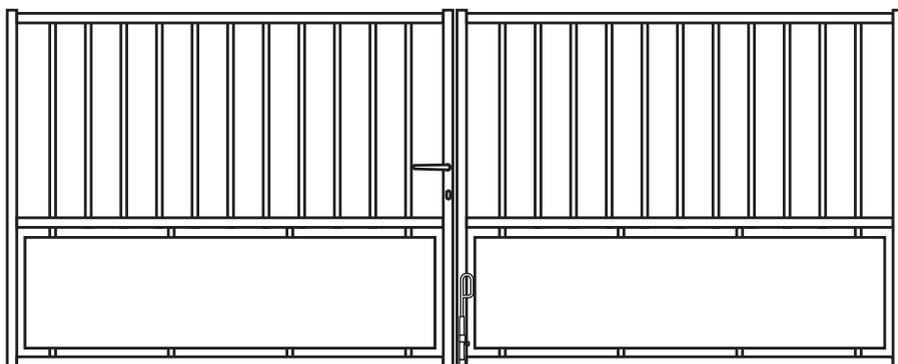

Réf : 97 70 22

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Avant de commencer

08

Démarrage rapide

10

Sécurité

11



Et dans le détail...

13

Entretien et maintenance

14

Informations techniques et légales

15

Installation

16

Installation


16




Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Avant de commencer	08
Démarrage rapide	10
Sécurité	11

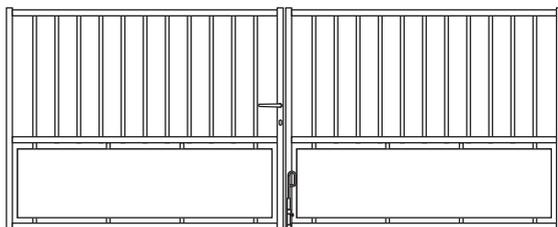


Votre produit

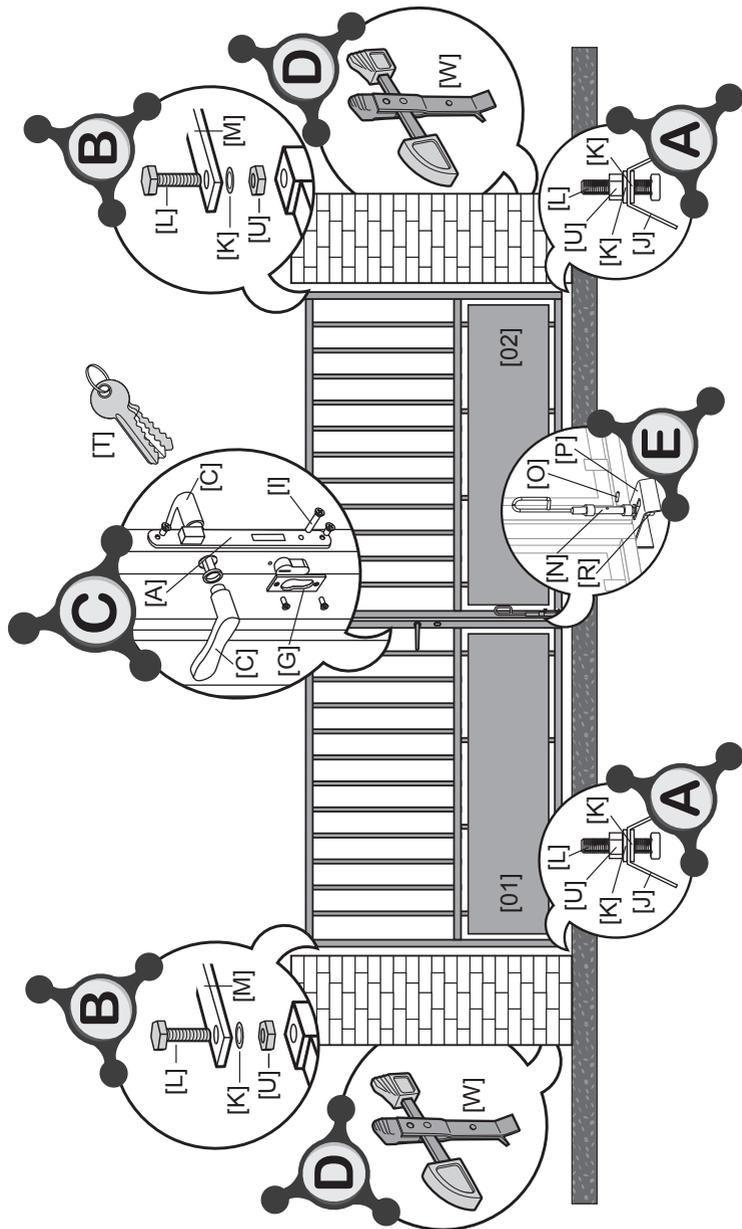

Suivez les instructions de cette notice pour procéder au montage du portail.

Vous aurez besoin de

> Installation de votre portail (outils non fournis)

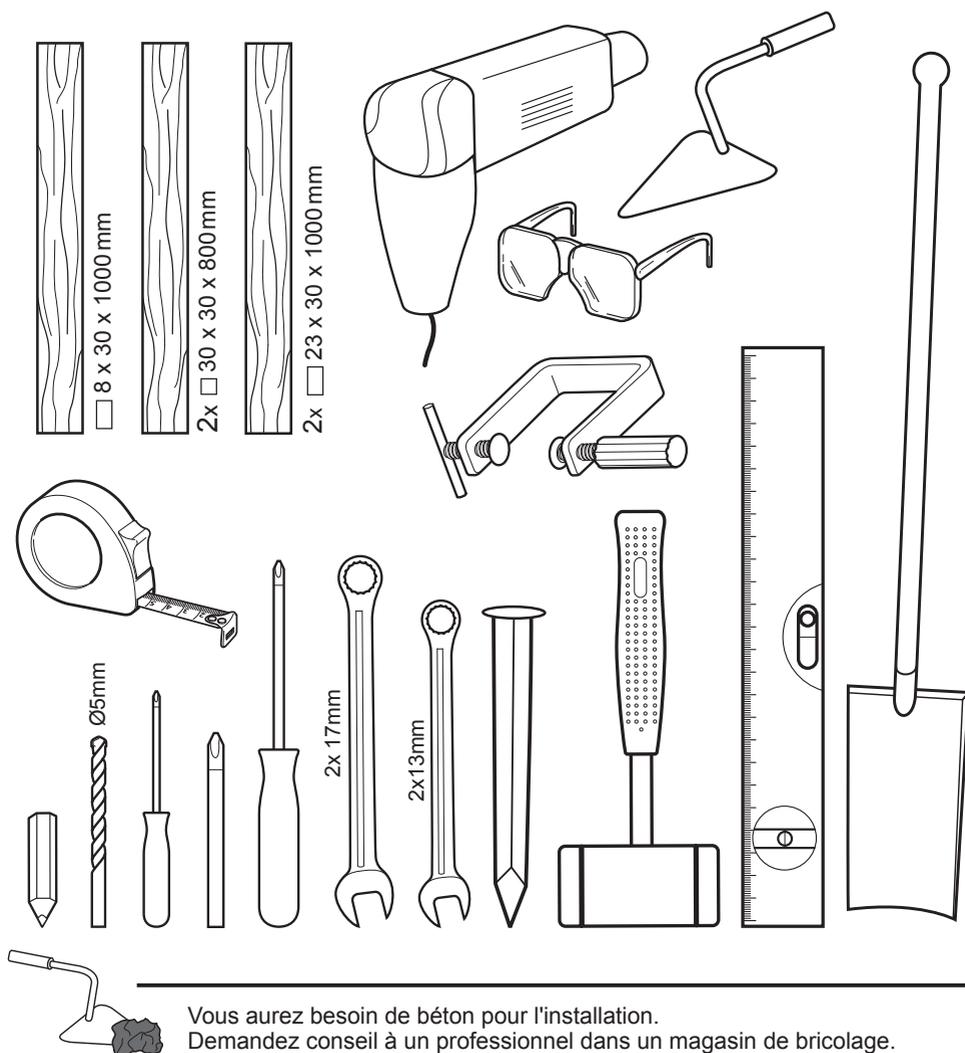

Pour bien commencer...



1 assistant pour
certaines opérations

Points à contrôler

- > Contrôlez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments repris à la page 2.
Dans le cas contraire, contactez CASTORAMA.
- > Vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie nécessaire et stockez-la dans un endroit sûr jusqu'à utilisation.
- > Lisez soigneusement ce manuel d'instruction/d'installation et vérifiez que le type de portail est adapté au site où vous souhaitez le monter.
- > Stockez votre portail à la verticale dans un endroit sec.
- > Deux personnes sont requises pour manipuler le produit.
- > N'installez ou n'utilisez pas le produit si certains éléments sont manquants ou endommagés.
- > Ne modifiez jamais la construction ou la conception du produit. Le non-respect de ces instructions peut conduire à une blessure corporelle, au décès ou à un dommage matériel.
- > Ce portail n'est pas motorisable.

Si vous avez des doutes quant à l'installation du produit, consultez un spécialiste afin de garantir votre sécurité.

Installation du portail

- > Utilisez tous les éléments fournis.
- > Assurez-vous que les piliers sont bien verticaux et qu'ils peuvent supporter le poids du portail.
- > Si vous utilisez du béton, sécurisez la zone et laissez prendre le béton pendant au moins 48 heures avant de passer à l'étape suivante.
- > Utilisez toujours un niveau pour contrôler la planéité et le bon alignement des éléments.

Sécurité

Assurez-vous d'avoir pris note de toutes les instructions ci-après:




- Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.
 - Le portail doit être installé par 2 adultes compétents en la matière.
 - Portez des lunettes de protection lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.
 - Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le portail et éloignez vos mains du mécanisme de pliage afin de prévenir un éventuel coincement des doigts.
 - Faites particulièrement attention aux enfants en bas âge. Le portail est lourd et peut provoquer des blessures corporelles graves.
 - Ne montez ou ne vous asseyez pas sur le portail. Ne l'escaladez pas.
 - N'essayez pas de réparer le portail vous-même.
-
- Effectuez des contrôles périodiques structurels du produit et des piliers. N'utilisez pas le produit si vous avez des doutes quant à son usage conforme.
 - N'utilisez jamais le portail s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Faites-le réparer par un professionnel avant de le réutiliser.





Et dans le détail...

Entretien et maintenance	14
Informations techniques et légales	15
Installation	16

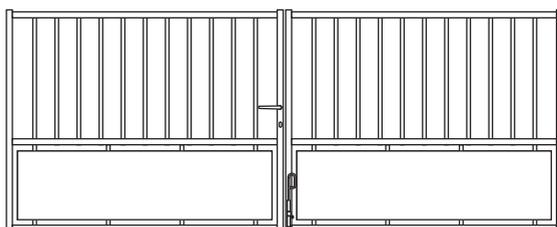

Les 7 règles d'or de l'entretien

- ① N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le cadre métallique. Utilisez de l'eau chaude additionnée d'un détergent doux et un chiffon humide doux pour nettoyer la surface. Séchez ensuite la surface avec un chiffon propre.
- ② Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.
- ③ Lubrifiez les gonds et huilez la serrure régulièrement et avant première utilisation.
- ④ Un revêtement endommagé peut rouiller. Réparez immédiatement les dommages éventuels. Consultez un professionnel pour vous procurer le matériel de réparation adéquat.
- ⑤ Ne nettoyez pas le produit à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- ⑥ Le système de charnière est soumis à une usure normale. Inspectez et entretenez les charnières régulièrement afin de vous assurer que les charnières et le portail sont bien fixés.
- ⑦ Appliquez une couche de protection adéquate sur votre portail chaque année afin d'accroître sa durée de vie.

Caractéristiques techniques

Numéro de référence	:	977022
Dimensions du produit	:	300 x 120 x 3 cm
Poids du produit	:	env. 40 kg



Réf: 97 70 22

Produits: portail manuel en métal 3M
Norme de référence: EN 13241-1Nom et adresse du fabricant:
Castorama France
BP 101-59175 TemplemarsMerci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit.
DOP N° CASTO-977022-POL-13

Garantie

- Veuillez strictement respecter les consignes de pose et d'entretien, La garantie de 1 an porte sur une utilisation non structurale d'intensité de passage moyenne.



Section
installation




Etapes de
l'installation





A répéter une
deuxième fois




Indicateur
de direction

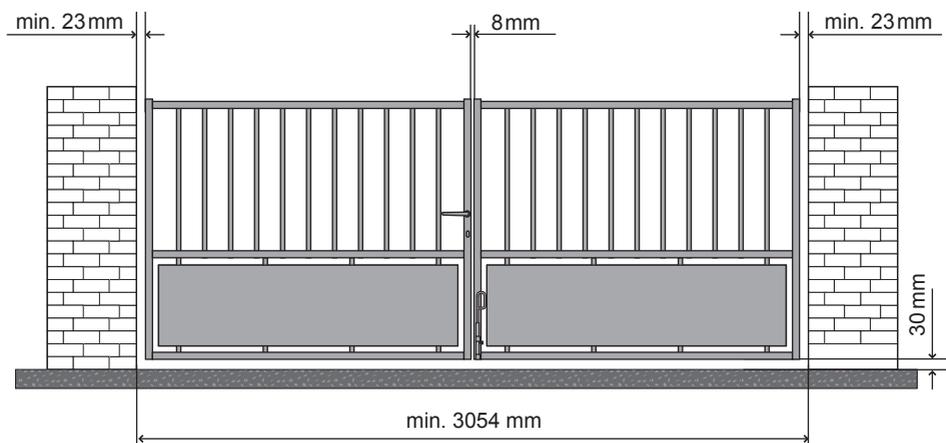


Espacement minimum préconisé.

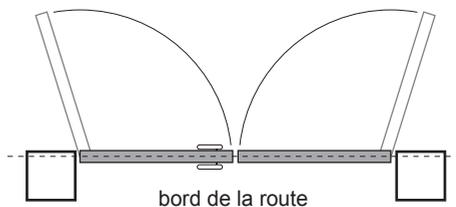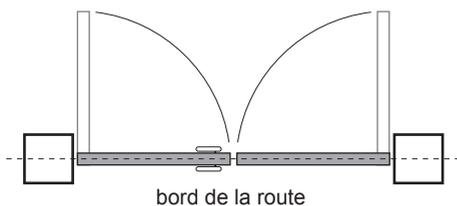




[01] x1



[02] x1



[J] x2







[L] x2





[K] x4



[U] x2

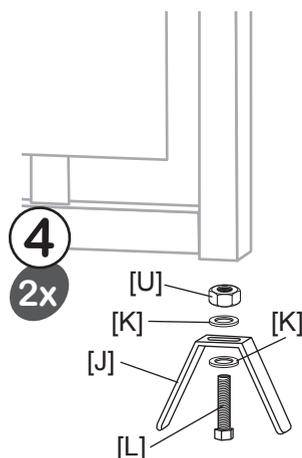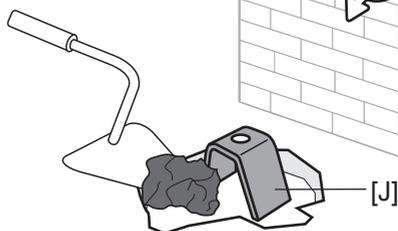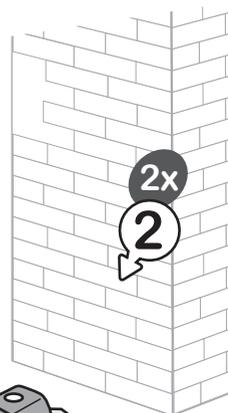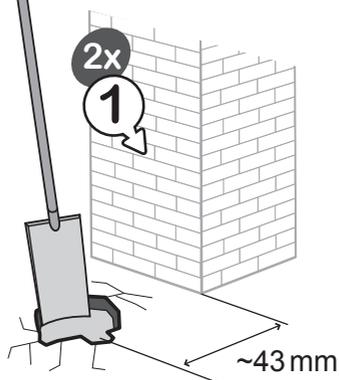




[M] x2





[K] x4





[U] x2






[L] x2

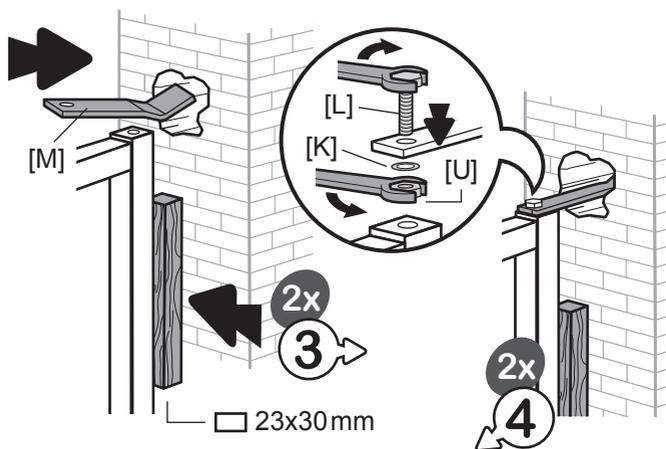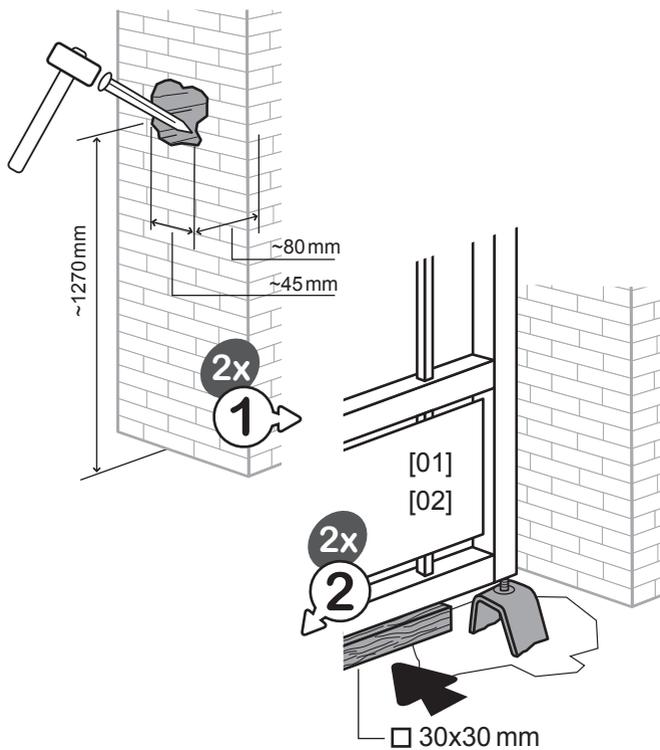

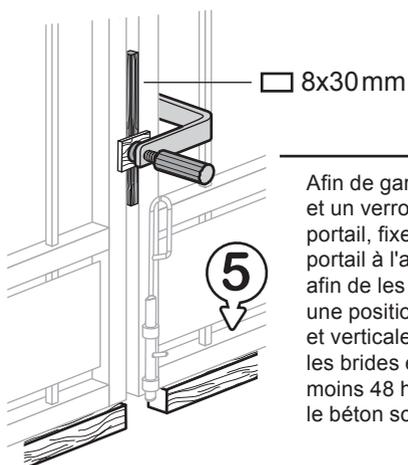

Afin de garantir une fermeture et un verrouillage corrects du portail, fixez les battants du portail à l'aide d'un serre-joints afin de les maintenir dans une position horizontale et verticale identique. Laissez les brides en place pendant au moins 48 heures jusqu'à ce que le béton soit entièrement pris.

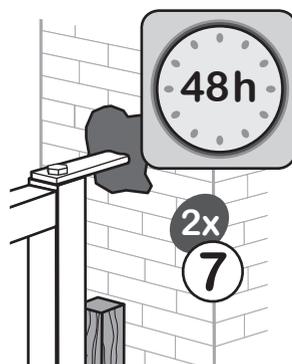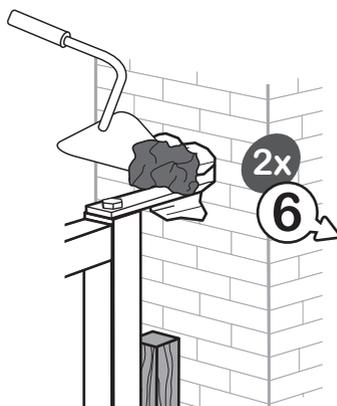




[I] x 1




[H] x 2 (M4)



[C] x 2



[G] x 2



[A] x 1



[F] x 1




[B] x 1




[E] x 2 (M5)







[D] x 2

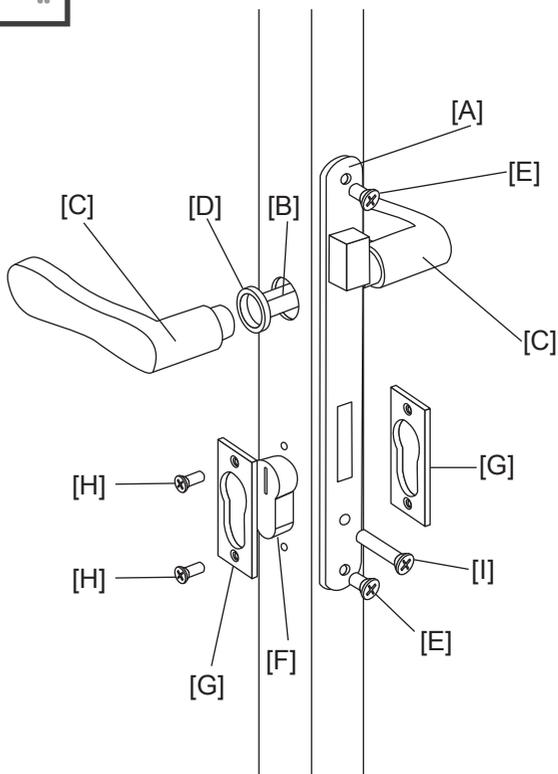

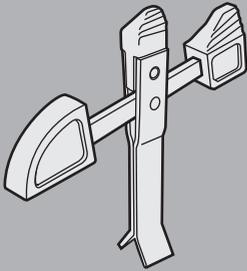

[W] x2

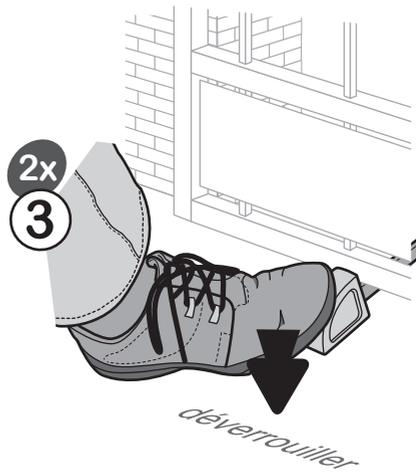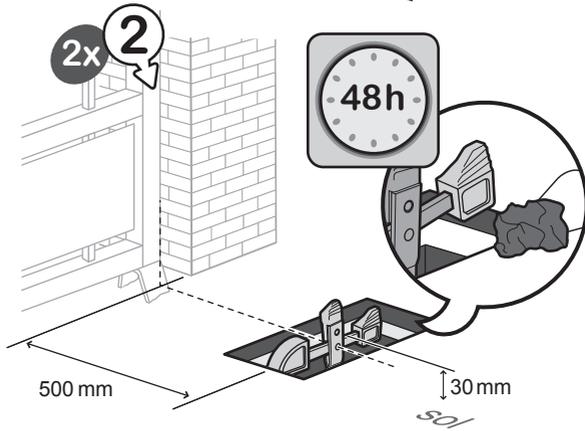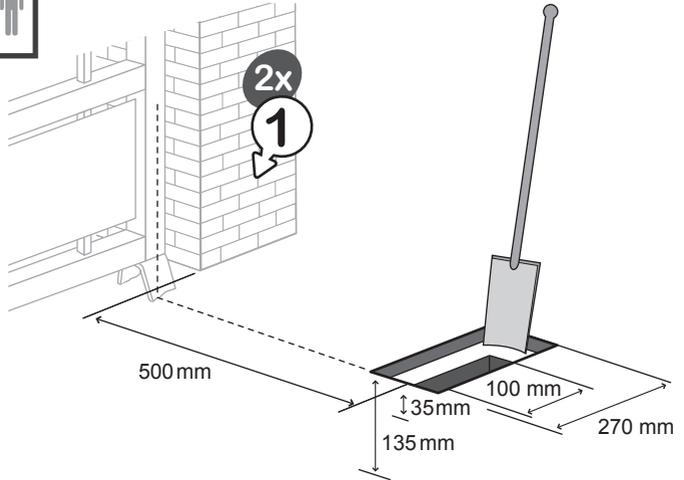



[P] x1






[N] x1



[O] x1



[R] x1

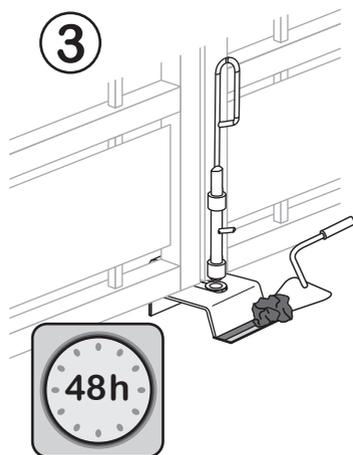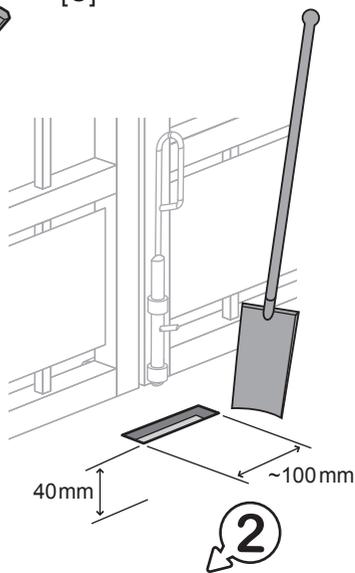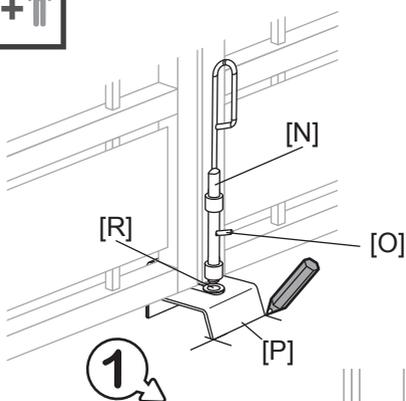

www.castorama.fr
BP 101 – 59175 Templemars

 **0 810 104 104**

PRIX APPEL LOCAL
