




MAC
ALLISTER

Ponceuse $\frac{1}{3}$ de feuille 200 W

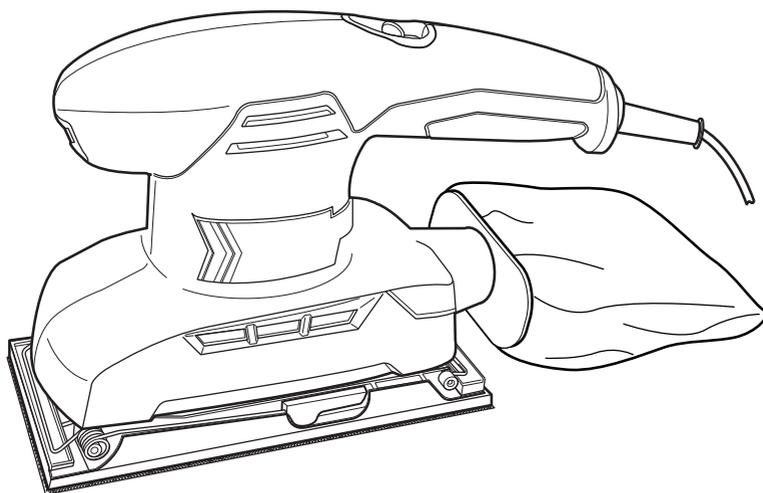

Instructions d'origine -MNL_MSSS200_FR_V7_140428

MSSS200

Réf : 654951



AVERTISSEMENT ! Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !

Mode d'emploi...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour **commencer...**

02

Sécurité

03

Le produit

12

Avant de commencer

14



En détails...

23

Fonctions de l'appareil

24

Utilisation

26

Entretien et maintenance

27

Dépannage

29

Mise au rebut et recyclage

29

Garantie

30

Déclaration de Conformité CE

31

Mises en garde

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil



AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Pour commencer...

Sécurité de la zone de travail

- > **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- > **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- > **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- > **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

Mises en garde

- > **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- > **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- > **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- > **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- > **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).** L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- > **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

- > **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- > **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- > **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- > **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- > **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- > **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Mises en garde

Utilisation et entretien de l'outil

- > **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- > **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- > **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- > **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- > **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- > **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

> **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

> **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité pour ponceuse



AVERTISSEMENT ! Tout contact ou toute inhalation de poussières toxiques issues du ponçage de surfaces peintes à base de plomb, en bois et en métal peut être nuisible à la santé de l'utilisateur et des personnes autour.

> Veillez à bien vous protéger de ces poussières en respectant notamment les consignes suivantes :

- Toutes les personnes pénétrant dans la zone de travail doivent porter un masque anti-poussière approprié spécialement conçu pour la protection contre les poussières nocives/toxiques, en plus du système d'extraction de la poussière. De plus, veillez à bien aérer la zone de travail.
- Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans la zone de travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.

Mises en garde

- Les surfaces en bois ou métal de tout bâtiment construit avant 1960 peuvent avoir été peintes à l'aide de peinture contenant du plomb. Si la pièce à usiner est susceptible de contenir du plomb, consultez un professionnel.
- > Certains bois ou produits de type ligneux, comme le MDF (panneau de fibres à densité moyenne), peuvent produire une poussière toxique. En plus du système d'extraction de poussière, nous recommandons l'utilisation d'un masque antipoussière avec des filtres remplaçables lors de l'utilisation de cet outil.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.

Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants :

- > Utilisez seulement l'appareil d'une manière conforme à son design et aux instructions.
- > Faites en sorte que l'appareil reste en bon état et correctement entretenu.
- > Utilisez les outils adéquats avec l'appareil, et faites en sorte qu'ils restent en bon état.
- > Gardez toujours une bonne prise sur les poignées/surfaces de préhension.
- > Cet appareil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans le mode d'emploi. Faites en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
- > Si vous devez travailler avec un appareil à fortes vibrations, étalez le travail sur plusieurs jours.

Urgences

À l'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.

- > **Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer.** Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
- > **En cas de dysfonctionnement, éteignez et débranchez l'appareil.** Faites regarder l'appareil par un spécialiste qualifié et, le cas échéant, faites le réparer avant de le réutiliser.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants :

- > Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
- > Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
- > Dommages aux biens et aux personnes résultant de la projection d'objets.

Mises en garde



AVERTISSEMENT ! Cet appareil génère un champ électromagnétique pendant qu'il fonctionne ! Dans certaines circonstances, ce champ magnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de réduire les risques de blessures graves voire mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser ce produit !



AVERTISSEMENT ! Certaines poussières engendrées par ponçage, sciage, meulage, perçage et d'autres activités du domaine de la construction contiennent des substances chimiques considérées comme cancérigènes, tératogènes ou nocives pour les fonctions reproductrices. Liste non exhaustive de ces substances :

- Le plomb contenu dans les peintures au plomb.
- La silice cristalline contenue dans les briques, le ciment et d'autres matériaux de construction.
- L'arsenic et le chrome contenus dans le bois de déconstruction traité chimiquement.

Les risques engendrés par l'exposition à ces substances dépendent de la fréquence de ce type de travaux. Pour réduire votre exposition à ces substances chimiques :

- Travailler dans un endroit bien aéré.
- Travailler avec des équipements de sécurité approuvés (ex : masques anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques).

Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

V~	Volt, (tension alternative)	mm	Millimètre
Hz	Hertz	kg	Kilogramme
W	Watt	dB(A)	Décibel (pondéré A)
/min or min ⁻¹	Par minute	m/s ²	Mètres par seconde carrée



Verrouiller / serrer ou fixer.



Déverrouiller /desserrer.



Remarque.



Attention/avertissement.



Lisez le mode d'emploi.



Porter une protection auditive.



Portez des lunettes de protection.



Porter un masque anti-poussière.



Portez des gants de travail.



Porter des chaussures de protection.

yyWxx

Code de la date de fabrication; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx)



Éteignez et débranchez l'appareil avant de le ranger, de le transporter et d'effectuer toute manipulation de montage, de nettoyage, de réglage et d'entretien.



Ceci est un produit de classe de protection II. Cela signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation.



Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question.




Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Pour commencer...

Le produit

Pour commencer...

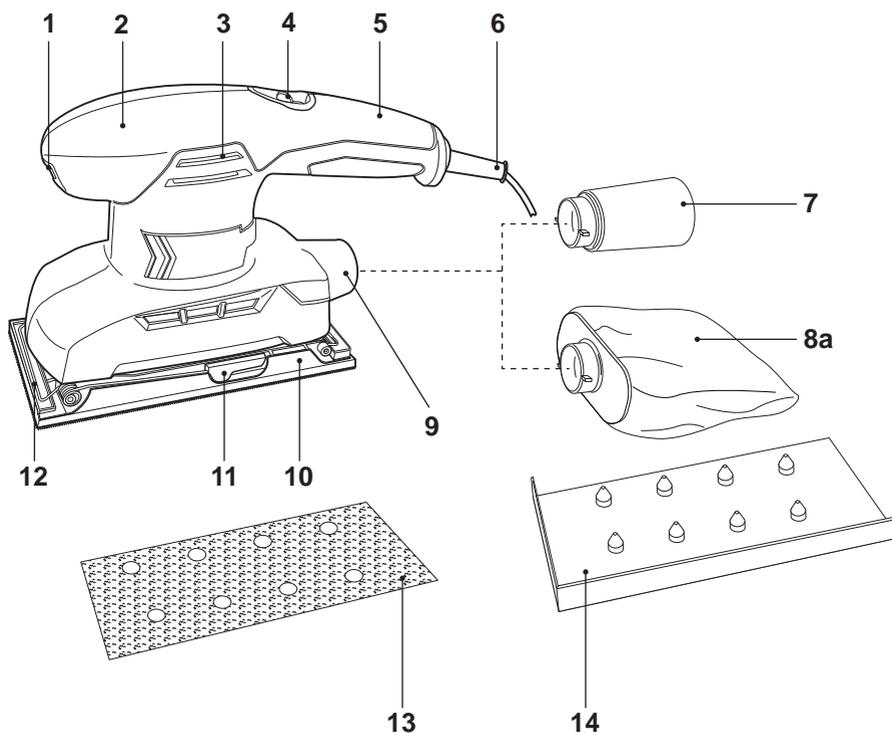

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Sélecteur de vitesse | b. Languette* |
| 2. Surface d'accroche | c. Connecteur* |
| 3. Ouvertures d'aération | 9. Sortie d'extraction de la poussière |
| 4. Bouton marche/arrêt | a. Rainure* |
| 5. Poignée | 10. Plateau de ponçage |
| 6. Cordon d'alimentation avec prise | 11. Levier de pincement (x2) |
| 7. Adaptateur pour aspirateur | 12. Barre de pincement (x2) |
| a. Languette* | 13. Papier à poncer |
| 8. Sac à poussière assemblé | (60# x1, 120# x1, 240# x1) |
| a. Sac à poussière | 14. Perforateur |



REMARQUE : Les éléments suivis d'une * ne sont pas présentés dans cet aperçu. Référez-vous à la section correspondante du présent mode d'emploi.

Spécifications techniques

Généralités

- > **Tension nominale d'entrée** : 220 – 240 V~, 50 Hz
- > **Puissance nominale d'entrée** : 200 W
- > **Vitesse nominale à vide n_0** : 6000 – 12000 min⁻¹
- > **Classe de protection** : II 
- > **Poids** : env. 1,5 kg
- > **Fixation du papier à poncer** : auto-agrippant ou pince
- > **Dimension du plateau de ponçage** : env. 90 x 187 mm

Bruit mesuré selon les normes EN ISO 3744 et EN ISO 11203

- > **Pression acoustique L_{pA}** : 79,4 dB (A)
- > **Puissance acoustique L_{WA}** : 90,4 dB (A)
- > **Incertitude K_{pA} , K_{WA}** : 3 dB (A)

Vibrations mesurées selon la norme EN 60745-1

- > **Vibration main-bras a_h** : 14,145 m/s²
- > **Incertitude K** : 1,5 m/s²

La pression acoustique pour l'opérateur peut dépasser les 80 dB(A), portez une protection auditive.

La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée (EN 60745-2-4) et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre;

La valeur totale de vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT ! l'émission de vibration au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée, selon les méthodes d'utilisation de l'outil; et les mesures de sécurité visant à protéger l'opérateur, qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (compte tenu de toutes les parties constituantes du cycle de fonctionnement, telles que les temps d'arrêt de l'outil et de fonctionnement au repos, en plus du temps de déclenchement).

Pour commencer...

Déballage

- > Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- > Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
- > Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au montage et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.



AVERTISSEMENT ! Ne pas laisser les enfants jouer avec l'outil et ses emballages. Les sacs plastiques, les feuilles protectrices et les petites pièces présentent un risque d'étouffement.

Accessoires requis

(non fournis)

Équipements de protection individuelle adéquats

(fournis)

Adaptateur pour aspirateur [7]

Sac à poussière assemblé [8]

Papier à poncer [13]

Perforateur [14]

Préparation



AVERTISSEMENT ! L'outil doit être entièrement assemblé avant son utilisation. Ne pas utiliser un outil qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées.

Suivre les consignes de montage étape par étape et utiliser les illustrations fournies comme guide pour assembler facilement l'outil.

Ne pas brancher l'outil avant qu'il ne soit complètement assemblé.

Papier à poncer

Choisir le papier à poncer adapté

Les papiers à poncer sont disponibles dans différentes tailles de grains (abrasion). La taille du grain est indiquée par un numéro au verso du papier à poncer. Plus le numéro est élevé, plus le grain est fin.

gros	< P100	Élimination de peinture et vernis, préparation de surfaces brutes
fin	> P180	Finitions, nettoyage de plâtre et de teinture à l'eau du bois

- > Utilisez uniquement les papiers à poncer appropriés en termes de fonction et de taille. N'utilisez pas de feuilles plus grandes que le plateau de ponçage de cet outil.
- > Remplacez immédiatement les papiers à poncer usés ou endommagés.
- > Commencez par un papier à poncer à gros grains et finissez par un papier à grains fins pour obtenir un résultat satisfaisant.
- > N'utilisez pas le même papier à poncer sur différents matériaux : par exemple n'utilisez pas pour poncer du bois, une feuille qui a été utilisée pour poncer du métal. Les petites particules de métal restant sur la feuille peuvent provoquer des égratignures sur le bois.
- > Nous recommandons d'utiliser des papiers à poncer avec des trous permettant une bonne évacuation de la poussière.

Système auto-agrippant

Avec le système auto-agrippant, les papiers à poncer se mettent facilement en place par pression, et se retirent en tirant dessus.

Fixation

- > Alignez les trous du papier à poncer [13] sur ceux du plateau de ponçage [10] avant de fixer le papier à poncer [13] au plateau de ponçage pour garantir une extraction de la poussière suffisante et un résultat satisfaisant.
- > Appuyez légèrement sur la feuille [13] pour la fixer au plateau de ponçage [10] (Fig. 1).

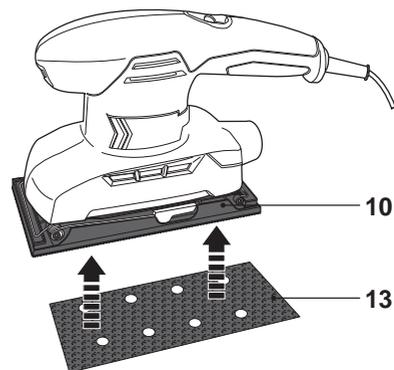


Fig. 1

Papier à poncer

Pour commencer...

Démontage/changement

- > Prenez le papier à poncer [13] par un coin et tirez dessus pour le retirer du plateau de ponçage [10] (Fig. 2).
- > Fixez un nouveau papier à poncer si nécessaire.

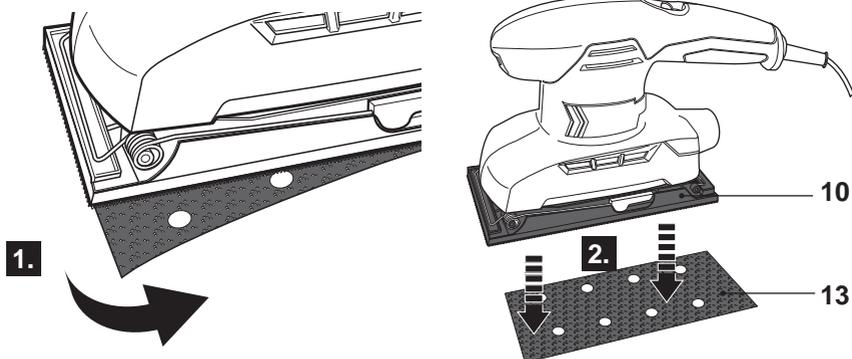


Fig. 2

Système de pince

Grâce au système de pince, du papier à poncer standard sans auto-agrippant peut être maintenu par les barres de pincement [12] situées à l'avant et à l'arrière de l'outil.

Fixation

- > Tirez sur le levier de pincement [11] vers le haut pour le libérer (Fig. 3).
- > Appuyez sur le levier de pincement [11] vers le bas le long du plateau de ponçage [10] pour ouvrir la barre de pincement [12] (Fig. 4).

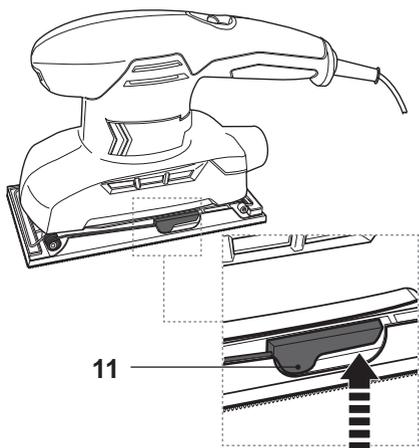


Fig. 3

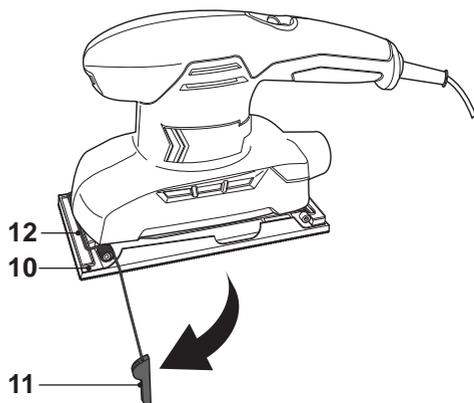


Fig. 4



- > Alignez une extrémité du papier à poncer [13] sur une extrémité des barres de pincement [12] et tenez-le en position (Fig. 5).

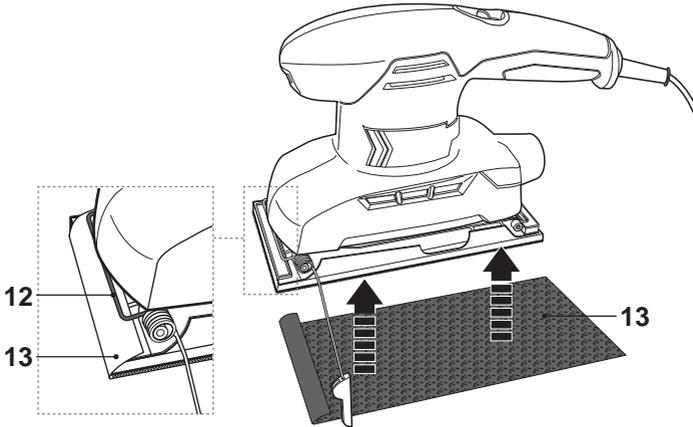


Fig. 5

- > Tirez sur le levier de pincement [11] vers le haut le long du plateau de ponçage [10] puis appuyez dessus pour l'enclencher (Fig. 6).

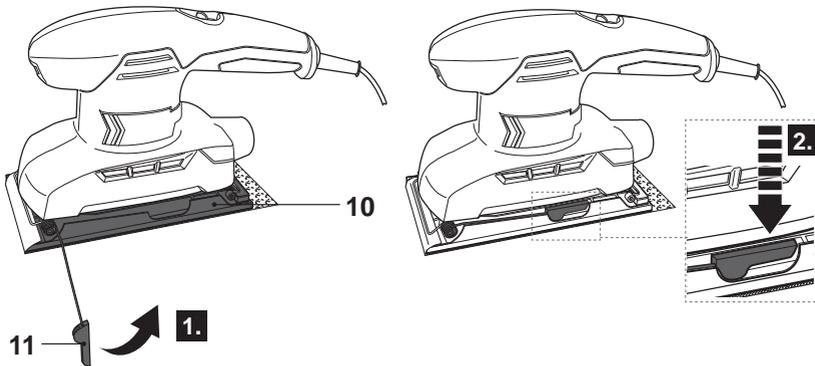


Fig. 6

- > Serrez le papier à poncer [13] et fixez l'autre extrémité à l'aide de la deuxième pince [12] (Fig. 7).

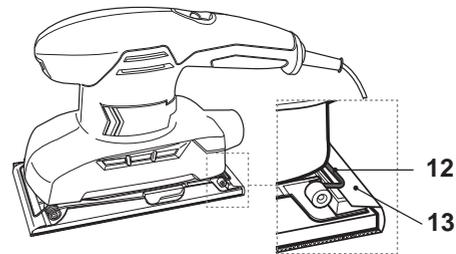


Fig. 7

Papier à poncer



AVERTISSEMENT ! Assurez-vous toujours que le papier à poncer est complètement pincé et à plat contre le plateau de ponçage. Resserrez-le si nécessaire !

Perforation

Perforez les papiers à poncer sans trous à l'aide du perforateur fourni [14] après les avoir fixés sur le plateau de ponçage (suivez la procédure de fixation par pincement ci-dessus).

- > Alignez le plateau de ponçage [10] revêtu de papier à poncer sur le perforateur [14]. Assurez-vous que les bords du plateau [10] et du perforateur [14] sont bien alignés.
- > Enfoncez l'outil sur le perforateur [14] (Fig. 8).

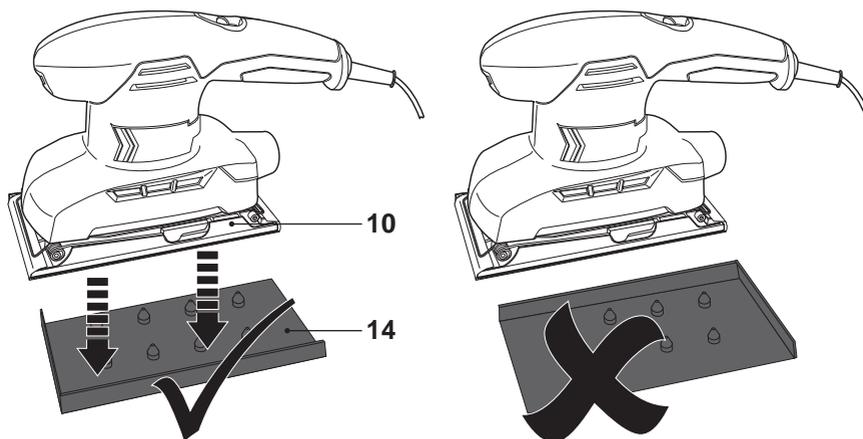


Fig. 8



REMARQUE : Les trous du plateau doivent être correctement alignés sur les picots du perforateur. Si vous avez des difficultés à enfoncer le perforateur, ne forcez pas. Réalignez-le afin d'éviter d'endommager la semelle.

Démontage/changement

- > Ouvrez les deux pinces [12] et retirez le papier à poncer.
- > Fixez un nouveau/autre papier à poncer si nécessaire.

Extraction de poussière



AVERTISSEMENT ! Utilisez le sac à poussière ou un dispositif d'extraction de poussière lorsque vous utilisez cet outil pour poncer du bois afin de conserver la zone de travail propre ! Portez un masque anti-poussière lorsque vous utilisez cet outil ! Les poussières peuvent être nuisibles à la santé, en particulier les poussières et les éclats du bois traité (par ex : avec une teinte ou un produit de conservation du bois) !



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le sac à poussière lorsque vous poncez du métal. Les particules chaudes de métal pourraient faire s'enflammer les restes de poussière de bois contenus dans le sac ou le sac lui-même !

Sac à poussière assemblé

Fixation / retrait du sac à poussière

- > Alignez les languettes [8b] sur les rainures [9a] et insérez le connecteur du sac à poussière [8c] dans la sortie d'extraction de poussière [9] jusqu'à la butée (Fig. 9, étape 1).
- > Tournez le connecteur [8c] dans le sens horaire pour fixer le sac en position (Fig. 9, étape 2).
- > Tournez le connecteur [8c] dans le sens anti-horaire pour retirer le sac à poussière [8].

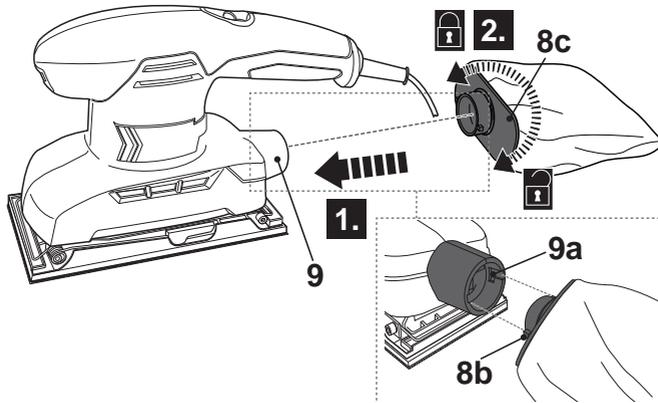


Fig. 9

Extraction de la poussière

Vidage du sac

- > Retirez le sac à poussière de l'outil.
- > Retirez le sac [8a] du connecteur [8c] (Fig. 10) et videz-le de sa poussière dans un sac poubelle approprié.

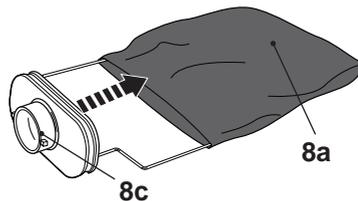


Fig. 10

- > Remettez le sac [8a] sur le connecteur [8c] (Fig. 11) et refixez-le sur l'outil.

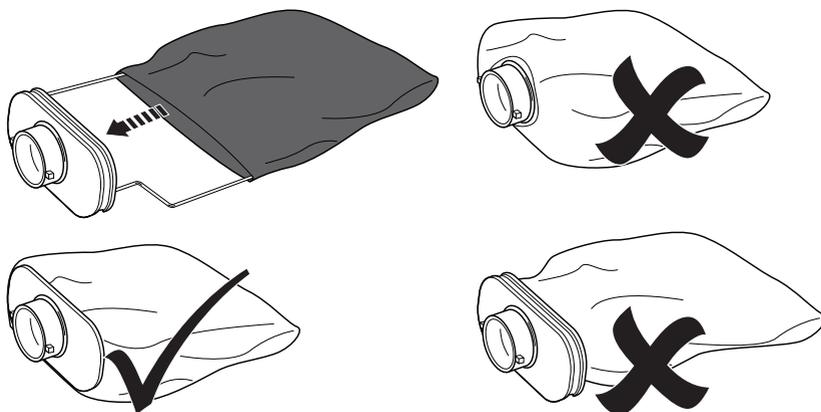


Fig. 11



REMARQUE : Videz le sac à poussière lorsqu'il est à moitié plein. Un sac trop rempli réduit la performance de l'outil.

Extraction de la poussière

- > Alignez les languettes [7a] sur les rainures [9a], puis insérez l'adaptateur pour aspirateur [7] dans la sortie d'extraction de poussière [9] jusqu'à la butée (Fig. 12, étape 1).
- > Tournez l'adaptateur pour aspirateur [7] dans le sens horaire pour le fixer en position (Fig. 12, étape 2).

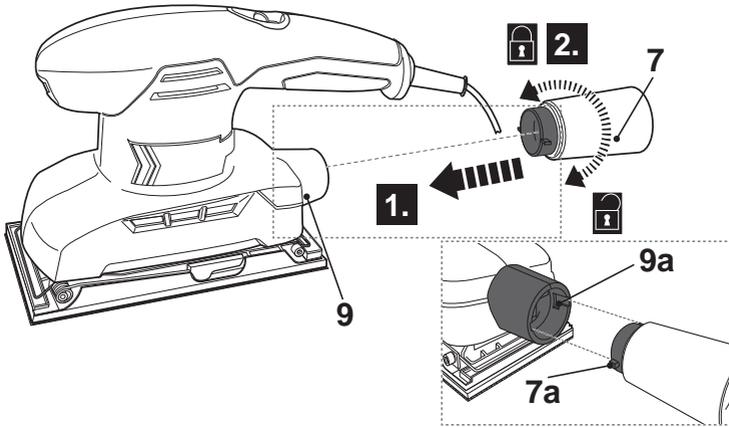


Fig. 12

- > Fixez un dispositif d'extraction de poussière, par exemple un aspirateur approprié, sur l'adaptateur pour aspirateur [7] (Fig. 13).
- > Tournez l'adaptateur pour aspirateur [7] dans le sens anti-horaire pour le retirer [7].


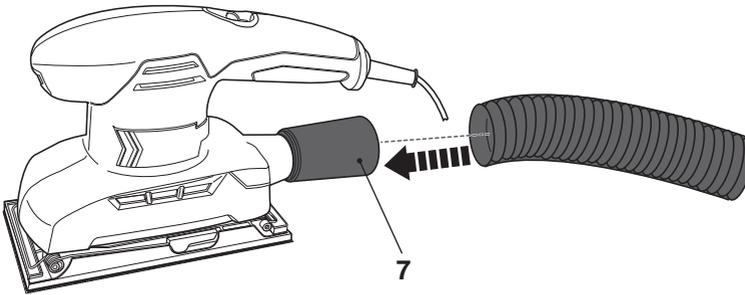


Fig. 13


Pour commencer...

Branchement de l'appareil

- > Assurez-vous que le bouton marche/arrêt [4] est bien sur arrêt.
- > Branchez la prise mâle sur une prise de courant adéquate.
- > Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.



“O” - Arrêt



“I” - Marche




AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension de la prise ! Elle doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



En détails ...

Fonctions de l'appareil	24
Utilisation	26
Entretien et maintenance	27
Dépannage	29
Mise au rebut et recyclage	29
Garantie	30
Déclaration de Conformité CE	31

En détails...



Domaine d'utilisation

Cet outil est conçu pour poncer les matériaux suivants : bois, plastique, métal et surfaces vernies. Il ne doit pas être utilisé sur d'autres matériaux ou sur des matériaux nuisibles à la santé. Il doit être utilisé uniquement sans eau ni autres liquides de refroidissement.

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de lire le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser cet outil pour la première fois et de se conformer à toutes les consignes qu'il contient.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le mode d'emploi.

Sélecteur de vitesse



AVERTISSEMENT ! Éteignez et débranchez toujours l'outil avant d'effectuer tout réglage.



Réglez la vitesse à l'aide de la molette de vitesse [1].

- > Tournez la molette de vitesse [1] vers la droite (comme indiqué ci-dessous) pour augmenter la vitesse (Fig. 14). Pour une finition parfaite, poncez avec du papier à poncer fin à une vitesse plus élevée.
- > Tournez la molette de vitesse [1] vers la gauche (comme indiqué ci-dessous) pour diminuer la vitesse (Fig. 15). Pour retirer la peinture et le vernis, poncez avec du papier à poncer à gros grain à une vitesse plus faible.




Fig. 14




Fig. 15

Bouton marche/arrêt

- > Faites glisser le bouton marche/arrêt [4] vers l'avant (du point de vue de l'utilisateur) pour allumer l'outil (Fig. 16).
- > Faites glisser le bouton marche/arrêt [4] vers l'arrière (du point de vue de l'utilisateur) pour éteindre l'outil (Fig. 17).





Fig. 16



"I" - Marche





Fig. 17



"O" - Arrêt

Utilisation générale

- > Avant chaque utilisation, examinez le câble, la prise mâle et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.
- > Revérifiez le montage des accessoires.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées. Afin d'assurer une bonne prise, les poignées doivent rester sèches.
- > Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils mous. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- > Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
- > Limitez votre temps de travail : Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.

En détails...

Ponçage



AVERTISSEMENT ! L'utilisation de cet outil dégagera une fine poussière. Certaines poussières sont très inflammables et explosives. Ne fumez pas pendant l'utilisation de l'outil, et maintenez les sources de chaleur et les flammes nues à l'écart de la zone de travail.



Utilisez un système d'extraction de poussière et portez un masque anti-poussière pour vous protéger des dangers liés aux poussières fines.



> Assurez-vous que la pièce à usiner est exempte de corps étrangers, tels que clous ou vis, avant de la poncer. Retirez-les si nécessaire. Si possible, fixez les pièces à usiner de petite taille pour éviter qu'elles ne bougent sous l'outil.

> Tenez l'outil avec une main sur la poignée [5] et l'autre main sur la surface de prise [2] (Fig. 18).

> Mettez l'outil en marche et attendez qu'il tourne à pleine vitesse avant de le placer sur la pièce à usiner.

> Déplacez l'outil d'avant en arrière de manière lente et régulière.

> Appliquez seulement la pression nécessaire pour maintenir le produit à plat sur la pièce à usiner. Une pression excessive n'augmentera pas la performance de l'outil mais au contraire la réduira, et donnera des résultats irréguliers.

> Maintenez continuellement l'outil en mouvement et ne l'arrêtez pas dans un endroit de la pièce à usiner pour éviter la formation de rainures.

> Enlevez l'outil de la pièce à usiner avant de l'éteindre.

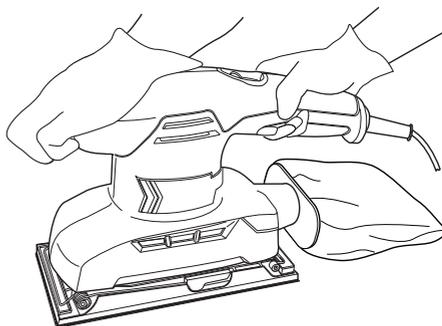


Fig. 18

Après usage

> Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

> Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

Les règles d'or pour l'entretien



AVERTISSEMENT ! Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de l'examiner et d'effectuer toute manipulation de nettoyage ou d'entretien.

- ① L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.
- ② Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
- ③ Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi ! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

- > Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
- > En particulier, les ouvertures de ventilation doivent être nettoyées après chaque utilisation, à l'aide d'un chiffon et d'une brosse.
- > Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).



REMARQUE : N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

- > Examinez l'appareil pour voir si certaines pièces sont usées ou endommagées. Changez les pièces usées ou adressez-vous à un centre de réparation agréé pour faire réparer l'appareil avant de le réutiliser.

Maintenance

Avant et après chaque utilisation, inspectez l'outil et les accessoires afin de détecter d'éventuels signes d'usure ou d'endommagement. Si besoin, remplacez-les comme indiqué dans le mode d'emploi. Respectez les exigences techniques.

Pièces de rechange

Description	Référence	Code Castorama
Plateau de ponçage	MSSS-B	659041

Câble d'alimentation

Si le câble d'alimentation de l'outil est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécialement préparé disponible auprès du service après vente.

Réparation

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Faites examiner et réparer l'appareil par un spécialiste qualifié.

Rangement

- > Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le déplacer où que ce soit.
- > Nettoyez l'appareil (voir plus haut).
- > Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- > L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10°C et 30°C.
- > Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- > Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le déplacer où que ce soit.
- > Montez les protections de transport, le cas échéant.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées.
- > Protégez l'appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d'un déplacement en véhicule.
- > Maintenez-le bien en place de manière à ce qu'il ne puisse ni glisser ni tomber.

Dépannage

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi ! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente.

Problème	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne démarre pas.	1.1 Il n'est pas branché 1.2 Le câble ou la prise mâle sont défectueux 1.3 Autre dysfonctionnement	1.1 Branchez-le 1.2 Consultez un électricien qualifié 1.3 Consultez un électricien qualifié
2. L'appareil ne fonctionne pas à pleine puissance.	2.1 La rallonge ne convient pas à l'appareil 2.2 La tension de l'alimentation (ex : générateur) est trop faible 2.3 Les ouvertures de ventilation sont bloquées	2.1 Utilisez une rallonge adéquate 2.2 Essayez une autre source d'alimentation 2.3 Nettoyez les ouvertures de ventilation
3. Résultat insatisfaisant	3.1. Le papier à poncer est usé. 3.2. Le papier à poncer ne convient pas pour le matériau	3.1. Changez-le 3.2 Utilisez du papier à poncer adéquate

Mise au rebut et recyclage



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

En détails...

Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas :

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- les pièces dites d'usure (mandrin, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.)
- Le ponçage du plâtre et enduits

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Déclaration de Conformité CE



Castorama France, C.S. 50101 Templemars, 59637 Wattignies CEDEX
Déclare que la machine désignée ci-dessous :

Ponceuse 1/3 de feuille 200 W MSSS200 Réf. : 654951

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive machine 2006/42/CE
Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-4:2009+A11:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre 1 et 100000.

Signataire et responsable de
la documentation technique autorisé :
Dominique Dole
Directeur qualité et expertise

A Templemars le 30/04/2014

Castorama France
C.S. 50101 Templemars,
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

En détails...



FR

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

▶ N°Azur 0 810 104 104

Dites «Question» (prix appel local)
