



**blooma**  
**ASPIRATEUR DE PISCINE**

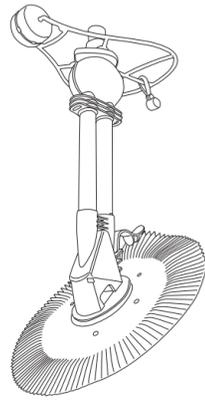

Votre produit  
Réf. 569349

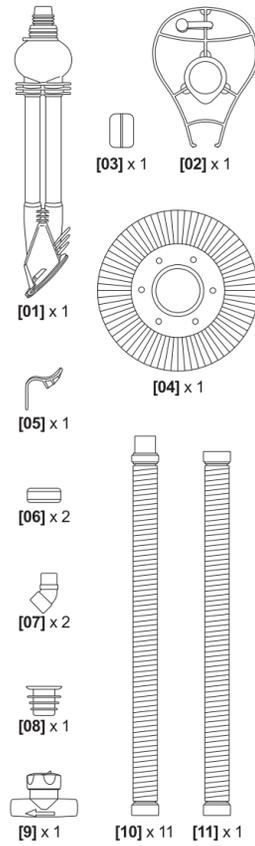

**01**

**02**

**03**

**02**

**02**

**03**

**03**

**03**

**03**

**03**

**03**

**03**

**04A**

**05**

**05**

**05**

**05**

**04B**

**04B**

**04B**

**04B**

**04B**

**04B**

**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT**

## Sécurité

- Avant de monter et d'installer votre nettoyeur, veillez à ce que votre piscine soit propre et sans algues afin de ne pas entraver la force d'aspiration du nettoyeur.

## Règle d'or pour l'entretien

- 1 Utilisez un mélange d'eau chaude et de détergent doux, un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface du produit pour retirer toute tache, moisissure. Séchez à l'aide d'un chiffon propre.

## Dépannage

### > Le balai ne se déplace pas ou se déplace lentement

- Vérifier la absence d'air au niveau de la buse de refoulement et dans la pompe. Vérifier le manuel d'utilisation de la pompe pour retirer l'air.
- Vérifier la absence d'air au niveau des connexions de tuyaux et de l'installation. Resserrer les connexions. S'assurer que les assemblages ont été réalisés correctement.
- Vérifier si la pompe est suffisamment puissante. Vérifier auprès du revendeur.
- Vérifier si le panier de la pompe, du skimmer et le système de filtration sont propres. Les nettoyer si nécessaire.
- Vérifier si le diaphragme est obstrué ou détérioré. Le nettoyer ou le remplacer si nécessaire.
- S'assurer que la voie d'aspiration principale est fermée.
- Vérifier si le régulateur de débit est réglé correctement. Tourner le régulateur de débit dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit (l'aspiration) dans le balai.
- Vérifier que le débit d'eau dans le balai est suffisant.
- S'assurer que la filtration ne réduit pas significativement le débit d'eau et donc l'aspiration du balai. Dans le cas d'une filtration avec vanne multivoies, mettre la vanne en position "Circulation" pour contourner le filtre. Sinon, se référer au manuel de la filtration pour savoir comment renvoyer l'eau directement à la piscine. Dans ce cas, s'assurer que les paniers de skimmer de la piscine et de la pompe sont en place.

- En présence d'un réchauffeur solaire (panneaux), le débit peut être significativement réduit et affecter l'aspiration du balai. Dans ce cas, utiliser un kit by pass pour renvoyer l'eau directement dans la piscine, sans passer par le réchauffeur solaire.

### > Le balai ne monte pas aux parois

- Vérifier la position du lest sur les tuyaux, l'ajuster si nécessaire selon les instructions de ce manuel.
- Vérifier si la jupe est détériorée. La remplacer si nécessaire.
- Suivre les instructions de la section "Le balai ne se déplace pas ou se déplace lentement" pour solutionner la présence d'air, les fuites et les obstructions afin d'augmenter le débit.

**REMARQUE:** Il est possible que le balai ne monte pas aux parois des piscines à parois souples avec certains revêtements ni aux parois des piscines avec un rebord au bas de la paroi (safety ledge).

### > Le balai ne nettoie pas toute la piscine

- S'assurer que les tuyaux ne présentent pas de nœud ni de pli. Laisser les tuyaux au soleil quelques heures pour leur redonner leur forme d'origine.
- S'assurer que la longueur totale des tuyaux est suffisante selon les instructions de ce manuel.
- Orienter la buse de refoulement vers le bas.
- Vérifier la position du lest sur les tuyaux, l'ajuster si nécessaire pour que la jupe reste à plat.