




Aspirateur pour matières sèches et liquides - 1300 W

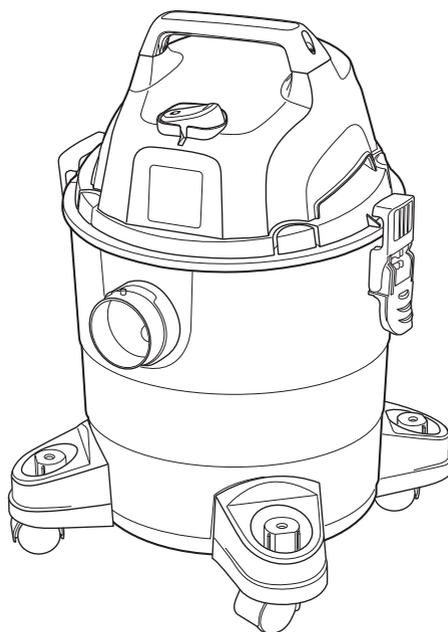

MWDV16L-A

EAN : 5059340106151

AVERTISSEMENT : Lisez les instructions avant d'utiliser le produit !



BX220IM

Pour bien commencer...

Ces consignes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien **commencer...** 02

Consignes de sécurité	03
Votre produit	14
Avant de commencer	16



Pour plus de **précisions** 26

Fonctions du produit	27
Utilisation	31
Nettoyage et entretien	34
Dépannage	39
Recyclage et mise au rebut	41
Garantie	41

Avertissements et consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONSIGNES ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE !

- > Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- > Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- > Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- > Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- > Avant de passer l'aspirateur, retirez tout objet de grande taille, pointu ou tranchant pour éviter d'endommager le sac à poussière, les filtres et/ou le produit.
- > N'aspirez aucun objet, liquide, produit chimique ou matériau inflammable chaud ou incandescent.
- > N'utilisez pas le produit sans avoir préalablement installé un filtre et/ou un sac à poussière.
- > Transportez, tirez et poussez le produit par sa poignée uniquement, et non par son tuyau ou son câble

d'alimentation.

- > Disposez le câble de telle manière qu'il ne soit pas possible de le débrancher accidentellement et qu'il ne fasse trébucher personne.
- > Ne tentez pas de modifier le produit, de quelque manière que ce soit.
- > Utilisez exclusivement des fixations et accessoires recommandés par le fabricant.
- > N'utilisez jamais le produit pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, le toner de photocopieuse ou des substances volatiles. N'utilisez pas non plus le produit dans des endroits où ces substances sont présentes. N'aspirez pas les acides.
- > N'aspirez aucun objet toxique, cancérigène, combustible ou tout autre matériau dangereux, comme l'amiante, la poussière d'amiante, l'arsenic, le baryum, le béryllium, le plomb, les pesticides ou toute autre substance dangereuse pour la santé.
- > **RISQUE D'INCENDIE !** N'aspirez jamais d'objets en combustion ou qui dégagent de la fumée tels que les cigarettes, les mégots, les allumettes ou les cendres chaudes.
- > **AVERTISSEMENT !** Les utilisateurs doivent recevoir des directives précises concernant l'utilisation de ce produit !
- > **AVERTISSEMENT !** Le produit n'est pas adapté à la collecte de poussières toxiques !
- > **ATTENTION !** Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement !
- > **ATTENTION !** Ce produit ne doit être stocké qu'à l'intérieur !

- > **AVERTISSEMENT !** Éteignez le produit et débranchez-le du réseau secteur en tirant la fiche avant de le nettoyer, de l'entretenir, de remplacer des accessoires ou de le convertir pour remplir une autre fonction !
- > La fiche doit être débranchée de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer une opération de maintenance sur ce dernier.

Avertissements de sécurité relatifs au soufflage

Familiarisation

- > Lire attentivement les instructions. Veuillez vous familiariser avec les commandes et l'utilisation correcte du produit.
- > Ne permettez jamais à des personnes qui ne sont pas familières avec ces consignes d'utiliser l'appareil. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- > L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des blessures ou des préjudices survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparation

- > Procurez-vous des protections auditives et des lunettes de protection. Portez-les à tout moment lorsque vous utilisez le produit.
- > Lors de l'utilisation du produit, portez toujours des chaussures de sécurité et un long pantalon. Ne pas utiliser l'appareil les pieds nus ou portant des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements amples ou munis de cordons ou de liens qui pendent.
- > Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient être aspirés par l'entrée d'air. Gardez les

- cheveux longs à distance des entrées d'air.
- > Utilisez le produit dans la position préconisée et uniquement sur une surface ferme et de niveau.
 - > N'utilisez pas le produit sur une surface pavée ou recouverte de gravier, ni là où des matériaux soufflés pourraient causer des blessures.
 - > Avant l'utilisation, vérifiez toujours visuellement que les boulons et autres dispositifs de fixation sont bien serrés et que le boîtier n'est pas endommagé. Remplacez les éléments usés ou endommagés des blocs pour maintenir un fonctionnement équilibré. Remplacez toutes étiquettes endommagées ou illisibles.
 - > Ne jamais utiliser le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
 - > Pour éviter les irritations dues à la poussière, le port d'un masque facial est recommandé.

Utilisation

- > Gardez en permanence un bon équilibre et les pieds bien ancrés au sol. N'allez pas au-delà de vos limites.
- > Si le produit commence à émettre un bruit ou des vibrations inhabituels, coupez immédiatement la source d'alimentation et laissez le produit s'arrêter. Débranchez le produit du réseau secteur et appliquez les mesures suivantes avant de redémarrer et de faire fonctionner le produit :
 - vérifiez l'absence de dommage
 - remplacez ou réparez toute pièce endommagée
 - contrôlez et serrez toutes les pièces desserrées.
- > Gardez la source d'alimentation propre et exempte

- de débris et autres dépôts afin d'éviter tout dommage causé à celle-ci ou de prévenir un éventuel incendie.
- > Ne transportez pas ce produit lorsque la source d'alimentation est sous tension.
 - > Arrêtez le produit, coupez la source d'alimentation et débranchez le produit du réseau secteur. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt complet
 - chaque fois que vous vous éloignez du produit
 - avant de débloquer les bouchages ou de désengorger la goulotte
 - avant de vérifier, de nettoyer ou d'intervenir sur le produit
 - > N'inclinez pas le produit lorsque la source d'alimentation est sous tension.
 - > Marcher, ne jamais courir.
 - > N'utilisez le produit qu'à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
 - > Ne soufflez pas d'objets durs tels que des clous, des boulons ou des pierres.
 - > Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous nettoyez des débris dans les escaliers ou d'autres endroits étroits.

Suivez les recommandations énoncées ci-dessous lors de l'utilisation du produit :

- > Utilisez un râteau ou un balai pour déloger les débris avant de souffler ou d'aspirer.
- > Humidifiez légèrement les surfaces poussiéreuses ou utilisez un accessoire de brumisation.

Sécurité liée à l'électricité

- > Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la

plaque signalétique correspond bien à la tension de l'alimentation électrique.

- > N'utilisez pas un produit dont le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou lorsqu'il présente un dysfonctionnement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- > Protégez le câble d'alimentation de tout dommage. Ne le laissez pas reposer sur des arêtes vives, ne le comprimez pas et ne le pliez pas. Tenez le câble d'alimentation à distance de toute surface chaude et veillez à ce que personne ne s'y prenne les pieds.
- > Ne pas insérer les doigts ou des corps étrangers dans les ouvertures du produit et ne pas obstruer les orifices d'aération.
- > Protégez le produit de la chaleur. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des fourneaux ou appareils de chauffage.

Urgence

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide du présent manuel d'instructions. Mémorisez les avertissements de sécurité et respectez-les scrupuleusement. Cela permet de prévenir tout risque et tout danger.

- > Redoublez de vigilance lorsque vous utilisez ce produit, de manière à pouvoir reconnaître et gérer les risques éventuels rapidement. Une intervention rapide peut prévenir des blessures graves et des dommages matériels.
- > Éteignez et débranchez du réseau secteur en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier et réparer le produit par un professionnel qualifié si nécessaire avant de le

réutiliser.

Des risques subsistent

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent.

Les dangers suivants peuvent survenir en relation avec la structure et la conception de ce produit :

- > Les problèmes de santé résultant de l'émission de vibrations lorsque le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas correctement utilisé et entretenu.
- > Blessures et dommages matériels dus à des accessoires abîmés ou à l'impact soudain d'objets non visibles pendant l'utilisation.
- > Risques de blessures et de dommages matériels causés par des objets projetés.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux professionnels, mais constituent une bonne pratique pour tous les utilisateurs :

Avertissements de sécurité complémentaires relatifs aux poussières de chantier

La Réglementation actualisée sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé du 1^{er} octobre 2012 vise désormais également à réduire les risques associés aux poussières de silice, de bois et de gypse.

Les travailleurs du bâtiment font partie des groupes à risque en raison des poussières qu'ils respirent : la poussière de silice n'est pas seulement une nuisance, c'est un risque réel pour vos poumons !

La silice est un minéral naturel présent en grande quantité dans des éléments comme le sable, le grès et le granit. On le trouve aussi couramment dans de nombreux matériaux de construction tels que le béton et le mortier. La silice est réduite en poussière très fine (également appelée silice cristalline respirable ou RCS) lors de nombreuses tâches courantes telles que la coupe, le forage et le broyage. L'inhalation de très fines particules de silice cristalline peut entraîner le développement de :

Cancer des poumons, Silicose obstructive chronique (maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)). Et l'inhalation de fines particules de poussière de bois peut entraîner le développement d'asthme. Le risque de maladie pulmonaire est lié aux personnes qui respirent régulièrement les poussières de chantier pendant une période donnée, et non occasionnellement.

Pour protéger les poumons, le règlement COSHH fixe une limite à la quantité de ces poussières que vous pouvez inhaler (appelée limite d'exposition sur le lieu de travail ou LEP) lorsque la moyenne est calculée sur une journée de travail normale. Ces limites ne représentent pas une grande quantité de poussière : par rapport à un centime, elle est aussi minuscule qu'une petite pincée de sel :

Cette limite est le maximum légal, elle représente la quantité maximale que vous pouvez respirer après avoir utilisé les bons moyens de contrôle.

Comment réduire la quantité de poussières ?

- > Réduisez le nombre de coupes en utilisant des matériaux de construction aux dimensions les plus adaptées.

- > Utilisez un outil moins puissant, comme un coupe-carrelage au lieu d'une meuleuse.
- > Employez une tout autre méthode de travail, comme utiliser un pistolet à clous pour fixer les chemins de câbles au lieu de percer des trous.

Veillez toujours travailler avec des équipements de protection approuvés, tels que les masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques, et utiliser le dispositif d'extraction de la poussière à tout moment.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du HSE :

<http://www.hse.gov.uk/construction> ou <http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf>



AVERTISSEMENT ! Certaines poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles reproductifs.

Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Le plomb provenant de peintures à base de plomb
- La silice cristalline des briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie
- L'arsenic et le chrome des bois traités chimiquement

Le risque que vous courez en raison de ces expositions varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques :

- Travaillez dans un endroit bien aéré.
- Travaillez avec des équipements de protection approuvés, tels que les masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Symboles

Sur le produit, la plaque signalétique et dans le présent mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations ci-dessous. Familiarisez-vous avec ceux-ci afin de réduire tout risque comme des blessures corporelles et des dommages matériels.

V~	Volt (tension alternative)	kg	Kilogramme
Hz	Hertz	kPa	Kilopascal
W	Watt	dB(A)	Décibel (pondération A)
mm	Millimètre	m/s ²	Mètres par seconde carrée
L	Litre		
IPX4	Protection contre les infiltrations de poussière, protection contre les gouttes d'eau verticales		



Verrouiller/serrer ou fixer solidement.



Déverrouiller/desserrer.



Remarque.



Attention/Avertissement.



Lire le manuel d'instructions.



Porter des lunettes de protection.



Porter un masque antipoussière.



Porter une protection auditive.



Porter des gants de protection.



Porter une visière de protection du visage.



Porter des vêtements de protection près du corps.



Attention aux tensions électriques !



À n'utiliser que dans des espaces intérieurs secs.



À n'utiliser que dans des espaces intérieurs secs.

aaWxx

Code de la date de fabrication ; année de fabrication (20aa) et semaine de fabrication (Wxx).



Mettre hors tension le produit, puis le débrancher de la source d'alimentation avant de procéder à son montage, à son nettoyage, à des réglages, à son entretien, à son rangement et à son transport.



Ce produit est conforme à la classe de protection II. Cela signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou doublée.



Sec



Mouillé ou humide



Soufflage



Tenir toutes les personnes présentes à l'écart !

Les objets projetés par le produit peuvent frapper l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.



Toujours s'assurer que les autres personnes et animaux de compagnie restent à une bonne distance de sécurité du produit lorsqu'il est en fonctionnement.

En règle générale, les enfants ne doivent pas s'approcher de la zone où se trouve le produit.



Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et une méthode d'évaluation de la conformité auxdites directives a été effectuée.



Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour le recyclage. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre revendeur local pour obtenir des conseils relatifs au recyclage.

SIGNIFICATION DU MARQUAGE

MWDV16L-A



M = MacAllister

WDV = Aspirateur pour matières sèches et liquides

16L = Volume (litres)

A = Version de l'outil

Votre produit

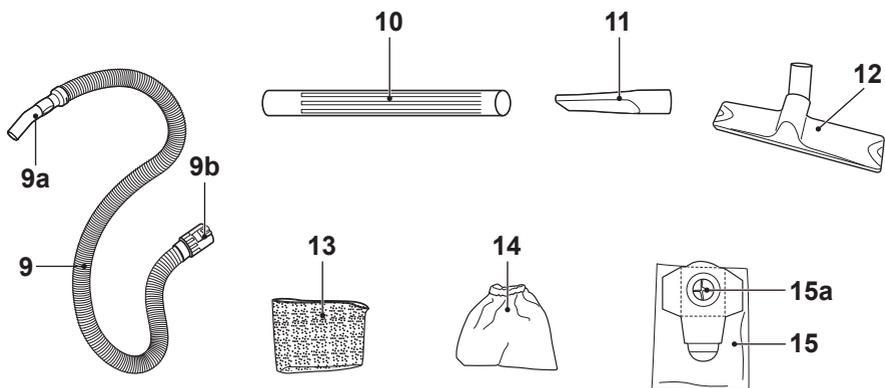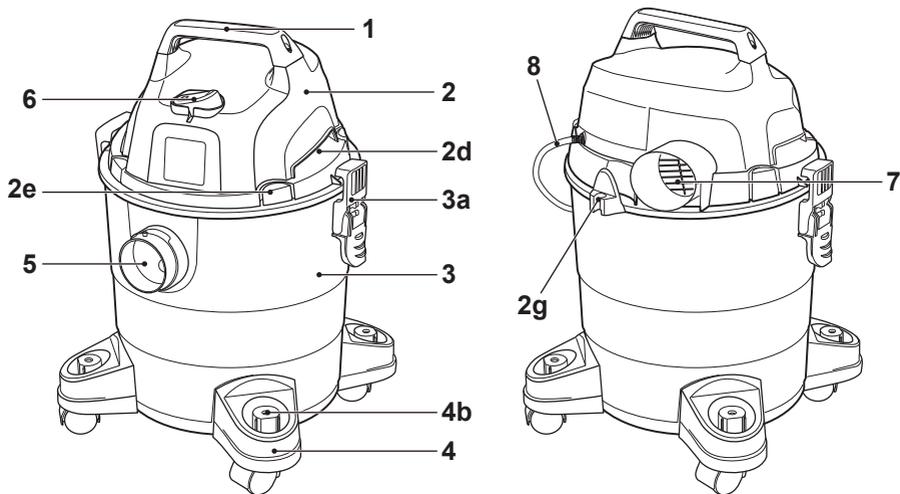

1. Poignée de transport
 - a. Vis (x 2)*
2. Bloc moteur
 - a. Arrivée d'air*
 - b. Filtre*
 - c. Soupape de sécurité*
 - d. Événements d'aération
 - e. Rangement pour accessoires*
 - f. Rainure de fermoir (x 2)*
 - g. Crochet (pour le rangement du câble)
3. Cuve
 - a. Fermoir en plastique (x 2)
 - b. support de roue (x 4)*
 - c. Bord supérieur*
4. Roulette (x 4)
 - a. Vis* (x 4)
 - b. Rangement pour accessoires*
5. Entrée d'air
6. Interrupteur I/O
7. Sortie d'air
8. Câble d'alimentation avec fiche
9. Tuyau
 - a. Manche du tuyau
 - b. Raccord de tuyau
10. Tube de rallonge (x 3)
11. Suceur pour fentes
12. Brosse avec raclette en caoutchouc et poils
13. Manchon en mousse
14. Filtre à poussière
15. Sac à poussière
 - a. Ouverture



REMARQUE : Les pièces marquées d'un * ne sont pas illustrées dans cette vue d'ensemble. Veuillez consulter la section correspondante dans le manuel d'instructions.

Caractéristiques techniques

- > Tension et fréquence nominales : 220 à 240 V~, 50/60 Hz
- > Puissance nominale en entrée : 1 300 W
- > Pression d'aspiration : max 20 kPa
- > Volume de la cuve : 16 l
- > Indice de protection : IPX4
- > Classe de protection : Classe II
- > Poids net : 4,86 kg
- > Dimensions : 333 x 330 x 463 mm

Déballage

Déballer toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable.

- > Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
- > Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et exempt de tout dommage. Si vous constatez qu'il manque des pièces ou qu'elles sont endommagées, n'utilisez pas le produit, mais contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé présente des risques de blessures corporelles et de dommages matériels.
- > Assurez-vous de disposer de tous les accessoires et outils nécessaires pour le montage et l'utilisation. Cette disposition porte également sur un équipement de protection individuelle approprié.



AVERTISSEMENT ! Le produit et l'emballage ne sont pas des jouets pour enfants ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique, des bâches et des petites pièces ! Risques d'étouffement et de suffocation !

Vous aurez besoin de

(éléments non fournis)

Équipement de protection individuelle approprié
Tournevis cruciforme adapté

(éléments fournis)

Poignée de transport (1)
Tuyau (9)
Tube de rallonge (x 3) (10)
Suceur pour fentes (11)
Brosse avec raclette en caoutchouc et poils (12)
Manchon en mousse (13)
Filtre à poussière (14)
Sac à poussière (15)

Accessoires

Un ensemble d'accessoires et de matériel complémentaire est fourni avec ce produit. Ces derniers sont rangés à l'intérieur du produit et doivent être retirés avant l'assemblage.

- > Déverrouillez les fermoirs (3a) et démontez le bloc moteur (2) et la cuve (3) (illustration 1).
- > Sortez les accessoires/le matériel complémentaire de la cuve.
- > Vérifiez qu'aucun élément n'est endommagé ou usé avant le montage et la mise en service.

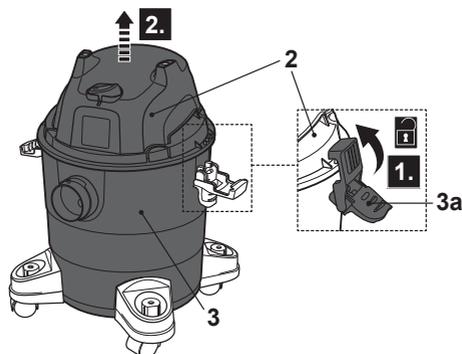


Illustration 1

Illustration	Description	Utilisation possible
	Poignée de transport (1)	/
	Roulettes (4)	/
	Tuyau (9)	Raccordez le tuyau (9) à l'entrée/sortie d'air (5, 7)
	Manche de tuyau (9a)	Raccordez les accessoires/le matériel complémentaire au manche du tuyau (9a)
	Tube de rallonge (10)	À raccorder au manche du tuyau (9a) muni des autres accessoires/du matériel complémentaire
	Suceur pour fentes (11)	Fentes, coins, fissures et autres endroits difficiles à atteindre.
	Brosse avec raclette en caoutchouc et poils (12)	Tapis, moquettes, sièges de voiture et sols.
	Brosse avec raclette en caoutchouc et poils (12)	Carrelage, parquet, linoléum.
	Manchon en mousse (13)	Empêche la condensation des liquides d'infiltrer le moteur
	Filtre à poussière (14)	Filtre les particules fines pour protéger le bloc moteur (2)
	Sac à poussière (15)	Recueille les débris et les particules de poussière les plus grosses

Montage



AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement monté avant toute utilisation ! Ne pas utiliser un produit qui n'est que partiellement monté ou monté avec des pièces endommagées !



Respectez les instructions de montage étape par étape et utilisez les images fournies à titre de guide visuel pour monter facilement le produit ! Ne pas raccorder le produit au réseau secteur avant qu'il ne soit complètement monté !



REMARQUE : Prenez soin des petites pièces qui sont retirées lors du montage ou lorsque vous effectuez des réglages. Gardez-les en sécurité afin d'éviter des pertes éventuelles.

Poignée de transport

- > Alignez les trous de fixation et montez la poignée de transport (1) sur le bloc moteur (2).
- > Fixez la liaison à l'aide des vis (1a) en utilisant un tournevis cruciforme adapté (illustration 2).

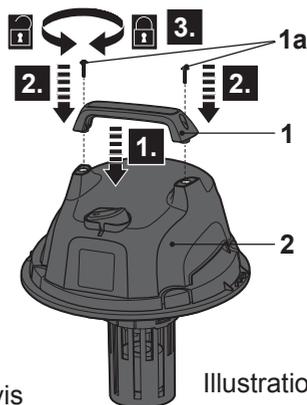


Illustration 2

Cuve

- > Placez la cuve (3) à l'envers sur une surface plane et stable.
- > Alignez et faites glisser les roulettes (4) à l'intérieur des supports de roue (3b). Fixez la liaison à l'aide des vis (4a) en utilisant un tournevis cruciforme adapté (illustration 3).

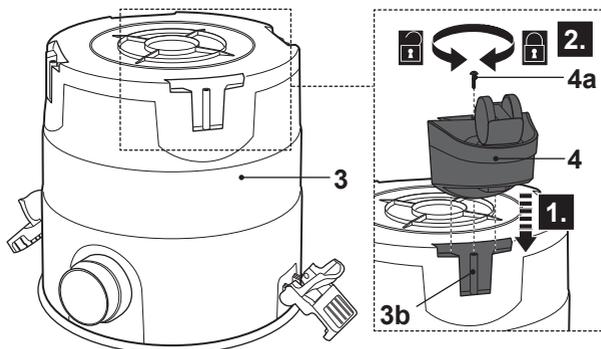


Illustration 3

> Redressez le corps principal équipé des roulettes (4) et posez-le sur une surface plane et stable. Assurez-vous que les roulettes tournent bien.

Configurations du produit

Ce produit est conçu pour aspirer des matières sèches et liquides ainsi que pour souffler. Assemblez les accessoires et le matériel complémentaire en fonction de l'utilisation souhaitée.



REMARQUE : Utilisez toujours le produit :

– avec le filtre à poussière (14) et le sac à poussière (15) assemblés pour l'aspiration et le soufflage de matières sèches (illustration 4)

– avec le manchon en mousse (13) pour l'aspiration de matières liquides (illustration 5).

Utilisation Pièces	Aspiration de matières sèches 	Soufflage 	Aspiration de matières liquides 
Bloc moteur (2)	•	•	•
Cuve (3)	•	•	•
Tuyau (9)	•	•	•
Manchon en mousse (13)			•
Filtre à poussière (14)	•	•	
Sac à poussière (15)	•	•	

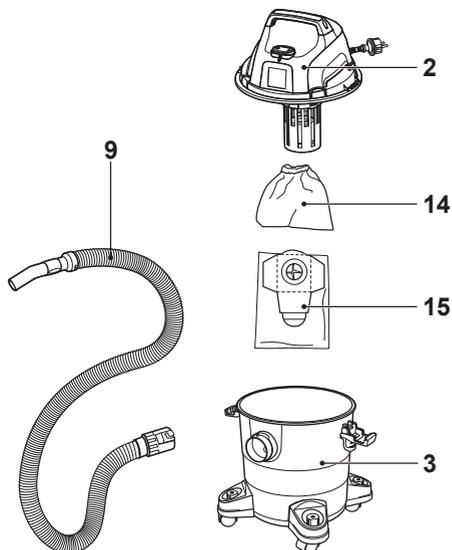


Illustration 4
Aspiration et soufflage de matières sèches

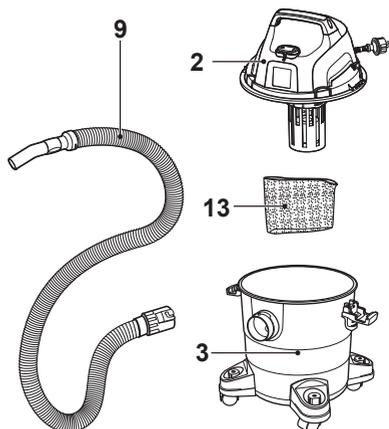


Illustration 5
Aspiration de matières liquides

Collecte et soufflage des poussières

- > Placez le sac à poussière (15) dans la cuve (3). Assurez-vous que l'ouverture du sac à poussière (15a) est située sur le dessus.
- > Tenez les volets latéraux de l'ouverture du sac à poussière (15a) et faites glisser l'ouverture du sac à poussière (15a) sur l'ouverture intérieure de l'entrée d'air (5) (illustration 6). Assurez-vous que le raccord est bien étanche.
- > Montez le filtre à poussière (14) sur le bloc moteur (2) (illustration 7). Assurez-vous que le filtre est correctement positionné.

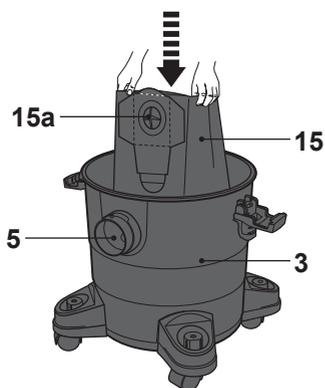


Illustration. 6

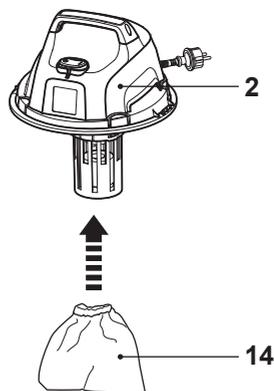


Illustration. 7

> Placez le bloc moteur (2) avec le filtre à poussière (14) sur la cuve (3) et fixez-la avec les fermoirs (3a) et les rainures de fermoir (2f) (illustration 8). Assurez-vous que le bloc moteur repose correctement sur la cuve et que le raccord est bien étanche.

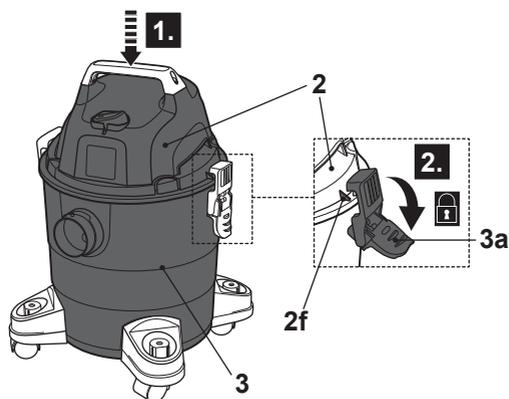


Illustration. 8

Recueil des liquides



REMARQUE : Assurez-vous toujours que le filtre à poussière (14) et le sac à poussière (15) ne sont PAS montés avant l'aspiration des liquides.

- > Glissez le manchon en mousse (13) sur le bloc moteur (2) (illustration 9). Assurez-vous de son bon positionnement.
- > Placez le bloc moteur (2) avec le manchon en mousse (13) sur la cuve (3) et fixez-la avec les fermoirs (3a) et les rainures de fermoir (2f) (illustration 10).

Assurez-vous que le bloc moteur repose correctement sur la cuve et que le raccord est bien étanche.

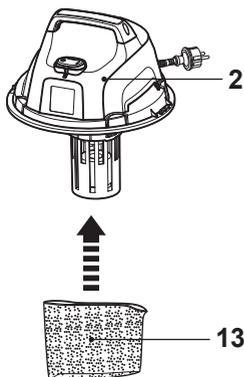


Illustration. 9

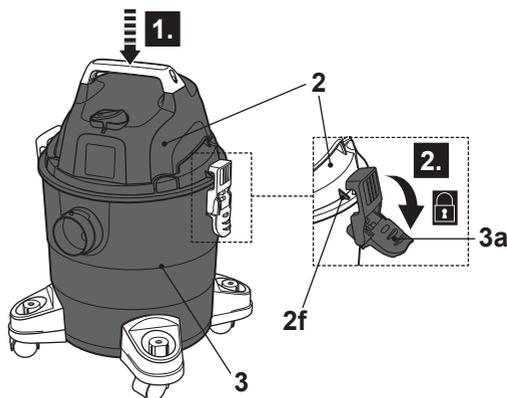


Illustration. 10

Tuyau (aspiration)

- > Alignez la flèche sur le raccord du tuyau (9b) avec la languette située sur l'ouverture extérieure de l'entrée d'air (5) et faites glisser le raccord du tuyau dans l'ouverture extérieure de l'entrée d'air (illustration 11, étape 1).
- > Faites tourner le raccord de tuyau (9b) dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que le raccord est correctement fixé (illustration 11, étape 2).
- > Faites tourner le raccord de tuyau (9b) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le de l'entrée d'air (5) pour débrancher le tuyau (9) après utilisation (illustration 12).

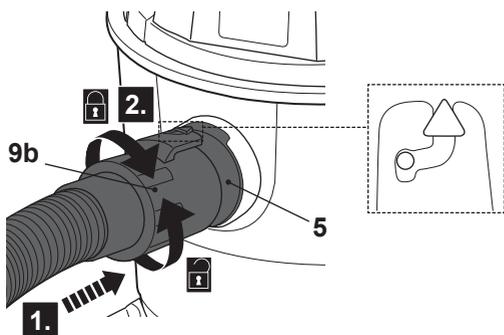


Illustration. 11

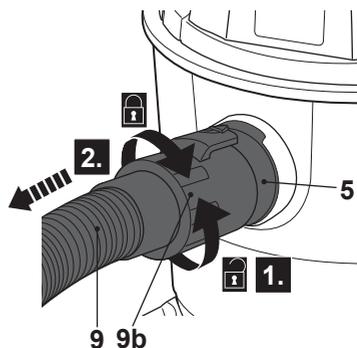


Illustration. 12

Tuyau (soufflage)

- > Alignez la flèche sur le raccord du tuyau (9b) avec la languette située sur l'ouverture extérieure de la sortie d'air (7) et faites glisser le raccord du tuyau dans la sortie d'air (illustration 13, étape 1).
- > Faites tourner le raccord de tuyau (9b) dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que le raccord est correctement fixé (illustration 13, étape 2).

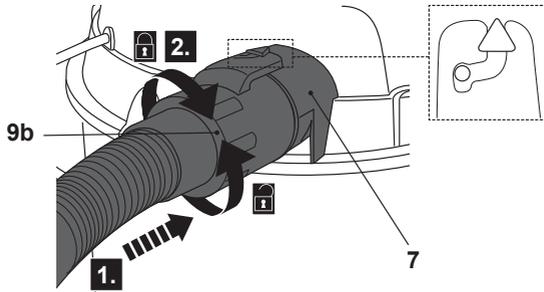


Illustration. 13

- > Faites tourner le raccord de tuyau (9b) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le de la sortie d'air (7) pour débrancher le tuyau (9) après utilisation (illustration 14).

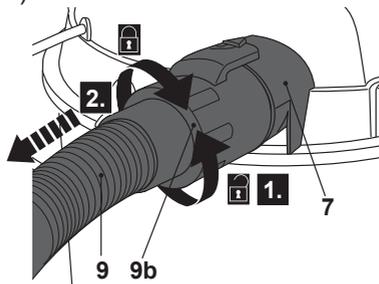


Illustration. 14

Accessoires

> Branchez le(s) tube(s) de rallonge (10) et/ou l'accessoire (11, 12) sur le manche du tuyau (9a) si nécessaire (illustration 15).

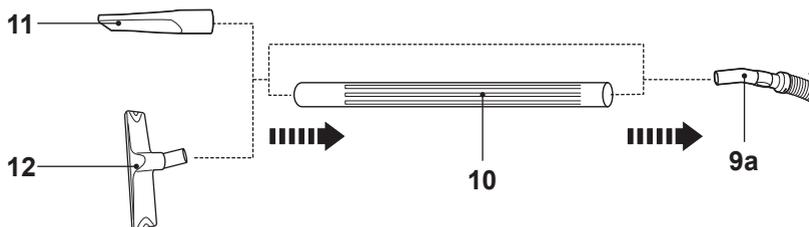


Illustration. 15

> Si nécessaire, retirez le matériel complémentaire correspondant (11, 12) et/ou le(s) tube(s) de rallonge (10) du manche du tuyau (9).

Branchement au réseau secteur

> Assurez-vous que l'interrupteur (6) est positionné sur O (illustration 16).

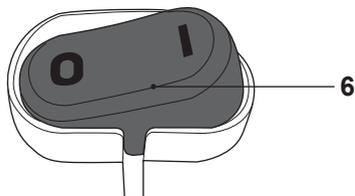


Illustration. 16




AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension ! La tension doit être conforme aux indications de la plaque signalétique !

- > Déroulez le câble d'alimentation (8) et branchez la fiche à une prise secteur adaptée.
- > Votre produit est maintenant prêt à l'emploi

Pour plus de précisions...



Fonctions du produit	27
Utilisation	31
Nettoyage et entretien	34
Dépannage	39
Recyclage et mise au rebut	41
Garantie	41

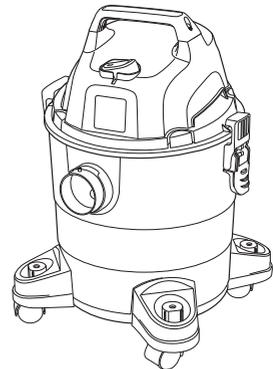

Utilisation prévue

Cet aspirateur MWDV16L-A est pourvu d'une puissance nominale de 1300 Watts. Ce produit est destiné aux opérations d'aspiration de matières sèches et liquides avec les accessoires correspondants uniquement. Ce produit peut également être utilisé occasionnellement comme souffleur.

À titre d'aspirateur :

- Ce produit ne doit pas être utilisé pour aspirer des liquides autres que l'eau, en particulier des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, le toner de photocopieuse ou des substances volatiles. Il ne convient pas non plus à une utilisation dans des zones où ces liquides sont présents. Il n'est pas non plus destiné à aspirer les acides.

À titre de souffleur :

- Le produit est destiné à souffler des feuilles mortes pour amasser ou enlever des matériaux situés dans des endroits difficiles d'accès.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans des endroits où se trouvent des poussières présentant un danger pour la santé ou comme dispositif de soufflage de liquides.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec le tuyau correctement monté. Évitez les matériaux humides tels que les feuilles et la terre, les brindilles, les branches, les aiguilles de pin, l'herbe, la terre, le sable, les paillis, les boutures, etc. Ne l'utilisez pas sur des pelouses humides, des zones herbeuses ou des champs.

Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire attentivement l'ensemble du manuel d'utilisation avant la première mise en service ainsi que de respecter toutes les consignes qu'il contient.

Sac à poussière

Utilisez le sac à poussière (15) pour collecter les particules de poussière les plus grosses et les petits décombres.

Montez toujours le sac à poussière (15) sur la cuve (3) pour les opérations d'aspiration de matières sèches.

Faire fonctionner le produit sans le sac à poussière peut créer un agrégat de poussière important et/ou endommager le produit.

- > Inspectez régulièrement le sac à poussière (15). Ne pas l'utiliser si vous découvrez d'éventuels dommages.
- > Retirez le sac à poussière (15) une fois qu'il est plein. Nous recommandons de le remplacer lorsque le produit n'atteint pas une puissance d'aspiration suffisante.



REMARQUE : Un sac à poussière plein limite les performances du produit.

- > Rabattez les bords en carton vers le centre de l'ouverture (15a) pour rendre le sac à poussière (15) étanche et empêcher la poussière et les décombres de se répandre.

Filtre à poussière (aspiration) et soufflage de matières sèches

Utilisez le filtre à poussière (14) pour collecter les particules qui ne sont pas déjà capturées dans le sac à poussière (15).

Montez toujours le filtre à poussière (14) sur le bloc moteur (2) pour toute aspiration de matières sèches (illustration 17). Le fonctionnement du produit sans le filtre à poussière (14) peut endommager le bloc moteur.

- > Inspectez régulièrement le filtre (14). Remplacez-le par un neuf, au besoin.
- > Lavez fréquemment le filtre (14) à l'eau claire et laissez-le sécher à l'air libre. N'attendez pas que le filtre soit complètement sale. Nous recommandons d'inspecter le filtre lorsque le produit n'atteint pas une puissance d'aspiration suffisante.




Illustration 17



REMARQUE : Ne pas utiliser de détergents chimiques, alcalins, abrasifs, ni tout autre détergent ou désinfectant agressif pour nettoyer le sac à poussière, car ceux-ci peuvent être dommageables pour sa surface et les matériaux qui le composent.

Manchon en mousse (aspiration de matières liquides)

Utilisez le manchon en mousse (13) pour l'aspiration de matières liquides (illustration 18). Le fonctionnement du produit sans le manchon en mousse (13) peut endommager le bloc moteur.



REMARQUE : Ne pas utiliser de détergents chimiques, alcalins, abrasifs, ni tout autre détergent ou désinfectant agressif pour nettoyer le manchon en mousse, car ceux-ci peuvent être dommageables pour sa surface et les matériaux qui le composent.

- > Inspectez régulièrement le manchon en mousse (13). Remplacez-la par une neuve si nécessaire.
- > Lavez fréquemment le manchon en mousse (13) à l'eau claire. N'attendez pas que le manchon soit complètement sale. Nous recommandons d'inspecter le manchon lorsque le produit n'atteint pas une puissance d'aspiration suffisante.




Illustration. 18

Soupape de sécurité

Le produit est équipé d'une soupape de sécurité (2c) pour empêcher l'eau d'infiltrer le bloc moteur (2) lors des opérations d'aspiration de matières liquides (illustration 19).




Illustration. 19



AVERTISSEMENT ! Faites toujours fonctionner le produit en position verticale pour que la soupape de sécurité (2c) puisse empêcher l'eau d'infiltrer le bloc moteur (2).



AVERTISSEMENT ! N'essayez jamais de retirer la soupape de sécurité (2c) du bloc moteur (2) ! L'utilisation du produit sans le dispositif de soupape de sécurité (2c) peut conduire à un dysfonctionnement ou à un endommagement du produit ainsi qu'à un risque de blessures.

Mise sous/hors tension

- > Positionnez l'interrupteur (16) sur I pour mettre le produit en marche (illustration 20).
- > Positionnez l'interrupteur (16) sur O pour mettre le produit à l'arrêt (illustration 21).

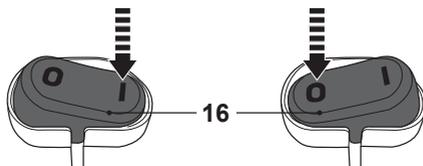


Illustration. 20

Illustration. 21

Fonctionnement standard

- > Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit, son câble d'alimentation, sa fiche ainsi que les accessoires et le matériel complémentaire ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
- > Vérifiez méticuleusement que les accessoires et fixations sont bien en place.
- > Veillez à ce que les événements d'aération (2d) et les conduits d'air (7) soient toujours dégagés et exempts de toute obstruction. Nettoyez-les au besoin à l'aide d'une brosse à poils souples. Des événements d'aération et des conduits d'air obstrués peuvent entraîner une surchauffe et endommager le produit.
- > Éteignez immédiatement le produit si d'autres personnes entrent dans la zone de travaux pendant que vous opérez.
- > Ne pas vous surmener. Prenez des pauses régulières afin de vous assurer que vous pouvez vous concentrer sur le travail et avoir un contrôle total sur le produit.



REMARQUE : Éteignez le produit et débranchez-le du réseau secteur s'il s'arrête soudainement de fonctionner et ne produit aucune aspiration. Reportez-vous aux consignes figurant ci-dessous concernant la suppression des bourrages et au chapitre « Dépannage ».

Aspiration

Ce produit est conçu pour aspirer des matières sèches et liquides. Chaque mode de fonctionnement nécessite des accessoires et du matériel complémentaire différents. Consultez la rubrique Configurations du produit pour obtenir de plus amples informations.

- > Assemblez le produit en fonction de l'utilisation souhaitée.
- > Raccordez le(s) tube(s) de rallonge (10) sur le manche du tuyau (9a) si nécessaire.
- > Raccordez le matériel complémentaire souhaité au manche du tuyau/tube de rallonge.
- > Allumez le produit et tenez fermement le manche du tuyau.
- > Gardez le matériel complémentaire sur la surface à traiter devant vous.
- > Effectuez des déplacements en rangs se chevauchant légèrement. La façon la plus efficace de procéder est d'effectuer des mouvements en ligne droite le long de l'un des côtés. Ainsi, les rangées restent régulières et toute la surface à traiter est nettoyée sans manquer aucun recoin (illustration 22).

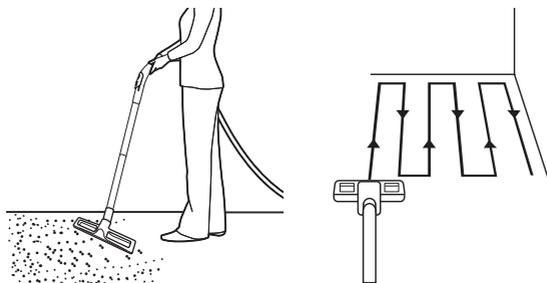


Illustration. 22

Aspiration de matières liquides

> Pendant l'aspiration des liquides, vérifiez régulièrement le niveau d'eau de la cuve. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le bord supérieur intérieur (3c), en dessous de l'entrée d'air (5) (illustration 23). Videz régulièrement la cuve (3) si vous devez aspirer de grandes quantités d'eau.




Illustration 23



AVERTISSEMENT ! Ne remplissez pas trop la cuve (3) (16 litres maximum) !

À ne pas remplir avec d'autres liquides que l'eau car ils pourraient être nocifs pour les accessoires et la surface du produit.

Soufflage

Ce produit est conçu pour un soufflage de faible importance. Ce mode de fonctionnement nécessite quelques accessoires et du matériel complémentaire différents. Consultez la rubrique Configurations du produit pour obtenir de plus amples informations.

- > Avant la mise en fonction, détachez les feuilles collées au sol à l'aide d'un balai ou d'un râteau.
- > Assemblez le produit en fonction de l'utilisation souhaitée.
- > Raccordez le(s) tube(s) de rallonge (10) sur le manche du tuyau (9a) si nécessaire.
- > Raccordez le matériel complémentaire souhaité au manche du tuyau/tube de rallonge.
- > Allumez le produit et tenez fermement le manche du tuyau.
- > Tenez le tuyau à environ 10 cm au-dessus du sol et avancez lentement en effectuant un mouvement de balayage d'un côté à l'autre (illustration 24).
- > Pendant vos travaux, veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets solides, car cela pourrait l'endommager.



Illustration 24

Après utilisation

- > Éteignez le produit, débranchez-le du réseau secteur et laissez-le refroidir.
- > Débranchez le matériel complémentaire correspondant et démontez le(s) tube(s) de rallonge (10) et le tuyau (9) si nécessaire.
- > Laissez le produit refroidir.
- > Vérifiez l'état du produit, nettoyez et rangez celui-ci conformément aux descriptions ci-après.

Les règles d'or pour la maintenance



AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours le produit, débranchez le produit de l'alimentation électrique et laissez le produit refroidir avant d'effectuer des opérations d'inspection, de maintenance et de nettoyage !



- > Gardez le produit propre. Enlevez de celui-ci les résidus après chaque utilisation et avant l'entreposage.
- > Un nettoyage régulier et approprié aidera à assurer une utilisation sûre et prolongera la vie du produit.
- > Examinez le produit avant chaque utilisation afin de détecter les pièces usées et endommagées. Ne pas le faire fonctionner si vous y découvrez des pièces cassées et usées.



AVERTISSEMENT ! Effectuez des opérations de réparation et de maintenance uniquement en accord avec les présentes instructions ! Toutes les autres opérations doivent être effectuées par un technicien qualifié !

Nettoyage standard

- > Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. Utilisez une brosse pour nettoyer les zones difficiles à atteindre.
- > Nettoyez en particulier les événements d'aération (2d)/les conduits d'air (7) après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse.
- > Éliminez les saletés tenaces en utilisant de l'air à haute pression (3 bars max.).



REMARQUE : Ne pas utiliser de détergents chimiques, alcalins, abrasifs, ni tout autre détergent ou désinfectant agressif pour nettoyer ce produit, car ceux-ci peuvent être dommageables pour sa surface.

- > Vérifiez la présence de pièces usées ou endommagées. Remplacez les pièces usées au besoin ou contactez un service après-vente agréé avant de réutiliser le produit.

Maintenance

Avant et après chaque utilisation, vérifiez l'état du produit et de ses accessoires (ou matériel complémentaire) afin de détecter usure et dommages éventuels. Si nécessaire, échangez-les contre des neufs, ainsi que décrit dans le présent manuel d'instructions. Respectez les exigences techniques.

Éliminer les bourrages



AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours le produit, débranchez le produit de l'alimentation électrique et laissez le produit refroidir avant de procéder au retrait du bourrage !



Utilisez des outils appropriés pour enlever les débris ! Ne vous servez jamais de vos mains nues !

- > Positionnez l'interrupteur (6) sur O pour mettre le produit à l'arrêt.
- > Retirez le matériel complémentaire monté sur le manche du tuyau (9a) ou le tube de rallonge (10).
- > Démontez la cuve (3) dans l'ordre inverse du montage et démontez le tuyau (9)/le(s) tube(s) de rallonge (10), en fonction de la configuration du produit.
- > Remplacez le sac à poussière (15) par un neuf si nécessaire.
- > Vérifiez et tapotez le tuyau (9)/le(s) tube(s) de rallonge (10) pour enlever la poussière et/ou les débris.
- > Remontez les accessoires et le matériel complémentaire qui conviennent avant de reprendre le fonctionnement.
- > Positionnez l'interrupteur (6) sur I pour mettre le produit en marche et laissez-le tourner à vide pendant 15 secondes pour vous assurer que le bourrage a été éliminé.

Sac à poussière

- > Éteignez le produit, débranchez-le du réseau secteur et laissez-le refroidir.
- > Retirez le bloc moteur (2) dans l'ordre inverse du montage, sortez le sac à poussière (15) de l'ouverture intérieure de l'entrée d'air (5) et retirez-le avec précaution de la cuve (3).
- > Installez un nouveau sac à poussière sur l'entrée d'air de la cuve. Assurez-vous que le raccord est bien étanche.
- > Remontez le bloc moteur (2) et fixez le raccord avec la cuve (3) avant de reprendre le fonctionnement.

Filtre à poussière

- > Ouvrez les fermoirs (3a) et retirez le bloc moteur (2) de la cuve (3).
- > Retournez le bloc moteur (2) et retirez le filtre à poussière (14) du bloc moteur (2).
- > Secouez le filtre (14) pour en enlever la poussière. Utilisez une brosse souple si nécessaire. Remplacez-la par une neuve si elle est endommagée ou après un usage intensif si nécessaire.
- > Lavez le filtre à poussière. Une fois complètement sec, remontez le filtre à poussière sur le bloc moteur.



REMARQUE : Ne pas utiliser de détergents chimiques, alcalins, abrasifs, ni tout autre détergent ou désinfectant agressif pour nettoyer le sac à poussière, car ceux-ci peuvent être dommageables pour sa surface et les matériaux qui le composent.

Pièces détachées/pièces de rechange

Les pièces suivantes de ce produit peuvent être remplacées par le consommateur. Les pièces détachées sont disponibles chez le revendeur agréé ou auprès de notre service clientèle.

Description	Numéro de modèle ou caractéristiques
Manchon en mousse (13)	MVAC013
Cartouche filtrante (14)	MVAC012
Sac à poussière (15)	MVAC008

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par le client. Contactez un centre de maintenance agréé ou toute personne possédant des qualifications similaires pour le faire réviser et réparer.

Fiche Royaume-Uni

Si vous devez remplacer la fiche intégrée, suivez les consignes ci-dessous.
IMPORTANT : Les codes couleur des fils électriques sont les suivants :

Bleu - Neutre, Marron - Phase


Comme les couleurs du fil dans le câble d'alimentation de ce produit peuvent différer des couleurs identifiant les bornes de votre fiche, procédez comme suit.

Le fil de couleur bleue doit être raccordé à la borne marquée d'un N ou de couleur noire.

Le fil de couleur marron doit être raccordé à la borne marquée d'un L ou de couleur rouge.



AVERTISSEMENT ! Ne branchez jamais la phase ni le neutre à la borne de mise à la terre de la fiche, celle marquée d'un E.

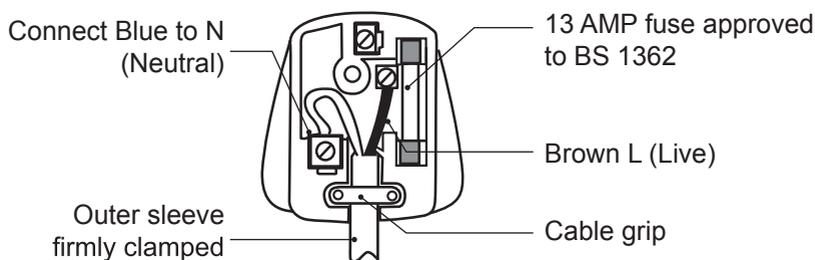

Ne branchez jamais la phase ni le neutre à la borne de mise à la terre de la fiche, celle marquée d'un E.



REMARQUE : si une fiche moulée est en place et doit être retirée, prenez grand soin de vous débarrasser de la fiche et du câble sectionné, ils doivent être détruits pour prévenir tout branchement dans une prise.

Remisage

- > Éteignez le produit, débranchez-le du réseau secteur et laissez-le refroidir.
- > Démontez le matériel complémentaire correspondant (11, 12), le tuyau (9) et le(s) tube(s) de rallonge (10) si nécessaire.
- > Nettoyez et videz le produit ainsi que décrit plus haut.
- > Pour laver la cuve, utilisez de l'eau claire au lieu de détergent. Ne plongez pas la cuve (3) dans l'eau.
- > Une fois secs, nous recommandons de placer les accessoires dans le rangement pour accessoires (2e, 4b) et de ranger le câble d'alimentation (8) sur le crochet (2g) du bloc moteur (2) (illustration 25).
- > Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et convenablement aéré.
- > Toujours ranger le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale de remisage se situe entre 10 °C et 30 °C.
- > Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le rangement ou de couvrir le produit à l'aide d'une housse ou d'un tissu approprié pour le protéger de la poussière.

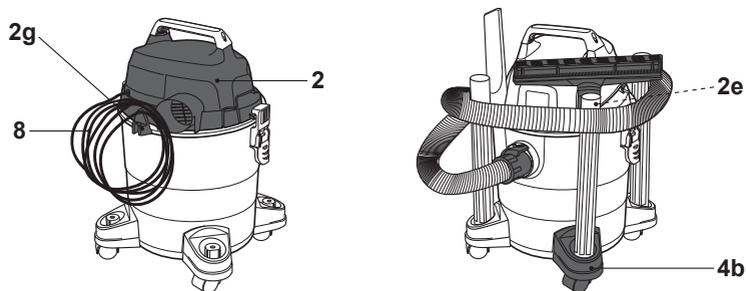


Illustration. 25

Transport

- > Éteignez le produit et débranchez-le du réseau secteur avant de le transporter où que ce soit.
- > Fixez les caches de transport, le cas échéant.
- > Nous recommandons de placer les accessoires dans le rangement pour accessoires (2e, 4b) et de ranger le câble d'alimentation (8) sur le crochet (2g) du bloc moteur (2) (illustration 25).
- > Protégez le produit des chocs violents ou des fortes vibrations pouvant survenir en cours de transport dans un véhicule.
- > Amarrez solidement le produit afin d'éviter qu'il ne glisse ni ne tombe.

Dépannage

Les dysfonctionnements éventuels sont souvent dus à des causes auxquelles l'utilisateur peut lui-même remédier.

Par conséquent, vérifiez le produit en consultant cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! Exécutez uniquement les opérations décrites dans ces instructions ! Toutes les opérations d'inspection, d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un centre de maintenance agréé ou par un technicien qualifié si vous ne pouvez résoudre le problème vous-même !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas	1.1. Non connecté au réseau secteur	1.1. Branchez au réseau secteur
	1.2. Prise ou câble d'alimentation défectueux	1.2. Révision par un électricien
	1.3. Autre défaut électrique du produit	1.3. Révision par un électricien
2. Le produit n'atteint pas son plein régime	2.1. Rallonge non adaptée à l'utilisation de ce produit	2.1. Utilisez une rallonge adaptée
	2.2. Source d'alimentation (comme un générateur) avec une tension trop basse	2.2. Branchez à une autre source d'alimentation
	2.3. Les événements d'aération/l'entrée d'air/la sortie d'air sont obstrués	2.3. Nettoyez les événements d'aération/l'entrée d'air/la sortie d'air
	2.4. Soupape de sécurité activée/trop d'eau dans la cuve	2.4. Vidangez l'excès d'eau de la cuve
3. L'aspirateur cesse de recueillir la poussière ou l'eau	3.1. Soupape de sécurité activée/trop d'eau dans la cuve	3.1. Laissez le produit refroidir et vidangez ensuite l'excès d'eau de la cuve

Problème	Cause possible	Solution
4. Résultats insatisfaisants	4.1. Accessoire non adapté à la surface à traiter	4.1. Utilisez les accessoires adaptés
	4.2. Le sac à poussière est plein	4.2. À remplacer avec un sac à poussière neuf
	4.3. Le sac à poussière est endommagé	4.3. À remplacer avec un sac à poussière neuf
	4.4. Filtre à poussière endommagé	4.4. À remplacer avec un filtre à poussière neuf
	4.5. Accessoire/tube(s) de rallonge/tuyau mal raccordés	4.5. Vérifiez et raccordez à nouveau le ou les éléments concernés
	4.6. Accessoire/tube(s) de rallonge/tuyau/manche/entrée d'air obstrués	4.6. Supprimer le ou les bourrages (voir la rubrique Éliminer les bourrages)
	4.7. Accessoire/tube(s) de rallonge/tuyau/manche/entrée d'air défectueux	4.7. Remplacez l'élément concerné par un neuf
5. La poussière ne reste pas dans l'aspirateur (configuration d'aspiration de matières sèches)	5.1. Sac à poussière ou filtre à poussière vétustes	5.1. À remplacer avec l'élément adapté
	5.2. Sac à poussière ou filtre à poussière mal fixés	5.2. Vérifiez et repositionnez correctement
	5.3. Accessoire/tube de rallonge/tuyau/manche/entrée d'air défectueux	5.3. Remplacez l'élément concerné par un élément neuf adapté
6. Vibrations ou bruits excessifs	6.1. Accessoire/tube(s) de rallonge/tuyau mal raccordés	6.1. Vérifiez et raccordez à nouveau
	6.2. Vis/boulons/écrous du manche ou des roues desserrés	6.2. Serrez les vis/boulons/écrous

Recyclage et mise au rebut



Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour le recyclage. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre revendeur local pour obtenir des conseils relatifs au recyclage.

Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages au cours du transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr(e) que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne correctement. Recyclez l'emballage ensuite.

Garantie

Chez MacAllister, nous prenons soin de sélectionner des matériaux de haute qualité, et nos techniques de fabrication nous permettent de créer des gammes de produits mêlant design et durabilité. C'est la raison pour laquelle nos outils électriques MacAllister sont couverts par une garantie commerciale de 2 ans contre les défauts de fabrication.

Cet outil électrique est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat s'il est acheté dans un magasin, livré ou acheté en ligne. Toute demande de garantie nécessite la présentation du ticket de caisse ou de la facture. Veuillez garder votre preuve d'achat en lieu sûr.

Cette garantie couvre les défaillances et les dysfonctionnements du produit, à condition que l'outil électrique MacAllister ait été utilisé aux fins pour lesquelles il est conçu et soumis à l'installation, au nettoyage, aux soins et à l'entretien conformément aux pratiques courantes et aux informations contenues ci-dessus et dans le mode d'emploi. La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par ou résultant de :

- Usure normale, y compris l'usure des accessoires
- Utilisation excessive ou abusive, négligence
- Réparation tentée par une personne autre qu'un agent autorisé
- Dommages esthétiques
- Dommages causés par des substances ou objets étrangers, ou par des accidents
- Dommages ou modifications accidentels
- Non-respect des instructions du fabricant
- Perte d'usage des biens

Cette garantie est limitée aux pièces reconnues comme défectueuses. Elle ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (mouvements, travail) et les

dommages directs et indirects.

Si l'outil électrique MacAllister s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous nous réservons le droit, à notre gré, de rembourser l'article ou de le remplacer par un produit de qualité et de fonctionnalités équivalentes.

Cette garantie ne s'applique qu'au pays d'achat ou de livraison, et n'est pas transférable à d'autres pays. Cette garantie n'est pas transférable à une autre personne ou un autre produit. Cette garantie est soumise aux lois locales applicables.

Toute question relative à la garantie doit être adressée à un magasin affilié au distributeur chez lequel l'outil électrique MacAllister a été acheté

Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux de consommateur en matière de biens défectueux, sans les affecter.

Le distributeur chez qui vous avez acheté le/la Aspirateur pour matières sèches et liquides - 1300 W est responsable de la conformité ou des vices cachés dans le/la Aspirateur pour matières sèches et liquides - 1300 W conformément aux dispositions suivantes:

Article L217-4 du code de la consommation

Le vendeur doit livrer les marchandises conformément au contrat et est responsable des défauts de conformité existants au moment de la livraison.

Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage et d'installation lorsqu'il en est responsable en vertu du contrat ou lorsqu'il a été réalisé sous sa responsabilité

Article L217-5 du code de la consommation

Les marchandises sont conformes au contrat :

1. Si elles sont propres à l'usage habituellement escompté pour des produits similaires et, le cas échéant :

- si elles correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle;

- si elles présentent les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s'attendre en ce qui concerne les déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2. Ou si elles présentent les caractéristiques définies d'un commun accord par les Parties ou sont propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier en a convenu.

Article L217-12 du code de la consommation

Les actions résultant des défauts de conformité sont limitées à deux ans après la livraison des marchandises. Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, au cours de la garantie de vente qui lui a été accordée au moment de l'achat ou de la réparation du bien meuble, la restauration couverte par la garantie, toute période d'indisponibilité d'au moins sept jours est ajoutée à la période de garantie restante.

Ce délai commence à partir de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la disponibilité pour la réparation de la marchandise en question, si cette disponibilité intervient après la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil

Le vendeur est lié par la garantie à la suite de vices cachés dans l'article vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui réduit tellement cette utilisation que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait payé un prix inférieur s'il en avait eu connaissance. Article 1648 du code civil

Toute action résultant de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



**Manufacturer, Fabricant, Producent,
Producător, Fabricante :**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands



www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
