

EN Treated floor (13 m²)

FR Plancher traité (13m²)

PL Podłoga
impregnowana (13 m²)

RO Pardoseală tratată
(13 m²)

EN IMPORTANT - These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to handling the product and retain them for future reference.


FR IMPORTANT : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence.

PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.


RO IMPORTANT - Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța ta. Citește-le cu atenție înainte de montarea produsului și păstrează-le pentru consultare ulterioară.

V11123_5059340845074_MAND1_2223

5059340845074

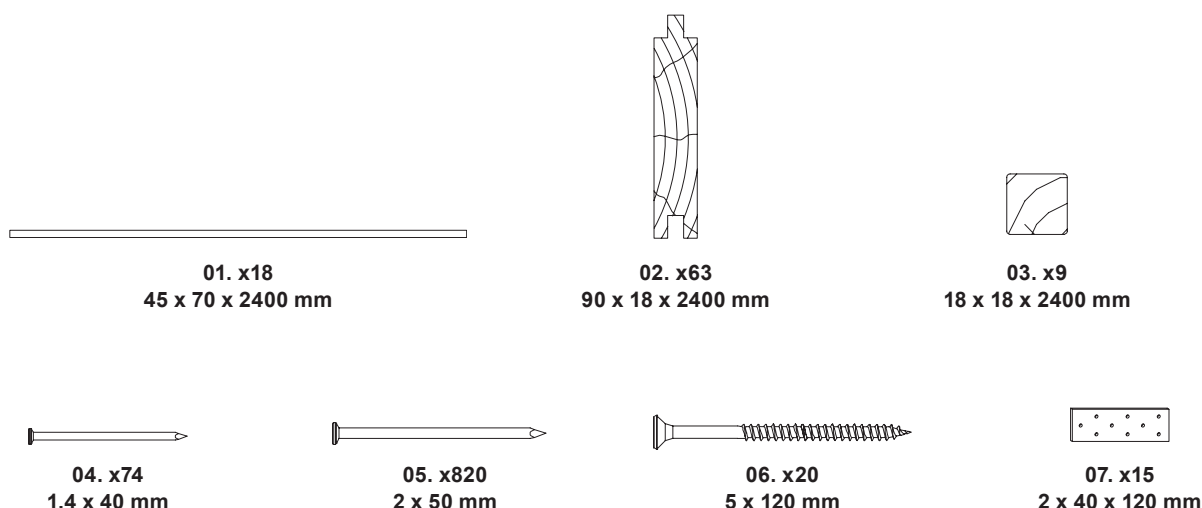


EN You will need FR Vous aurez besoin de PL Będziesz potrzebować RO Vei avea nevoie de

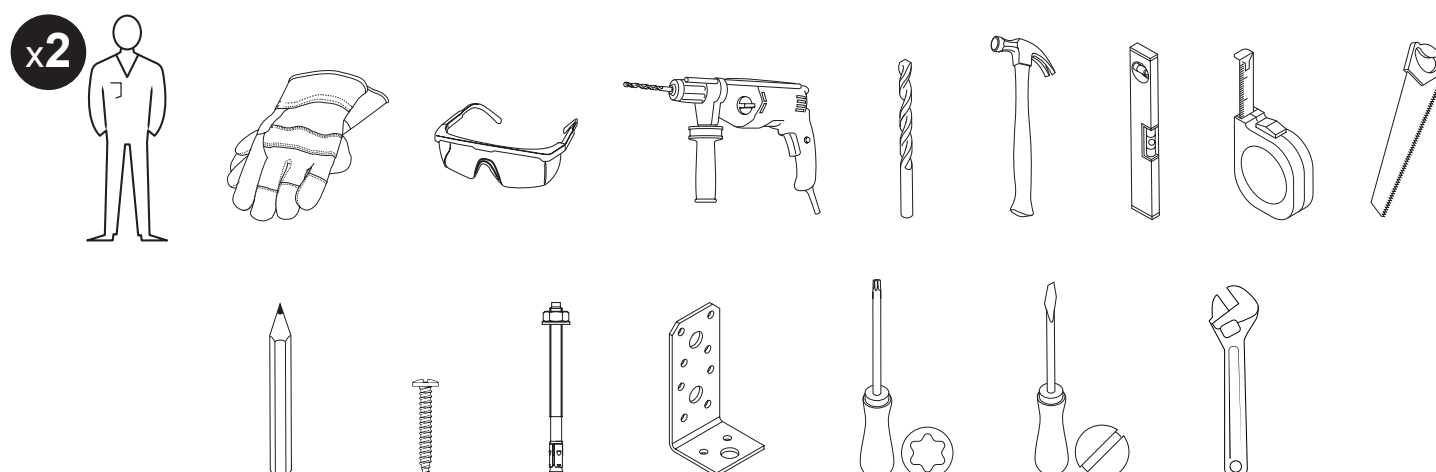


EN Contents FR Table des matières PL Spis treści RO Cuprins

EN		FR		PL		RO	
Foundation	3	Fondation	3	Fundament	3	Fundația	3
Safety	4	Sécurité	4	Bezpieczeństwo	5	Siguranță	6
Guarantee	4	Garantie	5	Gwarancja	5	Garanție	6
Installation	7	Installation	7	Instalacja	7	Montare	7
Care & maintenance	12	Entretien et maintenance	12	Czyszczenie i konserwacja	12	Îngrijire și întreținere	12

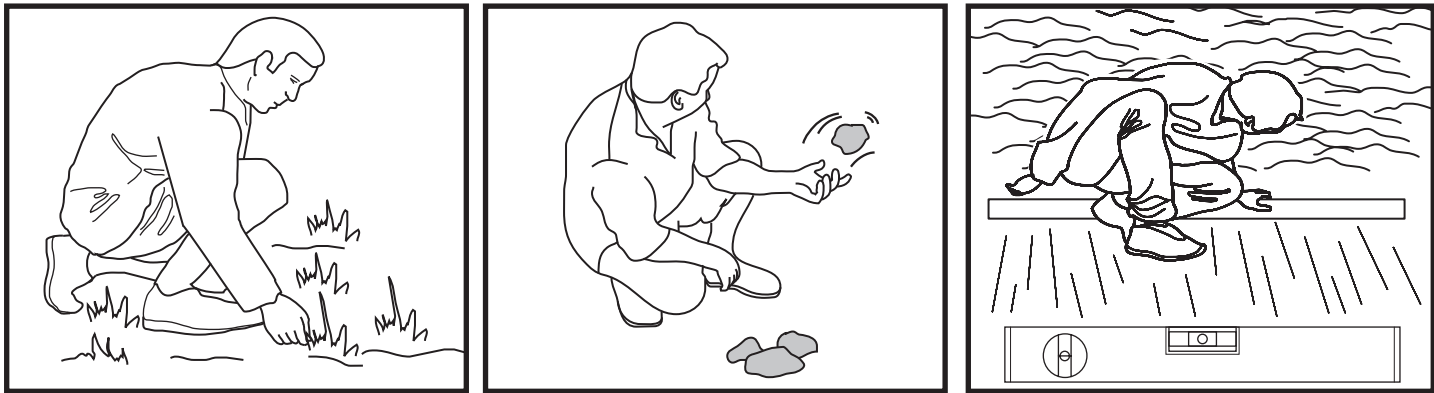

- EN Level ground required
FR Sol nivelé requis
PL Wymagane wyrównanie i wypoziomowanie podłoża
RO Necesar teren plat

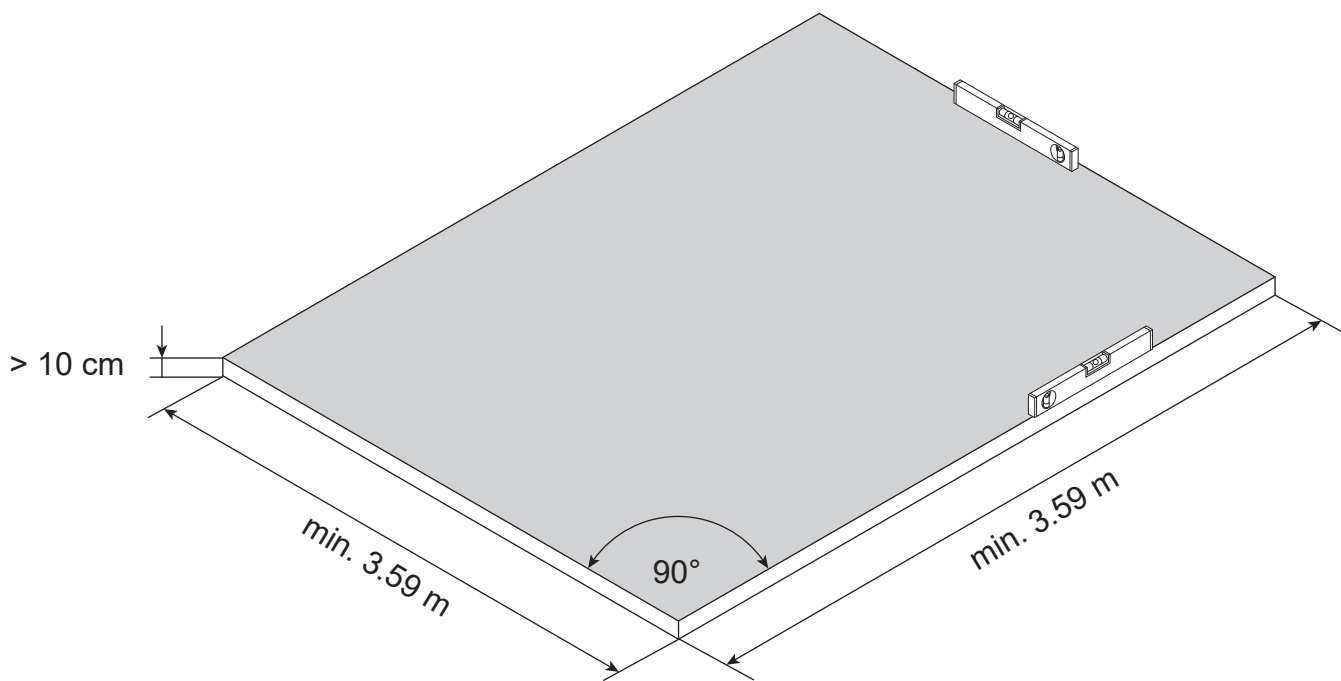

- EN Preparing the concrete foundation
FR Préparation de la fondation en béton
PL Przygotowanie fundamentu z betonu
RO Pregătirea fundației din beton



EN Safety

- Take care when handling tools used for building the floor.
- Keep children and animals away from the assembly site.
- Some parts of the floor have sharp edges and can cause damage. Be sure to wear personal protective equipment: work gloves, long sleeves and goggles.
- Wear safety goggles for eye protection when using machine tools. Make sure power tools are well sealed to avoid any risk of electric shock.
- Do not try to assemble the floor in high winds, as the work site may become hazardous.
- Make sure you do not put anything onto floor parts so they maintain their original condition.
- Fuels and corrosive agents must be stored in sealed containers.
- Protect the floor from strong winds by fixing it properly to the foundation.

Foundations

- Check local planning regulations before installing your floor.
- Choose a suitable location and allow enough working space around the floor.
- Make sure you have a good base foundation before beginning floor assembly.
- The floor must be built on a solid, flat foundation. For a suitable base, we recommend that you use reinforced concrete or large concrete slabs.
- For a reinforced concrete foundation, prepare an initial layer of stones/pebbles. The foundation must be at least 10 cm thick. Leave your cement to dry for at least 48 hours.
- Make sure that the foundation is levelled and allows water drainage to avoid freezing.
- If the ground is at risk of freezing, the foundations must be below the frost line; otherwise, you need to install an insulation slab to stop frost from affecting the structure.
- Check each floor dimension to make sure it sits perfectly on the foundation.
- In order to avoid moisture rising through the walls, please always isolate the first plank from the slab using a level band (not supplied with garden shelters).
- Carefully laid foundations are crucial to successful construction. Foundations must be perfectly level. The foundations and structure must remain horizontal. Even after construction, the wooden structure must be able to expand and contract naturally.



WARNING: If the floor is not constructed in one go, we advise you to store it inside or in a protected location. If this is the case, do not unpack the product. It must not be laid directly on the ground to prevent any contact with moisture. It is important that the storage location is flat, or your wooden baulks may buckle.

Guarantee

We devote special attention to selecting highquality materials and use manufacturing techniques that enable us to create designer and durable product ranges.

That is why we offer a 5 year warranty (excluding roofing materials, 1 year for all hardware and 2 years for joinery) against product manufacturing defects.

This product is under warranty for 5 years as from the date of purchase, for normal, non-professional household use. The warranty shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice. Keep your proof of purchase in a safe place.

The warranty covers product breakdowns and malfunctions under the condition that the product is used in accordance with its intended use and subject to installation and maintenance in accordance with good practice and the information contained in the user's manual.

This product must be installed so that it may be later removed without damaging it.

This contractual warranty does not cover defects and damage caused by the natural wear of parts, bad weather, flooding, heat releases, freezing, damage caused by water quality (hardness, aggressiveness, corrosion, etc.), by the presence of foreign bodies transported by water or otherwise (sand, filings, etc.) or the lack of room ventilation, and damages that could be the consequence of improper use, misuse, negligence, accident or maintenance that is defective or does not comply with good practice or the information in the user's manual.

The following are also excluded from the warranty: harmful consequences due to the use of accessories and / or nonoriginal equipment manufacturer or improper replacement parts, disassembly or product modification.

The warranty is limited to those parts recognised as defective. Under no circumstances shall it cover fringe expenses (travel, labour) and direct and consequential damage. Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the product from.

This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR Sécurité

- Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage du plancher.
- Eloignez vos enfants et vos animaux du site d'assemblage
- Quelques éléments du plancher contiennent des bords tranchants et peuvent causer des dommages. Veillez à porter l'équipement nécessaire à votre sécurité : des gants de travail, de longues manches et des lunettes de protection.
- Portez des lunettes de protection lors de l'usage de machines-outils. Assurez-vous de la bonne étanchéité de vos outils électriques pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'essayez pas d'assembler le plancher par plein vent au risque de rendre le chantier difficile et dangereux.
- Veillez à ne rien poser sur les pièces détachées du plancher pour maintenir leur état d'origine.
- Les combustibles et le corrosif doivent être stockés dans des récipients étanches.
- Protégez le plancher des vents violents en le fixant bien aux fondations. Fixer le toit de l'abri avec soin.

Fondations

- Vérifiez vos codes d'urbanisme avant toute pose de votre plancher.
- Choisissez un emplacement adapté pour pouvoir travailler autour du plancher.
- Assurez-vous d'avoir de bonnes fondations avant de commencer l'assemblage du plancher.
- Le plancher doit être construit sur une fondation solide, et plane. Pour une base appropriée du plancher, nous vous recommandons d'utiliser une fondation en béton armé ou des dalles de béton de grande taille.
- Pour une fondation en béton armé, préparez une première couche de pierres / cailloux. La fondation doit faire à minima 10 cm d'épaisseur. Laissez sécher votre ciment pendant au moins 48 heures.
- Assurez-vous que la fondation soit nivelée, et qu'elle permette le drainage des eaux afin d'éviter le gel. Si le sol risque de geler, les fondations doivent se trouver au-dessous du niveau du gel, sinon il faut réaliser une base d'isolation pour empêcher le gel d'atteindre la structure.
- Réglez la limite de couple de votre visseuse pour ne pas endommager les parties bois.
- Vérifier chacune des dimensions du plancher pour vous assurer un parfait dimensionnement de la fondation.
- Afin d'éviter les remontées d'humidité dans vos murs, veillez à toujours isoler le premier madrier sur votre dalle à l'aide d'une bande d'arase (non livré avec l'abri de jardin).

- Des fondations effectuées avec soin sont un facteur déterminant pour un montage réussi. Les fondations doivent être parfaitement à niveau. Les fondations et la structure doivent rester horizontales. Même après le montage, la construction doit pouvoir travailler pleinement.



ATTENTION : Si le plancher n'est pas monté rapidement, nous vous conseillons de le stocker à l'intérieur ou dans un endroit protégé. Dans ce cas, ne déballez pas le produit. Celui-ci ne doit pas être posé directement sur le sol afin d'éviter tout contact avec l'humidité. Il est important que l'endroit de stockage soit plat, au risque de déformer vos madriers.

Durée et conditions de garantie

Nous apportons une attention toute particulière dans le choix de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits design et durable.

C'est la raison pour laquelle nous offrons une garantie 5 ans (hors matériaux de toiture, 1 an pour toute la quincaillerie et 2 ans pour la menuiserie) contre les défauts de fabrication de nos produits.

Ce produit est sous garantie pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour un usage normal, domestique et non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel, les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit.

La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'oeuvre) et les dommages directs et indirects.

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation : Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.

PL

Bezpieczeństwo

- Zachować ostrożność podczas korzystania z narzędzi do budowy podłogi.
- Nie dopuszczać dzieci i zwierząt do miejsca montażu.
- Niektóre części podłogi mają ostre krawędzie i mogą spowodować uszkodzenia. Stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze, długie rękawy i okulary ochronne.
- Podczas korzystania z narzędzi maszynowych nosić okulary ochronne, aby chronić oczy. Upewnić się, że narzędzia elektryczne są odpowiednio uszczelnione w celu uniknięcia porażenia prądem.
- Nie próbować montować podłogi przy silnym wietrze ze względu na niebezpieczeństwo powstania zagrożenia w miejscu pracy.
- Nie stawiać niczego na częściach podłogi, aby zachowały swój pierwotny stan.
- Paliwa i środki powodujące korozję należy przechowywać w uszczelnionych zbiornikach.
- Chronić podłogę przed silnym wiatrem, mocując ją odpowiednio do fundamentu.

Fundamenty

- Przed zamontowaniem podłogi zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi planowania.
- Wybrać odpowiednie miejsce i zapewnić wystarczającą przestrzeń roboczą wokół podłogi.
- Przed przystąpieniem do montażu podłogi zapewnić odpowiednią podstawę.
- Podłogę należy budować na solidnym, płaskim fundamencie. Zalecamy użycie betonu zbrojonego lub dużych płyt betonowych jako bazy.
- W przypadku fundamentów ze zbrojonego betonu przygotować początkową warstwę z kamieni/ kamyczków. Grubość fundamentów musi wynosić co najmniej 10 cm. Odczekać 48 godzin, aż do momentu wyschnięcia betonu.
- Upewnić się, że fundamenty są wypoziomowane i umożliwiają odpływ wody, aby uniknąć jej zamarzania.
- Jeśli podłoże jest narażone na zamarzanie, fundamenty muszą znajdować się poniżej granicy zamarzania; w przeciwnym razie konieczne jest zamontowanie płyty izolacyjnej, aby mróz nie wywierał negatywnego wpływu na konstrukcję.
- Sprawdzić każdy wymiar podłogi, aby upewnić się, że pasuje on do fundamentów.
- Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ścian, należy odizolować pierwszą deskę od płyty betonowej za pomocą taśmy fundamentowej (brak w zestawie).
- Dokładne położenie fundamentów jest kluczem do pomyślnego montażu. Fundamenty muszą być idealnie poziome. Fundamenty i konstrukcja muszą być poziome. Nawet po zakończeniu budowy konstrukcja drewniana musi mieć możliwość naturalnego rozciągania się i kurczenia.



OSTRZEŻENIE: Jeśli podłoga nie zostanie złożona w jednym podejściu, zalecamy przechowywanie jej w pomieszczeniu lub w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. W takim przypadku nie należy rozpakowywać produktu. Nie należy go kłaść bezpośrednio na ziemi, aby uniknąć kontaktu z wilgocią. Miejsce przechowywania musi być płaskie, w przeciwnym razie drewniane belki mogą ulec odkształceniu.

Długość i warunki gwarancji

W przywiązujemy szczególną uwagę do selekcji materiałów wysokiej jakości oraz stosujemy techniki produkcyjne, które pozwalają nam na tworzenie wyjątkowych i trwałych rozwiązań.

Dlatego też oferujemy 5 lat (z wyłączeniem materiałów dachowych, 1 rok na wszystkie elementy montażowe i 2 lata na stolarkę) obejmującą wady produkcyjne produktu.

Ninieșzy produkt jest objęty 5-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku normalnego, nieprofesjonalnego użytkowania domowego. Gwarancja będzie rozpatrywana wyłącznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja obejmuje awarie i usterki, pod warunkiem że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w prawidłowy sposób zamontowany i konserwowany — zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby można go było w przyszłości zdemontować, nie powodując przy tym jego uszkodzenia.

Niniejszą gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe wskutek normalnego zużycia części, złych warunków atmosferycznych, zalania, wydzielania ciepła, działania niskich temperatur, złej jakości wody (twardość, agresywność, korozja itp.), obecności ciał obcych przenoszonych przez wodę (piasek, opiłki itp.) lub braku wentylacji pomieszczenia, a także z powodu niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania, wypadku lub konserwacji przeprowadzonej w nieodpowiedni sposób lub bez przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Dodatkowo gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów i/lub sprzętu lub nieodpowiednich części zamiennych, a także demontaż lub modyfikacja produktu.

Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części. W żadnym wypadku nie obejmuje ona kosztów dodatkowych (transport, robocizna) oraz szkód bezpośrednich lub następnych.

W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot zapłaconej ceny albo wymianę produktu lub jego naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie usunięcie wad produkcyjnych. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Kupujący, który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej adres Gwaranta lub do sklepu, w którym go nabył, ...

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.

WAŻNE – NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

RO Siguranța

- Ai grijă când manevrezi uneltele folosite pentru construirea pardoselii.
- Nu permiteți accesul copiilor și al animalelor în zona de asamblare.
- Anumite componente ale pardoselii au margini ascuțite și pot cauza vătămări. Nu uita să porți echipament individual de protecție: mănuși de lucru, îmbrăcăminte cu mâneci lungi și ochelari de protecție.
- Când utilizați unelte electrice, purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii. Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că uneltele electrice sunt bine izolate.
- Nu încerca să asamblezi pardoseala în condiții de vânt puternic, deoarece zona de lucru poate deveni periculoasă.
- Pentru a le păstra în starea inițială, asigură-te că nu pui nimic pe componentele pardoselii.
- Depozitați combustibilii și agenții corozivi în recipiente etanșate.
- Protejați magazia împotriva vânturilor puternice, prin fixare adecvată pe fundație.

Fundații

- Înainte de a instala magazia, consultați reglementările de planificare locale.
- Alegeți o locație adecvată și lăsați suficient spațiu de lucru în jurul magaziei.
- Înainte de a începe asamblarea magaziei, asigurați-vă că aveți o fundație bună.

- Magazia trebuie construită pe o fundație solidă, orizontală. Pentru o bază adecvată, vă recomandăm să utilizați beton armat sau dale de beton de dimensiuni mari.
- În cazul unei fundații din beton armat, pregătiți un strat inițial de pietre/pietriș. Fundația trebuie să aibă o grosime minimă de 10 cm. Lăsați cimentul să se usuce minimum 48 de ore.
- Asigurați-vă că fundația este nivelată și că permite scurgerea apei pentru a evita înghețul.
- Dacă pământul riscă să înghețe, fundațiile trebuie să se afle sub linia de îngheț, în caz contrar este necesară instalarea unei dale de izolare pentru a nu permite înghețului să afecteze structura.
- Verificați fiecare dimensiune a magaziei pentru a vă asigura că aceasta se fixează perfect pe fundație.
- Pentru a evita ridicarea umezelii prin pereți, izolați întotdeauna prima scândură dinspre dală cu ajutorul unei benzi de nivel (nefurnizată cu adăposturile de grădină).
- Fundațiile realizate cu atenție sunt esențiale pentru o construcție reușită. Fundațiile trebuie să fie perfect nivelate. Fundațiile și structura trebuie să rămână orizontale. Chiar și după construcție, structura din lemn trebuie să se poată dilata și contracta în mod natural.



AVERTISMENT: Dacă nu construiți magazia într-o singură sesiune, vă recomandăm să o depozitați în interior sau într-un loc protejat. În acest caz, nu dezambalați produsul. Pentru a preveni contactul cu umezeala, nu așezați produsul direct pe pământ. Este important ca locația de depozitare să fie orizontală, în caz contrar existând riscul de curbare a grinzilor longitudinale din lemn.

Durata și condițiile de garanție

Acordăm o atenție specială selectării unor materiale de înaltă calitate și folosim tehnici de fabricație care ne permit să creăm game de produse care sunt atât durabile, cât și elegant proiectate.

Din acest motiv, oferim o 5 ani garanție (excluzând materialele acoperișului, 1 an pentru toate elementele de asamblare și montare și 2 ani pentru tâmplărie) pentru defectele de manipulare ale produsului.

Acest produs dispune de o garanție de 5 ani de la data achiziției în cazul utilizării casnice obișnuite, în condiții neprofesionale. Garanția se va aplica doar la prezentarea chitanței sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur.

Garanția acoperă avariile și defectiunile produsului cu condiția ca acesta să fie utilizat conform destinației sale și să fie instalat și întreținut în conformitate cu bunele practici și cu informațiile conținute în manualul de utilizare.

Acest produs trebuie instalat astfel încât să poate fi demontat ulterior fără a fi deteriorat.

Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările cauzate de uzura normală a pieselor, condiții meteorologice nefavorabile, inundații, eliberări de căldură, îngheț, deteriorările cauzate de calitatea apei (durate, agresivitate, coroziune etc.), de prezența unor corpuri străine transportate de apă sau în alt mod (nisip, pilitură etc.) sau de lipsa ventilației spațiului sau deteriorările care pot fi consecința utilizării necorespunzătoare, a întreținerii greșite, a neglijenței, a accidentelor sau a operațiilor de întreținere defectuoase sau care nu se conformează bunelor practici sau informațiilor din manualul de utilizare.

Următoarele sunt, de asemenea, excluse de garanție: consecințele negative ale utilizării de accesorii și/sau de echipamente neoriginale sau de piese de schimb necorespunzătoare, ale demontării sau ale modificării produsului.

Garanția se limitează la acele părți care se constată a fi defecte. În niciun caz nu va acoperi cheltuielile secundare (deplasare, manipulare) și daunele directe și pe cale de consecință.

Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră statutare. Această garanție nu acoperă kitul de evacuare.

Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul.

IMPORTANT – PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.



EN WARNING: When power tools are used during assembly (pre-drilling & screwing), please ensure torque limit is set to not damage the wood.

FR AVERTISSEMENT : Lorsque des outils électroportatifs sont utilisés pendant le montage (pré-perçage et vissage), s'assurer que la limite de couple est réglée de façon à ne pas endommager le bois.

PL OSTRZEŻENIE: W przypadku użycia elektronarzędzi podczas montażu (nawiercania i wkręcania) należy ustawić moment obrotowy tak, aby nie uszkodzić drewna.




RO AVERTISMENT: Când sunt utilizate unelte electrice în timpul asamblării (găurire prealabilă și înșurubare) asigură-te că limita cuplului este setată astfel încât să nu deterioreze lemnul.

01



01. x6

06. x8

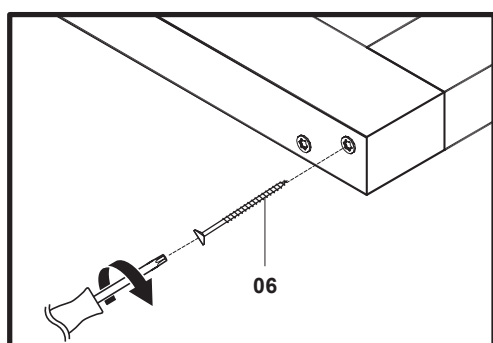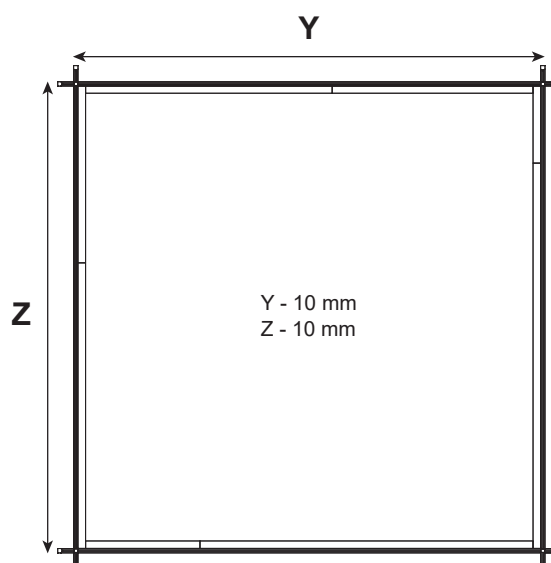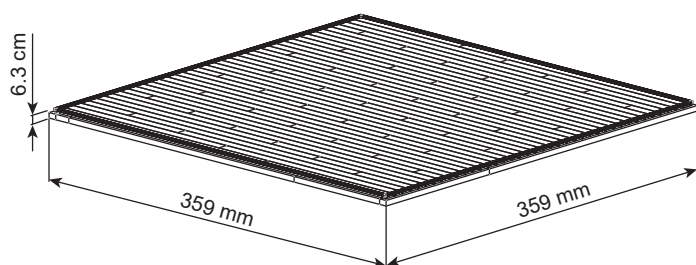

01


EN Laying on concrete slabs (not included)

FR Pose sur dalle béton (non inclus)



PL Układanie na płytach betonowych (nie zawartych w zestawie)

RO Întinderea pe dale din beton (neinclus)


02

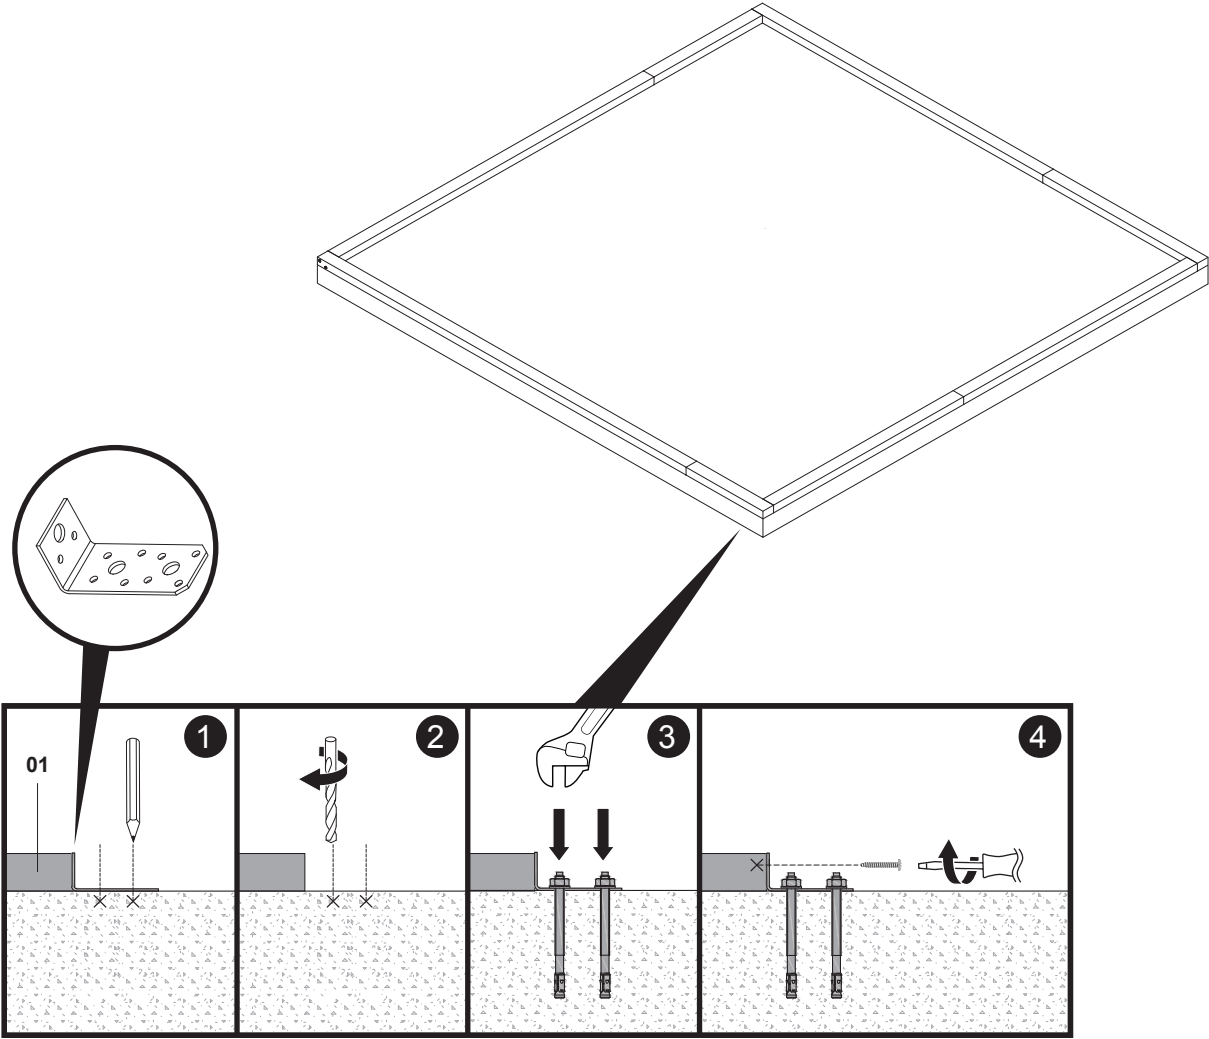



03

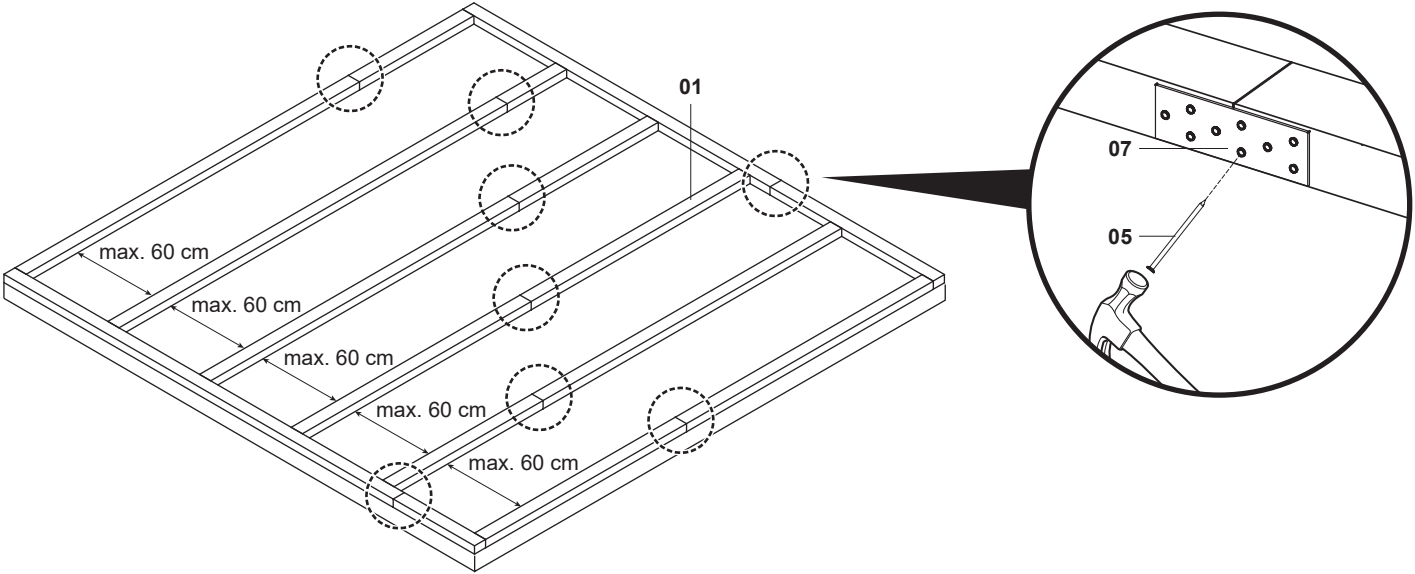



04

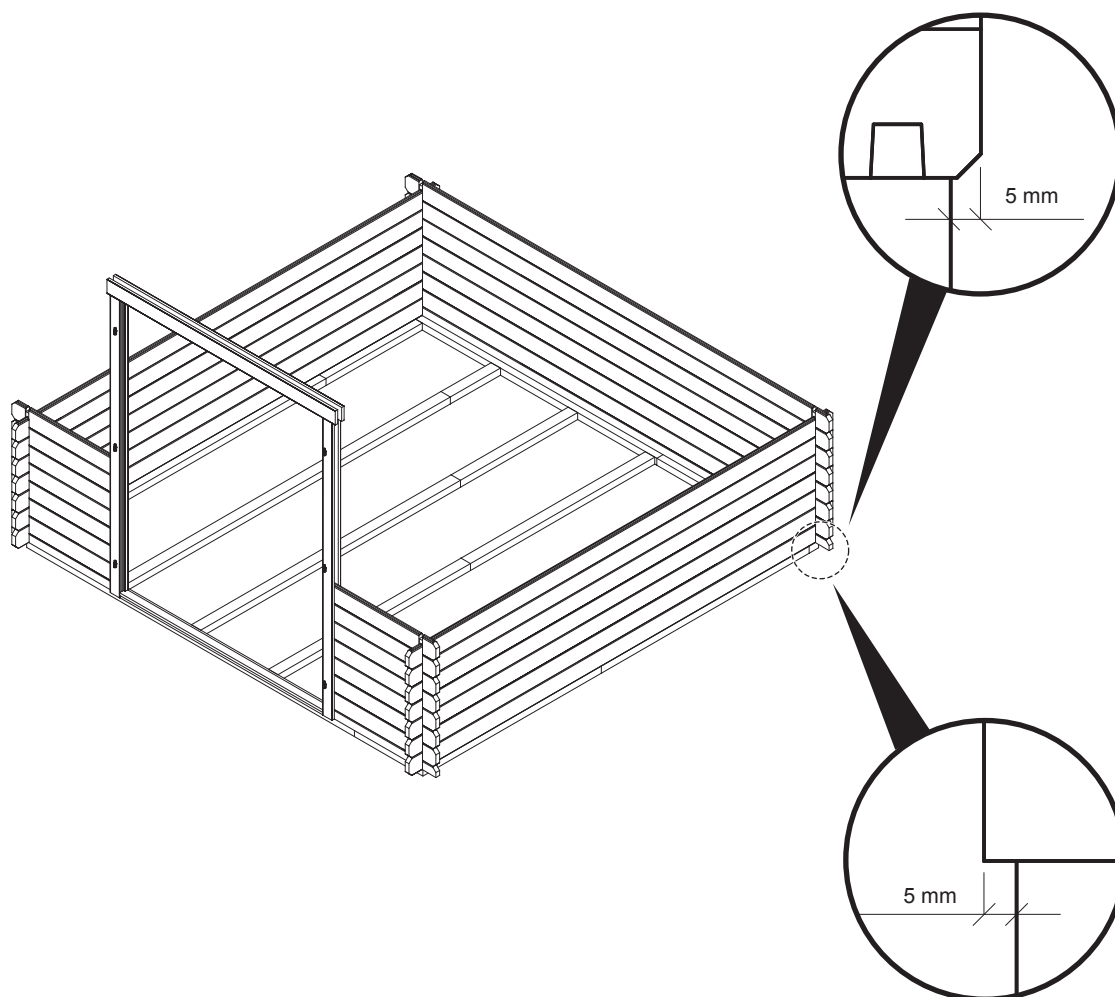


05

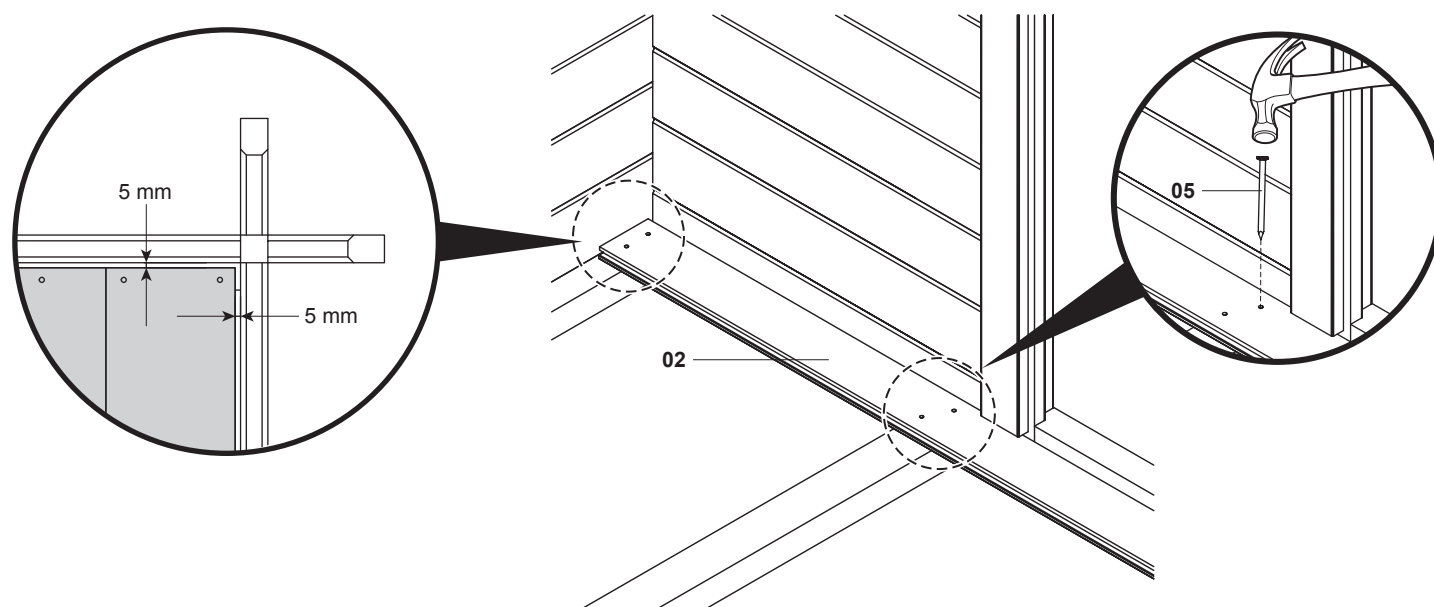

06

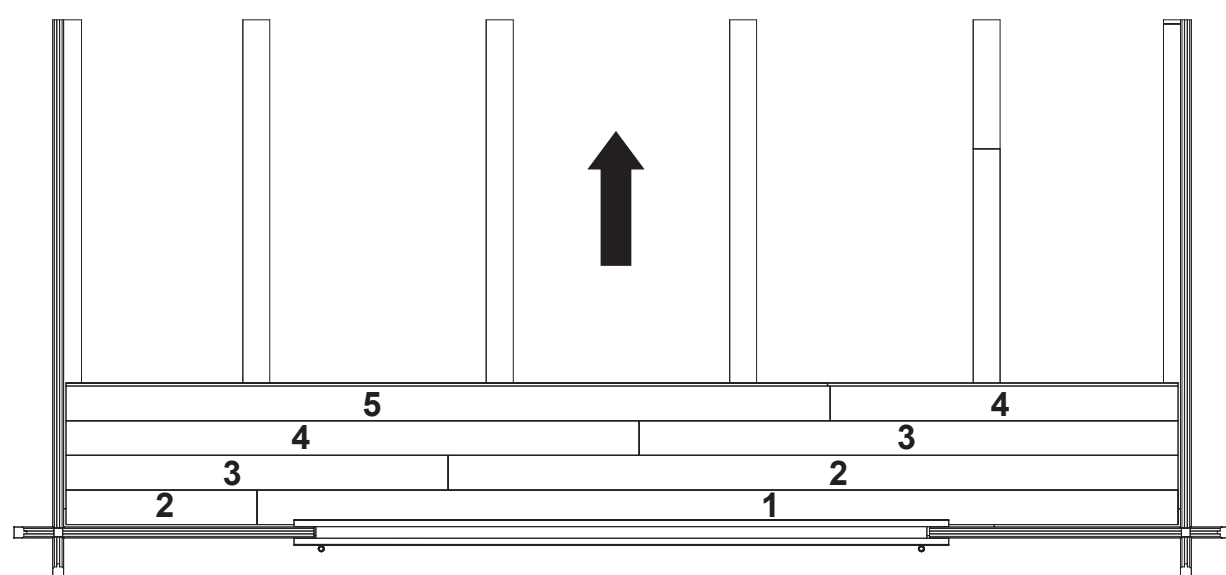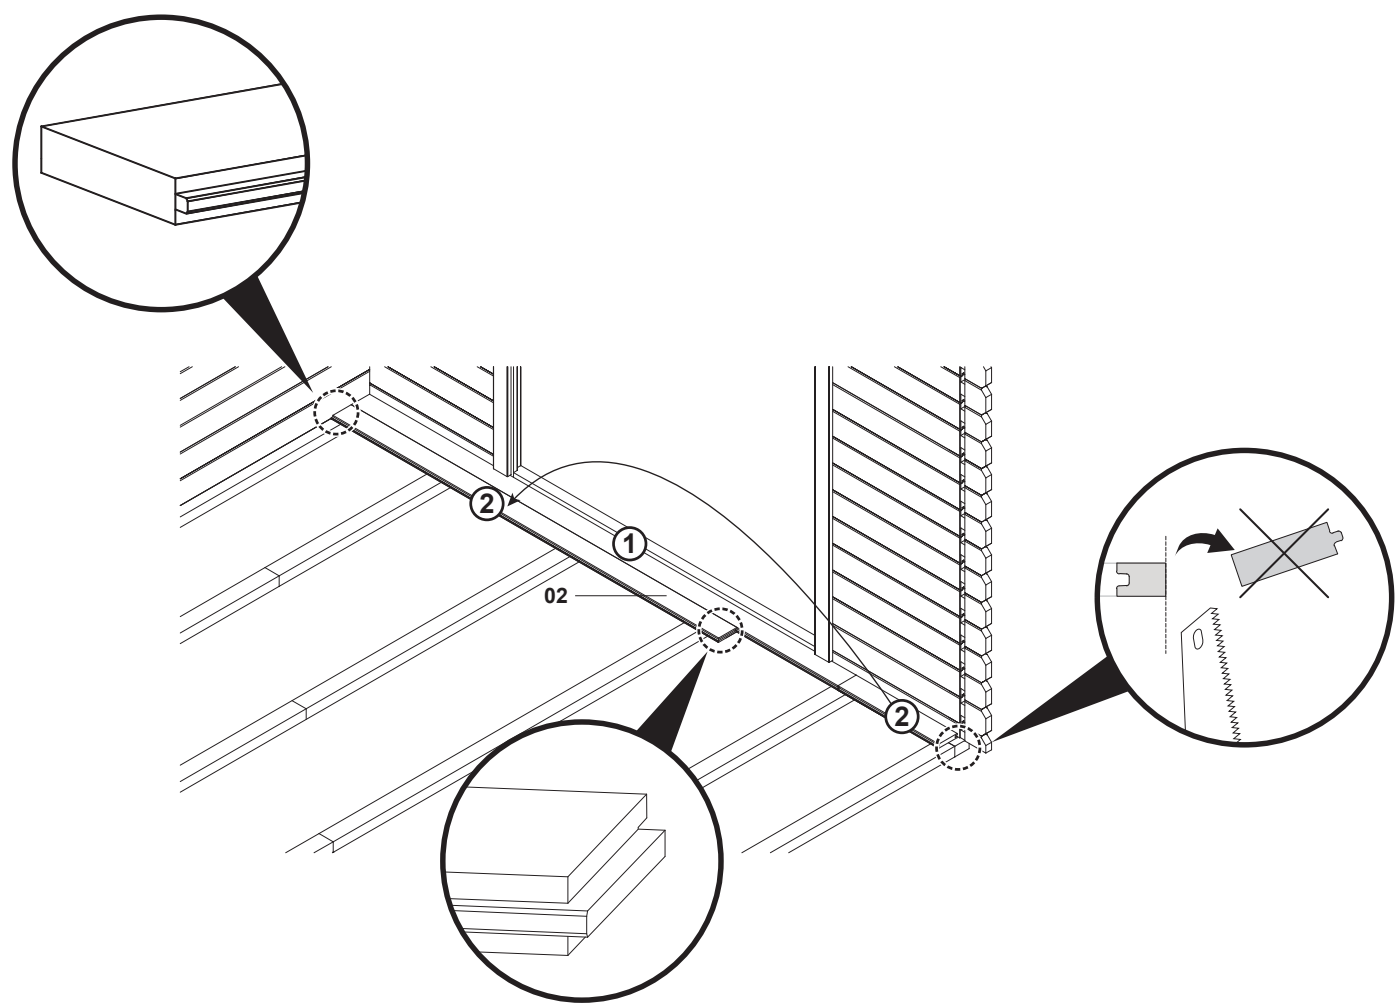

07

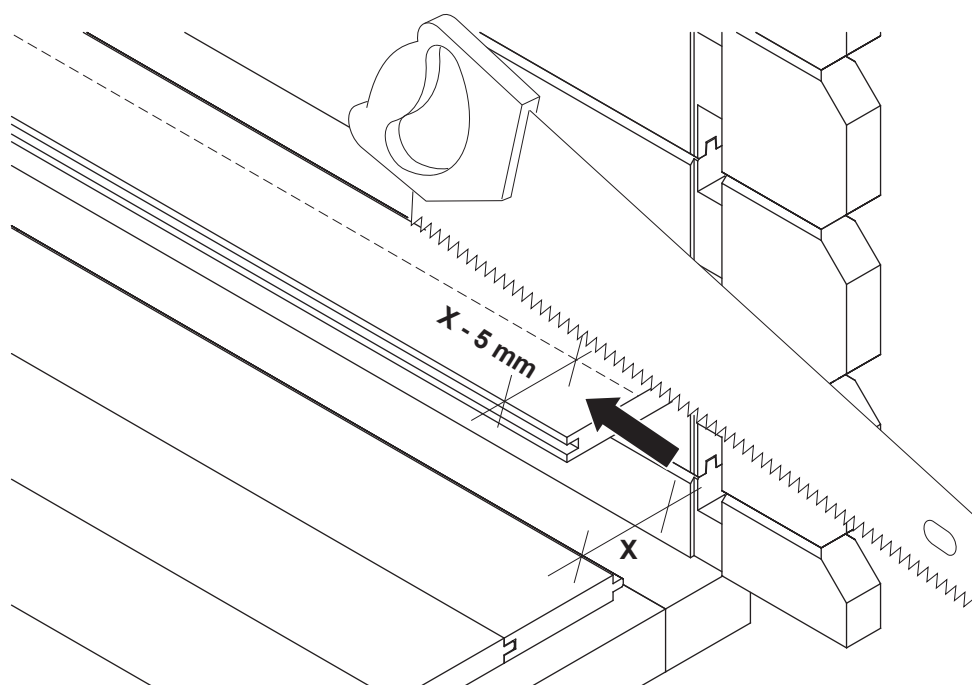


08



03. x9



04. x74

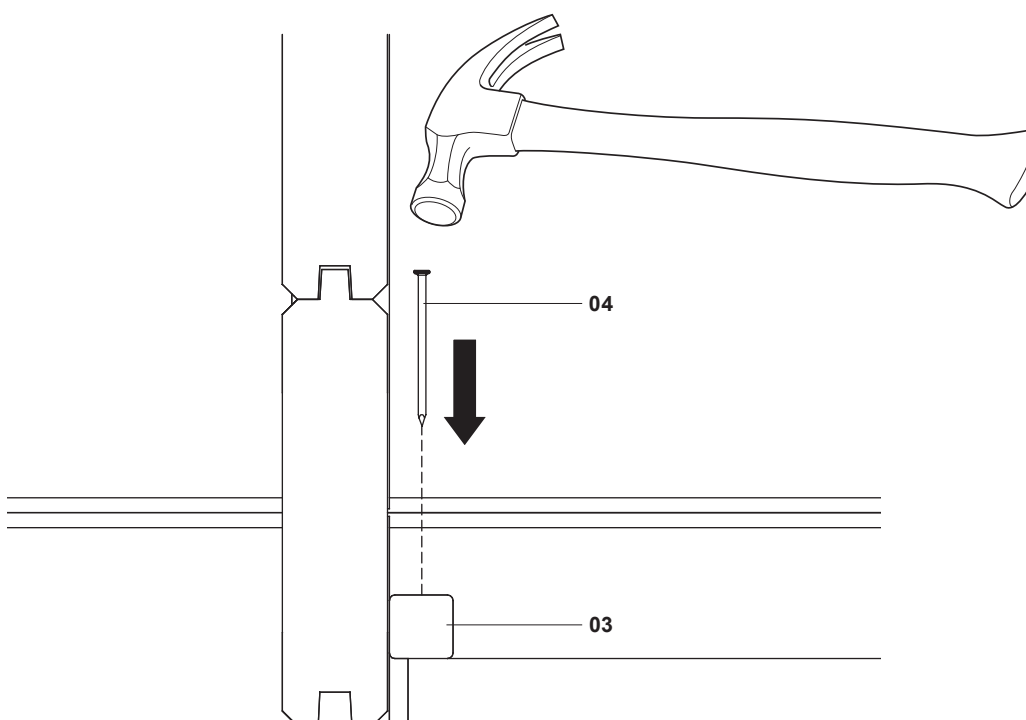

EN Care & maintenance

Maintenance

- Regularly check that all parts are correctly in place.
- Regularly check the condition of your product, and perform any repairs required.
- Even with treatment, moisture may enter through corners, knots, crevices and joins between parts. If necessary, apply silicone.

Wood treatment

- The floor has already been treated. Regularly check the condition of the wood and treat again, if necessary. Follow the manufacturer's treatment instructions.
 - A better result will be achieved under dry conditions and when the temperature is above +5°C.
 - Note that the treatment product may leave traces.
-

FR Entretien et maintenance

Maintenance

- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont correctement en place.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit et effectuez les réparations éventuelles.
- Malgré le traitement, l'humidité peut entrer dans les angles, les noeuds, les fentes et les emboîtements des pièces. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez appliquer du silicone.

Traitement du bois

- Le plancher a déjà été traité. Vérifiez régulièrement l'état du bois et renouvelez le traitement si nécessaire. Suivez les instructions du fabricant du traitement.
 - Un meilleur résultat sera obtenu dans des conditions sèches, quand la température est supérieure à +5°C.
 - Noter que le produit de traitement peut laisser des traces.
-

PL Czyszczenie i konserwacja

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać, czy poszczególne części są na swoim miejscu.
- Regularnie sprawdzać stan produktu i wykonywać niezbędne naprawy.
- Nawet po zaimpregnowaniu wilgoć może przedostać się do narożników, sęków, szczelin i połączeń między elementami. W razie potrzeby zastosować silikon.

Obróbka drewna

- Podłoga została już zaimpregnowana. Regularnie sprawdzać stan drewna i w razie potrzeby impregnować je ponownie. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi impregnacji.
 - Najlepszy rezultat można uzyskać w suchych warunkach, gdy temperatura wynosi ponad +5°C.
 - Impregnat może pozostawiać ślady.
-







RO Îngrijire și întreținere

Întreținere

- Verificați în mod regulat dacă toate componentele sunt poziționate corect.
- Verificați în mod regulat starea produsului dvs. și realizați reparațiile necesare.
- Chiar și cu tratament, este posibil ca umezeala să pătrundă prin colțuri, noduri, crăpături și îmbinări dintre componente. Dacă este necesar, aplicați silicon.

Tratament lemn

- Pardoseala a fost deja tratată. Verificați în mod regulat starea lemnului și reaplicați tratamentul, dacă este necesar. Urmăriți instrucțiunile de tratare ale producătorului.
- Veți obține un rezultat mai bun în condiții uscate și la o temperatură de peste +5°C.
- Reține că produsul de tratare poate lăsa urme.

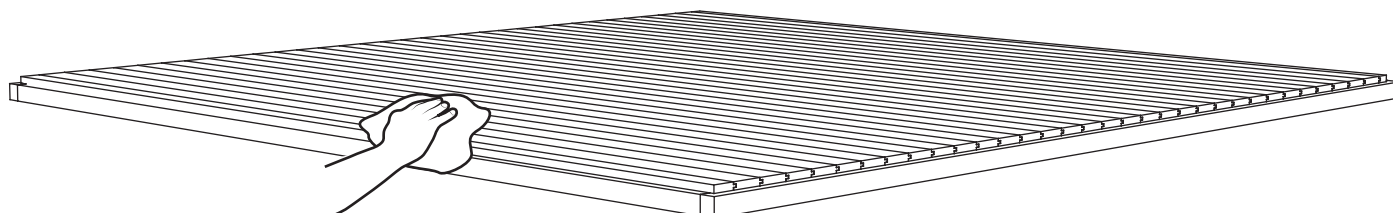

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER + NOTICE À
DÉPOSER DANS LE BAC
DE TRI



**Manufacturer • Fabricant • Producent •
Producător:**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr
www.screwfix.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi
online, odwiedź stronę
www.kingfisher.com/products**

RO www.bricodepot.ro

**Pentru a consulta manualele de
instrucțiuni online, vizitați
www.kingfisher.com/products**