

Fiche Technique CEE

Gamme : **ABYLEOS (VM/VS)**



5 ANS
PIECES

2 ANS
MAIN D'OEUVRE
ET DEPLACEMENT

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°f)
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS)
- Protection anticorrosion **double par anode magnésium + Titane**



Thermostat électronique, réglage °C en façade

- WIFI intégré, pilotable à distance
- **Service FLEXIBILITE ENERGETIQUE ("Effacement") inclus**
- Gestion des pics de consommation
- Sensibilisation à la conso d'énergie



Performances (selon la norme NF EN 16147)

ABYLEOS

Caractéristiques générales

Type de pose		Vertical mural		Vertical stable
Capacité ECS	l	150	200	300
Diamètre	mm	Ø 560	Ø 560	Ø 570
NF performance		***	***	***
Puissance	W	2300	2300	2500
Temps de chauffe total	h	3h47	5h03	7h35
V40	l	222	336	473
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,35	1,76	2,45
Alimentation électrique	V	230 MO	230 MO	230 MO
Données ErP				
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η _{wh}	%	36%	38%	37%
Profil de soutirage		L	L	L
EAN		5411692102357	5411692061630	5411692102401

Accessoires optionnels :

- Console universelle : 3018090
- TREPIED Ø 513/530/560 : 4090003
- Accroche plafond ≥100l : 895930
- Accroche plafond >100l : 3018073
- Rehausse pour Stable : 3018064

Les acc. de la gamme ABYLEOS :


1. **EASY GRIP de série*** (poignées de manipulation renforcées)
2. **EASY CLIP de série *** (cales en Acier, pour une fixation avant même la pose)

* sur les modèles verticaux muraux uniquement

1.



2.

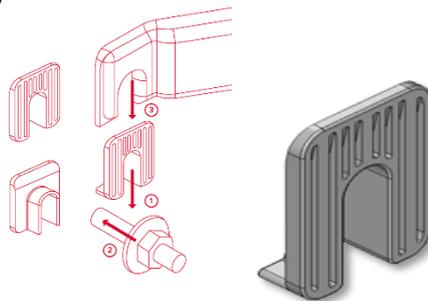

Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

ARISTON