

Fiche Technique CEE

Gamme : **ZEN (VM/VS)**

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°f)
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS)
- Protection anticorrosion **double par anode magnésium + Titane**




Performances (selon la norme NF EN 16147)

| ZEN | | | | | |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caractéristiques générales | | | | | |
| Type de pose | | Vertical mural | | | Vertical stable |
| Capacité ECS | l | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Diamètre | mm | Ø 530 | Ø 530 | Ø 530 | Ø 570 |
| NF performance | | *** | *** | *** | *** |
| Puissance | W | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Temps de chauffe total | h | 4h50 | 4h50 | 4h50 | 5h48 |
| V40 | l | 148 | 222 | 336 | 524 |
| Pertes statiques à 65°C | kWh/24h | 1,06 | 1,35 | 1,76 | 2,45 |
| Alimentation électrique | V | 230 MO | 230 MO | 230 MO | 230 MO / TRI |
| Données ErP | | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | C | C | C | C |
| Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} | % | 38% | 36% | 38% | 37% |
| Profil de soutirage | | L | M | L | L |
| EAN | | 5411692102425 | 5411692102623 | 5411692102661 | 5414849659322 |

Accessoires inclus dans la gamme ZEN :

- Raccords diélectriques renforcés laiton x2
- Support fixation rapide Easy Clip x2
=> Double rondelle soudée en acier renforcé permettant de fixer le chauffe-eau au mur avant même de le poser.

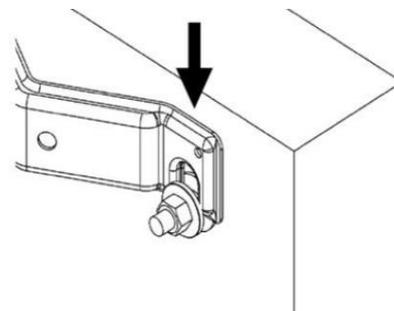

Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com